
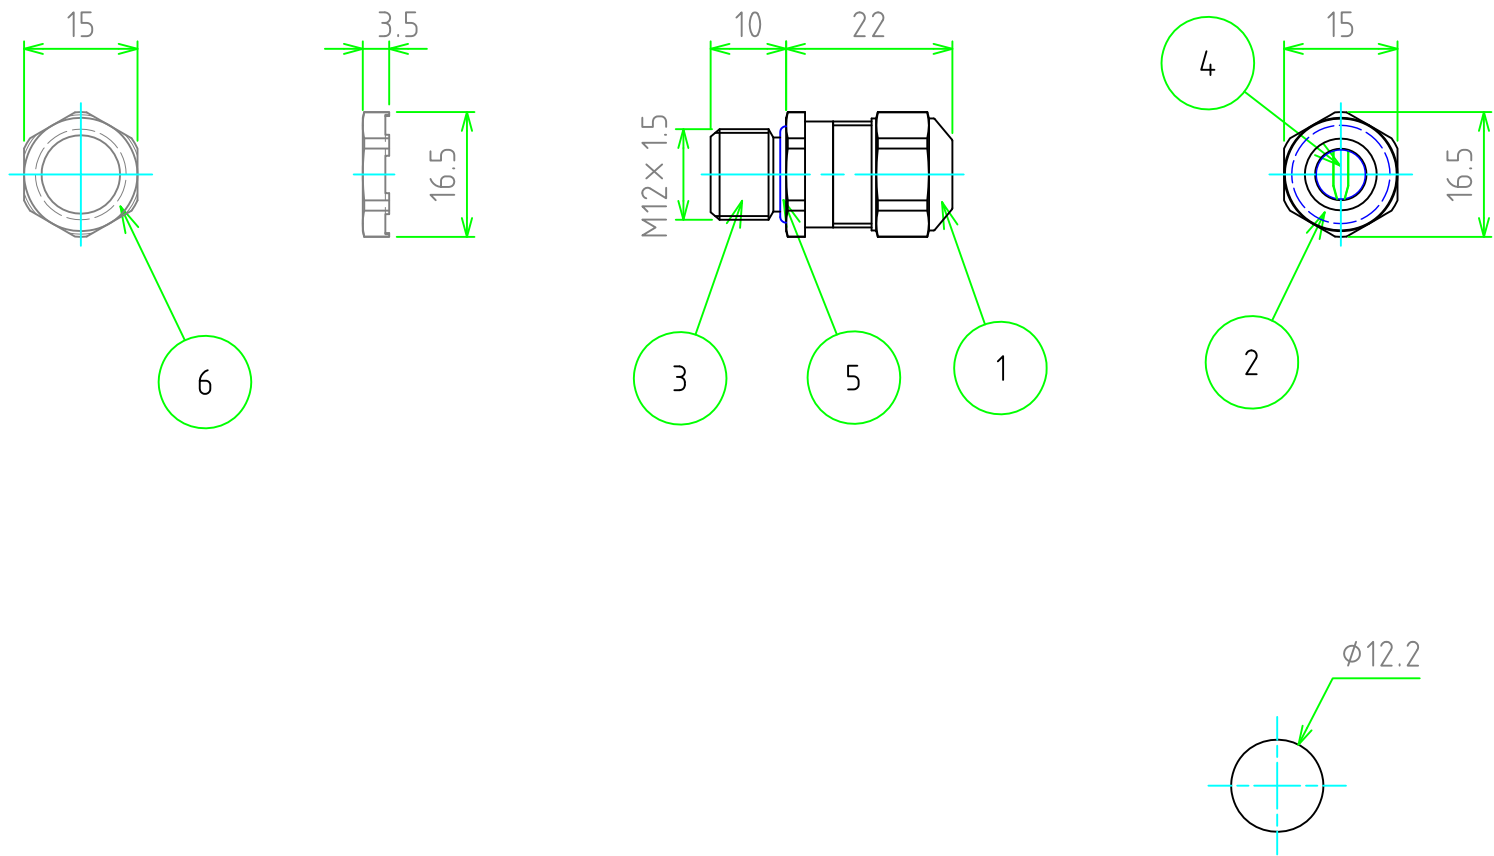


構成内容 / Components					(文書番号: TY-34)2008.02.08
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish	
1	キャップ / Cap	1	真ちゅう / Brass	ニッケルメッキ / Nickel plated	
2	ゴムブッシュ / Sealing insert	1	TPE	ブラック / Black	
3	コネクタ本体 / Connector	1	真ちゅう / Brass	ニッケルメッキ / Nickel plated	
4	コンタクトスプリング Contact spring	1	ステンレス Stainless steel	無処理 Unfinished	
5	O-リング / O-ring	1	NBR	ブラック / Black	
6	ナット / Lock nut	1	真ちゅう / Brass	ニッケルメッキ / Nickel plated	



取付穴寸法 / Mounting hole dimensions

テクニカルデータ / Technical data	
保護等級 / Protection class	IP68 20m/30min
温度範囲 / Temperature resistance	-60℃ ~ +100℃
適合ケーブル径 / Cable range	φ 5.0 ~ φ 6.5
取付穴径 / Mounting hole	φ 12.2

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title EMCシールドケーブルグラウンド EMC SHIELDED CABLE GLAND	 尺度 / Scale 1:1
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 大江	製図 / Created 横田	型番 / Product number AGE12-6.5	
			作成日 / Date 2020/01/28	