
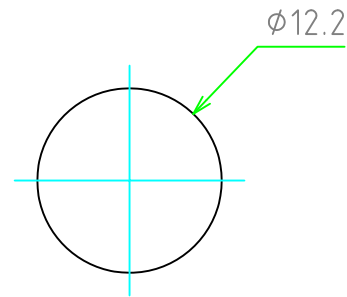
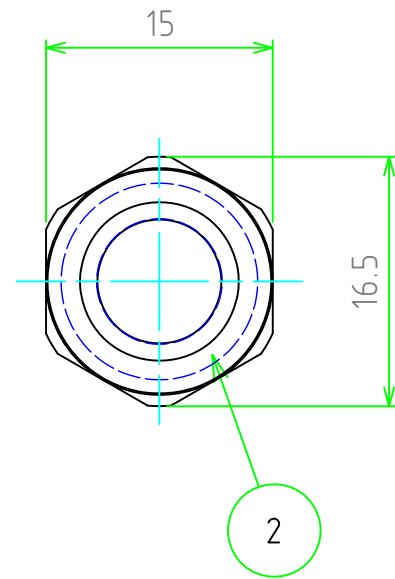
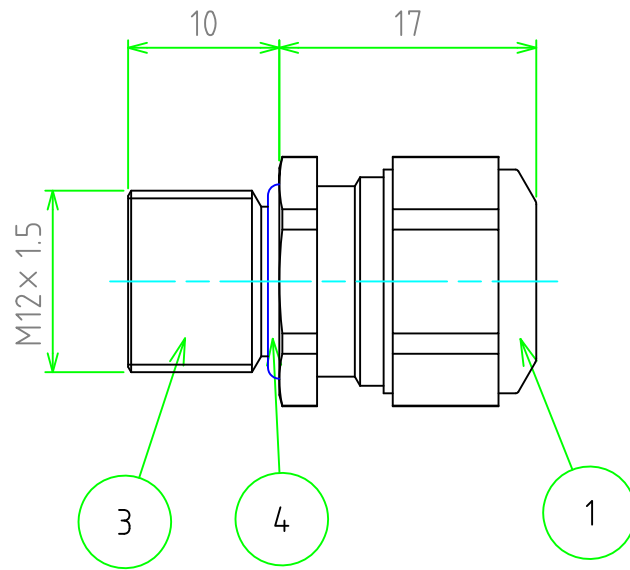
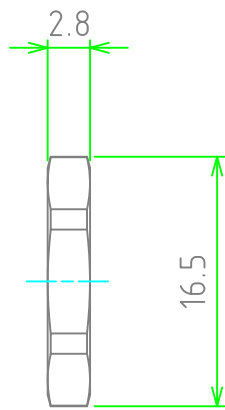
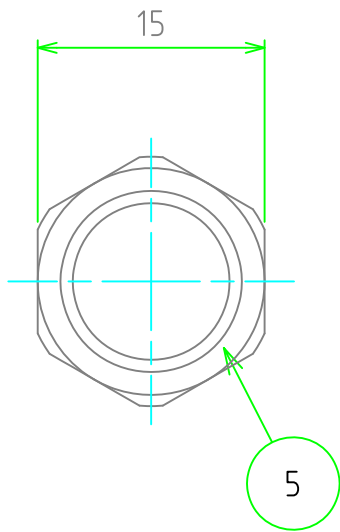


構成内容 / Components				(文書番号: TY-34)2008.02.08
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	キャップ / Cap	1	真ちゅう / Brass	ニッケルメッキ / Nickel plated
2	ゴムブッシュ / Sealing insert	1	TPE	ブラック / Black
3	コネクタ本体 / Connector	1	真ちゅう / Brass	ニッケルメッキ / Nickel plated
4	O-リング / O-ring	1	NBR	ブラック / Black
5	ナット / Lock nut	1	真ちゅう / Brass	ニッケルメッキ / Nickel plated



テクニカルデータ / Technical data	
保護等級 / Protection class	IP68 10m/30min
温度範囲 / Temperature resistance	-40℃ ~ +100℃
適合ケーブル径 / Cable range	φ 6.5 ~ φ 8.0
取付穴径 / Mounting hole	φ 12.2

取付穴寸法 / Mounting hole dimensions

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title 高防水型メタルケーブルグラウンド METAL CABLE GLAND	 尺度 / Scale 2:1
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 大江	製図 / Created 横田	型番 / Product number AGM12-8	
			作成日 / Date 2020/01/27	
				1 / 1