

■テクニカルデータ/Technical Data■

保護等級/Protection class	IP68(水深1m 24h)/IP68(24hours/1m depth)
温度範囲/Operating temperature	−40℃〜＋105℃
締め付けトルク/Recommended torque	1.0N・m(10kgf・cm)
※熱抵抗値/Thermal resistant rate	2.63℃/W

※熱抵抗値算出の条件/Thermal resistance test condition


・自然空冷/Ambient air cooling

・フィンが地面に垂直で温度上昇60℃の時/Heat-sink fins are set perpendicular to the ground with temperature at 60℃






・押出しがアルマイト品/Anodized extruded aluminium

・全面素子/Heat source is applied on the opposite side (inner side) of the fins


フランジ付側板1
Flanged end panel 1

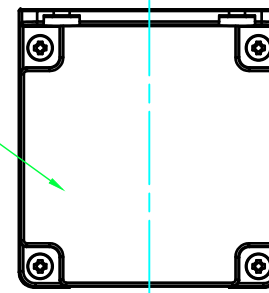


B-B (1:2.5)

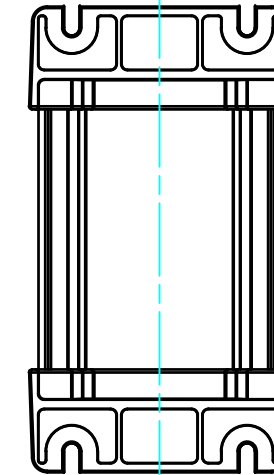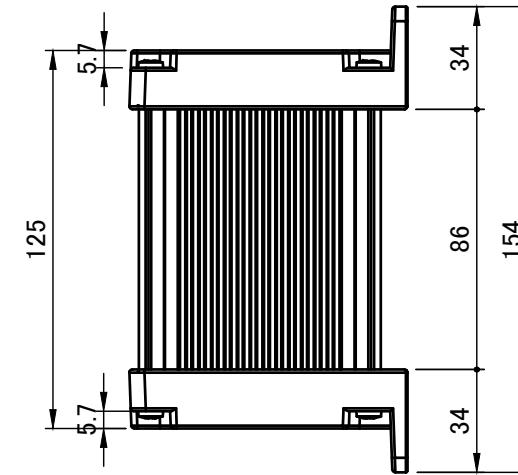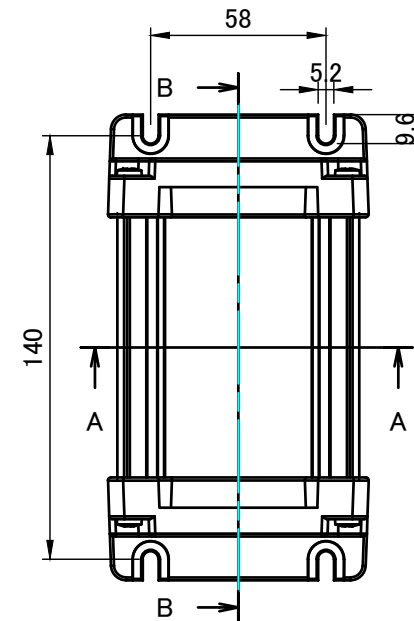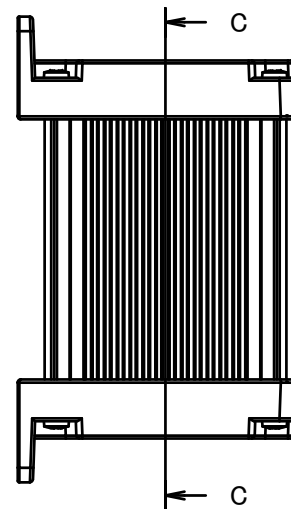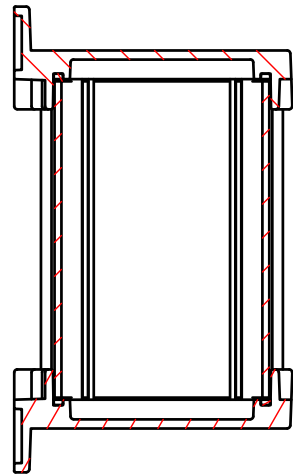


フランジ付側板2
Flanged end panel 2

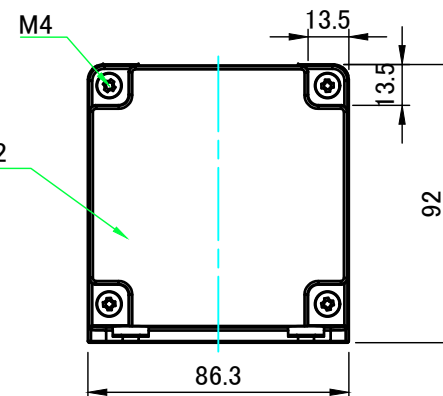






A-A (1:2.5)

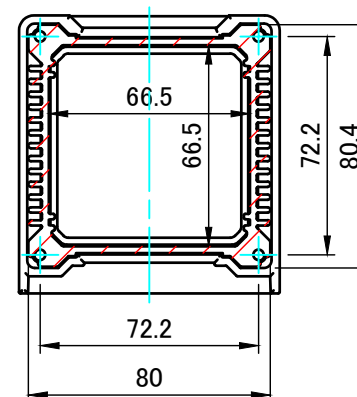

C-C (1:2.5)

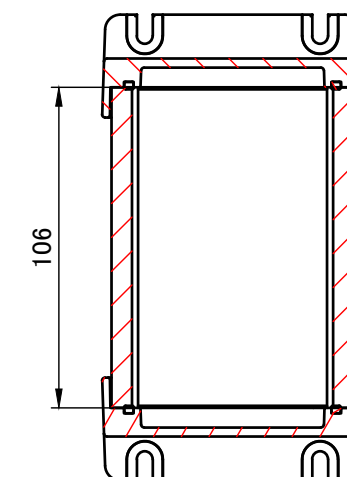


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title フランジ足付防水・防塵アルミケース IP68 FLANGED ALUMINIUM ENCLOSURE	 尺度/Scale 1 : 2.5
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 岡本	型番/Product number AW9-9-13N□□	
			作成日/Date 2023/04/18	2 / 4

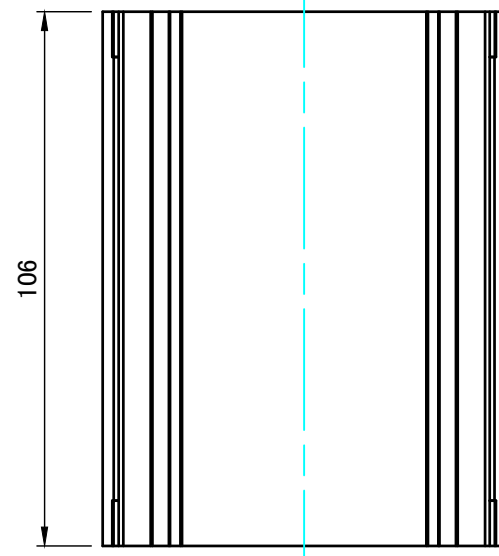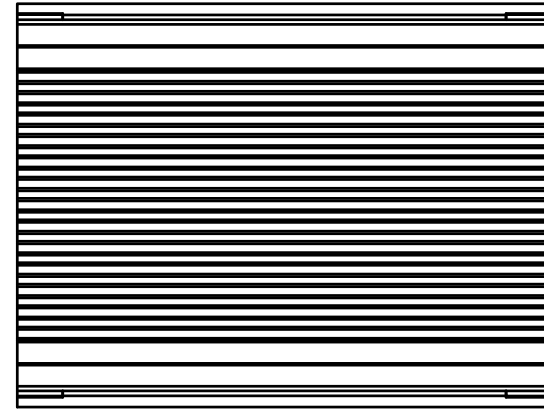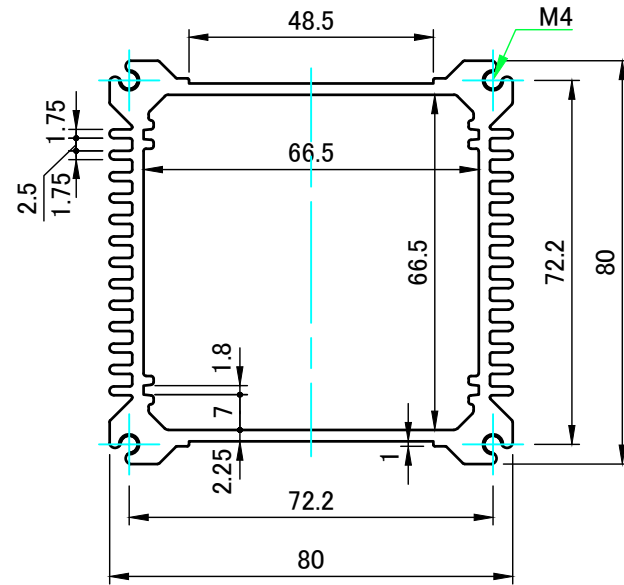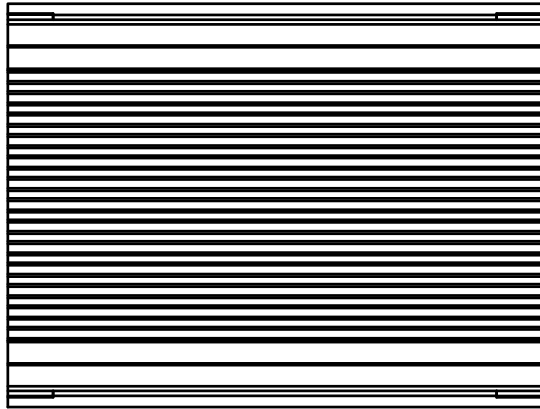



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title ボディフレーム Body frame	尺度/Scale 1 : 1.5 3 / 4
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 岡本	型番/Product number W80-H80-D106	
			作成日/Date 2017/07/14	

フランジ付側板1
Flanged end panel 1

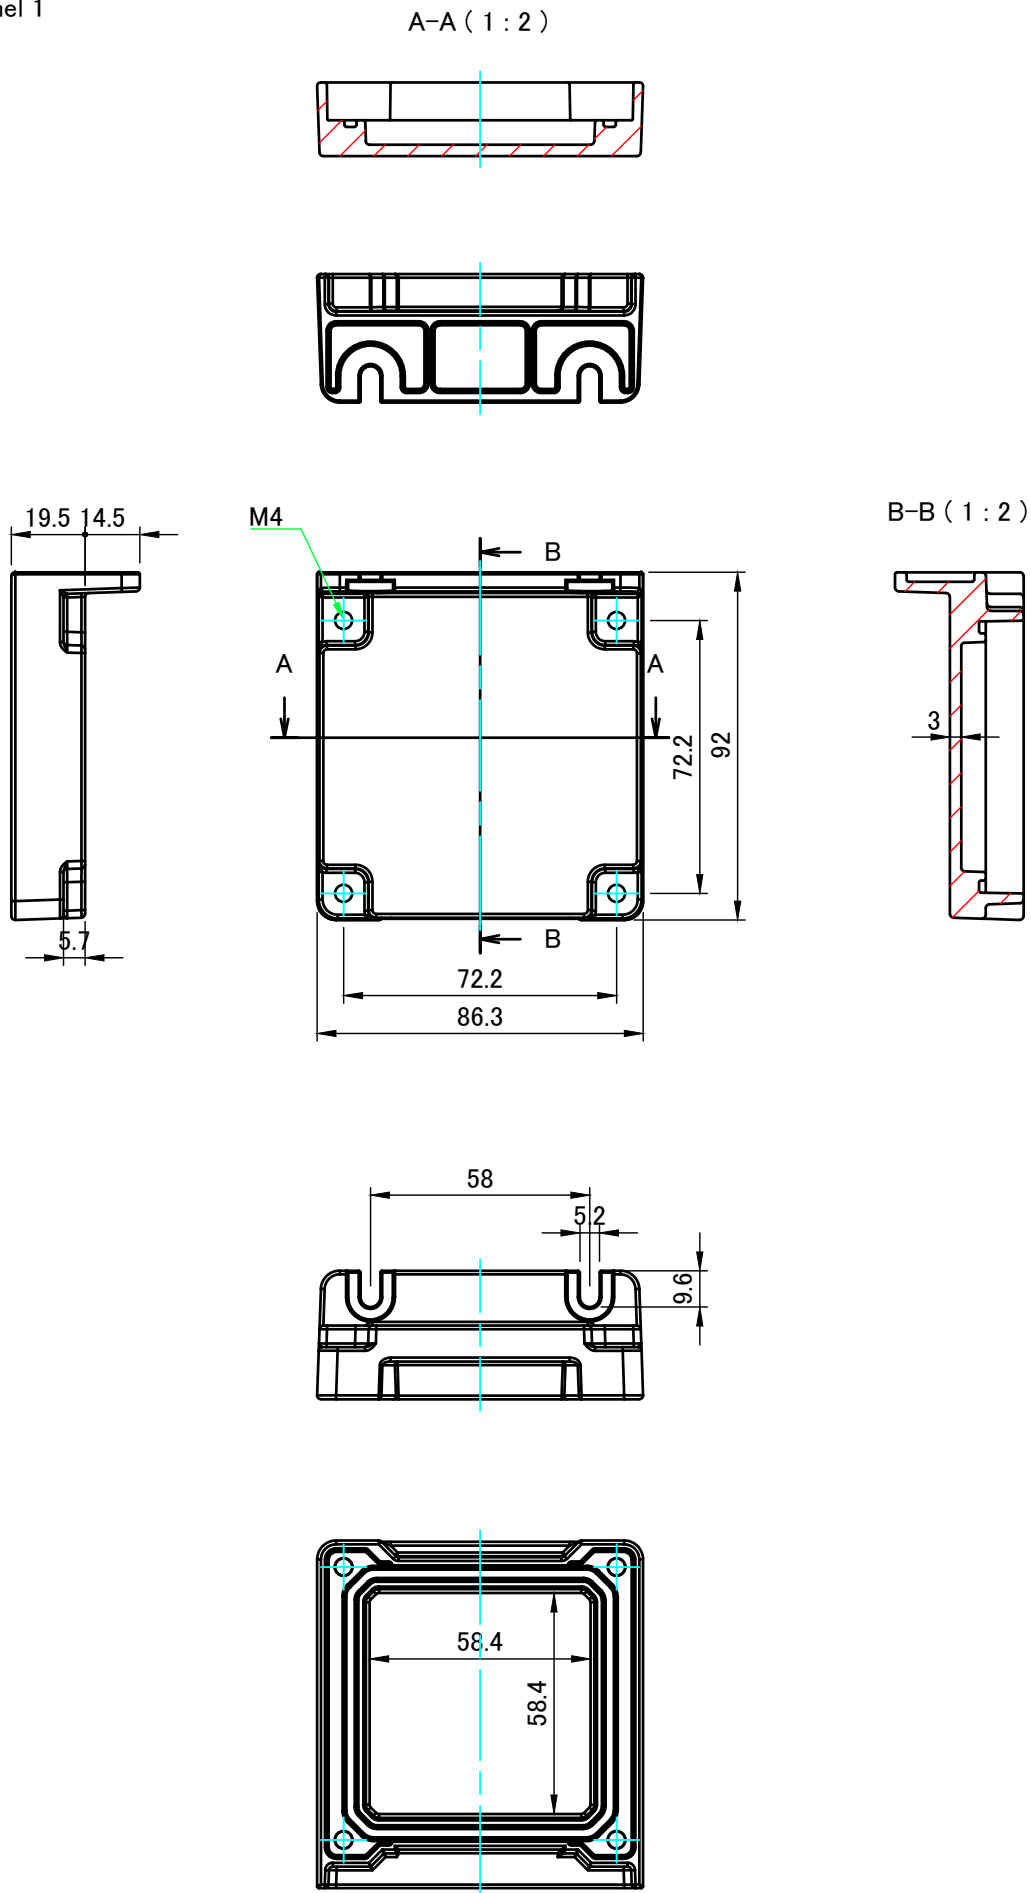

フランジ付側板2
Flanged end panel 2

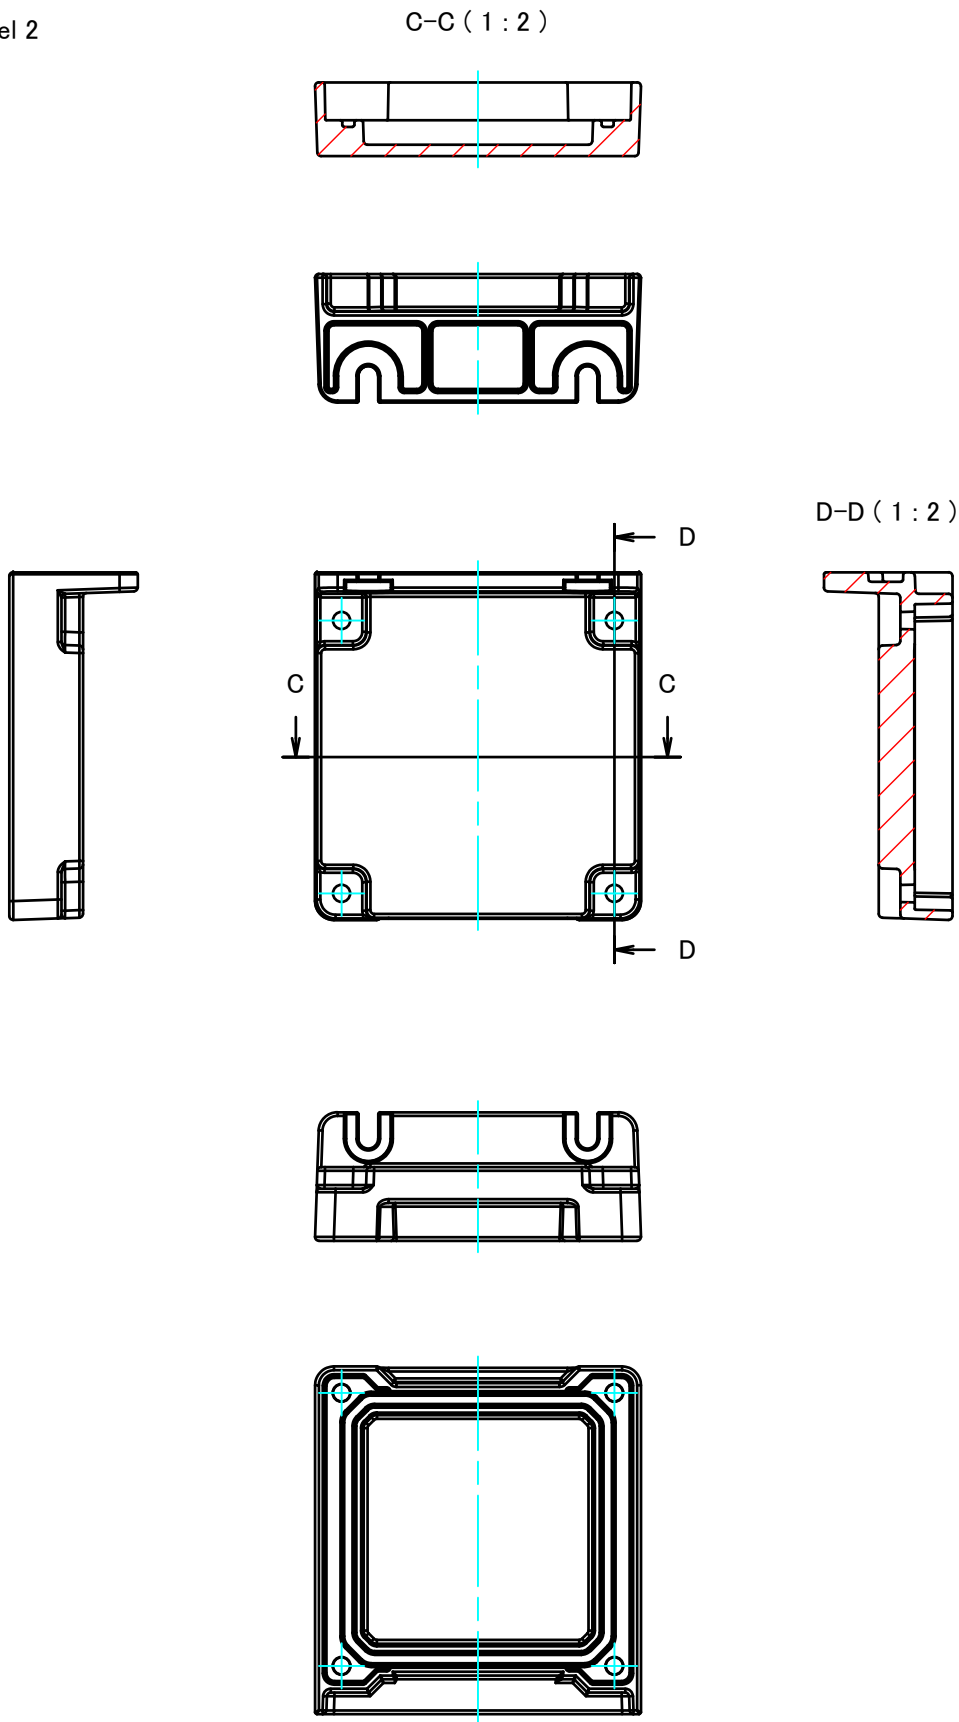

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title フランジ付側板 Flanged end panel	 尺度/Scale 1 : 2
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 岡本	型番/Product number W80-H80	
			作成日/Date 2017/07/19	4 / 4