

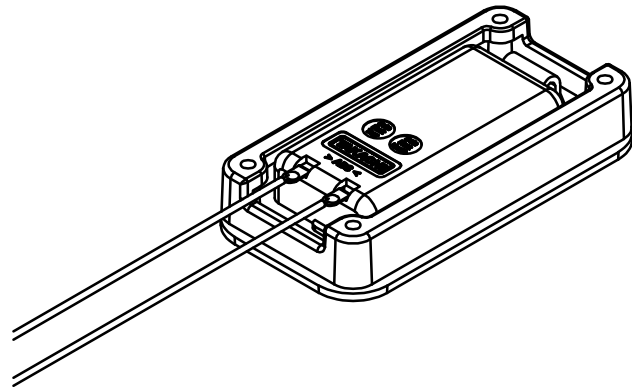


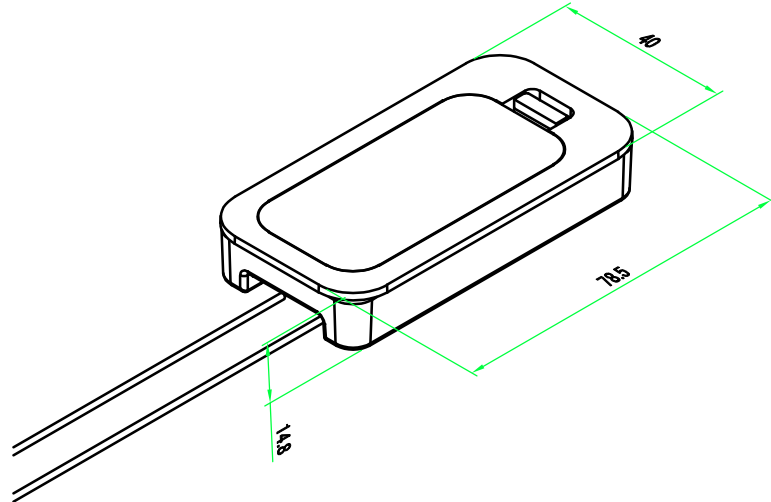

| 構成内容 / Components |                                                                         |          |                                                                                                                   |                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| No.               | 名称 / Part name                                                          | 数量 / Pcs | 材質 / Material                                                                                                     | 色・表面処理 / Color・Finish                                |
| 1                 | 電池ボックス本体<br>Battery box                                                 | 1        | 難燃性ABS (UL94V-0 主成分)<br>Flame resistant ABS UL94V-0                                                               | ブラック, オフホワイト<br>Black , Off-White                    |
| 2                 | 電池カバー<br>Battery cover                                                  | 1        | 難燃性ABS (UL94V-0 主成分)<br>Flame resistant ABS UL94V-0                                                               | ブラック, オフホワイト<br>Black , Off-White                    |
| 3                 | フレーム<br>Frame                                                           | 1        | 難燃性ABS (UL94V-0 主成分)<br>Flame resistant ABS UL94V-0                                                               | ブラック, オフホワイト<br>Black , Off-White                    |
| 4                 | (リード線付) 差込端子<br>Battery contact<br>Lead wire                            | 3        | 真ちゅう C2680R (板), 鉄線 SW-C (スプリング)<br>PVC+銅線 UL1007 AWG26 (リード線)<br>Brass C2680R (Plate) , Steel wire SW-C (Spring) | ニッケルメッキ<br>ブラック, レッド<br>Nickel plated<br>Black , Red |
| 5                 | 取付ビス (トラスタッピング M2.3 x 10)<br>Screw (Truss head self tapping M2.3 - 10 ) | 4        | 鉄<br>Steel                                                                                                        | ニッケルメッキ<br>Nickel plated                             |

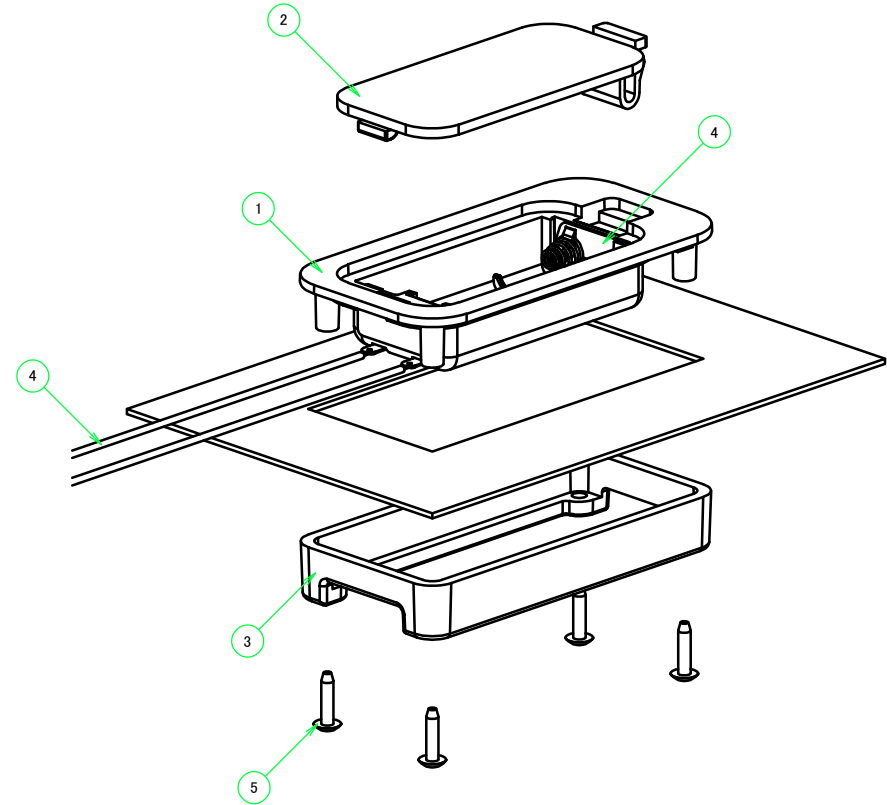

■テクニカルデータ / Technical Data■





使用温度範囲 / Operating temperature : -10℃ ~ +60℃

電池構造 / Battery compartment type : 単4 x 2 / AAA x 2

| 色仕様(型番末尾□) / Color Type (End of product number□) |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| 記号 / Code                                        | 色 / Color          |
| B                                                | ブラック / Black       |
| W                                                | オフホワイト / Off-white |


本図面および付帯する部品図の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.

|                                                                       |                 |                  |                                              |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAKACHI</b> 株式会社タカチ電機工業<br>TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. |                 |                  | 品名/Title<br>埋込電池ボックス<br>EMBEDDED BATTERY BOX | <br>尺度/Scale |
| 承認/Approved<br>中根                                                     | 検図/Checked<br>谷 | 製図/Created<br>野村 | 型番/Product number<br>BC4-2L-□                |                                                                                                   |
|                                                                       |                 |                  | 作成日/Date<br>2022/12/29                       | ページ/Page<br>1 / 2                                                                                 |

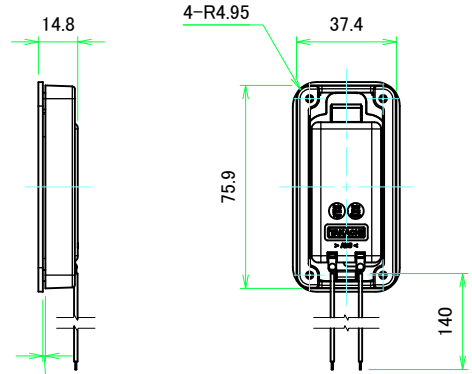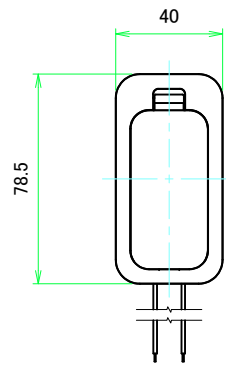


取付可能板厚範囲 : 1.0 ~ 3.5mm  
Suitable to be installed into enclosures  
with material thickness of 1.0mm to 3.5mm.


電池ボックス内部  
Battery box



電池ボックス本体裏面  
Back side of box

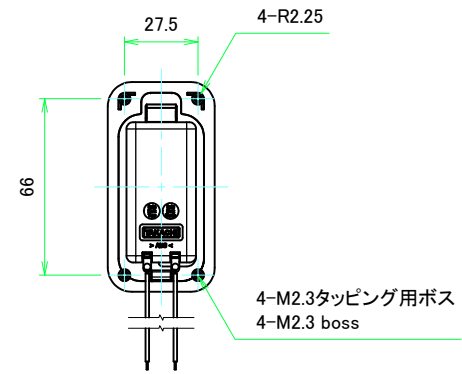

取付穴加工図  
Mounting hole

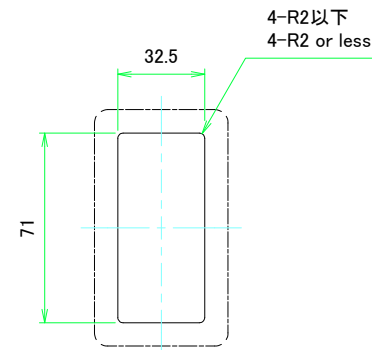

|                                                                       |                 |                  |                                                      |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAKACHI</b> 株式会社タカチ電機工業<br>TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. |                 |                  | 品名/Title<br>埋込電池ボックス<br>EMBEDDED BATTERY BOX         | <br>尺度/Scale<br>1:2 |
| 承認/Approved<br>中根                                                     | 検図/Checked<br>谷 | 製図/Created<br>野村 | 型番/Product number<br>BC4-2L-□<br>作成日/Date 2022/02/16 |                                                                                                          |
|                                                                       |                 |                  |                                                      | ページ/Page<br>2 / 2                                                                                        |