
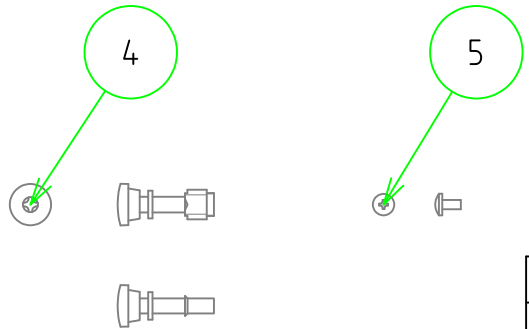
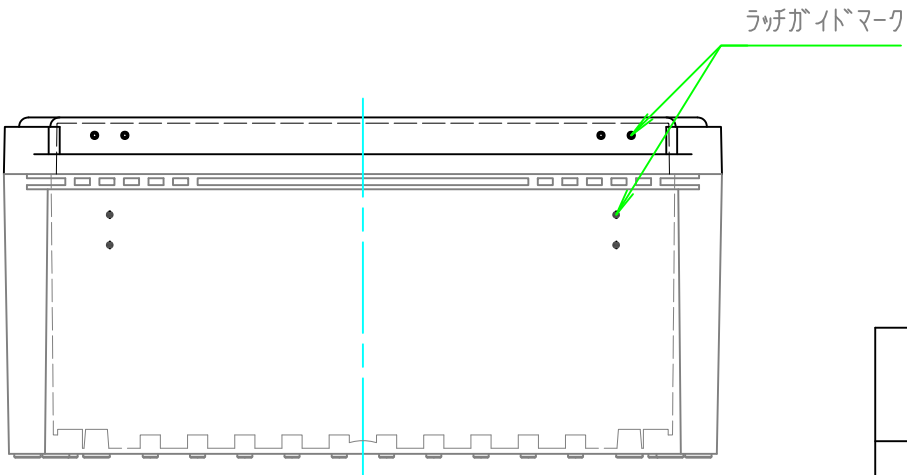
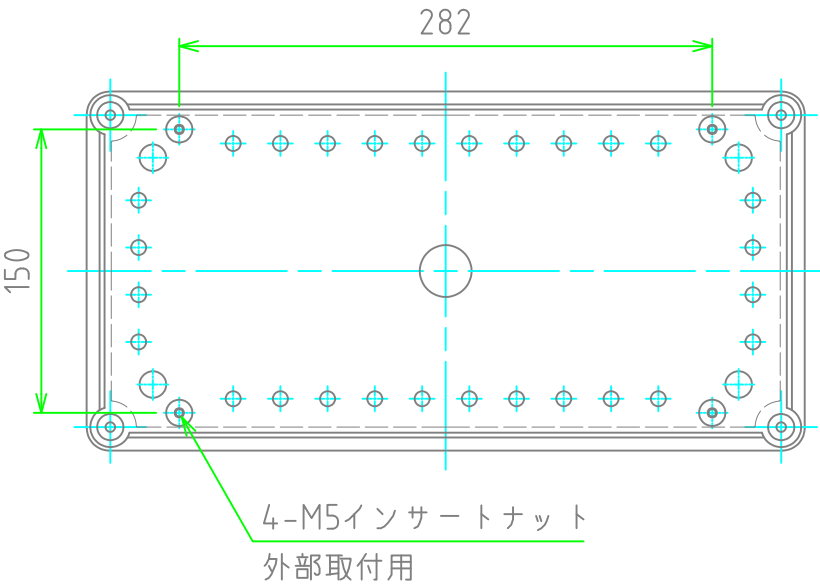


外視

構成内容					(文書番号：TY-34)2008.02.08
No.	名称	数量	材質	色・表面処理	
1	トップカバー	1	ABS / ポリカーボネート	ホワイトグレー / 透明	
2	ボディー	1	ABS	ホワイトグレー	
3	ガスケット	1	ポリウレタン	黒	
4	カバースクリュー	4	グラスファイバー入りナイロン	ホワイトグレー	
5	取付ベース用ビス (M5×10)	4	鉄	三価クロメート	








テクニカルデータ	
保護等級	IP65
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃
締付トルク	1N・m ~ 1.5N・m
燃焼性クラス	UL94HB

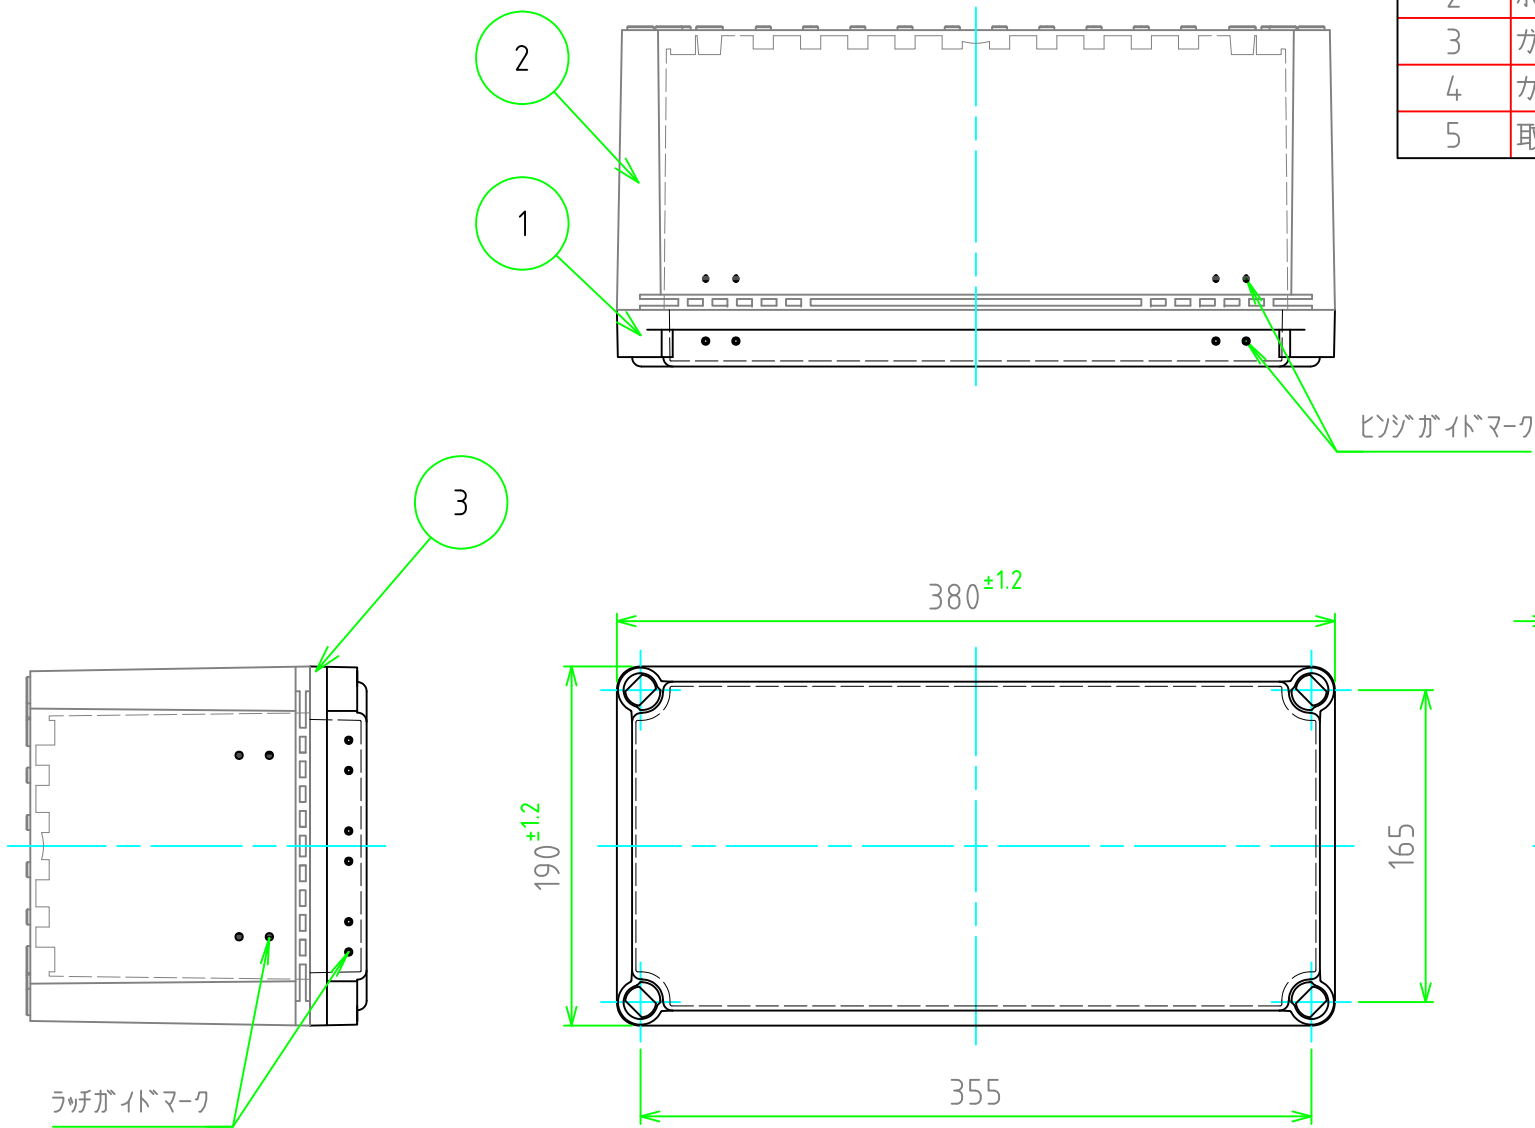

色仕様 (型番末尾口)		
記号	トップカバー	ボディー
G	ホワイトグレー	ホワイトグレー
T	透明	ホワイトグレー

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵プラボックス	
承認	検図	製図	型番	BCAL193818口	
中根	横田	谷	作成日	2023/04/13	尺度
					1:4
					1 / 2

内視

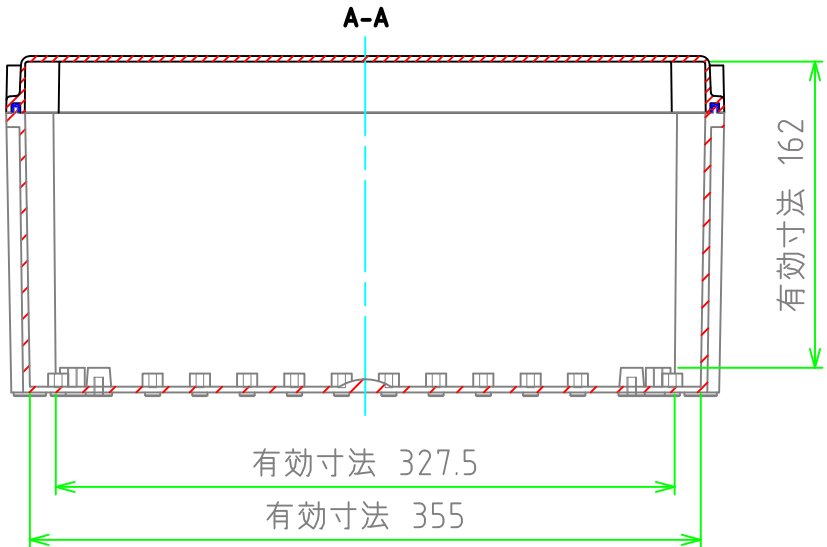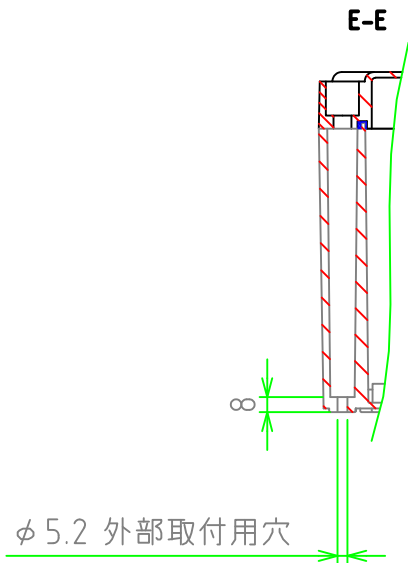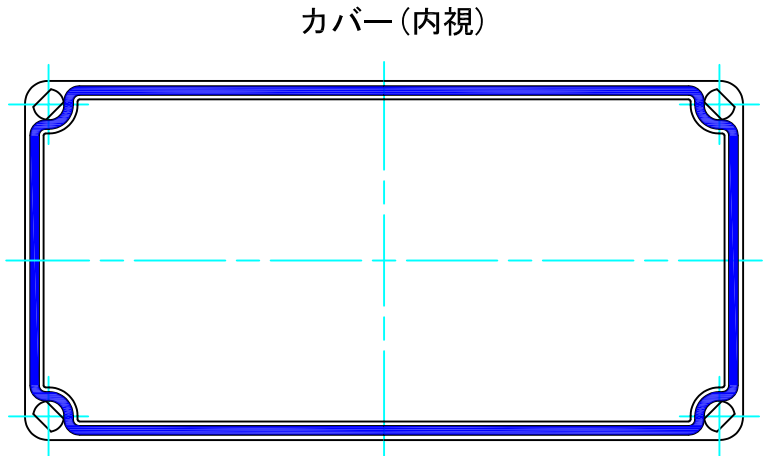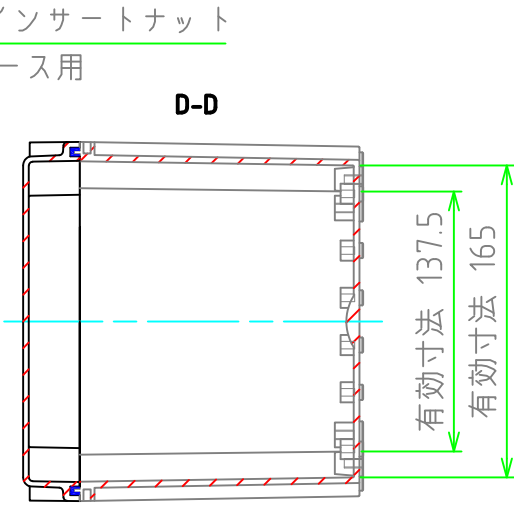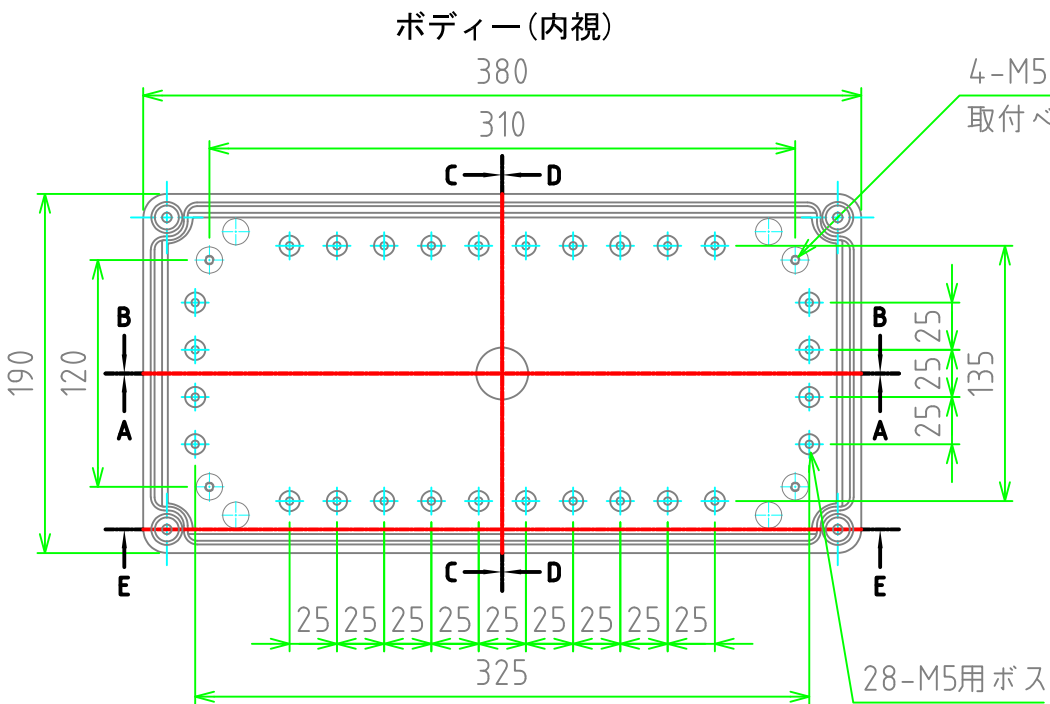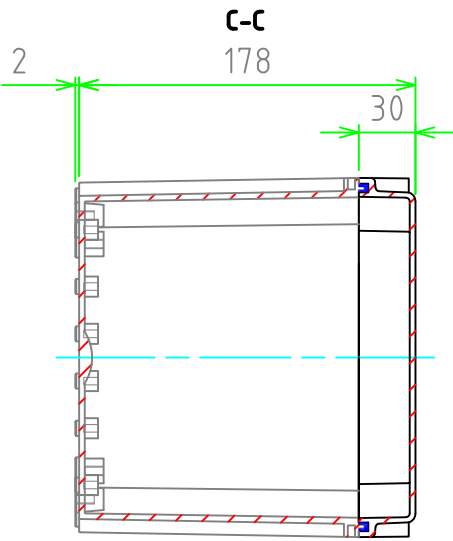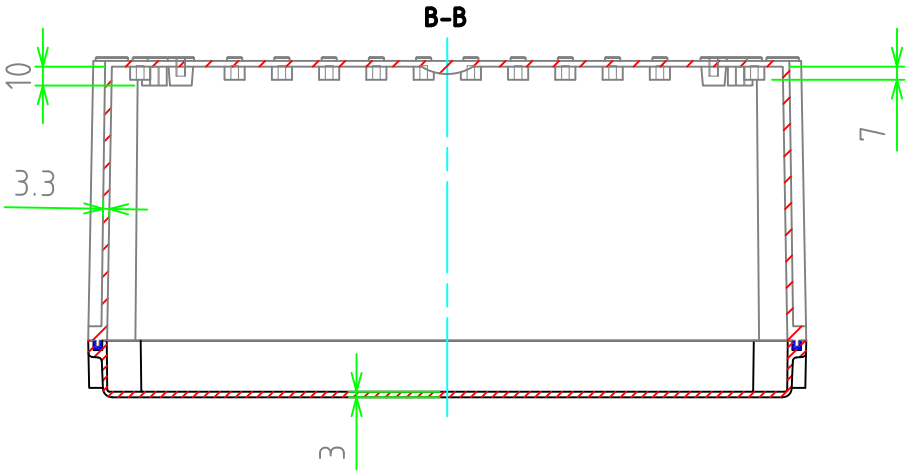

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名 防水・防塵プラボックス	 尺度 1:4 2 / 2
承認 中根	検図 横田	製図 谷	型番 BCAL193818□	
			作成日 2023/04/13	