(文書番号：TY-34)2008.02.08

外視 / External View

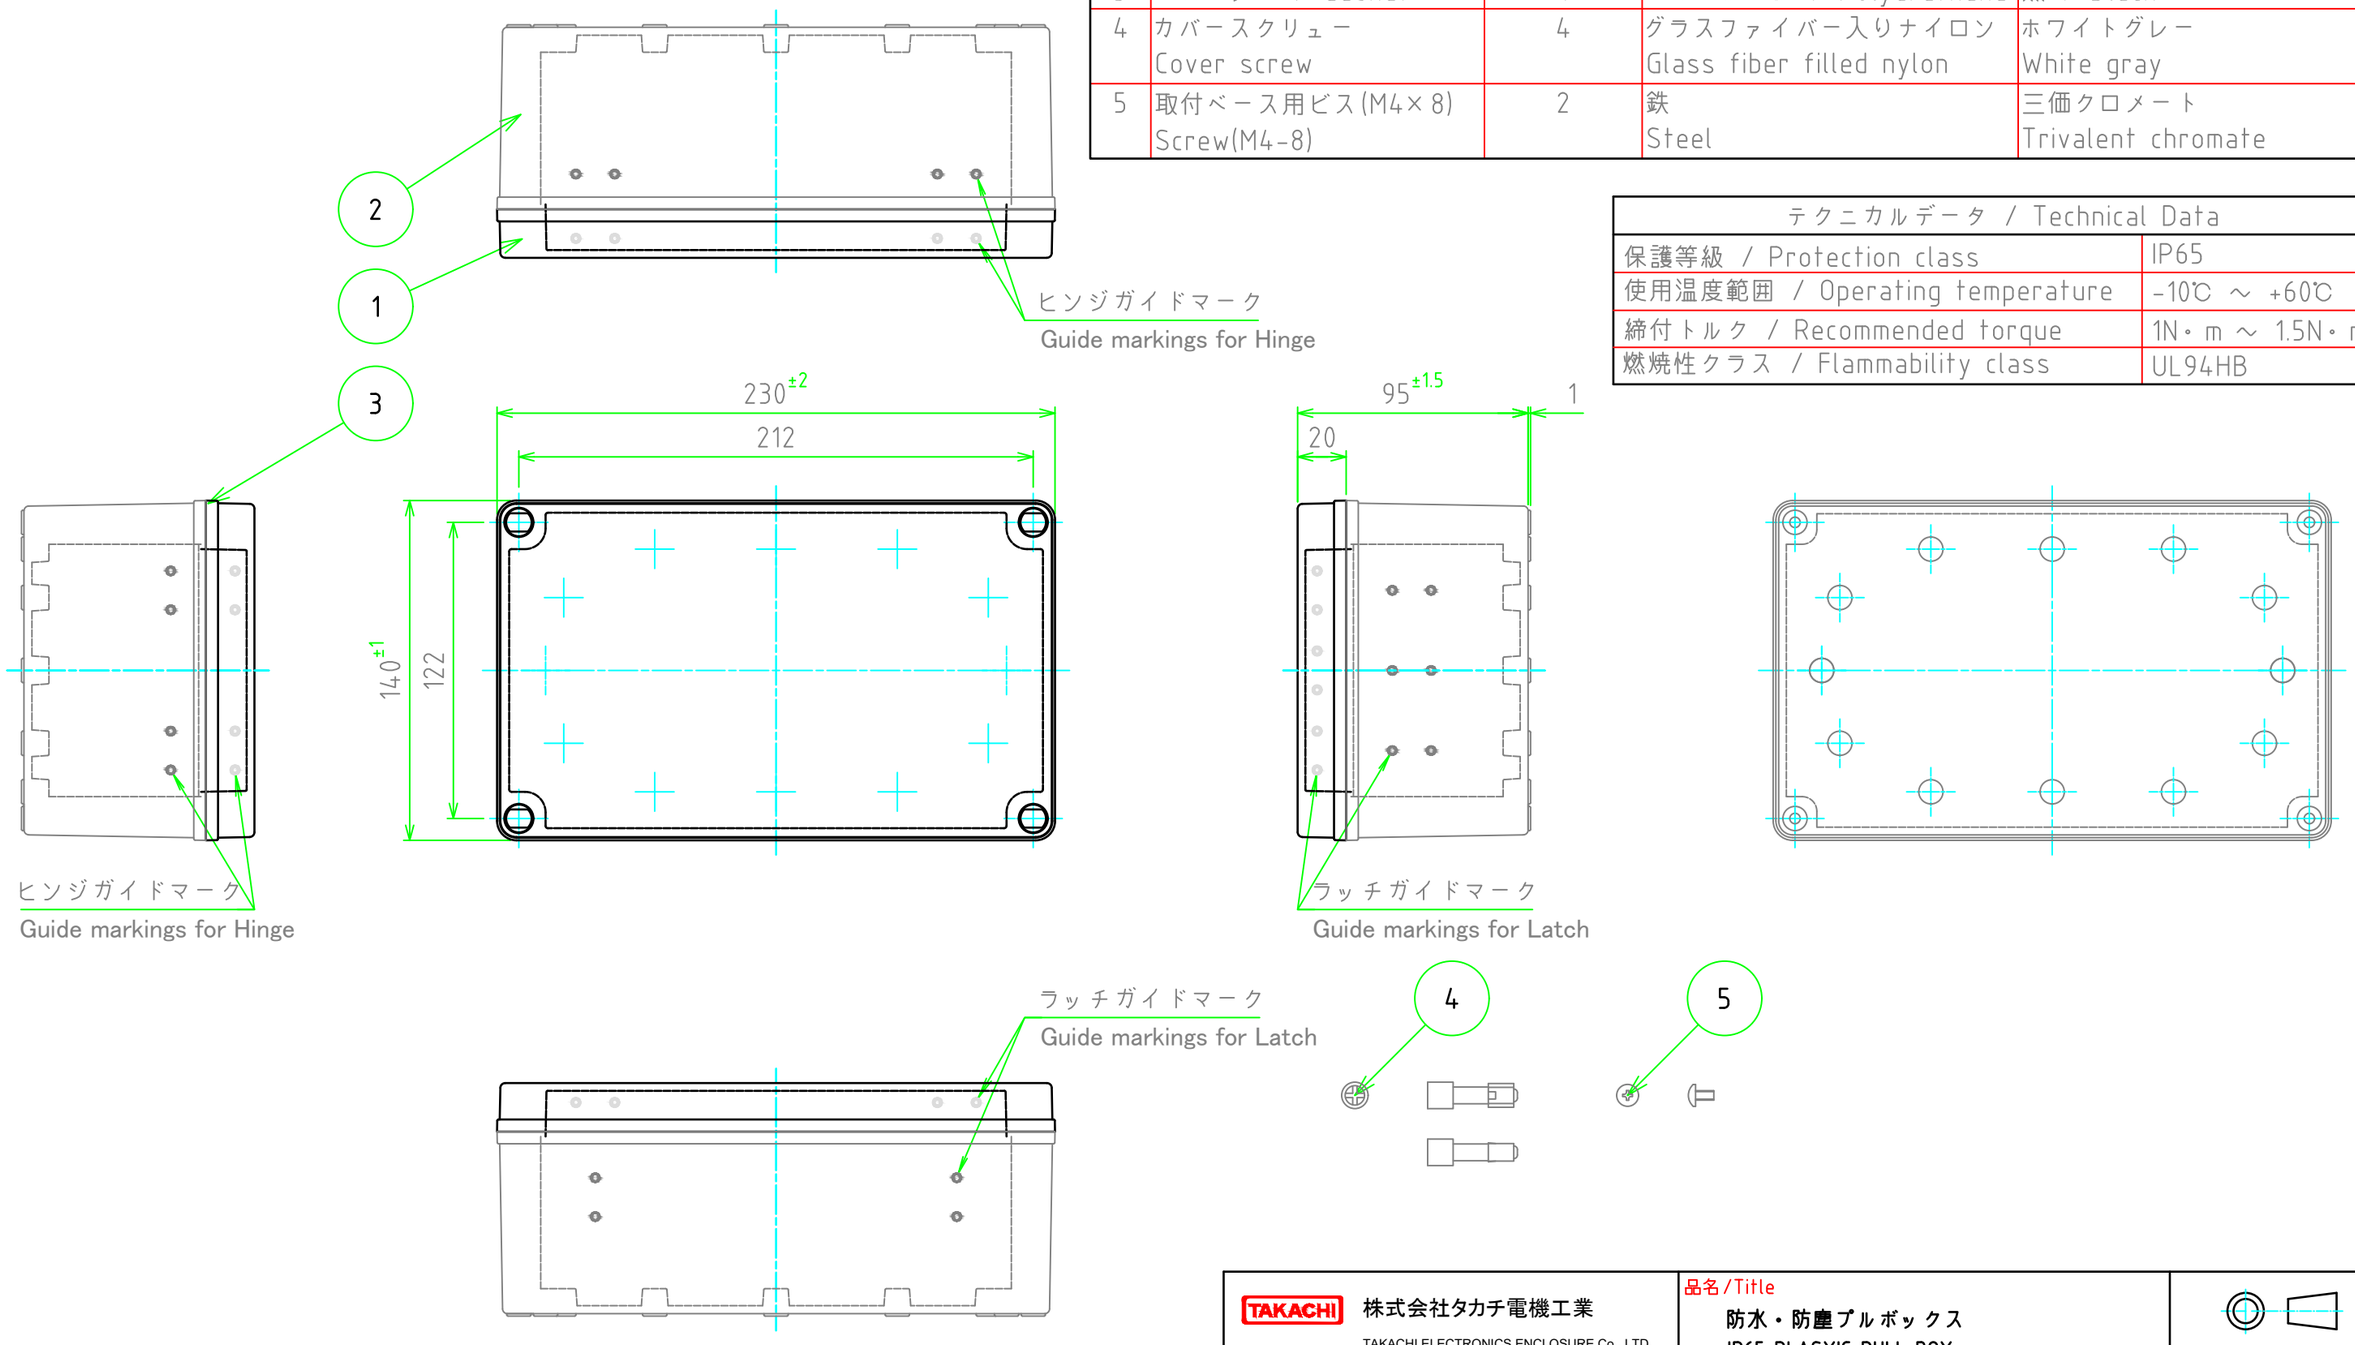

構成内容 / Components

No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	トップカバー / Top cover	1	ABS樹脂 / ABS	ホワイトグレー / White gray
2	ボディー / Body	1	ABS樹脂 / ABS	ホワイトグレー / White gray
3	ガスケット / Gasket	1	ポリウレタン / Polyurethane	黒 / Black
4	カバースクリュー Cover screw	4	グラスファイバー入りナイロン Glass fiber filled nylon	ホワイトグレー White gray
5	取付ベース用ビス(M4×8) Screw(M4-8)	2	鉄 Steel	三価クロメート Trivalent chromate

テクニカルデータ / Technical Data

保護等級 / Protection class	IP65
使用温度範囲 / Operating temperature	-10℃ ～ +60℃
締付トルク / Recommended torque	1N・m ～ 1.5N・m
燃焼性クラス / Flammability class	UL94HB

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title 防水・防塵プルボックス IP65 PLASYIC PULL BOX
承認/Approved 中根	検図/Checked 中根	製図/Created 谷	型番/Product number BCAS142309G
			作成日/Date 2025/10/06

尺度/Scale 1:2.5

ページ/Page 1 / 2

本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。/ Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.

内視 / Internal View

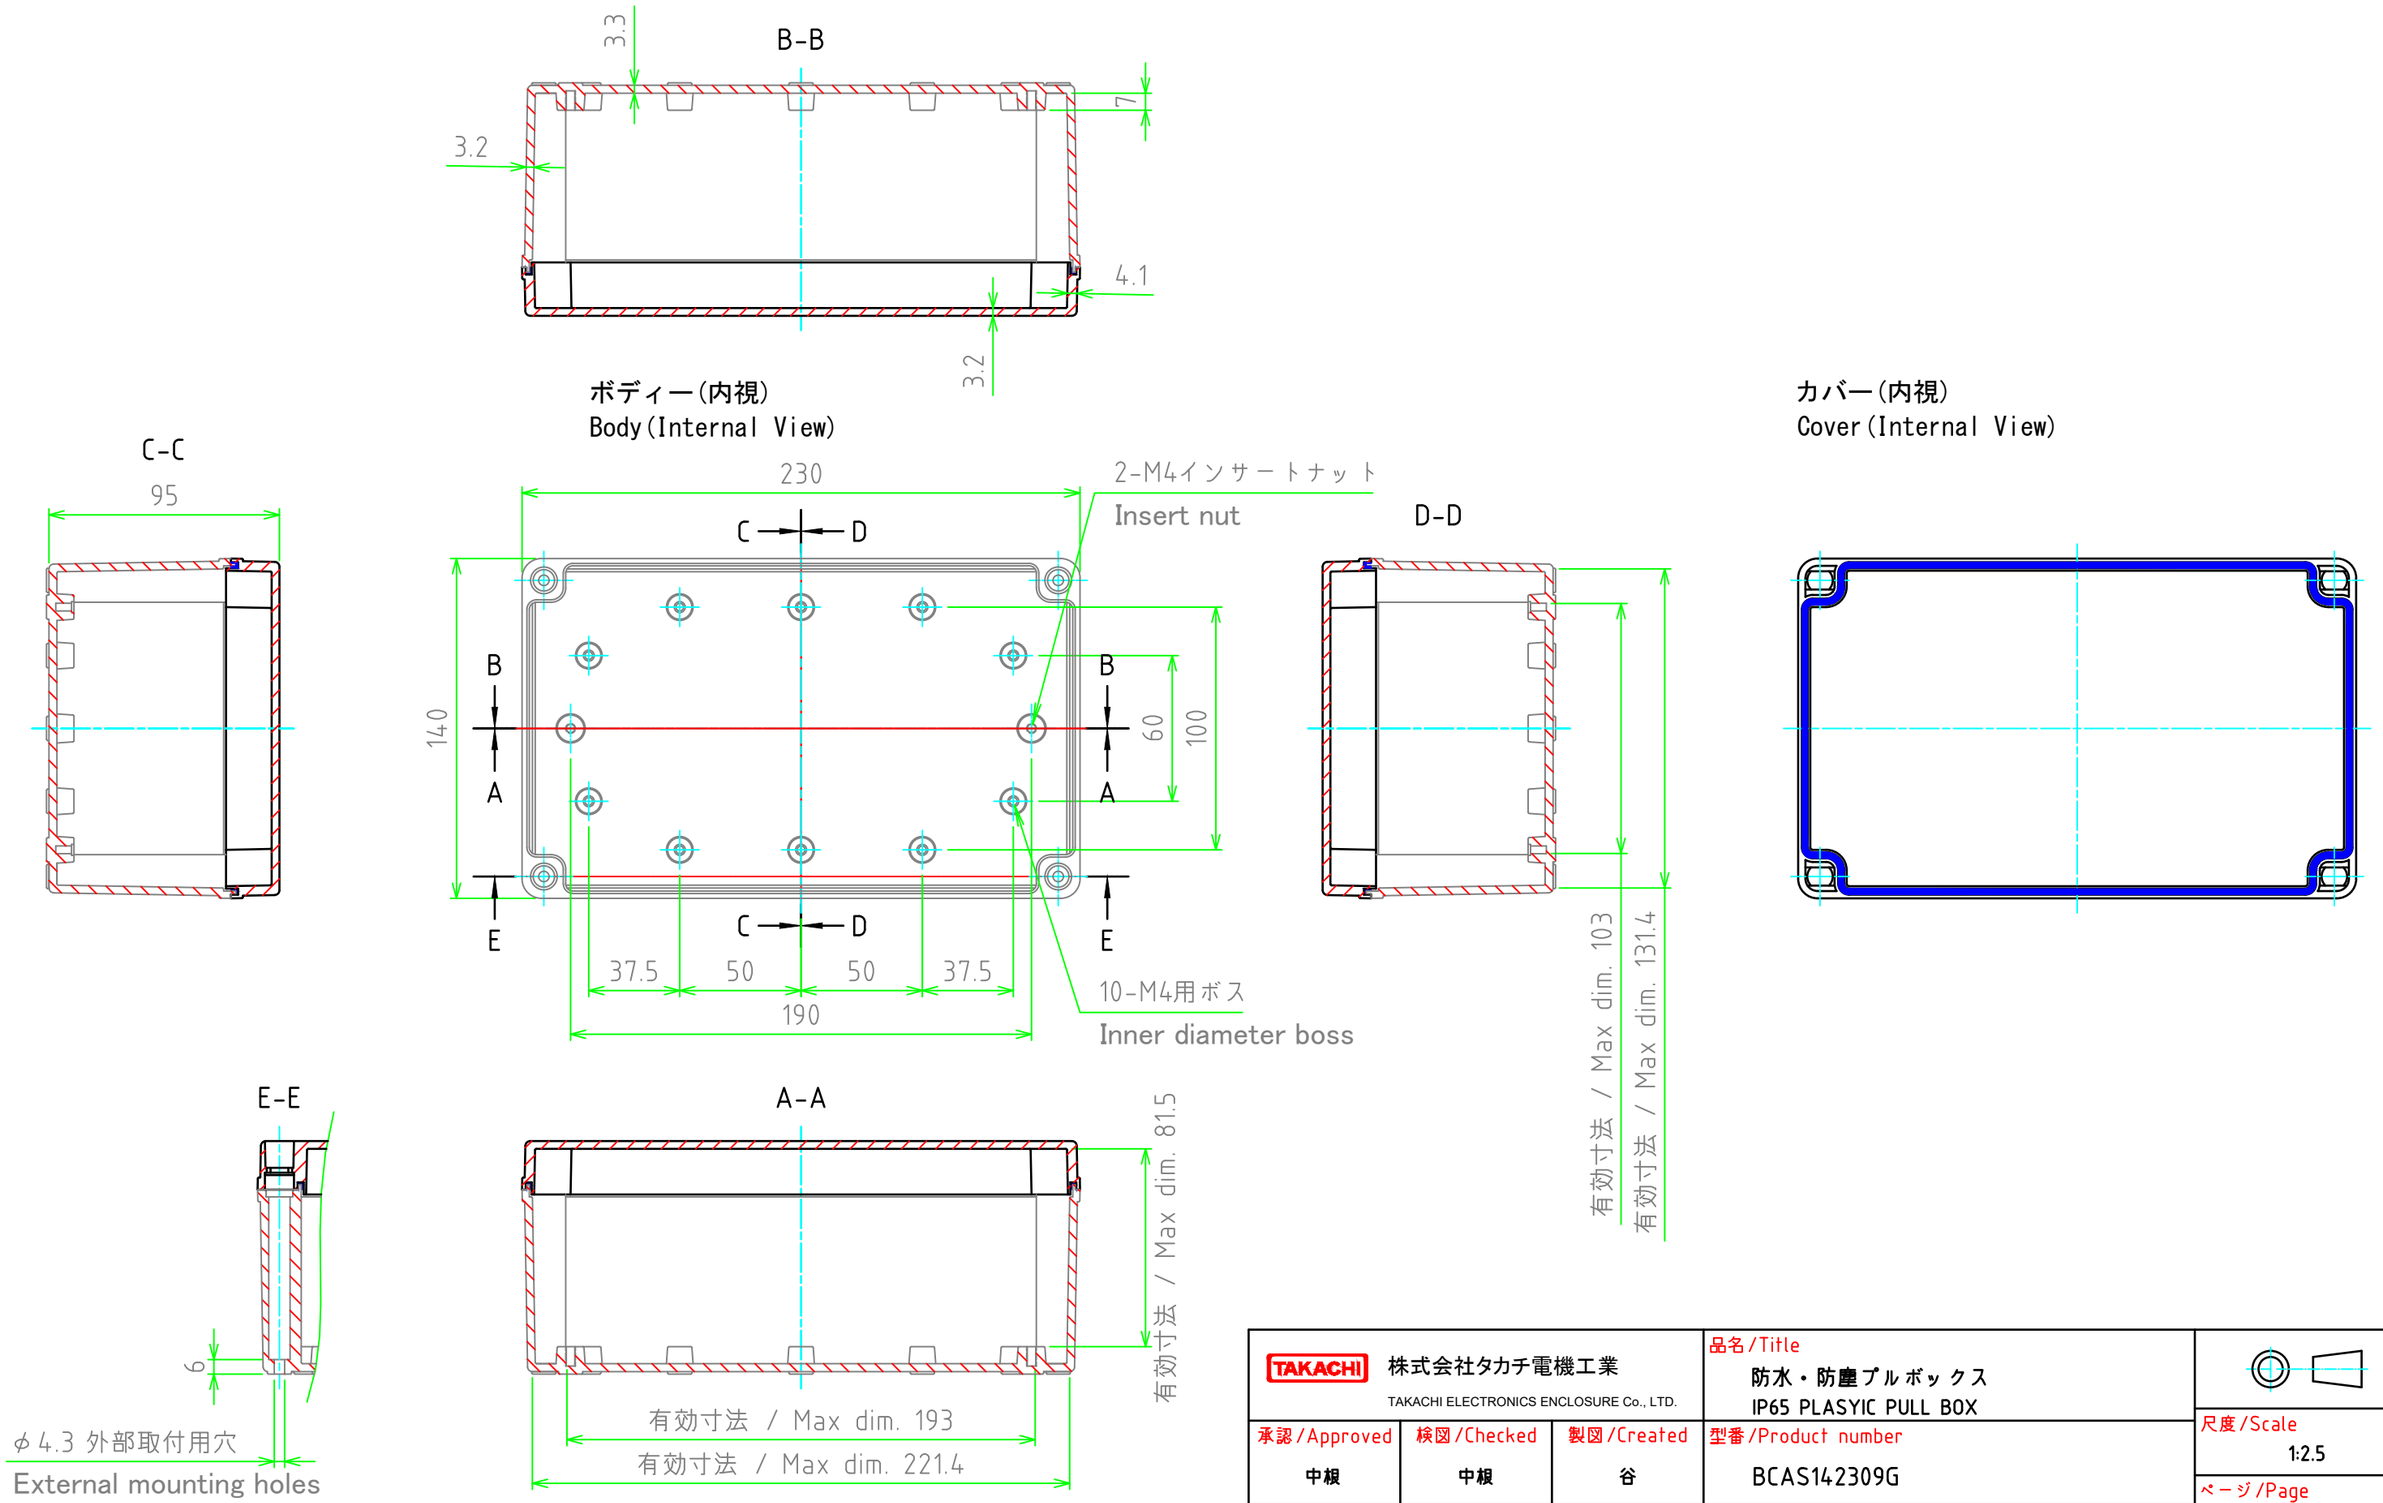

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title 防水・防塵プルボックス IP65 PLASYIC PULL BOX	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	尺度/Scale
中根	中根	谷	BCAS142309G	1:2.5
			作成日/Date 2025/10/06	ページ/Page 2 / 2

本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。/ Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.