

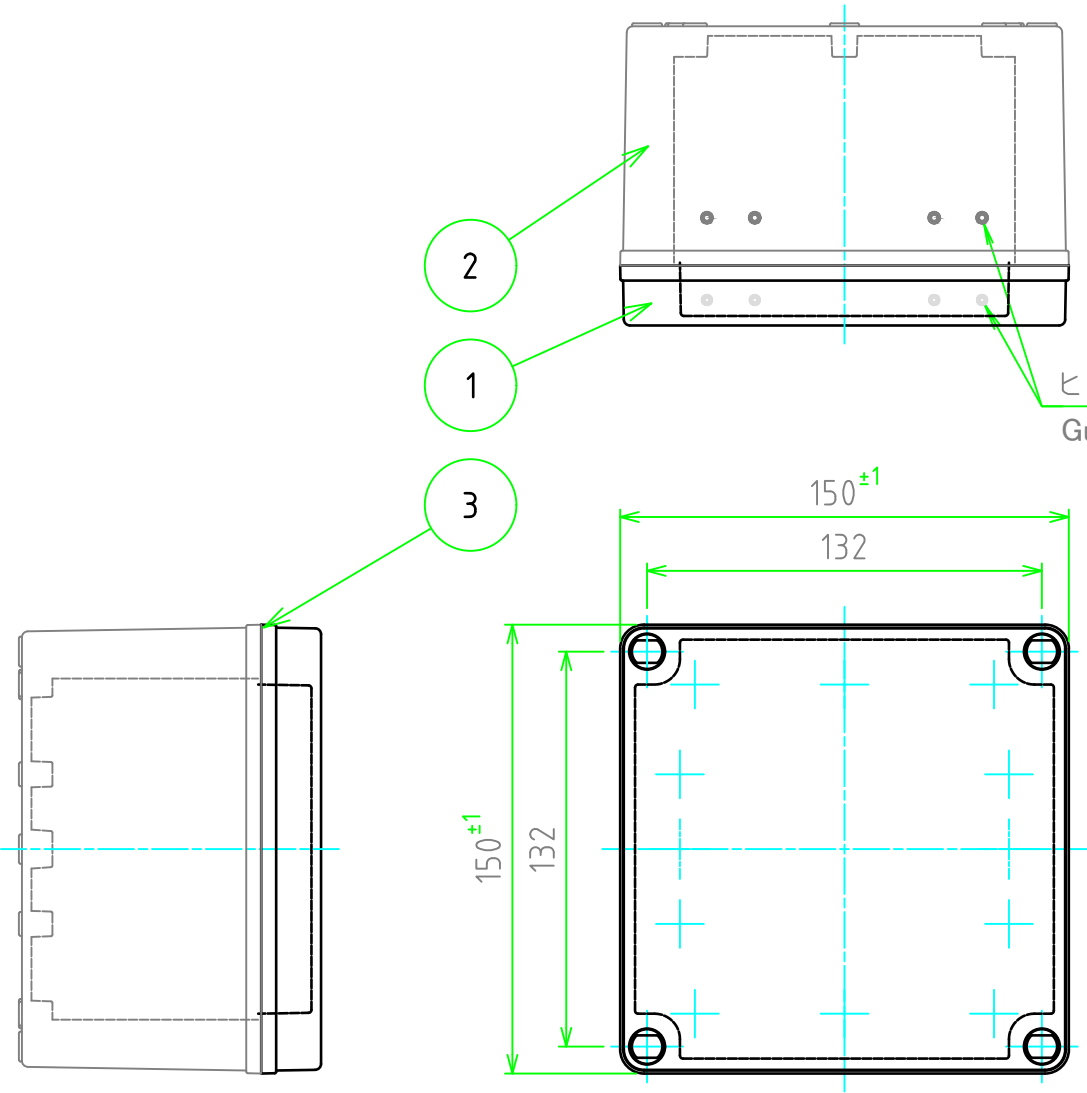

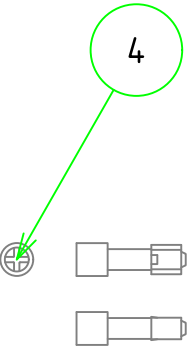
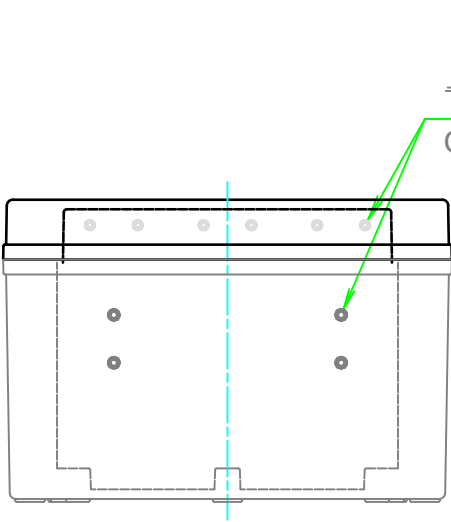


外視 / External View

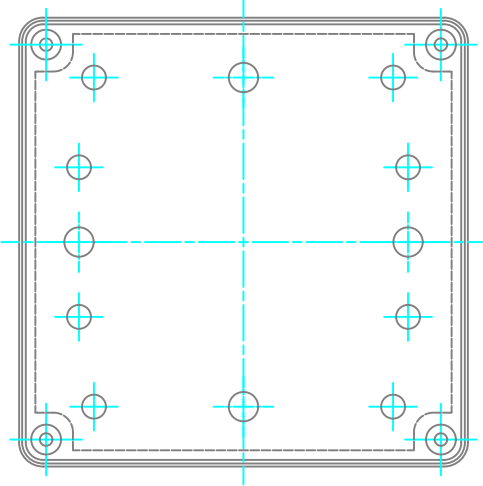


構成内容 / Components				文書番号 : TY-34)2008.02.08
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	トップカバー / Top cover	1	ABS樹脂 / ABS	ホワイトグレー / White gray
2	ボディー / Body	1	ABS樹脂 / ABS	ホワイトグレー / White gray
3	ガスケット / Gasket	1	ポリウレタン / Polyurethane	黒 / Black
4	カバースクリュー Cover screw	4	グラスファイバー入りナイロン Glass fiber filled nylon	ホワイトグレー White gray
5	取付ベース用ビス (M4×8) Screw(M4-8)	2	鉄 Steel	三価クロメート Trivalent chromate

テクニカルデータ / Technical Data	
保護等級 / Protection class	IP65
使用温度範囲 / Operating temperature	-10℃ ~ +60℃
締付トルク / Recommended torque	1N・m ~ 1.5N・m
燃焼性クラス / Flammability class	UL94HB

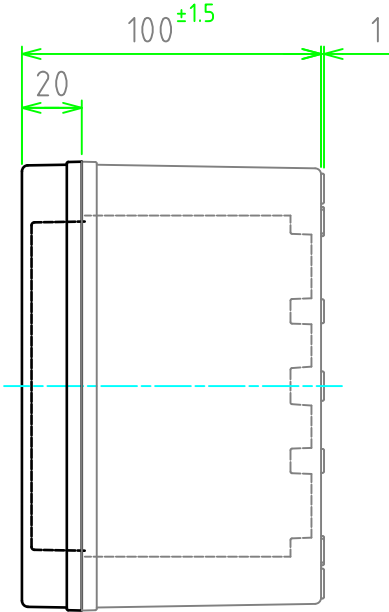

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title 防水・防塵プルボックス IP65 PLASYIC PULL BOX	
承認/Approved 中根	検図/Checked 中根	製図/Created 谷	型番/Product number BCAS151510G	
			作成日/Date 2025/10/06	尺度/Scale 1:2.5
				ページ/Page 1 / 2

内視 / Internal View

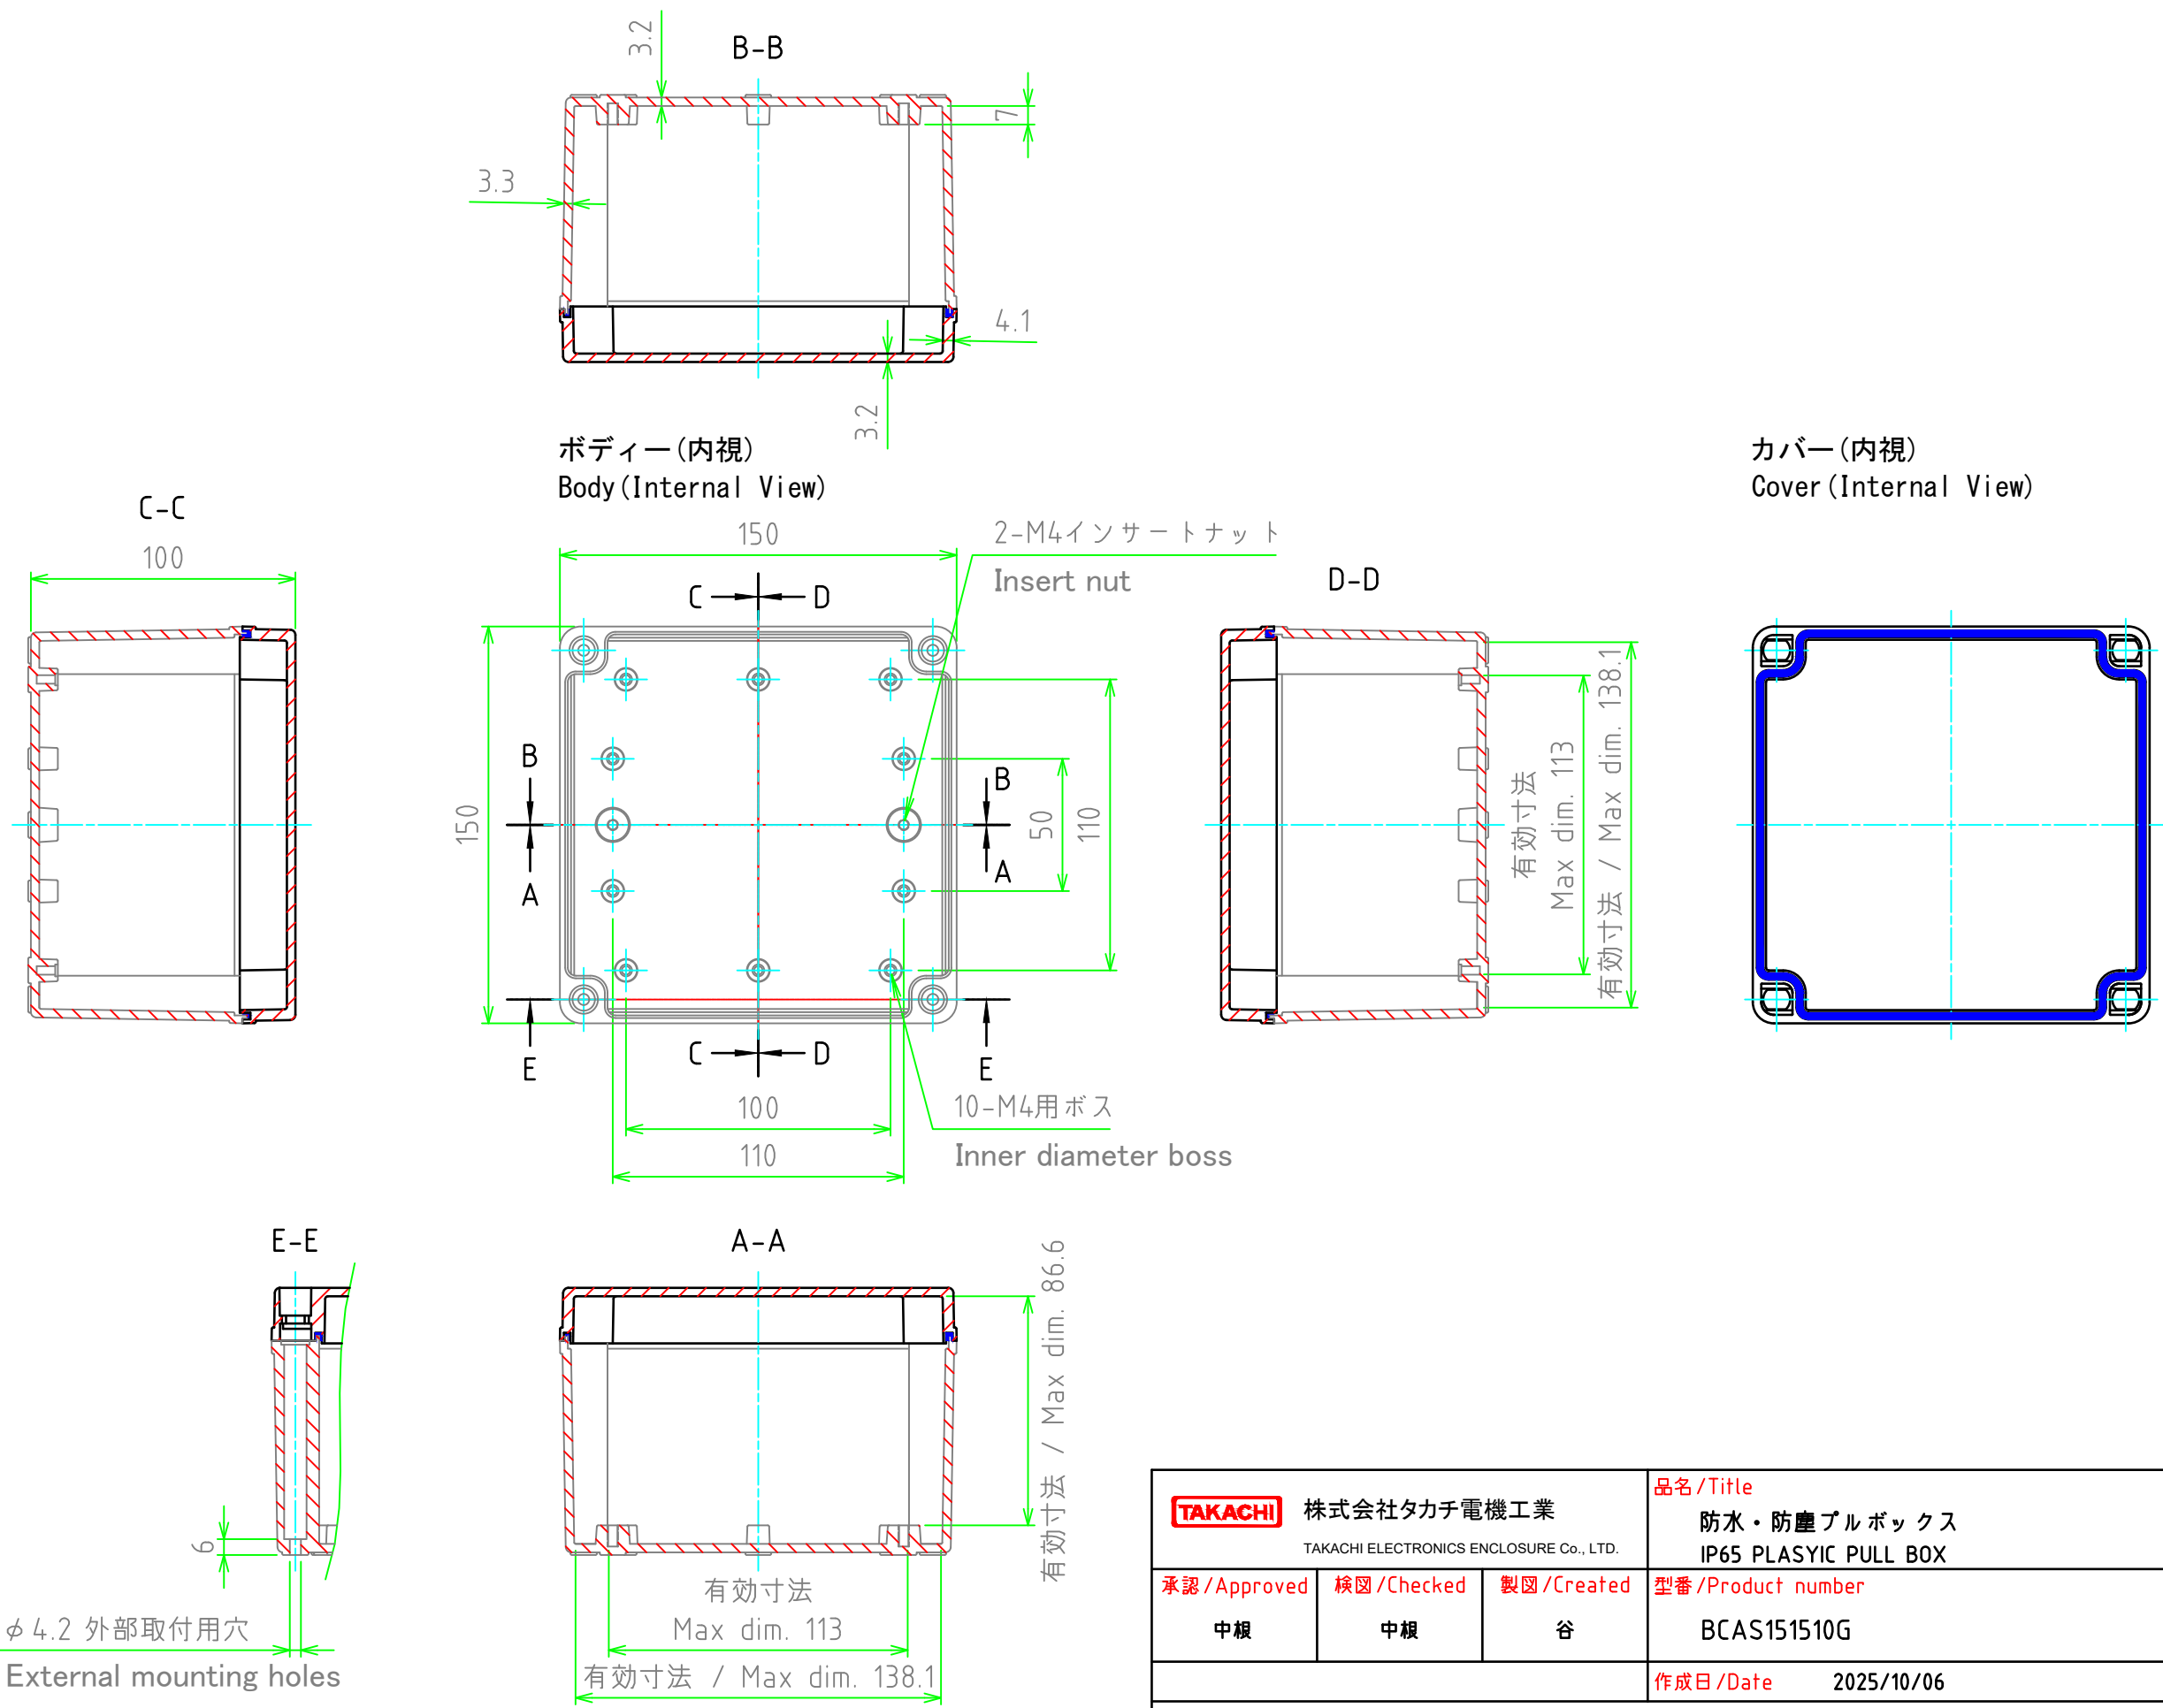

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 /Title 防水・防塵プルボックス IP65 PLASYIC PULL BOX		
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 中根	製図 / Created 谷	型番 /Product number BCAS151510G		尺度 /Scale 1:2.5
			作成日 /Date 2025/10/06		ページ /Page 2 / 2
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.					