
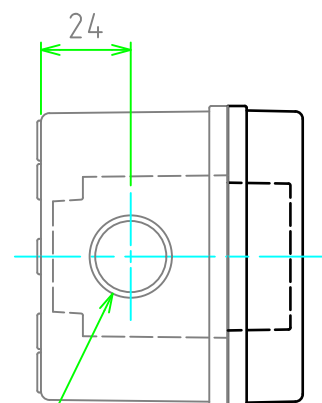


外視 / External View

構成内容 / Components


[文書番号: TY-34]2008.02.08

No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	トップカバー Top cover	1	ポリカーボネート Polycarbonate	ライトグレー Light gray
2	ボディー Base	1	グラスファイバー入りポリカーボネート Glass fiber filled polycarbonate	ライトグレー Light gray
3	ガスケット Gasket	1	ポリウレタン Polyurethane	黒 Black
4	カバースクリュー Cover screw	4	グラスファイバー入りナイロン Glass fiber filled nylon	ホワイトグレー White gray

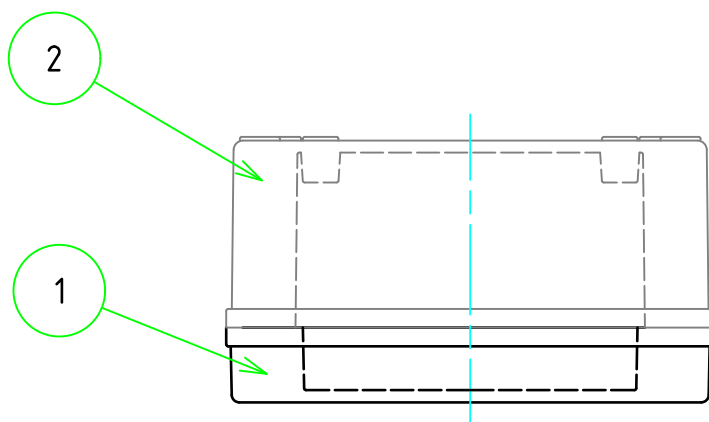





2-φ22ノックアウト

Φ22 knock-outs on 2 opposite ends

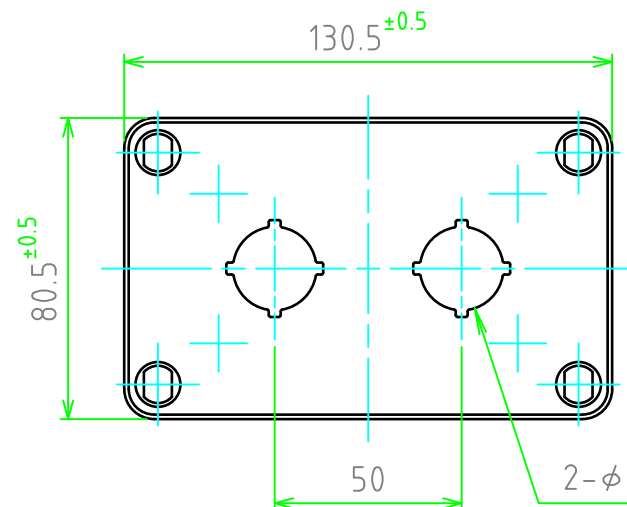

2-φ22スイッチ用取付穴

Φ22 hole(s) for switch installation

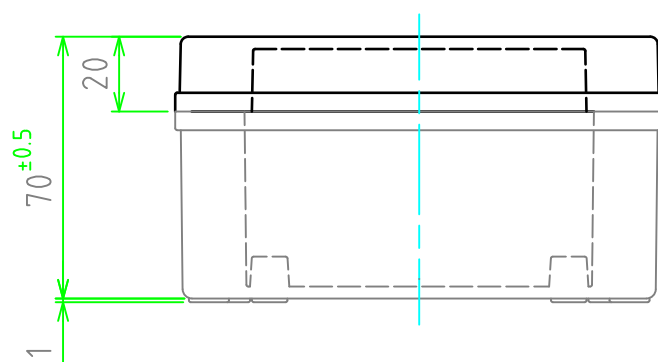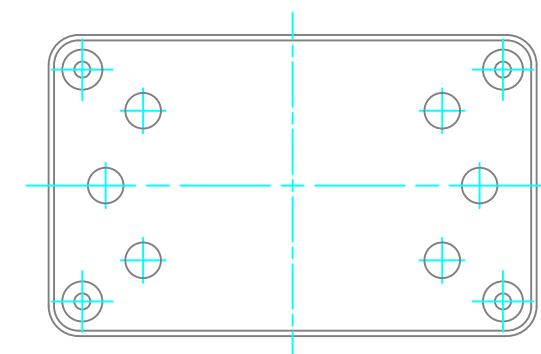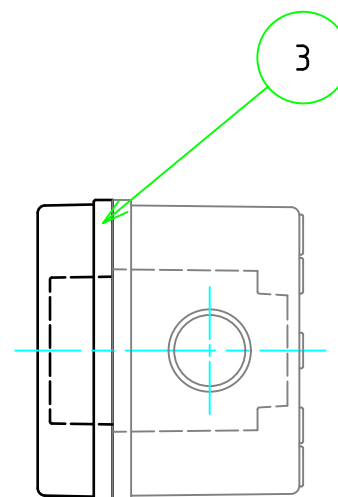

テクニカルデータ / Technical Data

保護等級 / Protection class	IP65 防水スイッチ / Waterproof switch 専用ケーブルグランドB131210G Exclusive cable gland	使用時 required
使用温度範囲 / Operating temperature	-20℃ ~ +75℃	
締付トルク / Recommended torque	1N・m ~ 1.5N・m	
燃焼性クラス / Flammability class	UL94V-0	トップカバー・ボディー Top cover・Body

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.

品名 / Title

スイッチボックス
IP65 PLASTIC SWITCH BOX

承認 / Approved

中根

検図 / Checked

中根

製図 / Created

谷

型番 / Product number

BCSB081307-2202G

作成日 / Date

2025/08/05



尺度 / Scale


1:2

ページ / Page


1 / 2

内視 / Internal View


B-B

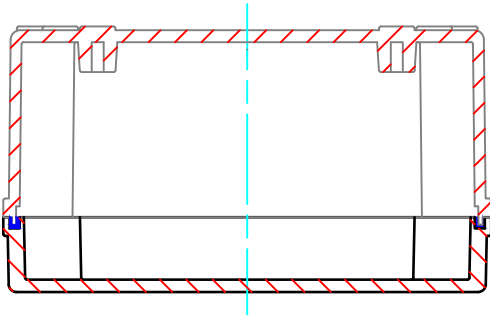


ボディー (内視)
Body (Internal View)

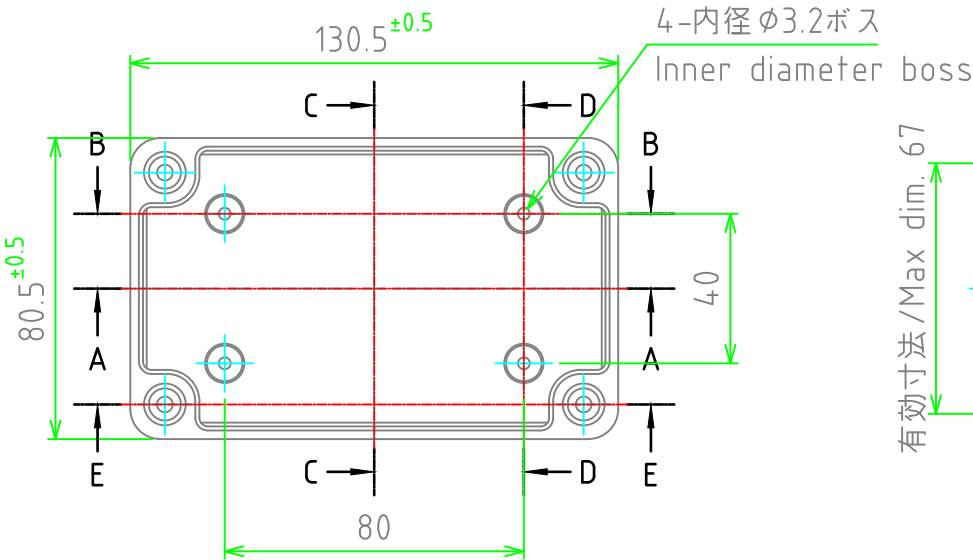


D-D

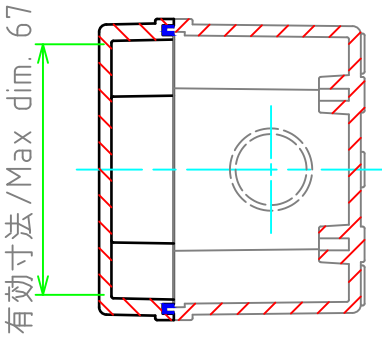


カバー (内視)
Cover (Internal View)

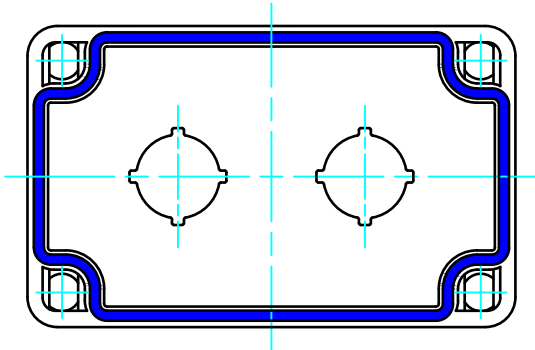

C-C




E-E



φ 4.3 外部取付用穴
External mounting holes

A-A

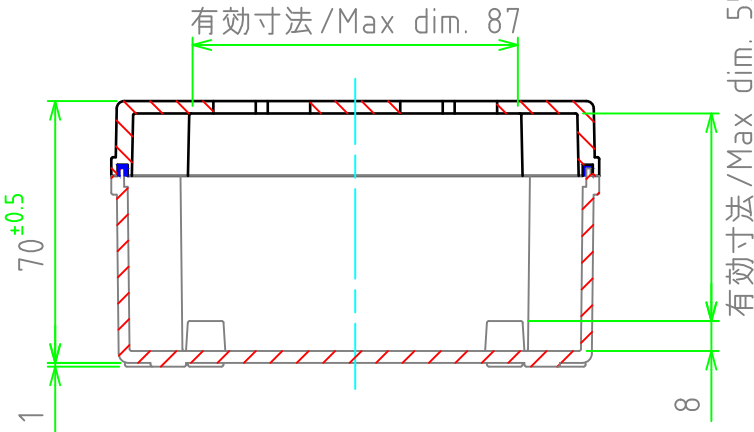

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title スイッチボックス IP65 PLASTIC SWITCH BOX	
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 中根	製図 / Created 谷	型番 / Product number BCSB081307-2202G	
作成日 / Date 2025/08/05			ページ / Page 2 / 2	