


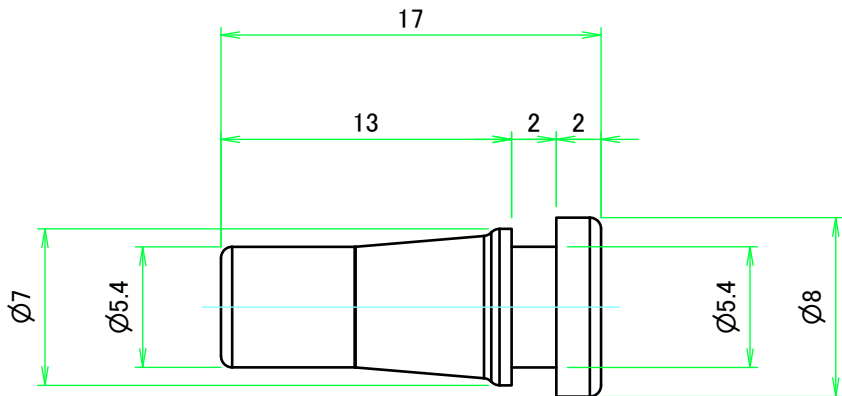

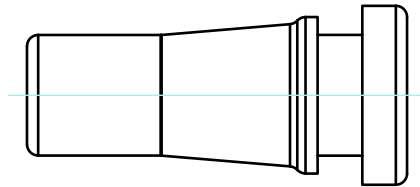


構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	コードブッシュ Sleeve	1	シリコンゴム(硬度 75°) Silicone (Hardness 75°)	ブラック / Black オフホワイト / Off-White

テクニカルデータ / Technical data	
使用温度範囲 / Operating temperature	-40℃ ~ +100℃
適合電線 / Cord diameter	φ 3.5
取付穴径 / Installation hole	φ 5.6 ~ φ 5.8
対応板厚 / Panel thickness	2.0 ~ 2.5

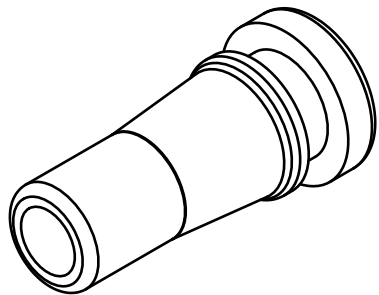

取付方法
INSTALLATION Instruction

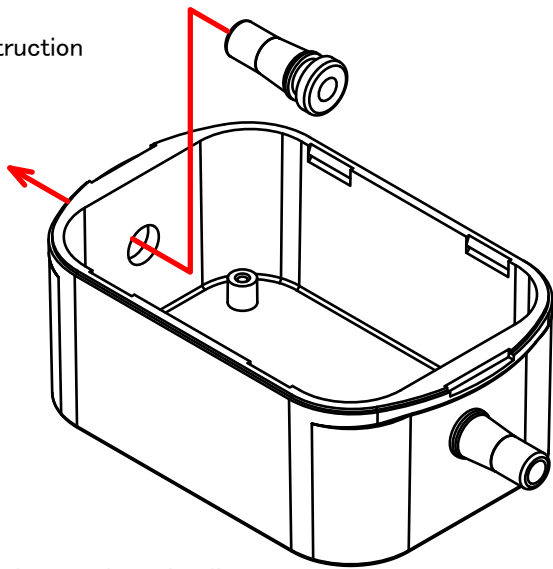

販売単位個数 : 10個(1袋)
Sales unit quantity : 10 pieces (1 bag)

色仕様(型番末尾□) Color Type (End of product number □)	
記号 / Code	色 / Color
B	ブラック / Black
W	オフホワイト / Off-white

注記 / Note

電線を曲げ等から保護する用途です。(抜け防止構造ではありません)
Used to protect wires from bending (does not prevent wire from being detached)
コードブッシュを取付し、電線は最後に通して下さい。(先に電線を通すと筐体にコードブッシュの取付ができません)
Install the sleeve first before passing the wire through.
(If the wire is passed through first, the sleeve will not be able to be affixed onto the enclosure)

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 差込型コードブッシュ Rubber Strain Relief Cord Protector		
承認/Approved 中根	検図/Checked 中根	製図/Created 谷	型番/Product number CBS35-20□		尺度/Scale 3:1
			作成日/Date 2023/05/12		ページ/Page 1 / 1
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.					