



| 照番 | 名称                 | 数量 | 材質                          | 色・表面処理   |
|----|--------------------|----|-----------------------------|----------|
| 1  | ホルダー               | 1  | 難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)      | ブラック     |
| 2  | 端子                 | 2  | りん青銅                        | ニッケルメッキ  |
| 3  | リード線(UL1007 AWG26) | 1  | PVC+銅線 φ1.3(φ0.16×7芯) L=140 | レッド/ブラック |

## ■テクニカルデータ■

|        |            |
|--------|------------|
| 使用温度範囲 | -10℃ ~ 60℃ |
|--------|------------|

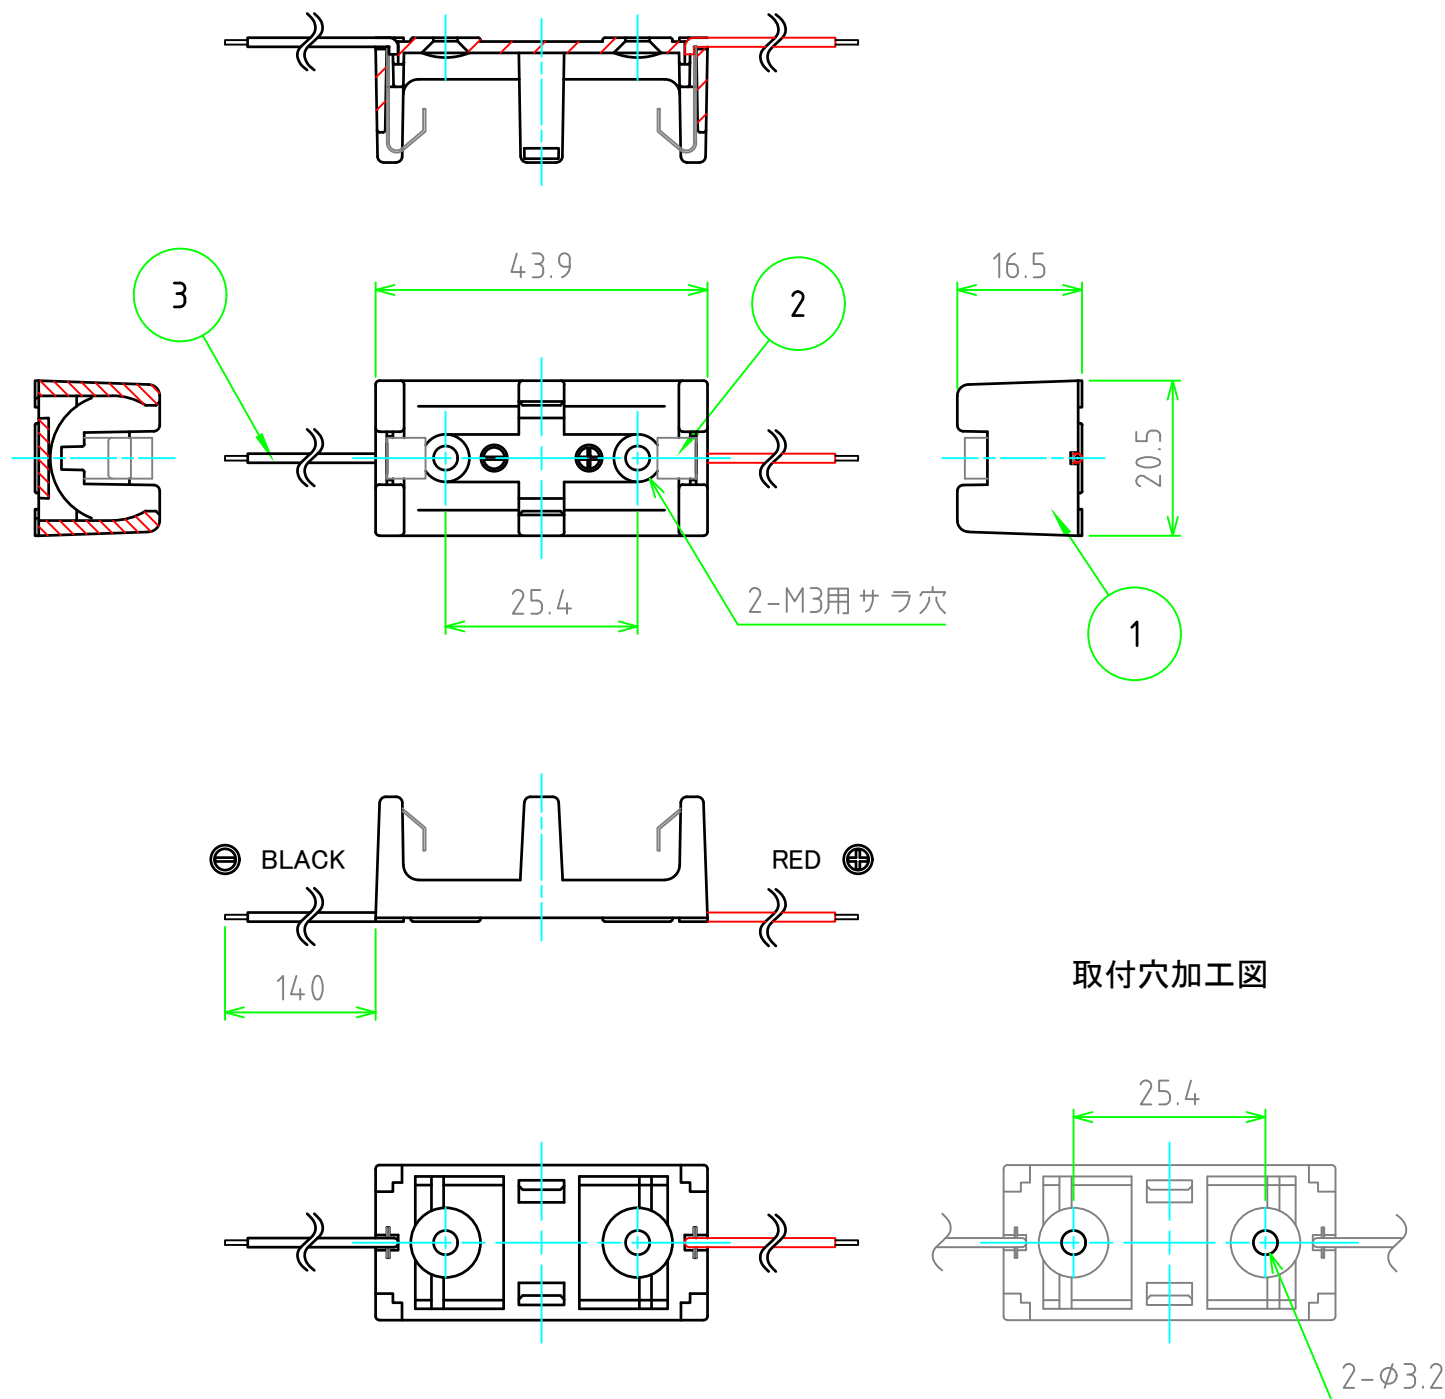

品名

CR123A-R型リット線付リチウム電池ホルダー

株式会社タチ電機工業

尺度

1:1

型番

CR123A-R

**承認**

検図

製図

作成日

2023/09/05

## 高地 (一)

中根

野村

図番