



構成内容 / Components				〔文書番号：TY-34〕2008.02.08
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	本体 Housing	1	PA66(UL94V-2)	オフホワイト ・ ブラック Off-white ・ Black
2	O-リング / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	-
3	ナット Lock-nut	1	PA66(UL94V-2)	オフホワイト ・ ブラック Off-white ・ Black
	フィルター / Filter	1	PTFE	-

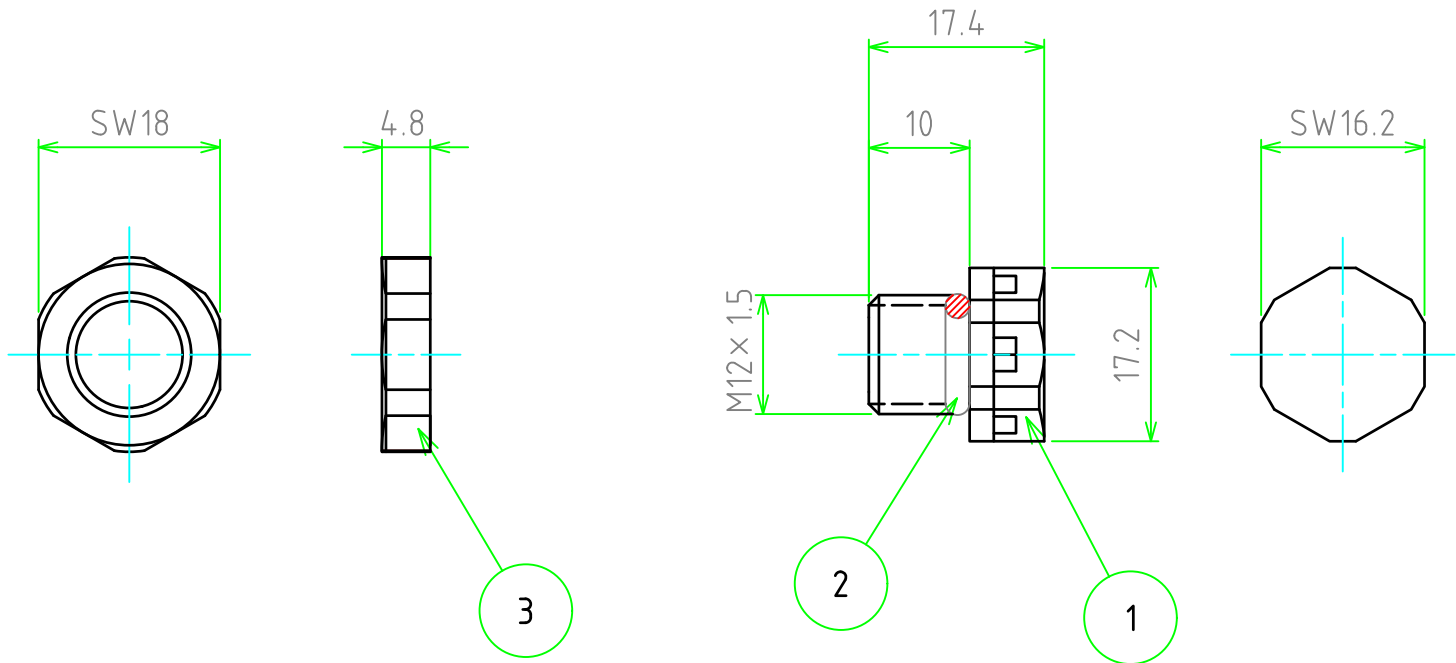

推奨穴加工図 / Recommended hole shapes for installing



色仕様 (型番末尾□) / Color Type □

仕様 / Code	本体カラー / Color
W	オフホワイト / Off-white
B	ブラック / Black

テクニカルデータ / Technical Data	
標準通気量 / Airflow	1200ml/min (差圧=7kPa) / 1200ml/min (dp=7kPa)
使用温度範囲 / Operating temperature	-20℃～+80℃
保護等級 / Protection class	IP68(水深2m/1h)
推奨締付トルク / Recommended torque	0.3～0.35 N・m

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title ベンチレーションプラグ VENTILATION PLUG	
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 谷	製図 / Created 岡本	型番 / Product number CVP-12□	
			作成日 / Date 2024/5/9	尺度 / Scale 1:0.75
				ページ / Page 1 / 1
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				