



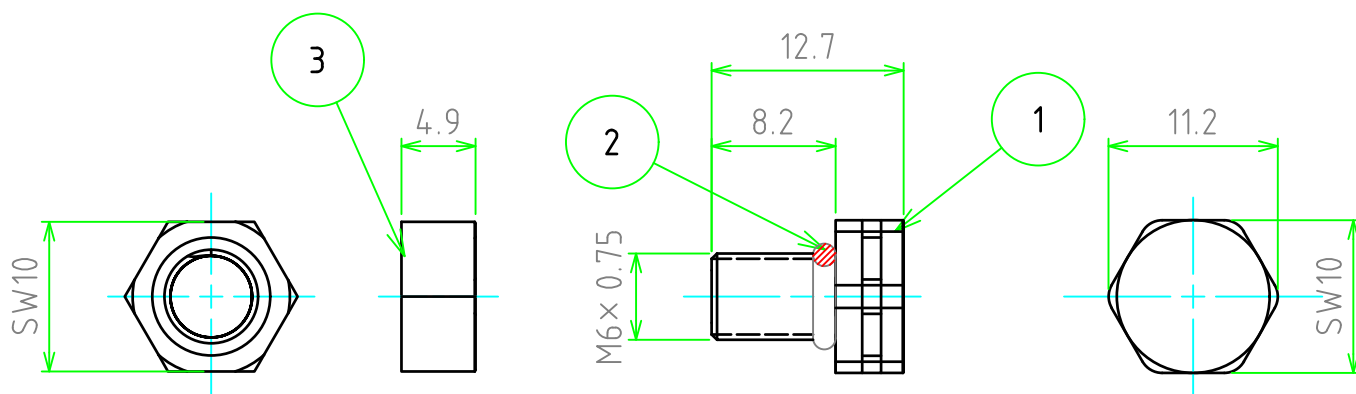

推奨穴加工図 / Recommended hole shapes for installing



テクニカルデータ / Technical Data


標準通気量 / Airflow	600ml/min (差圧=7kPa) / 600ml/min (dp=7kPa)
使用温度範囲 / Operating temperature	-20℃～+80℃
保護等級 / Protection class	IP68(水深2m/1h)
推奨締付トルク / Recommended torque	0.2～0.25 N・m

色仕様(型番末尾口) / Color Type □

仕様 / Code	本体カラー / Color
W	オフホワイト / Off-white
B	ブラック / Black

3	ナット Lock-nut	1	PA66(UL94V-2)	オフホワイト・ブラック Off-white・Black
	フィルター / Filter	1	PTFE	-
2	O-リング / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	-
1	本体 Housing	1	PA66(UL94V-2)	オフホワイト・ブラック Off-white・Black
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish

構成内容 / Components

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title ベンチレーションプラグ VENTILATION PLUG	 尺度 / Scale 2:1 ページ / Page 1 / 1
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 谷	製図 / Created 岡本	型番 / Product number CVP-6□	
			作成日 / Date 2024/5/9	