


外 視

構成内容					【文書番号：TY-34】2008.02.08
No	名称	個数	材質	色・表面処理	
1	トップカバー	1	アルミダイキャスト ADC12	ライトグレー粉体塗装，無処理	
2	ボディー	1	アルミダイキャスト ADC12	ライトグレー粉体塗装，無処理	
3	防水ガスケット	1	シリコンゴム	ブラック	
4	E M I ガスケット	1	ステンレス / シリコンゴム	シルバー / 白	
	取付ビス（サラM4）	8	ステンレス	無処理	


■テクニカルデータ■

保護等級：IP67
使用温度範囲：-40℃ ～ +105℃
カバー締付トルク：1.0N・m

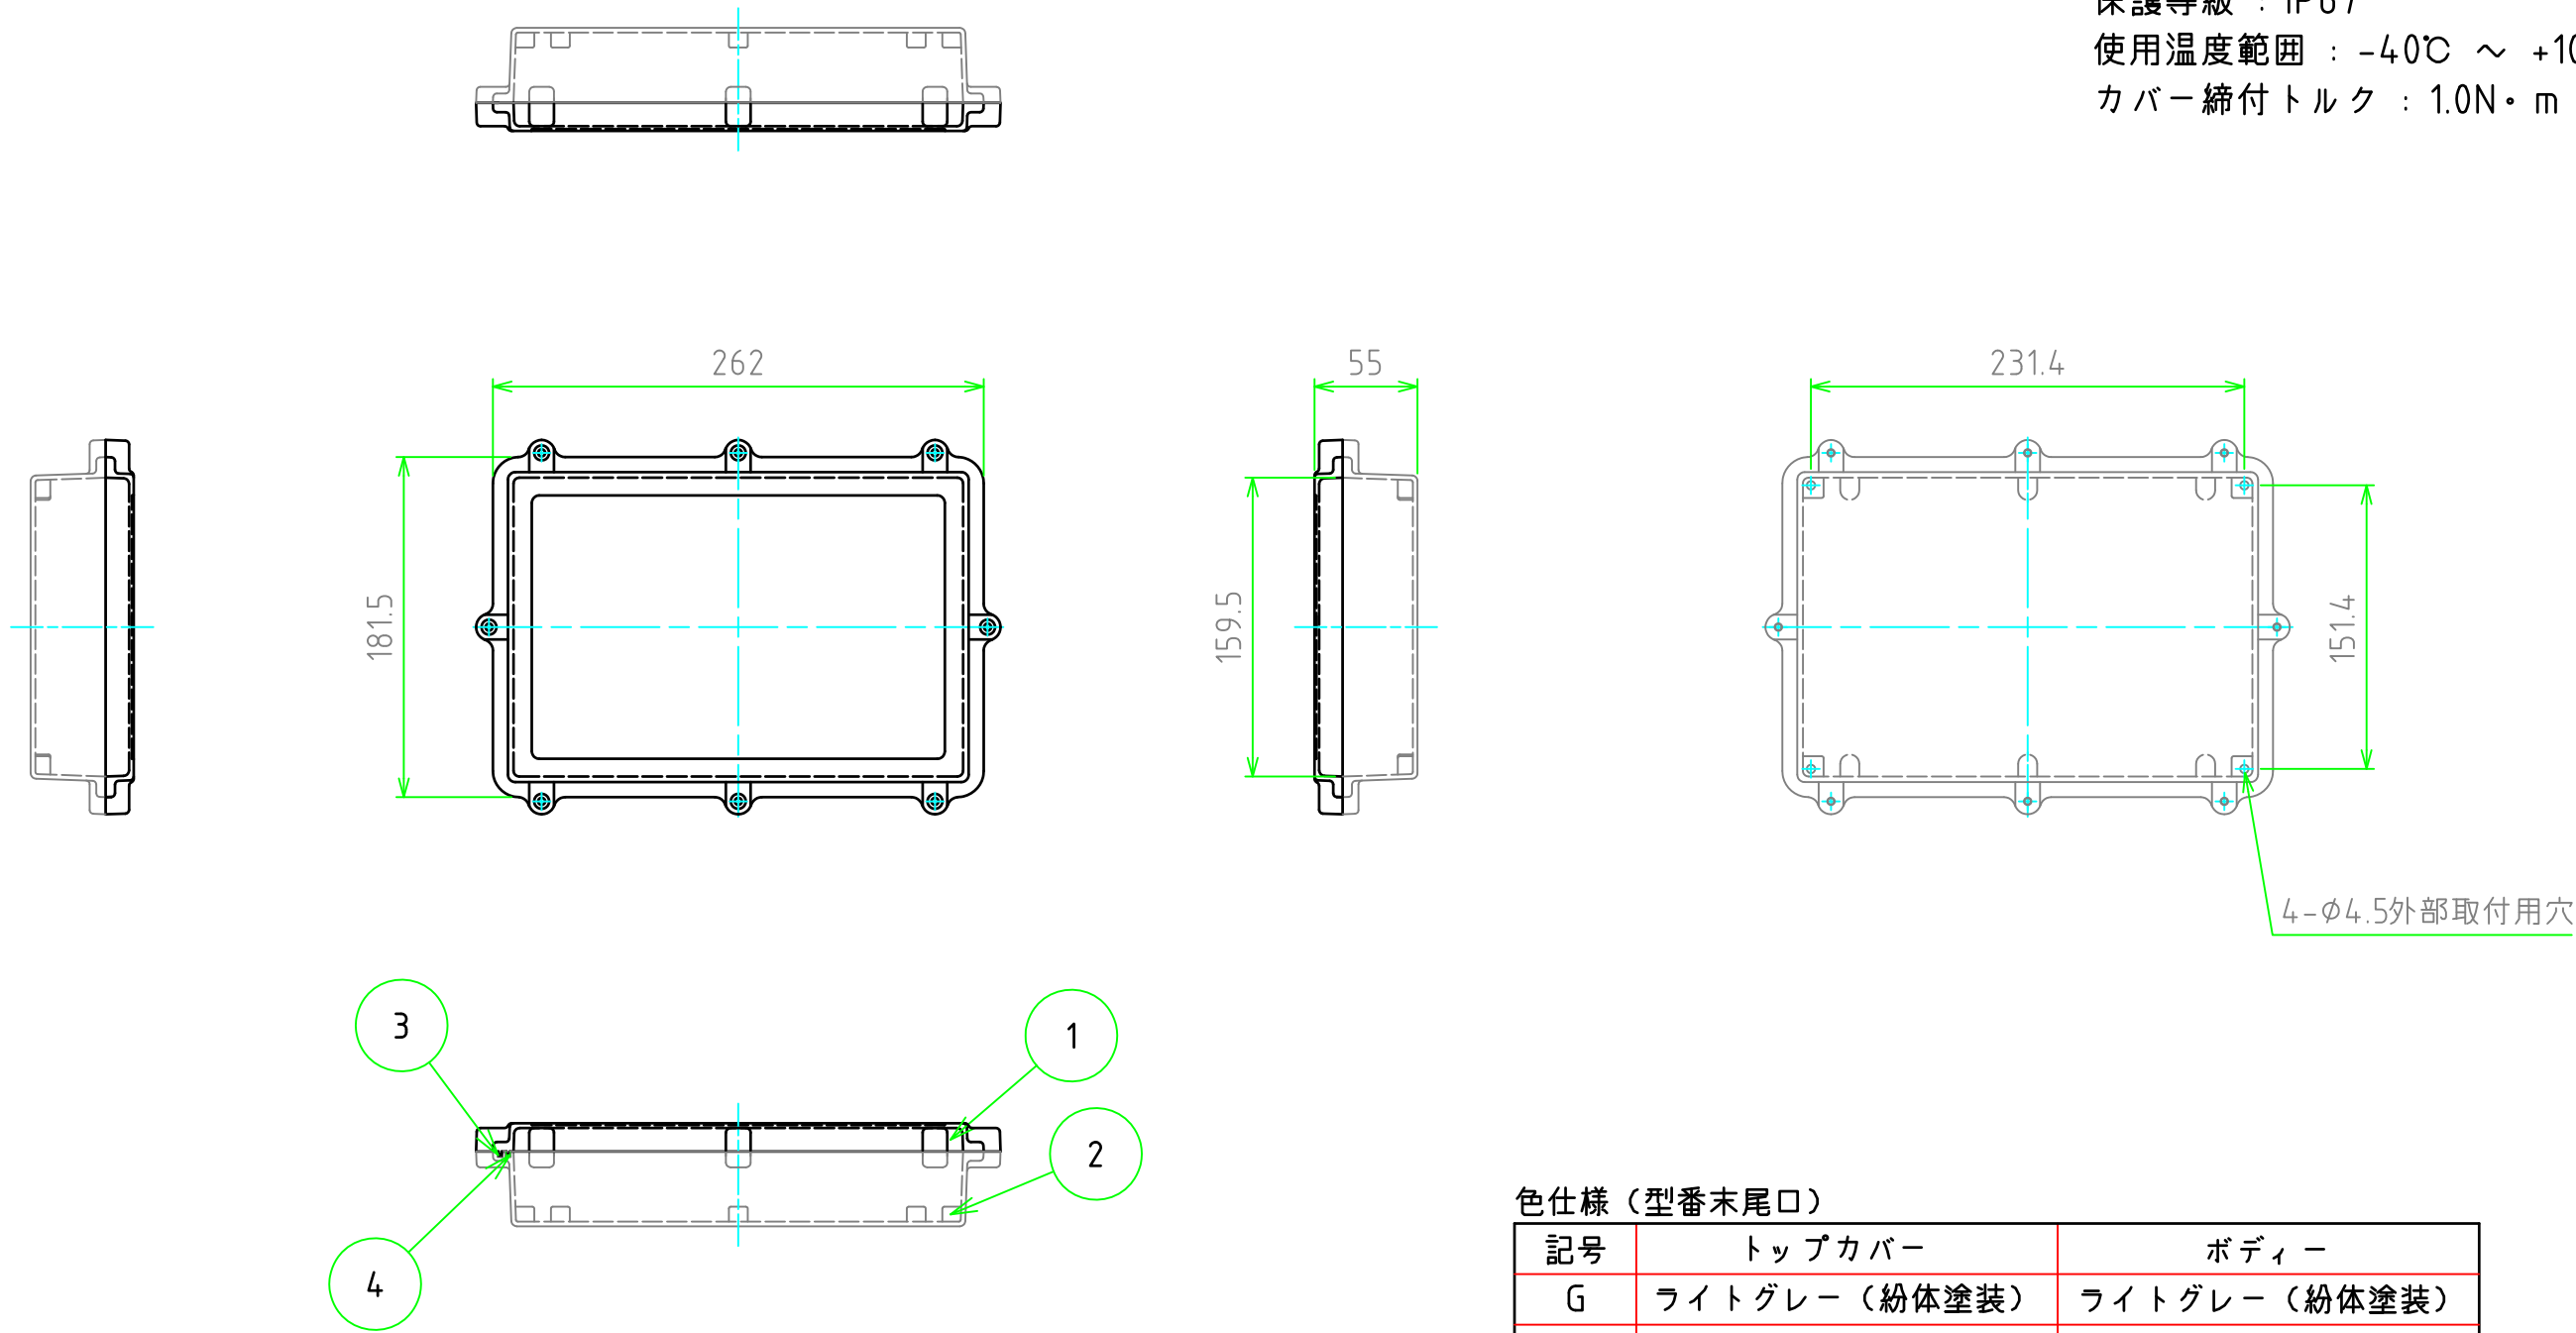


色仕様（型番末尾口）

記号	トップカバー	ボディー
G	ライトグレー（粉体塗装）	ライトグレー（粉体塗装）
N	無処理	無処理

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	シールド対策防水・防塵アルミダイキャストボックス	 尺度 1:4 1 / 2
承認	検図	製図	型番	HQ26-18-6口	
中根	中根	横田	作成日	2020/2/10	



内視

C-C

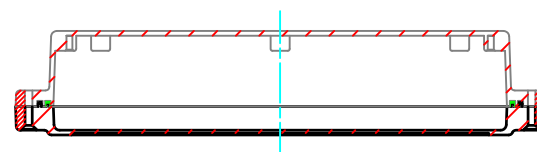


ボディー（内視）


A-A

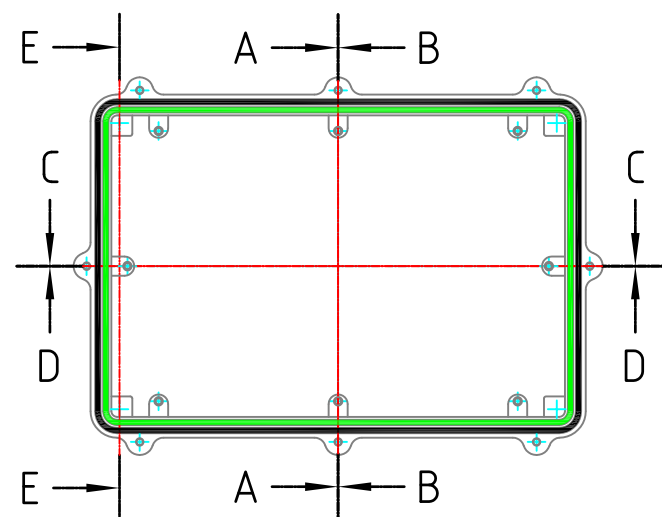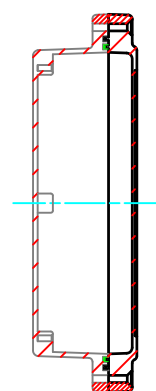


B-B

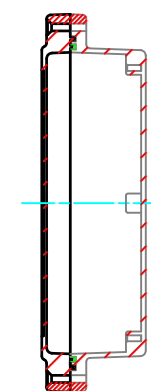


トップカバー（内視）

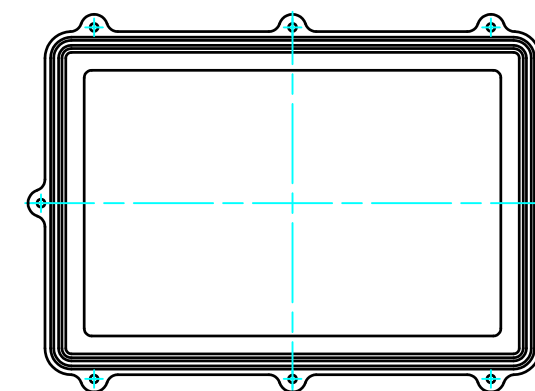

E-E（外部取付穴詳細図）

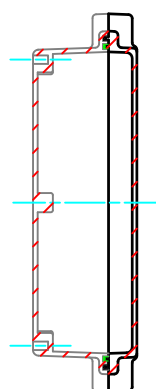

D-D

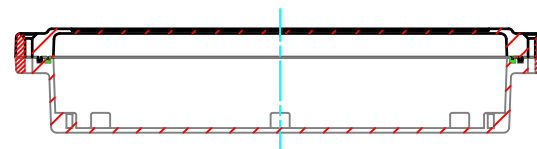

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	シールド対策防水・防塵アルミダイキャストボックス	
承認	検図	製図	型番	HQ26-18-6口	
中根	中根	横田	作成日	2021/8/4	尺度 1:4
					2 / 2