



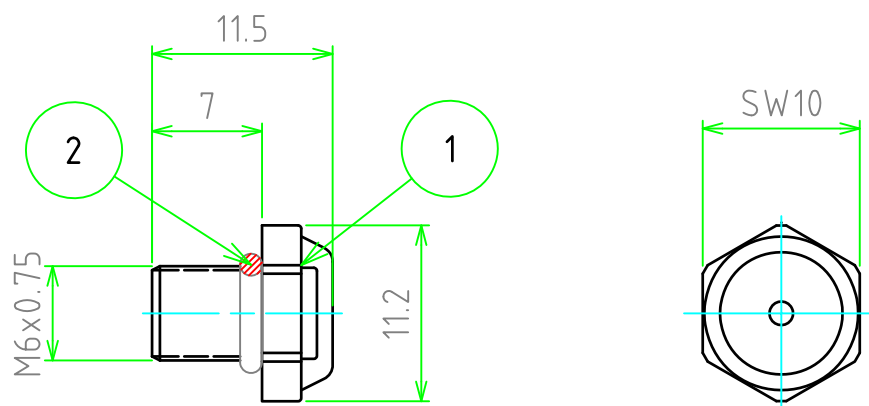

推奨穴加工図 / Recommended hole shapes for installing

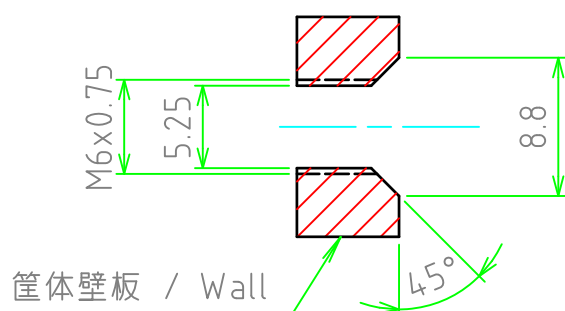

テクニカルデータ / Technical Data

標準通気量 / Airflow	300ml/min (差圧=7kPa) / 300ml/min (dp=7kPa)
推奨締付トルク / Recommended torque	0.2~0.4N・m
対応筐体容積 / Max cubic capacity	最大容積 2ℓ以内 / Works up to 2 liters capacity enclosures
準拠規格 / Certifications	IEC60529(防水・防塵試験):IP66・IP67・IP68 IEC60068-2-1,2,14(耐熱試験):-40℃~+150℃ IEC60068-2-78(恒温高湿試験): 温度 85℃ / 湿度 85% 1000時間 IEC60068-2-11,52(塩水噴霧試験) 、 IEC60068-2-64(振動試験) UL94V-0(難燃性)・ UL746C f1 IEC60529(Protection class test):IP66・IP67・IP68 IEC60068-2-1,2,14(Heat resistance test):-40℃~+150℃ IEC60068-2-78(Humidity test): 85℃ ・ 85%humidity ・ 1000hours IEC60068-2-11,52(Salt fog test) 、 IEC60068-2-64(Vibration test) UL94V-0(Flame- resistant)・ UL746C f1

	フィルター / Filter	1	PTFE	-
2	O-リング / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	ブラック / Black
1	本体 / Housing	1	PA6(ボディー)、PA66(キャップ) PA6(Body)、PA66(Cap)	ブラック / Black
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish

構成内容 / Components

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title プロテクティブベント PROTECTIVE VENT	
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 谷	型番/Product number PMF-6B	
			作成日/Date 2019/12/17	尺度/Scale 2:1 1 / 1