


構成内容 / Components				文書番号 : TY-34/2008.02.08
No.	名称 / Part name	個数 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	キャップ / Cap	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック / Light gray・Black
2	ゴムブッシュ / Sealing insert	1	NBR	ブラック / Black
3	コネクタ本体 / Connector	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック / Light gray・Black
4	O-リング / O-ring	1	NBR	ブラック / Black
5	ナット / Lock nut	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック / Light gray・Black

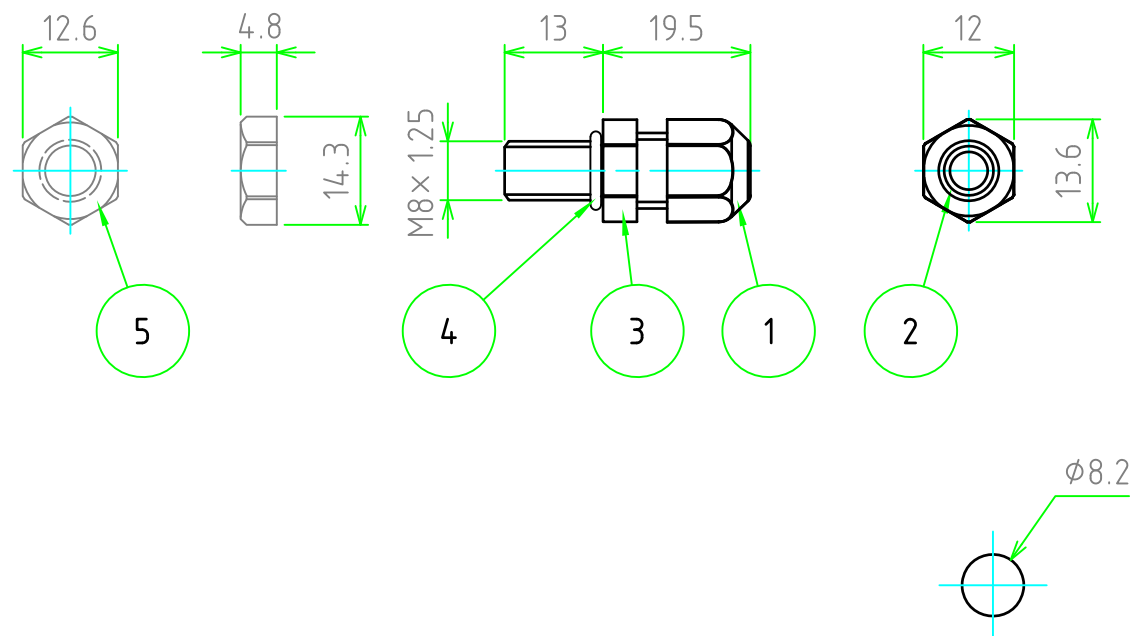


取付穴寸法 / Mounting hole dimensions

色仕様(型番末尾□)/Color type

仕 様/Code	本体カラー/Body color
S	ライトグレー/Light gray
B	ブラック/Black

テクニカルデータ/Technical data	
保護等級/Protection class	IP67
温度範囲/Temperature resistance	-20℃～+80℃
適合ケーブル径/Cable range	φ2.5 ～ φ4.0
取付穴径/Mounting hole	φ8.2

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title RM型 Mネジケーブルグラウンド POLYAMIDE CABLE GLAND	
承認 / Approved	検図 / Checked	製図 / Created	型番 / Product number	尺度 / Scale 1:1
中根	中根	鎌田	RM8L-4口	ページ / Page 1 / 1
			作成日 / Date 2024/10/15	
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				