


構成内容 / Components					文書番号 : TY-34 2008.02.08
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish	
1	キャップ / Cap	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Light gray , Black	
2	ゴムブッシュ / Sealing insert	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue	
3	コネクタ本体 / Connector	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Light gray , Black	
4	O-リング / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue	
5	ナット / Lock nut	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Light gray , Black	

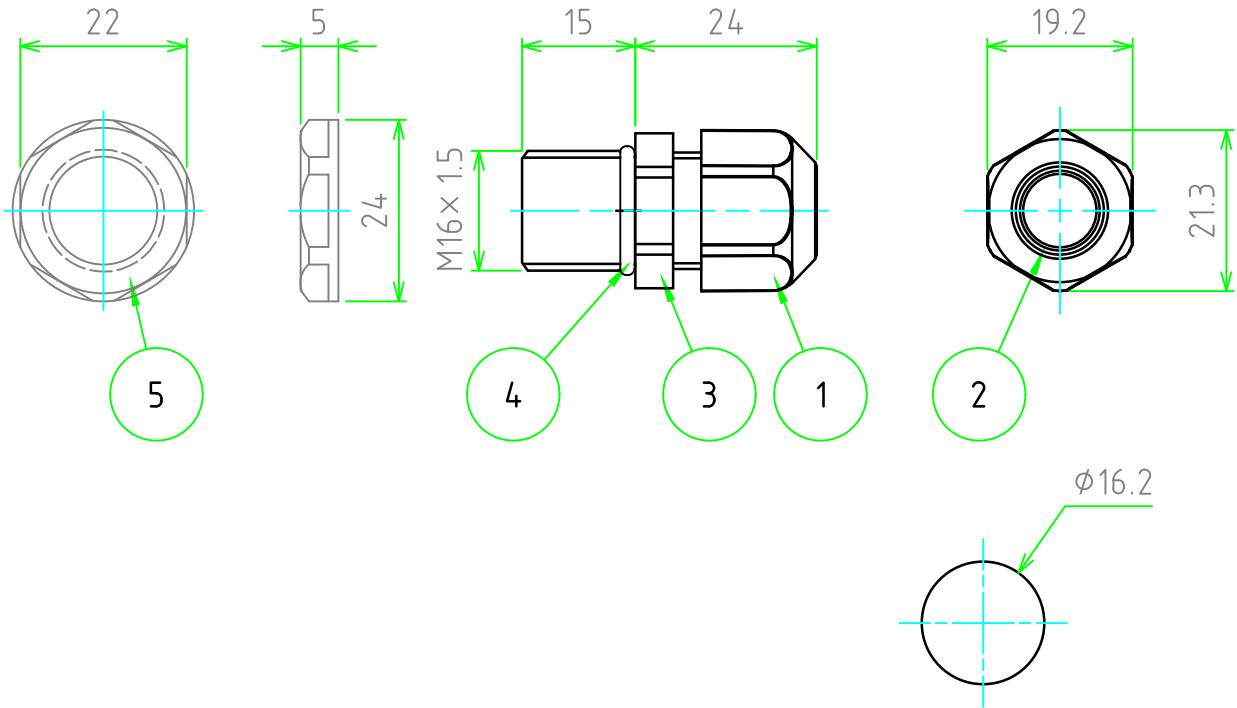

色仕様(型番末尾口)/Color type

仕 様 / Code	本体カラー / Body color
S	ライトグレー / Light gray
B	ブラック / Black

取付穴寸法 / Mounting hole dimensions

テクニカルデータ / Technical data	
保護等級 / Protection class	IP67
温度範囲 / Temperature resistance	-20℃ ~ +80℃
適合ケーブル径 / Cable range	φ 4.0 ~ φ 8.0
取付穴径 / Mounting hole	φ 16.2

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title	耐候性 Mネジケーブルグラウンド WEATHERPROOF CABLE GLAND ⌀
承認 / Approved	検図 / Checked	製図 / Created	型番 / Product number	
中根	中根	鎌田	RMW16L-8	尺度 / Scale
			作成日 / Date	1:1
			2025/07/30	ページ / Page
				1 / 1
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				