


構成内容 / Components					文書番号 : TY-34/2008.02.08
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish	
1	キャップ / Cap	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Light gray , Black	
2	ゴムブッシュ / Sealing insert	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue	
3	コネクタ本体 / Connector	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Light gray , Black	
4	O-リング / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue	
5	ナット / Lock nut	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Light gray , Black	

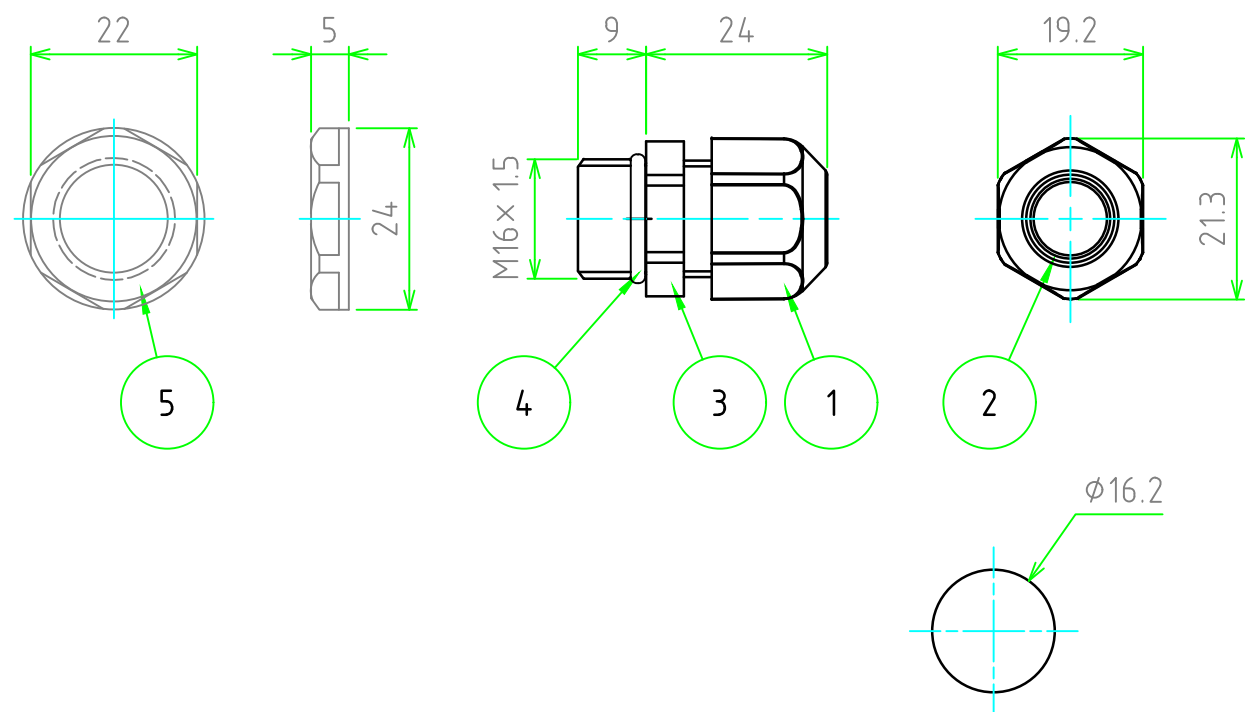

色仕様(型番末尾口)/Color type

仕様/Code	本体カラー/Body color
S	ライトグレー/Light gray
B	ブラック/Black

取付穴寸法 / Mounting hole dimensions

テクニカルデータ / Technical data	
保護等級 / Protection class	IP67
温度範囲 / Temperature resistance	-20℃ ~ +80℃
適合ケーブル径 / Cable range	φ 4.0 ~ φ 8.0
取付穴径 / Mounting hole	φ 16.2

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title 耐候性 Mネジケーブルグランド WEATHERPROOF CABLE GLAND	 尺度 / Scale 1:1
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 中根	製図 / Created 鎌田	型番 / Product number RMW16S-8口	
			作成日 / Date 2025/10/01	ページ / Page 1 / 1
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				