


構成内容 / Components				〔文書番号：TY-34〕2008.02.08
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	キャップ / Cap	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Light gray , Black
2	ゴムブッシュ / Sealing insert	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue
3	コネクタ本体 / Connector	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Light gray , Black
4	O-リング / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue
5	ナット / Lock nut	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Light gray , Black

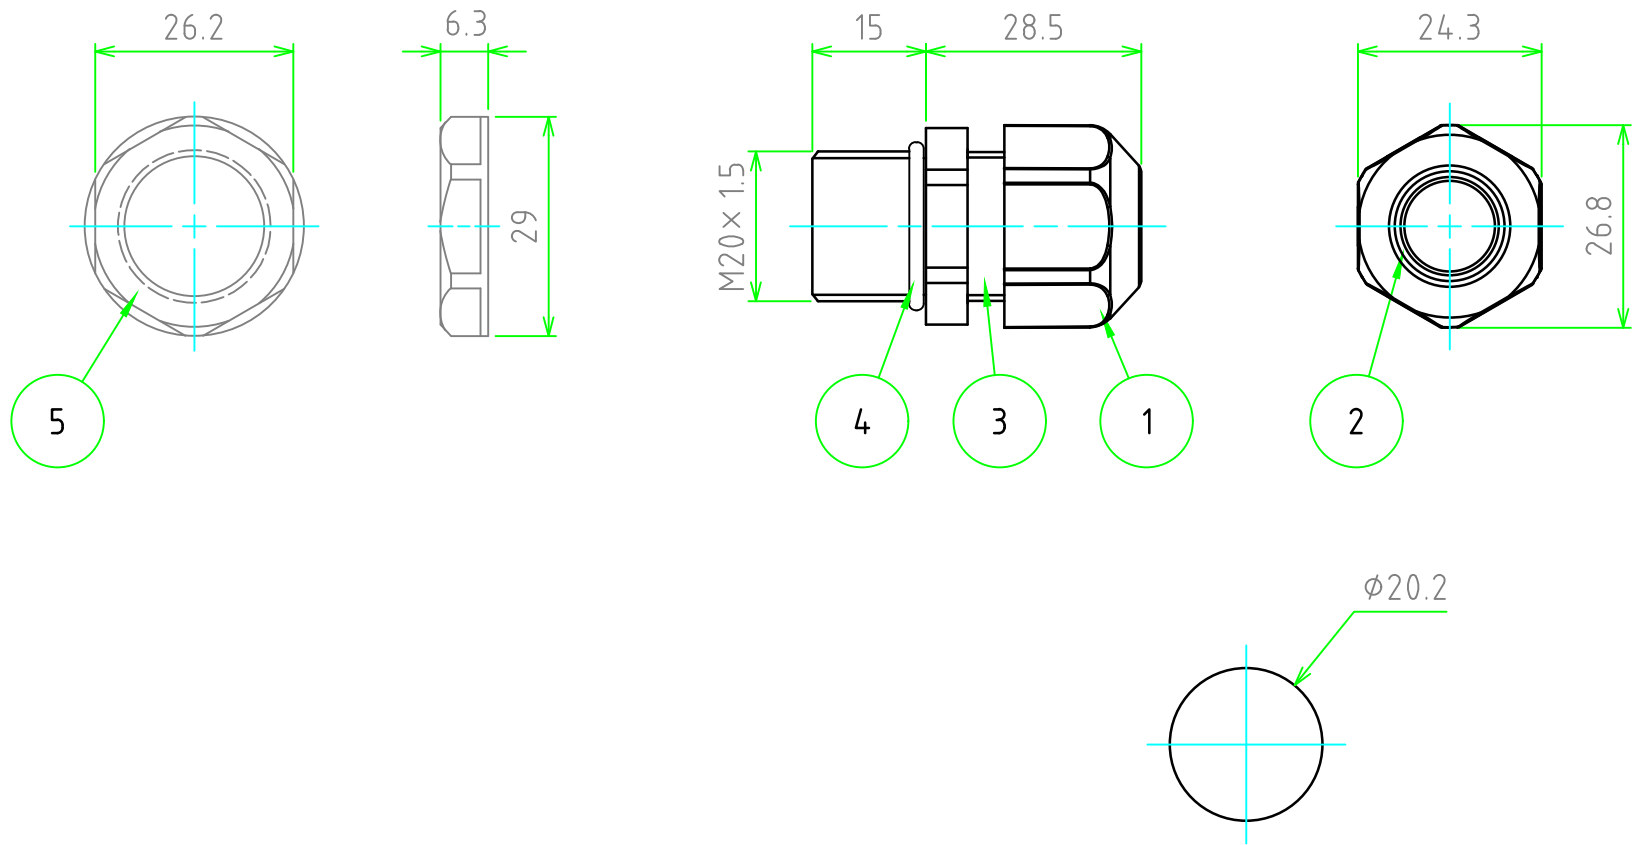


色仕様(型番末尾口)/Color type

仕 様 /Code	本体カラー/Body color
S	ライトグレー/Light gray
B	ブラック/Black

テクニカルデータ/Technical data	
保護等級/Protection class	IP67
温度範囲/Temperature resistance	-20℃～+80℃
適合ケーブル径/Cable range	φ6.0～φ12.0
取付穴径/Mounting hole	φ20.2

取付穴寸法/Mounting hole dimensions

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title 耐候性 Mネジケーブル グランド WEATHERPROOF CABLE GLAND	
承認/Approved 中根	検図/Checked 中根	製図/Created 鎌田	型番/Product number RMW20L-12口	
			作成日/Date 2025/07/31	尺度/Scale 1:1
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				ページ/Page 1 / 1