



構成内容 / Components

No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	キャップ / Cap	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー, ブラック / Ligth gray, Black
2	ゴムブッシュ / Sealing insert	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue
3	コネクタ本体 / Connector	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー, ブラック / Ligth gray, Black
4	O-リング / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue
5	ナット / Lock nut	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー, ブラック / Ligth gray, Black

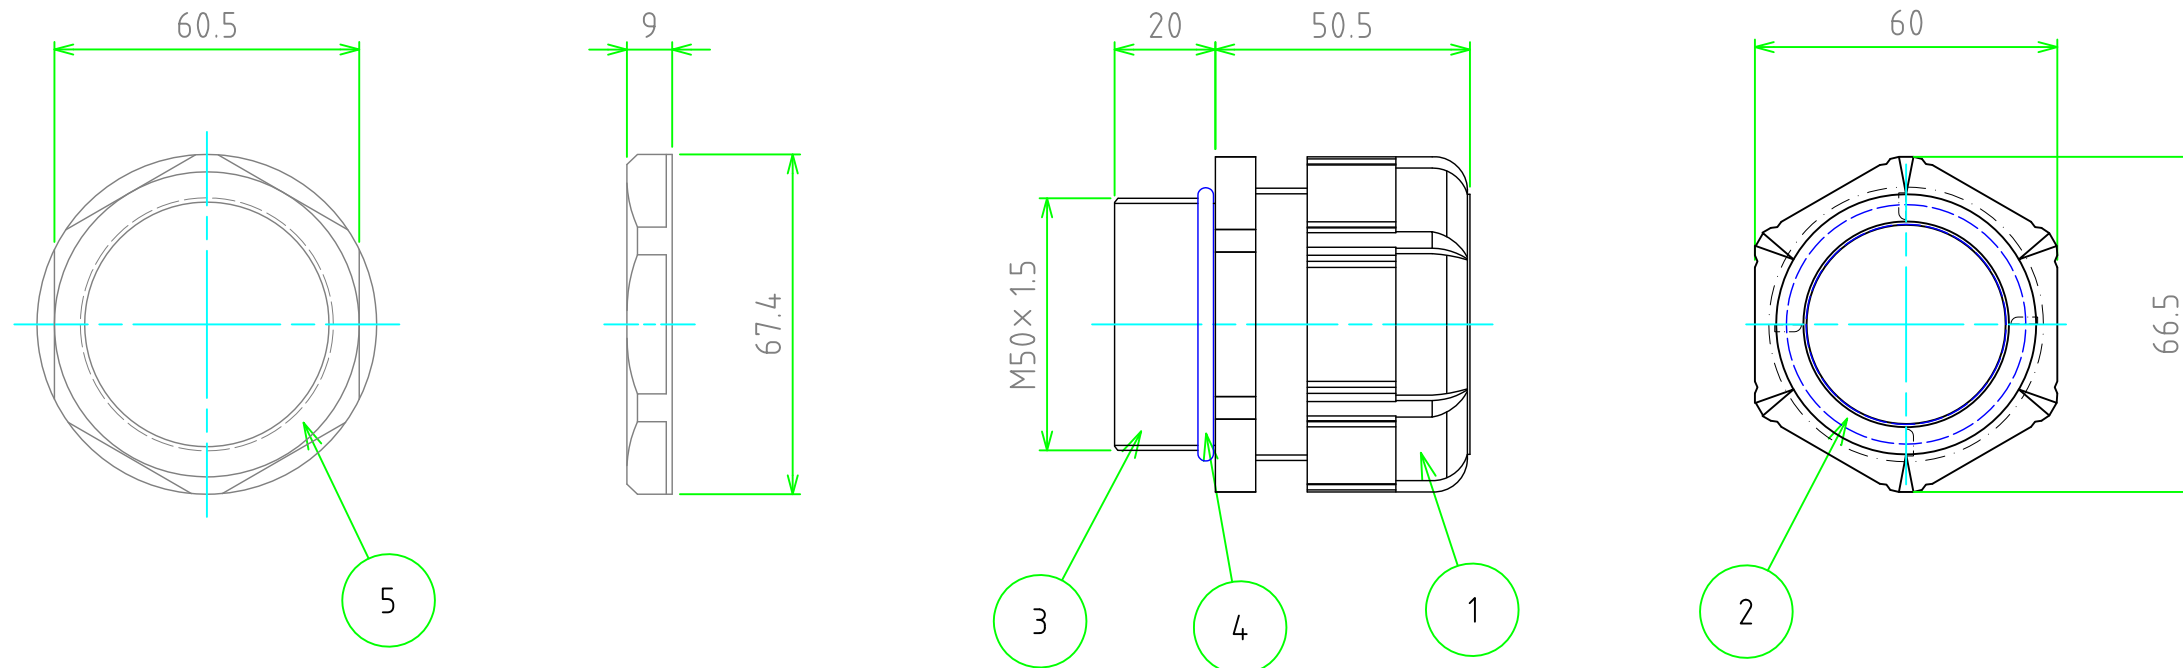

色仕様(型番末尾口) / Color type (End of product number口)

記号 / Code	本体カラー / Body color
S	ライトグレー / Light gray
B	ブラック / Black

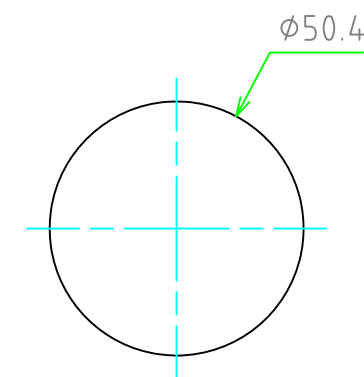

取付穴寸法 / Mounting hole dimensions

テクニカルデータ / Technical data	
保護等級 / Protection class	IP67相当
温度範囲 / Temperature resistance	-20℃ ~ +80℃
適合ケーブル径 / Cable range	φ27.0 ~ φ38.0
取付穴径 / Mounting hole	φ50.4

<b>株式会社タカチ電機工業</b> <small>TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.</small>			<b>品名/Title</b> 耐候性 Mネジケーブルグランド WEATHERPROOF CABLE GLAND	尺度/Scale 1:1.5
<b>承認/Approved</b> 中根	<b>検図/Checked</b> 中根	<b>製図/Created</b> 大江	<b>型番/Product number</b> RMW50L-38口 <b>作成日/Date</b> 2020/01/30	