(文書番号：TY-34)2008.02.08

構成内容 / Components

No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	キャップ / Cap	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Light gray , Black
2	ゴムブッシュ / Sealing insert	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue
3	コネクタ本体 / Connector	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Light gray , Black
4	O-リング / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	ブル ー/ Blue
5	ナット / Lock nut	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー , ブラック / Light gray , Black

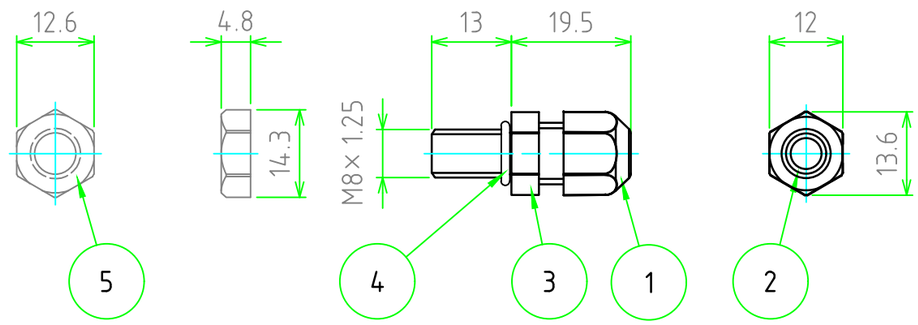



取付穴寸法/Mounting hole dimensions

色仕様(型番末尾口)/Color type

仕　様/Code	本体カラー/Body color
S	ライトグレー/Light gray
B	ブラック/Black

テクニカルデータ/Technical data	
保護等級/Protection class	IP67
温度範囲/Temperature resistance	-20℃～+80℃
適合ケーブル径/Cable range	φ1.0 ～ φ2.5
取付穴径/Mounting hole	φ8.2

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.

品名/Title
耐候性 Mネジケーブルグランド
WEATHERPROOF CABLE GLAND

承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number
中根	中根	鎌田	RMW8L-2.5口

作成日/Date 2025/07/30

尺度/Scale 1:1

ページ/Page 1 / 1

本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。/ Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.