



No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	キャップ / Cap	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー, ブラック / Light gray, Black
2	ゴムブッシュ / Sealing insert	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue
3	コネクタ本体 / Connector	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー, ブラック / Light gray, Black
4	O-リング / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	ブルー / Blue
5	ナット / Lock nut	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー, ブラック / Light gray, Black

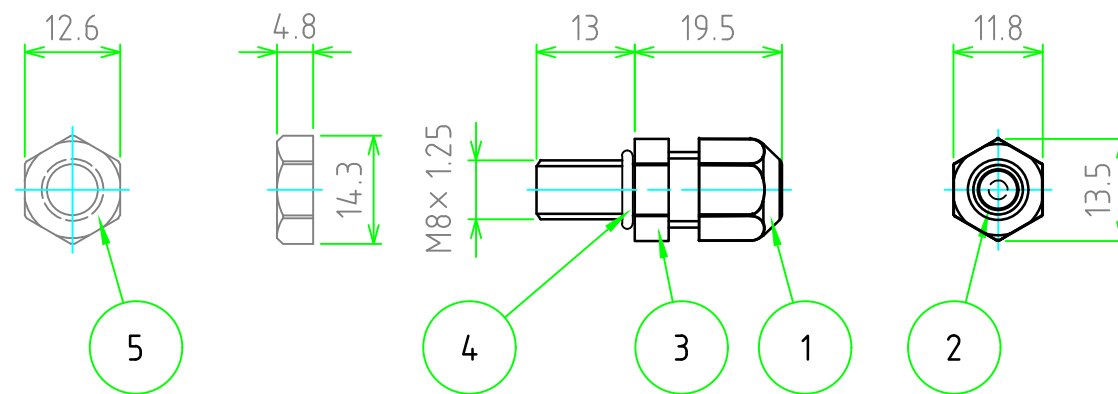

取付穴寸法 / Mounting hole dimensions

色仕様(型番末尾口)/Color type

仕様 / Code	本体カラー / Body color
S	ライトグレー / Light gray
B	ブラック / Black

テクニカルデータ / Technical data

保護等級 / Protection class	IP67
温度範囲 / Temperature resistance	-20℃ ~ +80℃
適合ケーブル径 / Cable range	φ1.0 ~ φ2.5
取付穴径 / Mounting hole	φ8.2

<b>株式会社タカチ電機工業</b> <small>TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.</small>			<b>品名 / Title</b> 耐候性 Mネジケーブルグラウンド WEATHERPROOF CABLE GLAND	
<b>承認 / Approved</b> 中根	<b>検図 / Checked</b> 中根	<b>製図 / Created</b> 鎌田	<b>型番 / Product number</b> RMW8L-2.5口	
			<b>作成日 / Date</b> 2023/08/04	<b>ページ / Page</b> 1 / 1