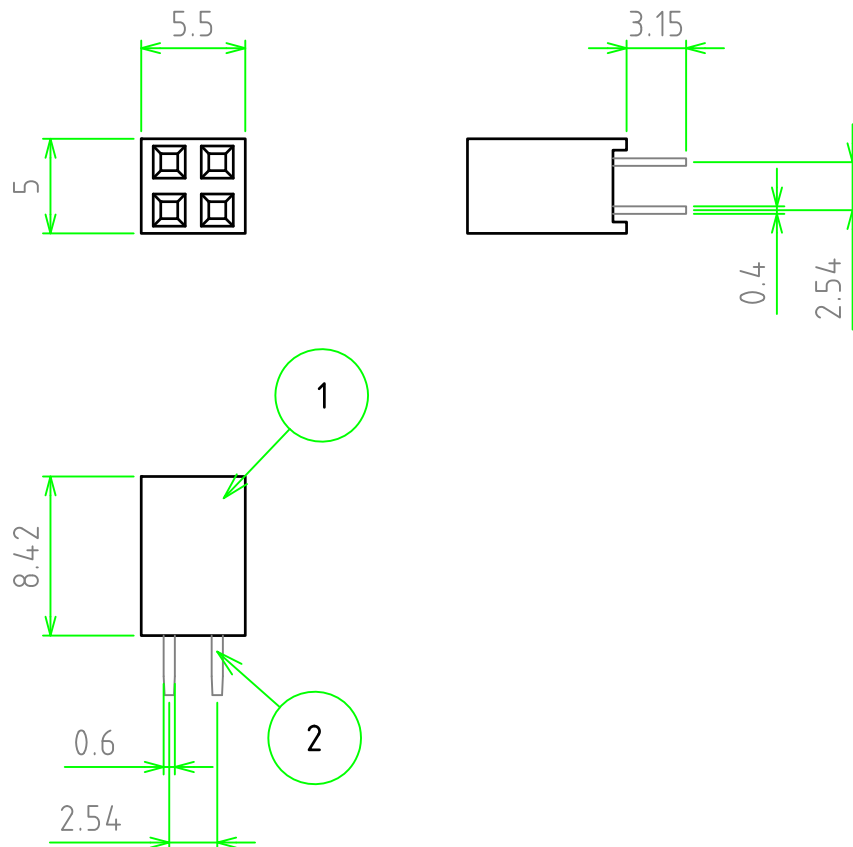


No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	ソケット Socket	1	ガラス入PBT UL94V-0 Glass fiber filled PBT UL94V-0	ブラック Black
2	ピン Pin	1	りん青銅 Phosphor Bronze	無処理 Unfinished

■ テクニカルデータ ■

使用温度範囲 / Operating temperature	-55℃ ~ +105℃
定格電圧 / Rated voltage	DC500V
定格電流 / Rated current	1.0A

**TAKACHI**

株式会社タカチ電機工業

TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.

品名 / Title

RPCB-4B用ピンソケット (2x2)
PIN SOCKET for RPCB-4B (2x2)

承認 / Approved

中根

検図 / Checked

常山

製図 / Created

野村

型番 / Product number

RPS2-2

作成日 / Date

2022/01/28

尺度 / Scale

2.5:1

ページ / Page

1 / 1