

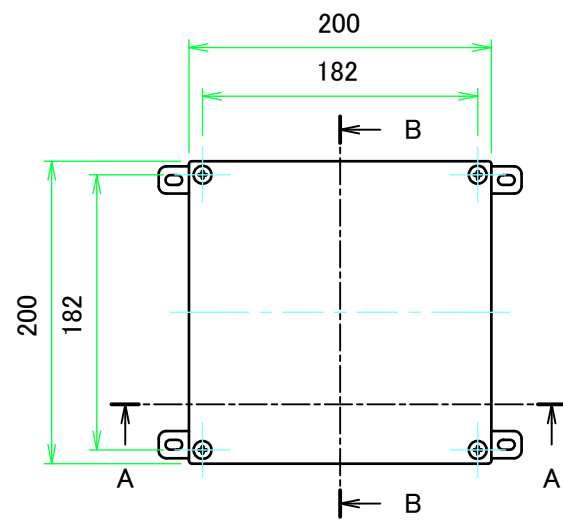

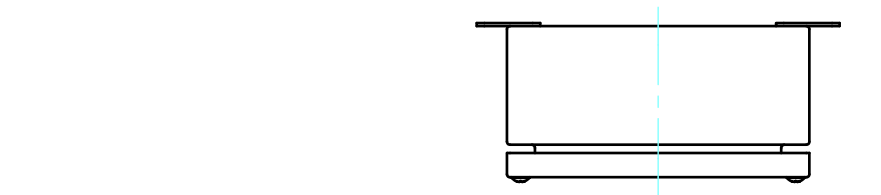

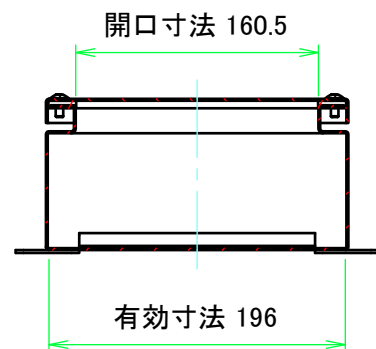
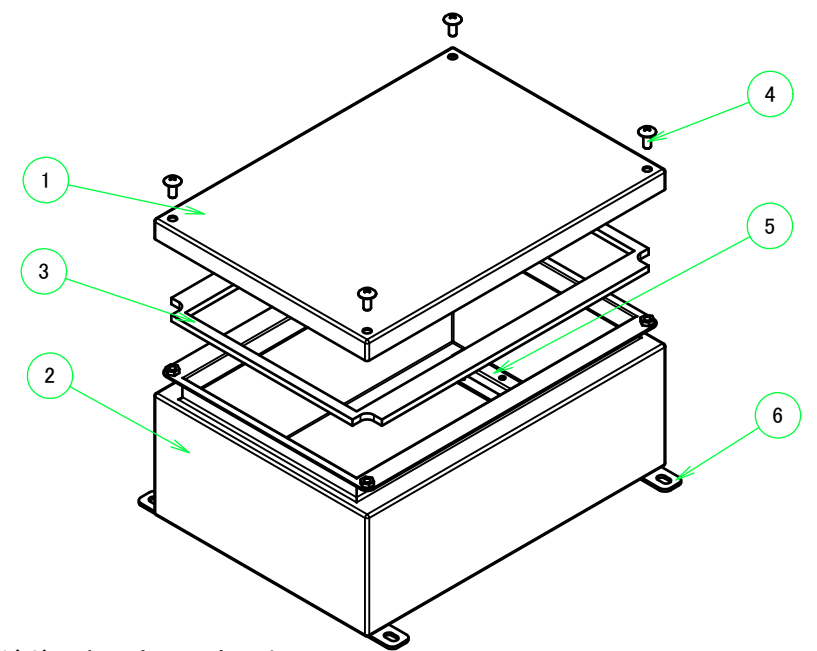


A-A (1:5)

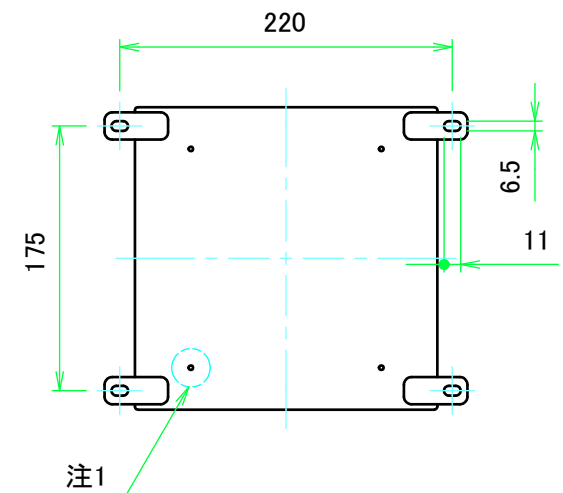

B-B (1:5)

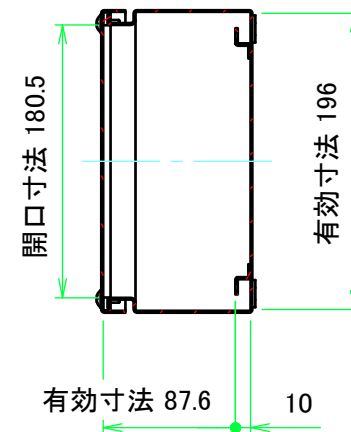


注:1 図中の○は、Z金具位置決め用 内ダボです。(穴ではありません。)

構成内容				
No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304 t1.2	磨き処理 #400
2	ボディー	1	ステンレス SUS304 t1.2	磨き処理 #400
3	ガスケット	1	EPDM スポンジ	黒
4	取付ビス(M5 x 12 トラス)	4	ステンレス	無処理
5	Z金具	2	ステンレス SUS304 t1.5	無処理
6	外部取付足	4	ステンレス SUS304 t2.0	バレル研磨

■テクニカルデータ■
保護等級 / IP65
使用温度範囲 / -40℃ ~ +90℃
締付トルク / 2N・m



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名 外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス	
承認	検図	製図	型番 SLB202010	
	王	中根	作成日 2017/09/27	1 / 3

カバー

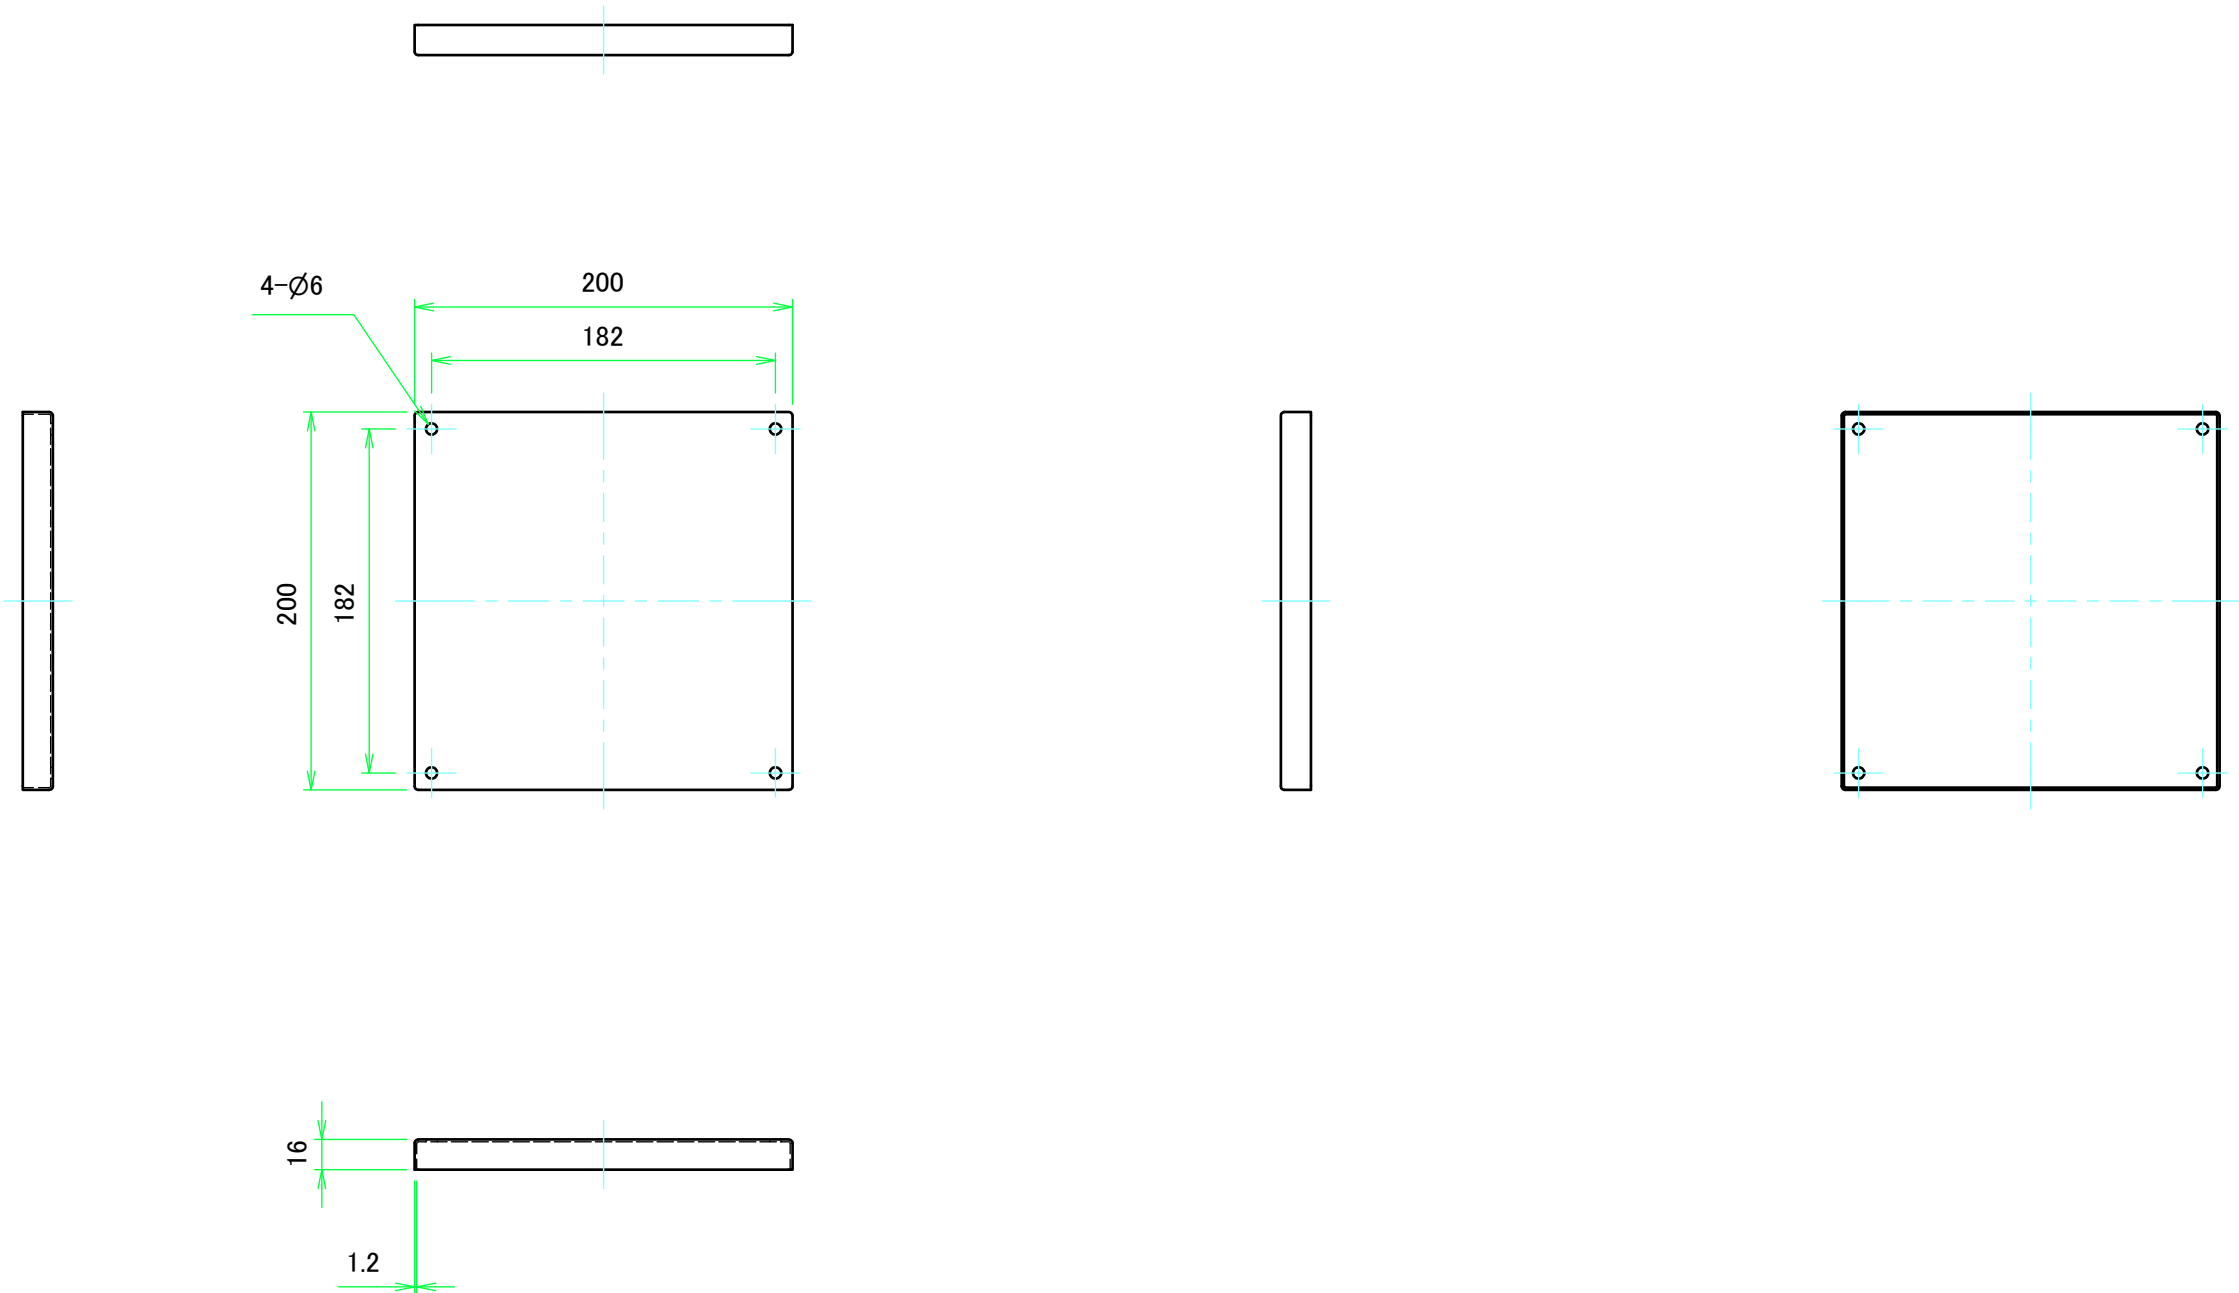

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名 外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス	
承認	検図 王	製図 中根	型番 SLB202010	
			作成日 2017/09/27	尺度 1:4
				2 / 3

ボディー

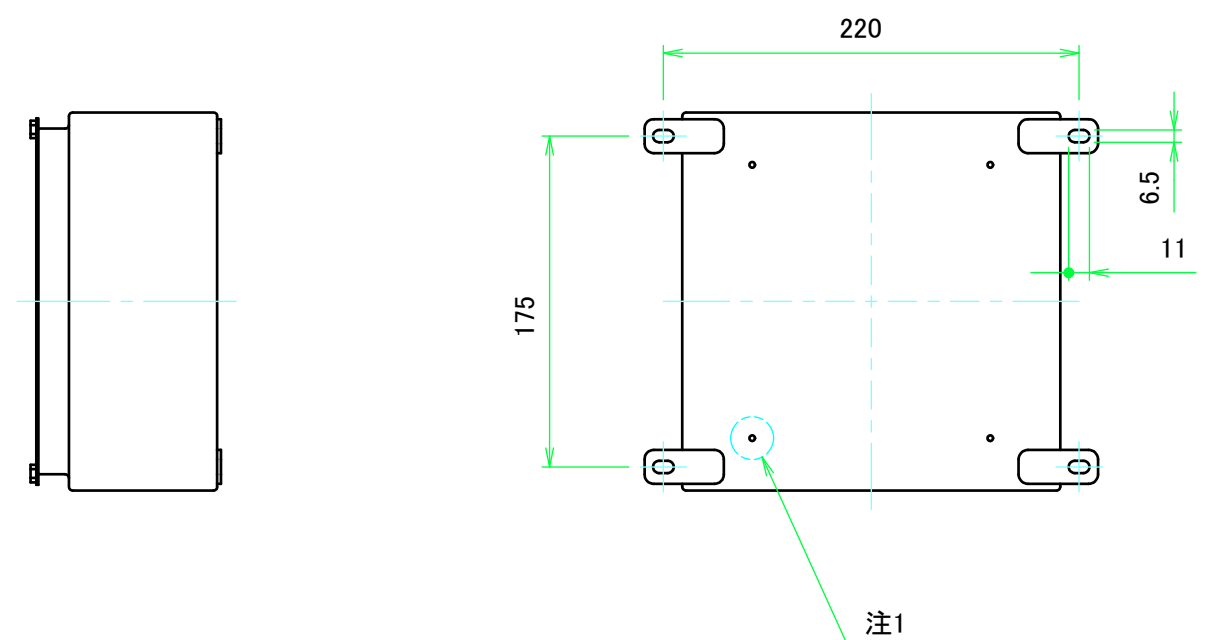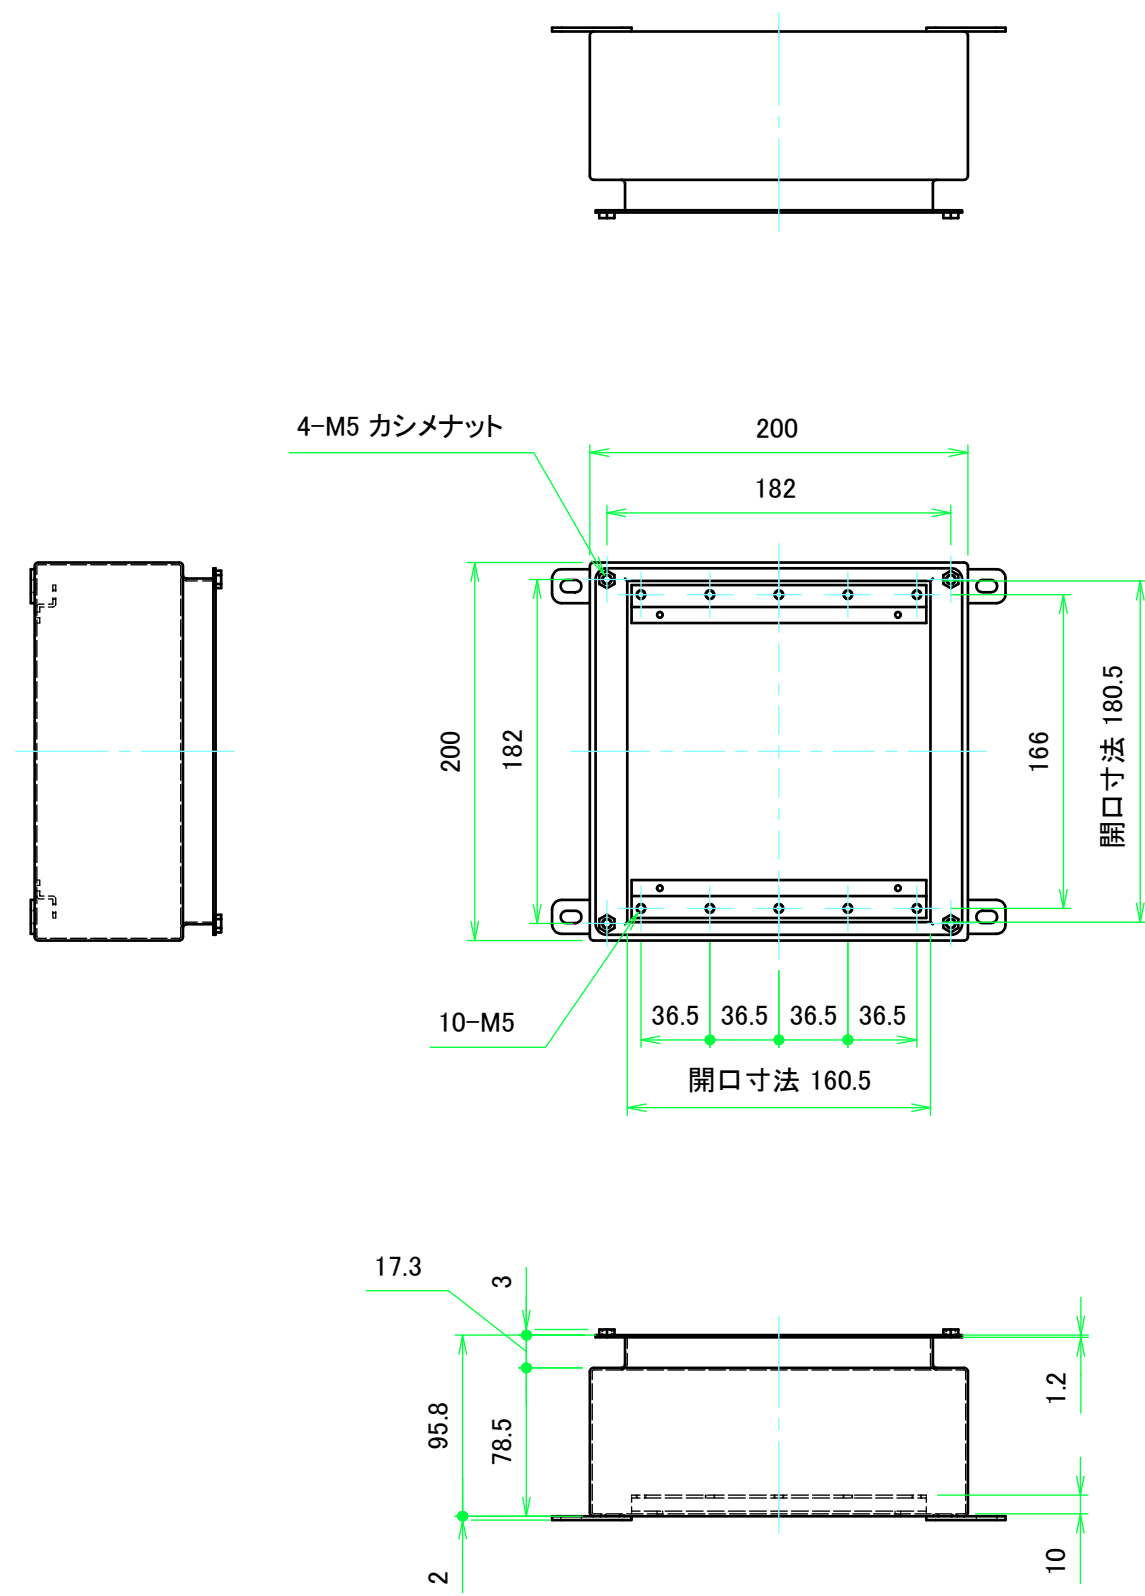

注1: 図中の○は、Z金具位置決め用 内ダボです。(穴ではありません。)

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名 外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス	
承認	検図	製図	型番 SLB202010	
	王	中根	作成日 2017/09/27	
				尺度 1:4
				3 / 3