
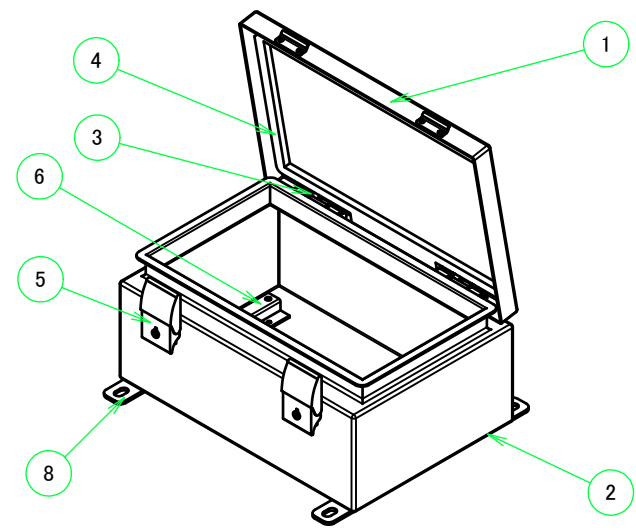
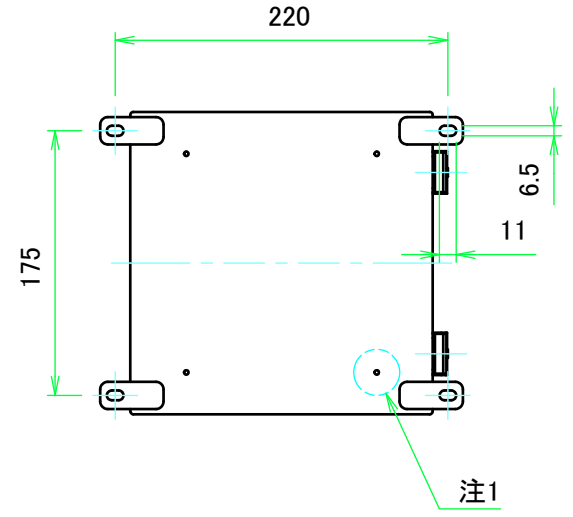
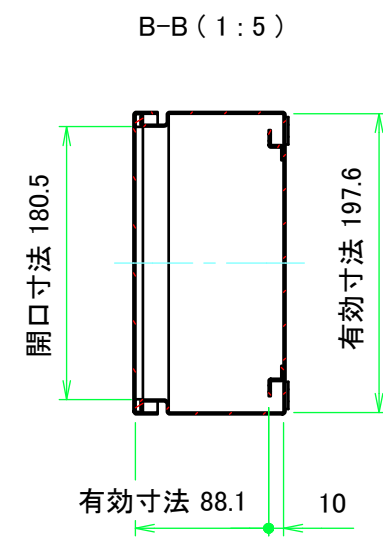

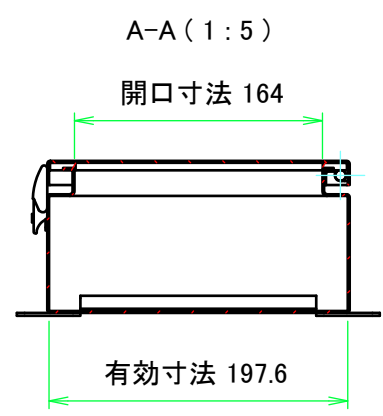
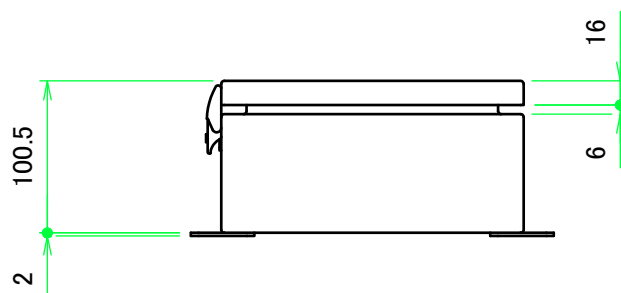
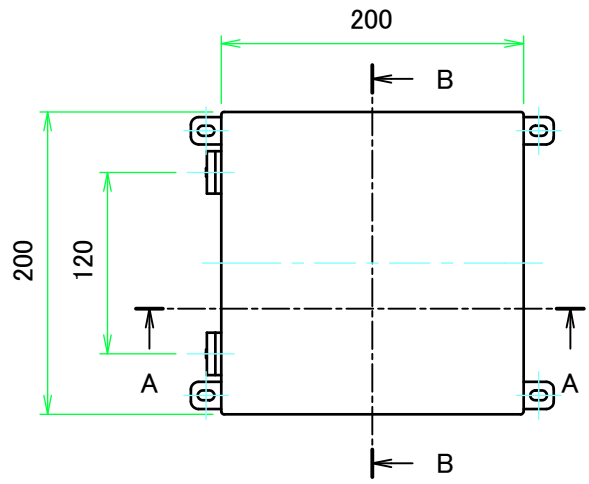



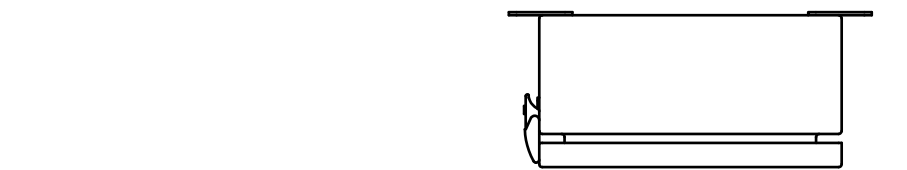


構成内容				
No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304 t1.2	磨き処理 #400
2	ボディー	1	ステンレス SUS304 t1.2	磨き処理 #400
3	ヒンジ	2	ステンレス SUS304 t1.2	バレル研磨
4	ガasket	1	EPDM スポンジ	黒
5	鍵付ラッチ	2	ステンレス SUS304 t1.2	バレル研磨
6	Z金具	2	ステンレス SUS304 t1.5	無処理
7	鍵	2	鋼板 SPCC	ガラニッケル
8	外部取付足	4	ステンレス SUS304 t2	バレル研磨

■テクニカルデータ■
保護等級 / IP65
使用温度範囲 / -40℃ ~ +90℃

注:1 図中の○は、Z金具、外部足位置決め用 内ダボです。(穴ではありません。)

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名 開閉式防水・防塵ステンレスボックス	尺度 1:5
承認	検図 王	製図 中根	型番 SLM202010	
			作成日 2017/11/20	1 / 3


カバー

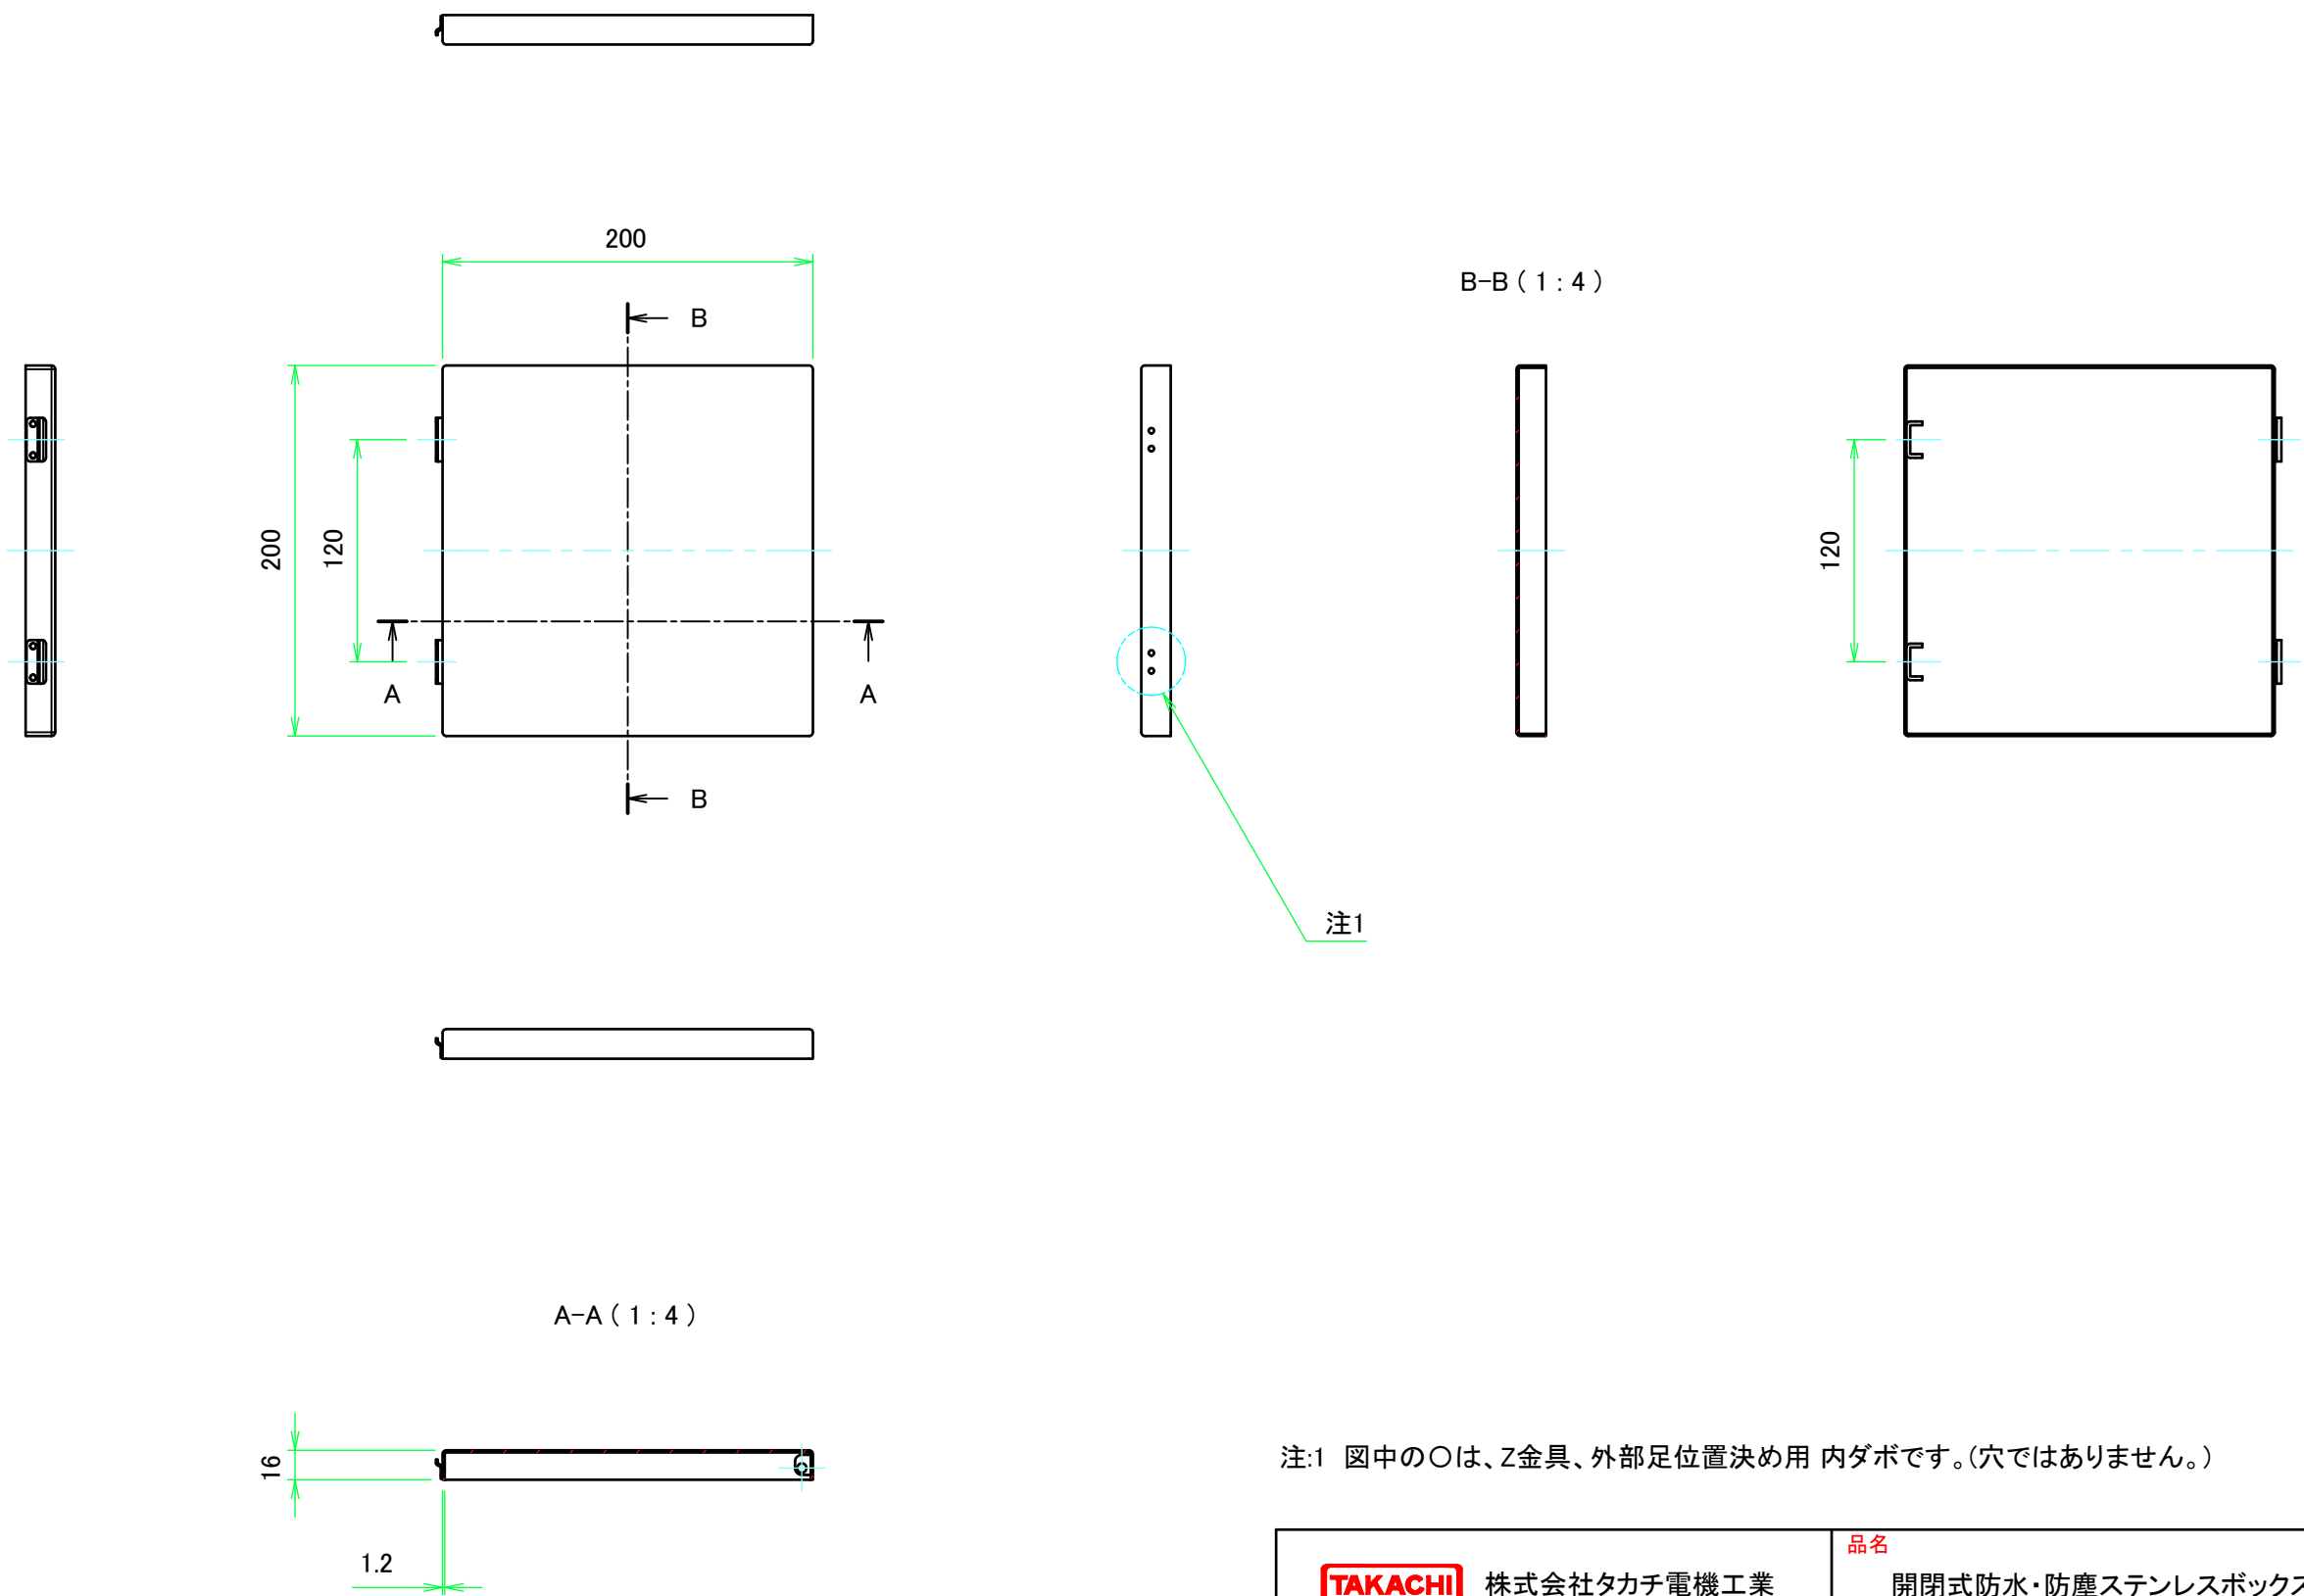

注:1 図中の○は、Z金具、外部足位置決め用 内ダボです。(穴ではありません。)

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名 開閉式防水・防塵ステンレスボックス	尺度 1:4
承認	検図 王	製図 中根	型番 SLM202010	
			作成日 2017/11/20	
				2 / 3

ボディー

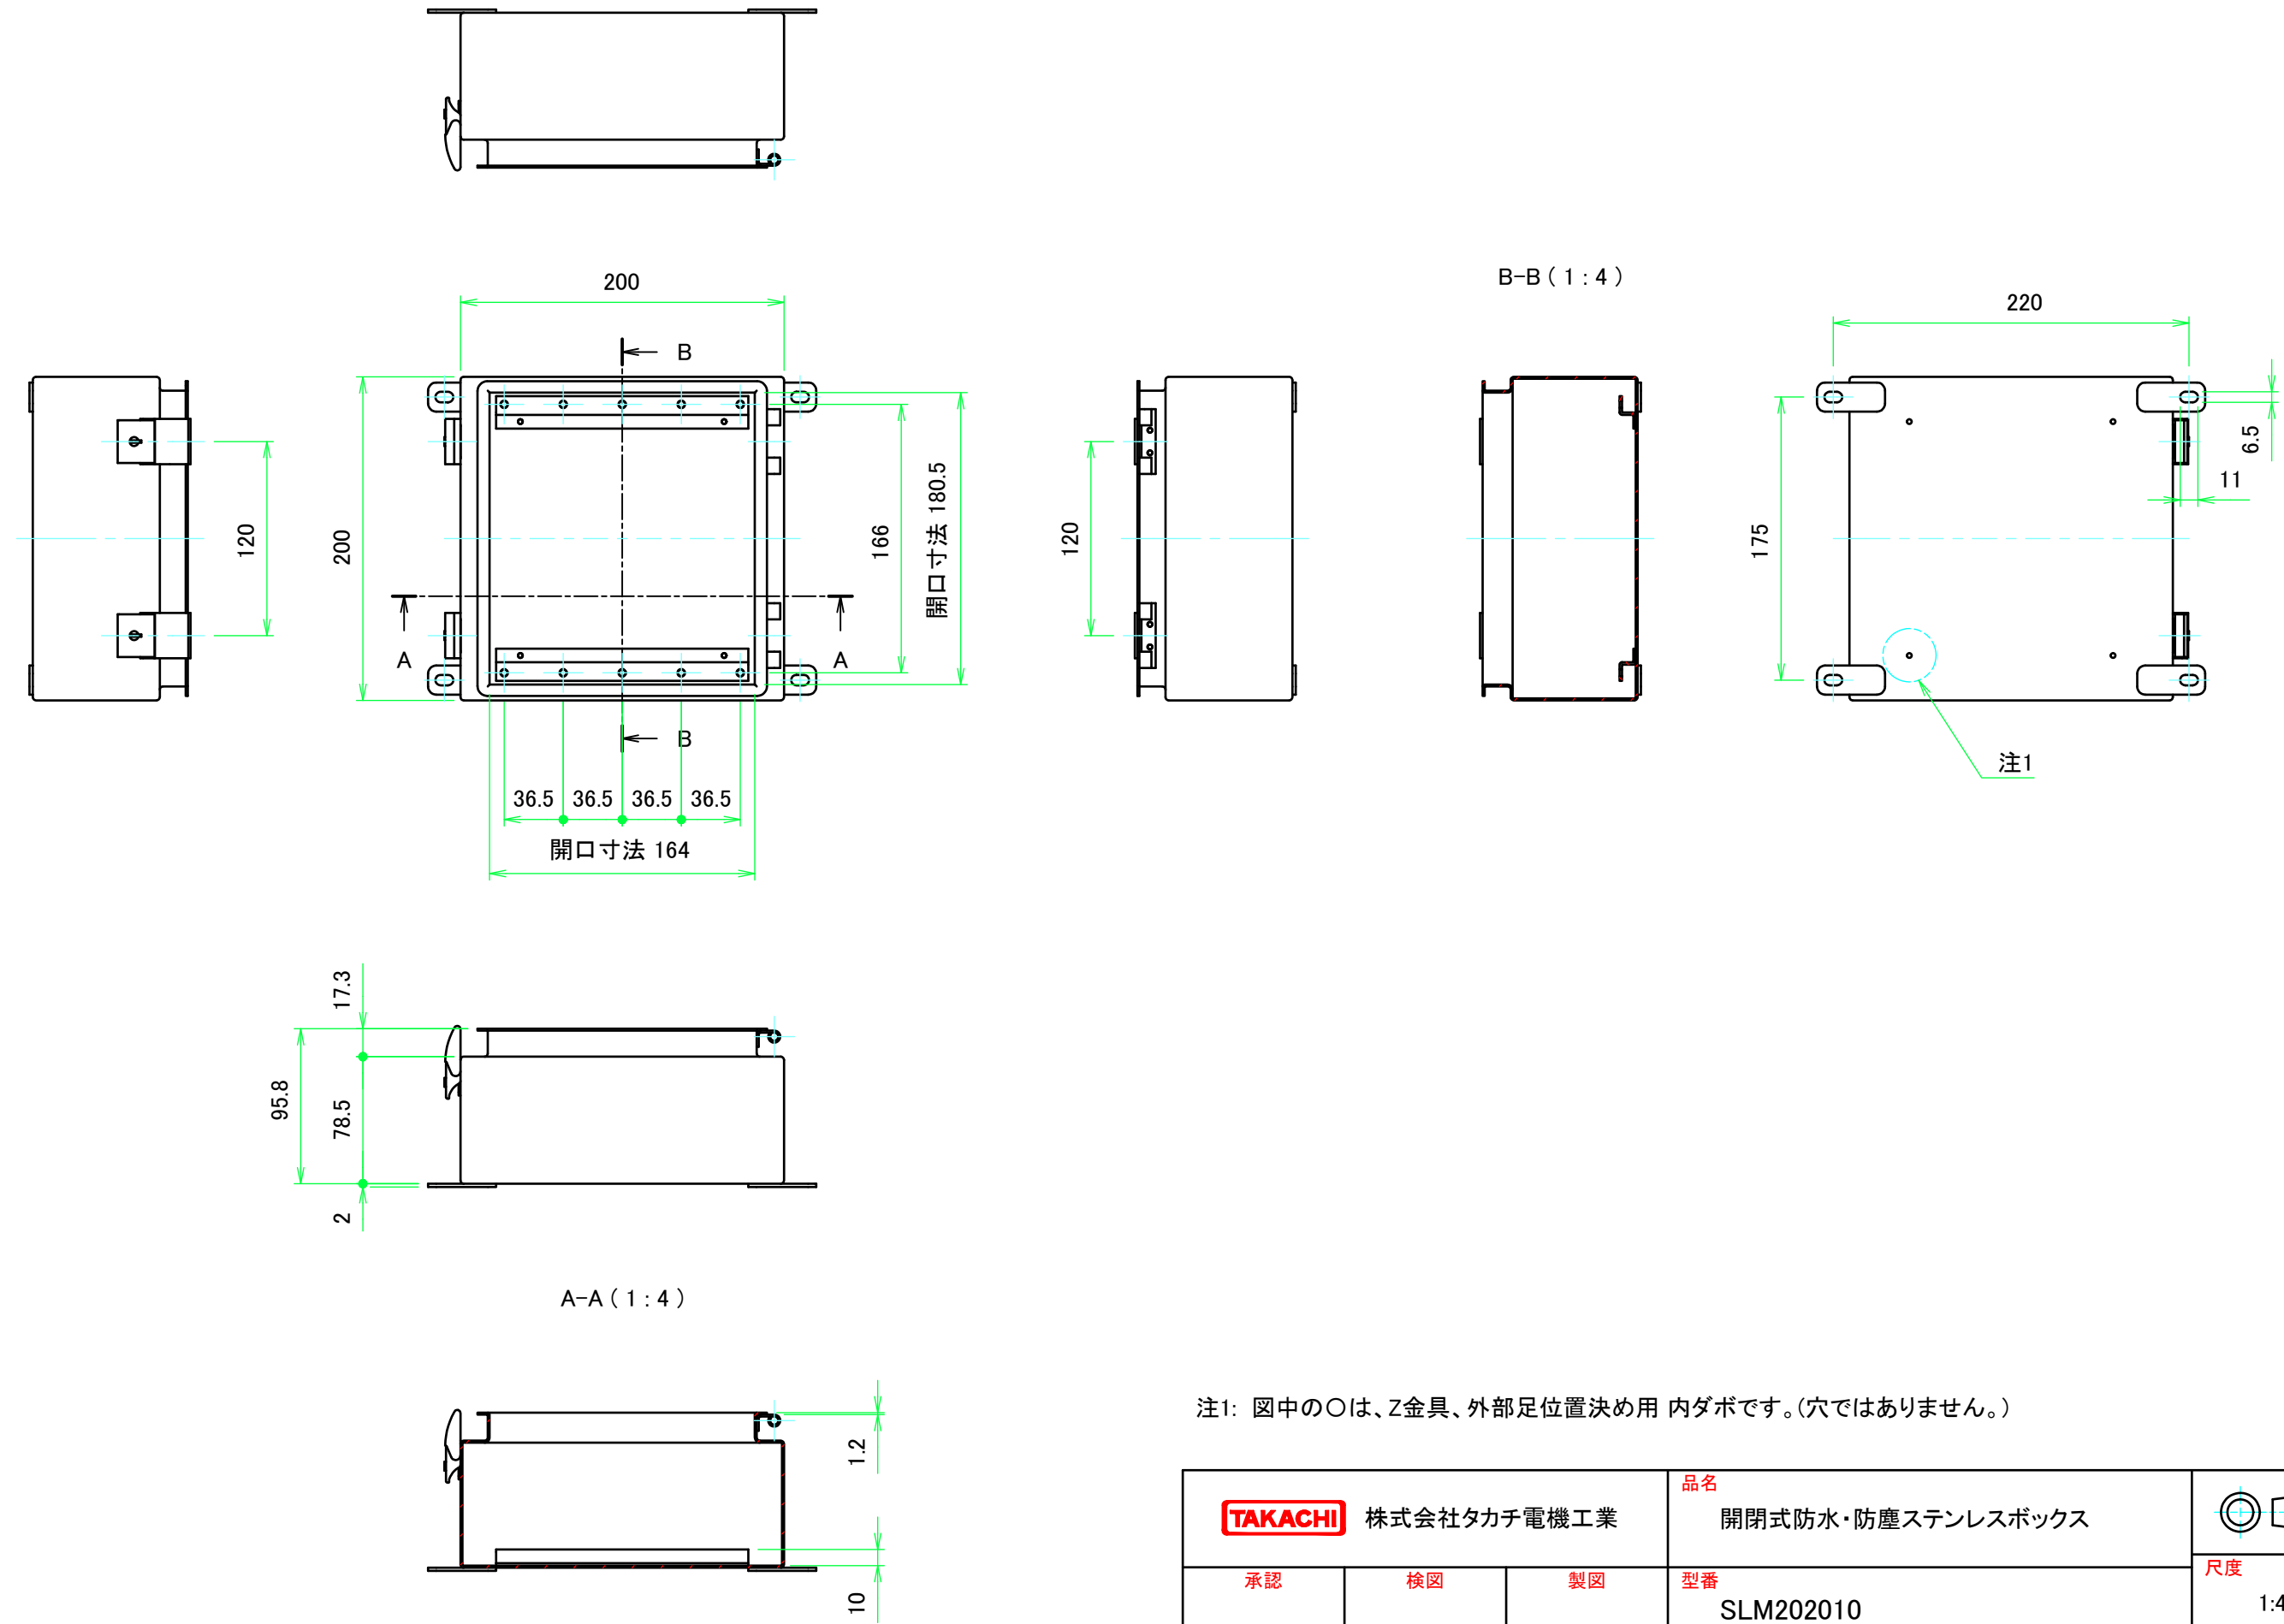

注1: 図中の○は、Z金具、外部足位置決め用 内ダボです。(穴ではありません。)

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名 開閉式防水・防塵ステンレスボックス	尺度 1:4 3 / 3
承認	検図 王	製図 中根	型番 SLM202010	
			作成日 2017/11/20	