


■テクニカルデータ■

保護等級	IP68 3bar/1h
温度範囲	-40℃～+125℃
適合ケーブル外径	φ7～φ8

定格・仕様

定格電圧	AC500V
定格電流	10A AC
適合電線	より線0.25mm ² ～1.0mm ²
端子台極数	3P

構成内容					〔文書番号：TY-34〕2008.02.08
No.	名称	数量	材質	色・表面処理	
1	プラグ	1	PA66GF (UL94V-0) ・ TPE	ブラック・グリーン	
2	ソケット	1	PA66GF (UL94V-0) ・ TPE	ブラック・グリーン	
3	ケーブルグラウンド	2	PA66 (UL94V-2)	ブラック	
4	ゴムブッシュ	2	TPE	グリーン	
	端子	6	真ちゅう	銀メッキ	
	端子ネジ	6	鉄	亜鉛メッキ	

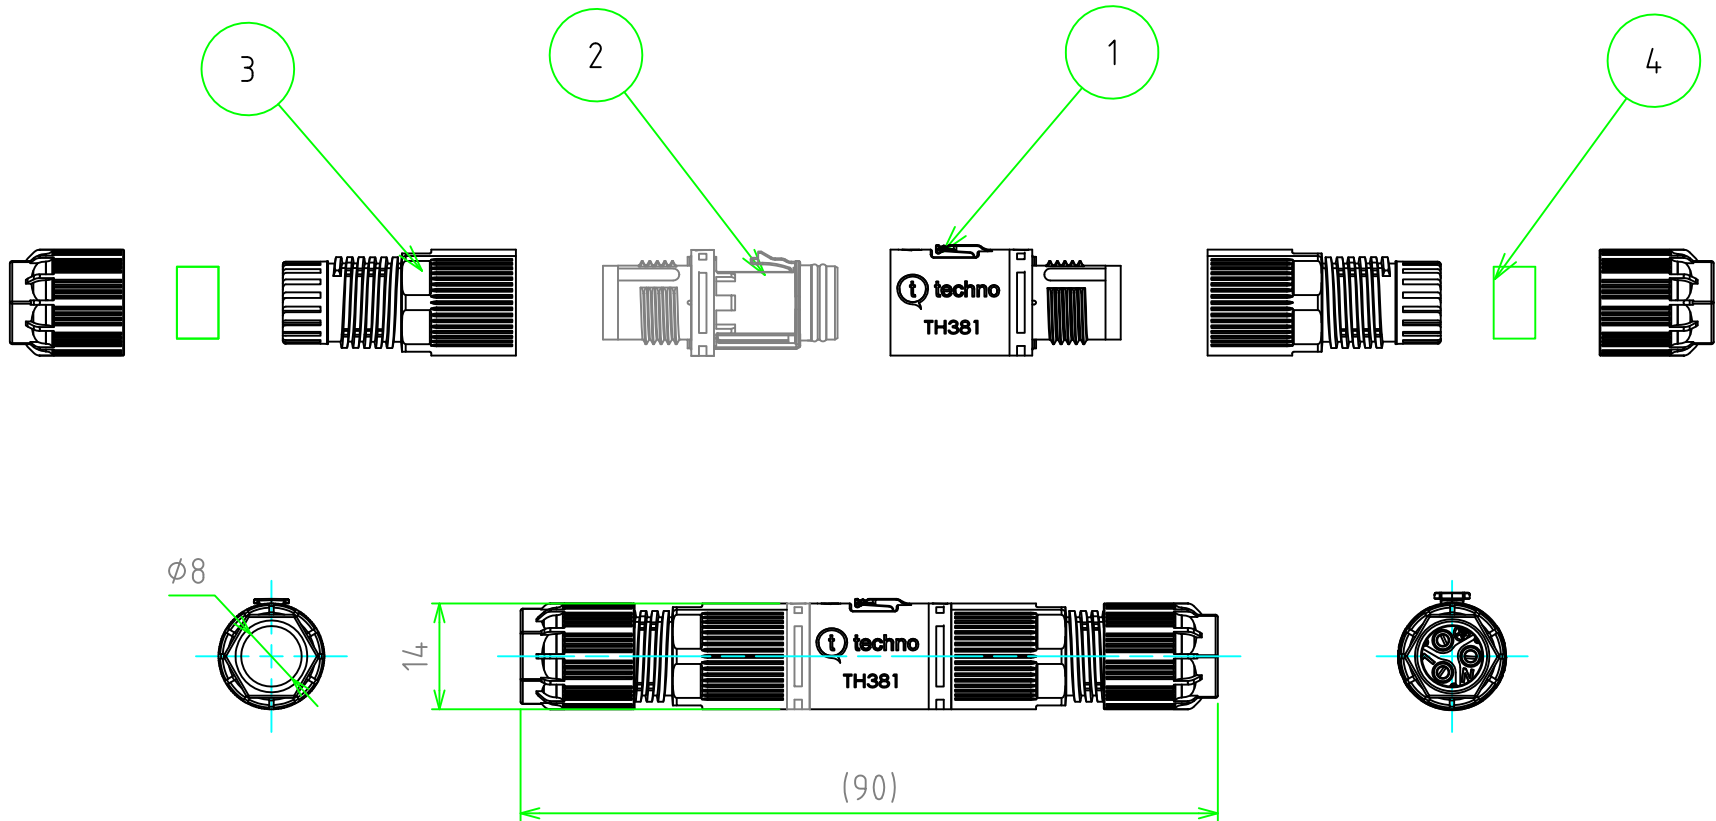

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	マイクロ防水中継コネクタ	尺度 1:1 1 / 1
承認	検図	製図	型番	THB381-3P-8	
中根	谷	大江	作成日	2021/3/19	