

■テクニカルデータ■

保護等級	IP68 3bar/1h
温度範囲	-40℃～+125℃
適合ケーブル外径	φ7～φ8



定格・仕様

定格電圧	AC400V(DC12V～60V)
定格電流	10A AC/DC
適合電線	より線0.25mm ² ～1.0mm ²
端子台極数	2P

構成内容

[文書番号：TY-34]2008.02.08

No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	プラグ	1	PA66GF (UL94V-0) ・ TPE	ブラック・グリーン
2	ソケット	1	PA66GF (UL94V-0) ・ TPE	ブラック・グリーン
3	ケーブルグラウンド	1	PA66 (UL94V-2)	ブラック
4	ゴムブッシュ	1	TPE	グリーン
5	ナット	1	PA66 (UL94V-2)	ブラック
	端子	4	真ちゅう	銀メッキ
	端子ネジ	4	鉄	亜鉛メッキ

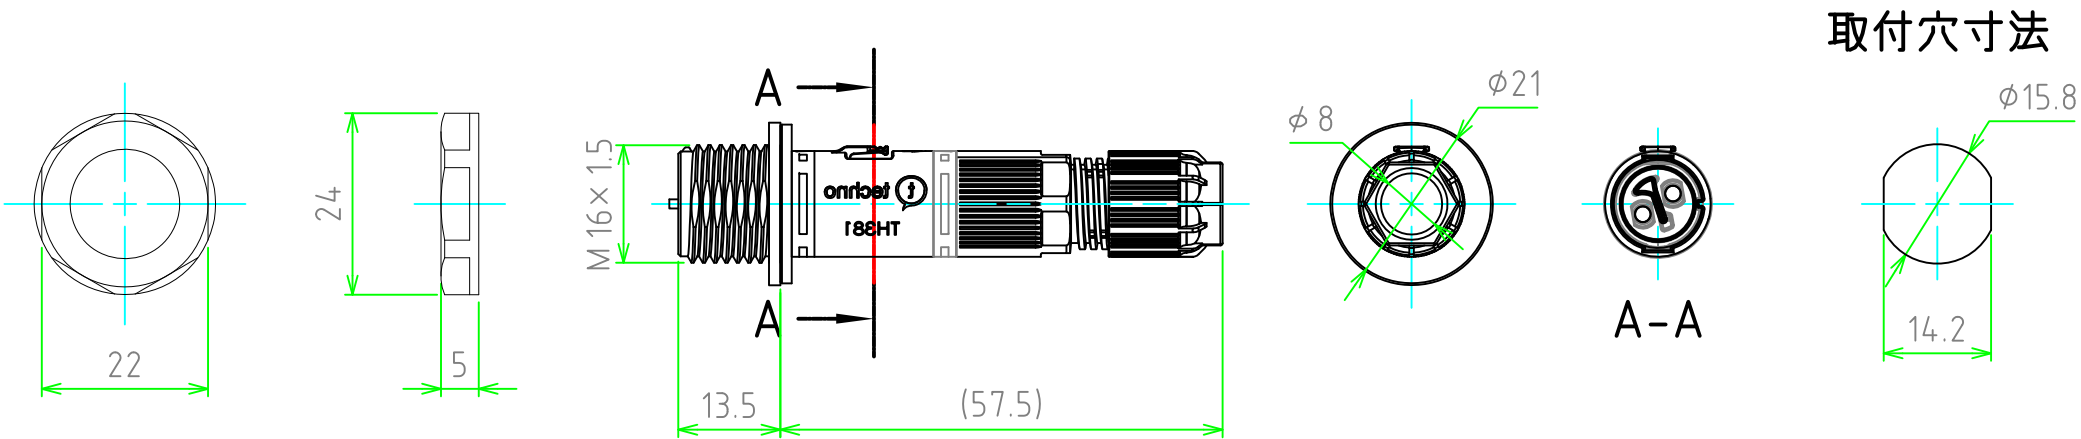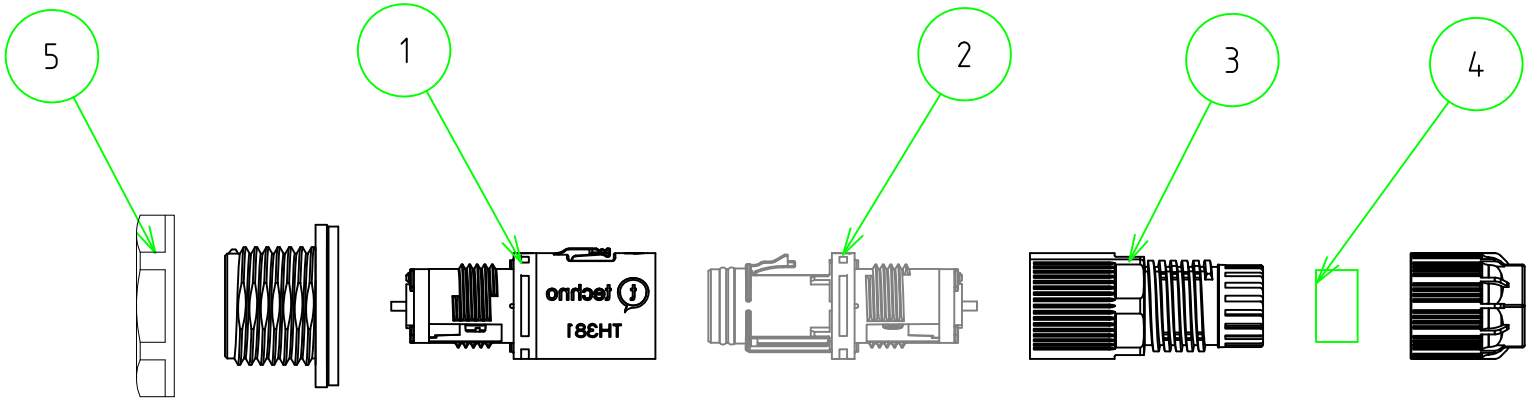

取付穴寸法

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名 パネルマウント マイクロ防水コネクタ	
承認 中根	検図 谷	製図 大江	型番 THB381E-2P-8	
			作成日 2021/3/19	1 / 1