

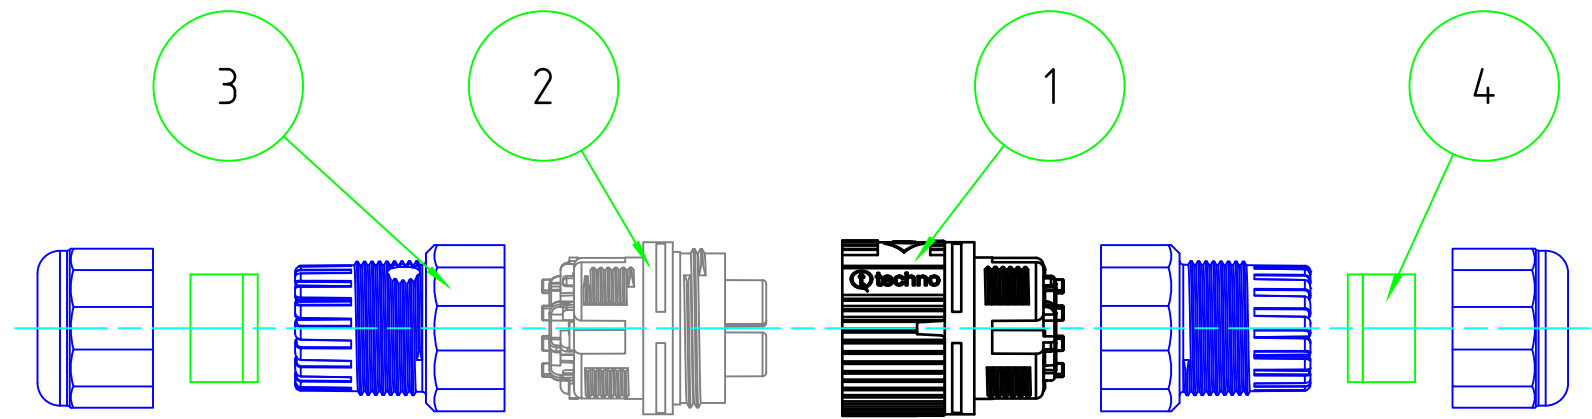


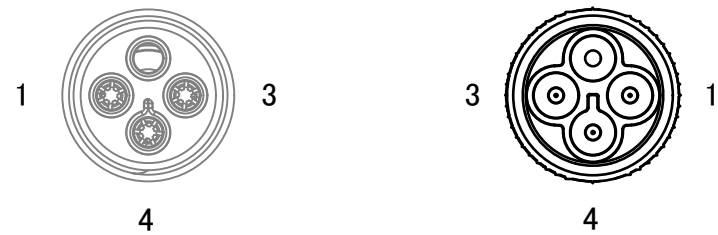

展開図

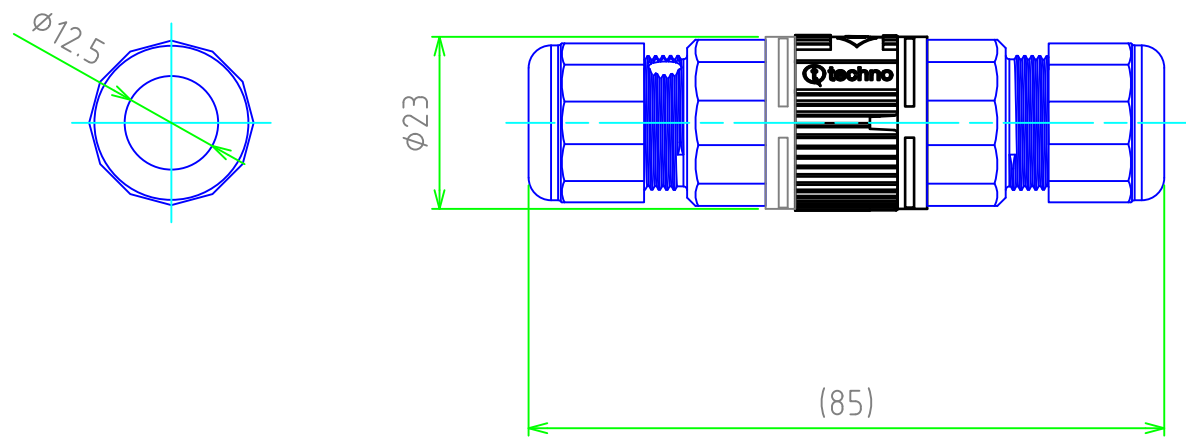

ソケット側

プラグ側

端子配列図

データ

保護等級	IP68 3bar/3h
温度範囲	-40℃～+125℃
適合ケーブル外径	φ7～φ12


定格・仕様

定格電圧	最大AC500V
定格電流	最大17.5A
適合電線	より線 0.5mm ² ～4.0mm ²
インパルス耐電圧	4kV
挿抜回数	1000回
端子台極数	3P

※ 端子の表面処理はプラグ側の4番端子のみ銀メッキで、その他はニッケルメッキです。

	端子ネジ	6	鉄 (M3 マイナス)	亜鉛メッキ
	端子	6	真ちゅう	※ニッケルメッキ/銀メッキ
4	ゴムブッシュ	2	TPE	グリーン
3	ケーブルグランド	2	PA66 (UL94V-2)	ブラック
2	ソケット	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン
1	プラグ	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン
照番	名称	個数	材質	色・表面処理

構成内容

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title THB387型 防水中継コネクタ	 尺度/Scale 1:1 ページ/Page 1 / 1
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 大江	型番/Product number THB387-3P	
			作成日/Date 2021/03/19	