


展開図

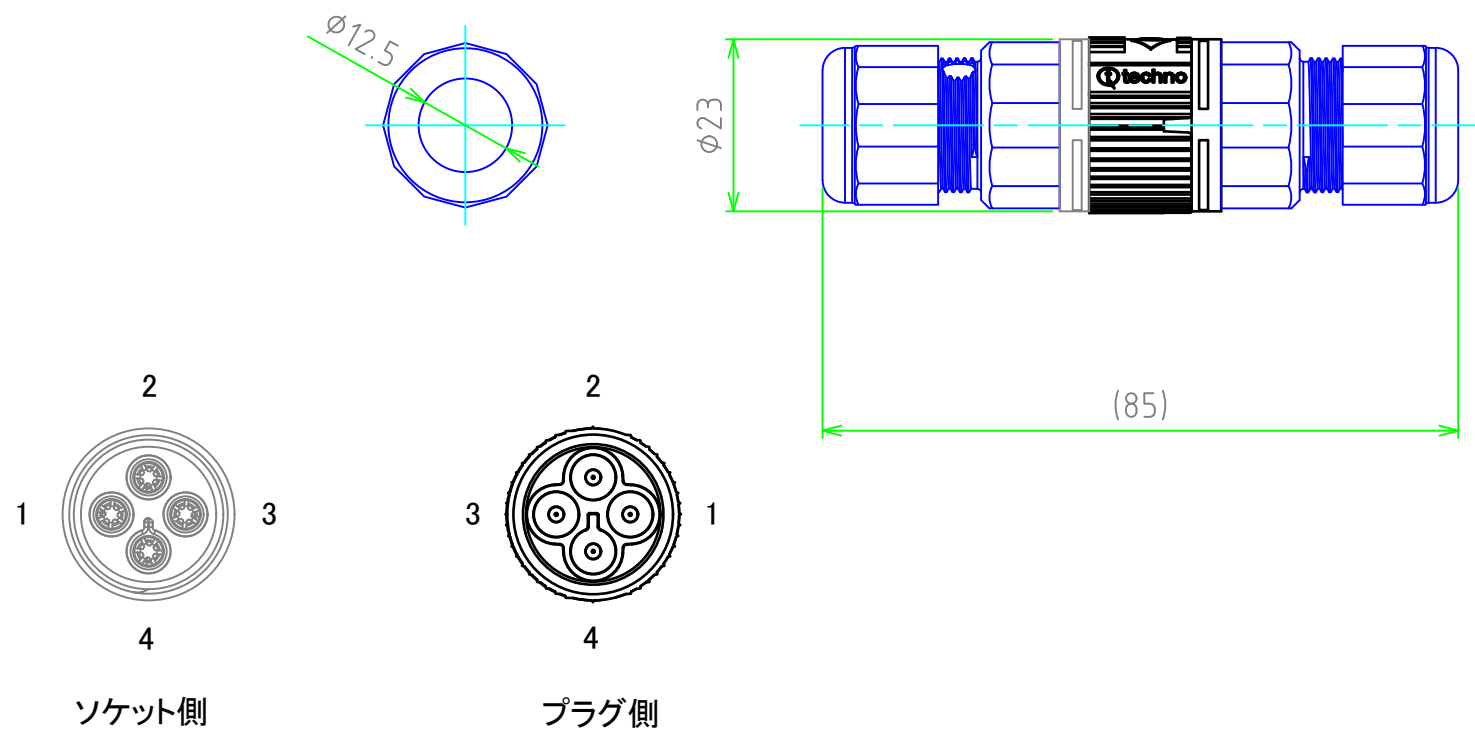

端子配列図

データ

保護等級	IP68 3bar/3h
温度範囲	-40℃～+125℃
適合ケーブル外径	$\phi 7 \sim \phi 12$


定格・仕様

定格電圧	最大AC500V
定格電流	最大17.5A
適合電線	より線 0.5mm ² ～4.0mm ²
インパルス耐電圧	4kV
挿抜回数	1000回
端子台極数	4P

※ 端子の表面処理はプラグ側の4番端子のみ銀メッキで、その他はニッケルメッキです。

	端子ネジ	8	鉄 (M3 マイナス)	亜鉛メッキ
	端子	8	真ちゅう	※ ニッケルメッキ / 銀メッキ
4	ゴムブッシュ	2	TPE	グリーン
3	ケーブルグランド	2	PA66 (UL94V-2)	ブラック
2	ソケット	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック / グリーン
1	プラグ	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック / グリーン
照番	名称	個数	材質	色・表面処理

構成内容

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title THB387型 防水中継コネクタ	 尺度 / Scale 1:1 ページ / Page 1 / 1
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 谷	製図 / Created 大江	型番 / Product number THB387-4P	
			作成日 / Date 2021/03/19	