

■テクニカルデータ■

保護等級	IP68 3bar/3h
温度範囲	-40℃～+125℃
適合ケーブル外径	φ7～φ12
最大取付板厚	6.5mm

定格・仕様


定格電圧	最大AC500V
定格電流	最大17.5A
適合電線	より線0.5mm ² ～4.0mm ²
インパルス耐電圧	4kV
挿抜回数	1000回
端子台極数	4P

構成内容



[文書番号：TY-34]2008.02.08

No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	プラグ	1	PA66GF (UL94V-0) / TPE / シリコンゴム	ブラック / グリーン
2	ソケット	1	PA66GF (UL94V-0) / TPE	ブラック / グリーン
3	ケーブルグラウンド	1	PA66 (UL94V-2)	ブラック
4	ゴムブッシュ	1	TPE	グリーン
5	ナット	1	PA66 (UL94V-2)	ブラック
	端子	8	真ちゅう	※ニッケルメッキ/銀メッキ
	端子ネジ	8	鉄	亜鉛メッキ


※端子の表面処理はプラグ側が銀メッキで、ソケット側がニッケルメッキです。

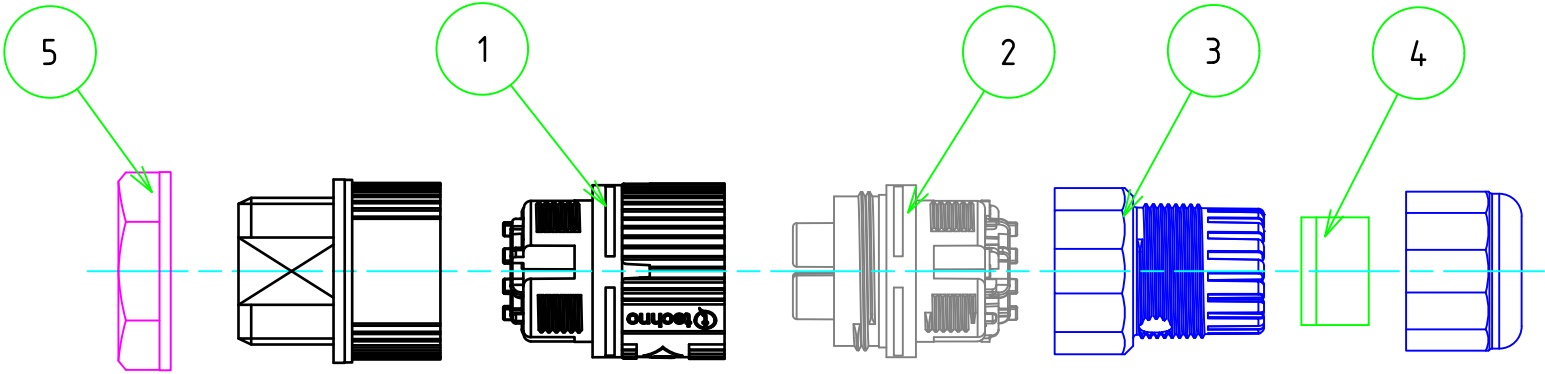


展開図

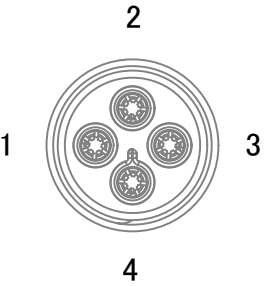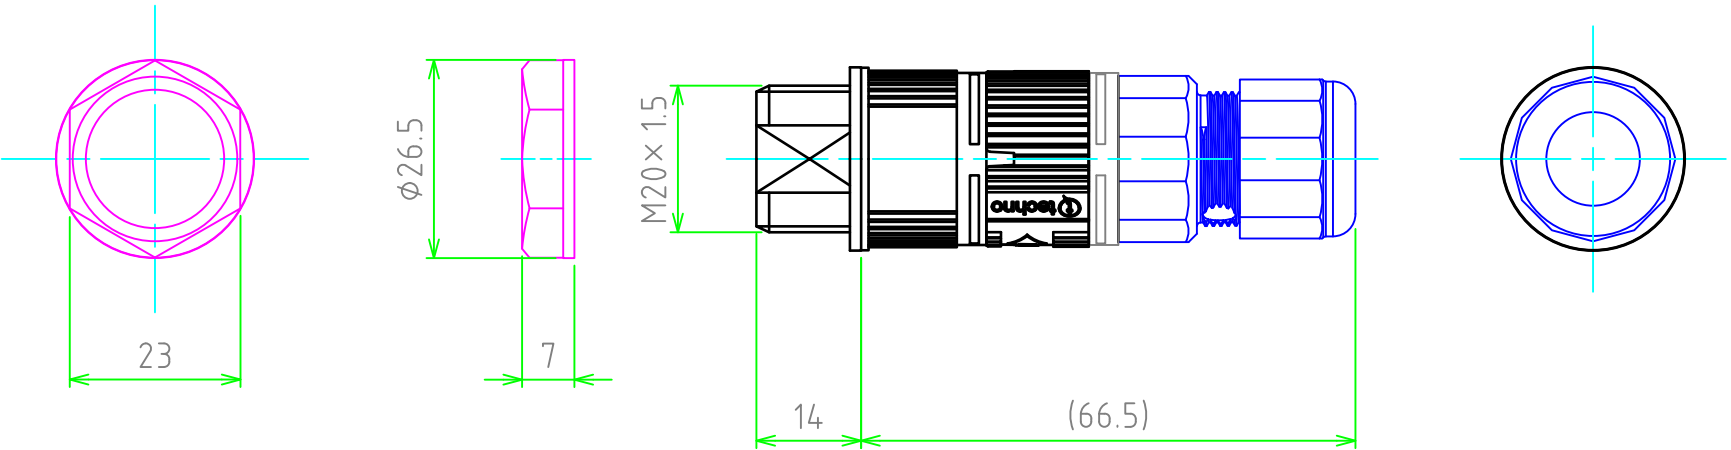

ソケット側

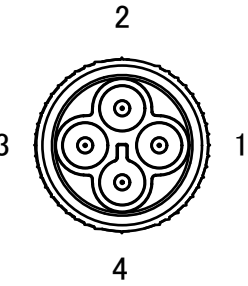


プラグ側

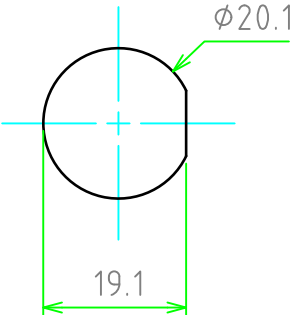

取付穴寸法

端子配列図

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title パネルマウント防水中継コネクタ	 尺度/Scale 1:1 ページ/Page 1 / 1
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 大江	型番/Product number THB387E-4P-M20	
			作成日/Date 2021/03/19	