

■テクニカルデータ■


保護等級	IP68 3bar/3h
温度範囲	-40℃～+125℃
適合ケーブル外径	φ7～φ12
最大取付板厚	6.5mm

定格・仕様



定格電圧	最大AC500V(EN61984)
	最大AC600V(UL2238/C22.2 No.182.3)
定格電流	最大17.5A(EN61984)
	最大7A(UL2238/C22.2 No.182.3)
適合電線	より線 0.25mm ² ～1.5mm ²
インパルス耐電圧	4kV
挿抜回数	1000回
端子台極数	5P

[文書番号：TY-34]2008.02.08


構成内容				色・表面処理
No.	名称	数量	材質	
1	プラグ	1	PA66GF (UL94V-0) / TPE / シリコンゴム	ブラック / グリーン
2	ソケット	1	PA66GF (UL94V-0) / TPE	ブラック / グリーン
3	ケーブルグラウンド	1	PA66 (UL94V-2)	ブラック
4	ゴムブッシュ	1	TPE	グリーン
5	ナット	1	PA66 (UL94V-2)	ブラック
	端子	10	真ちゅう	銀メッキ
	端子ネジ	10	鉄	亜鉛メッキ

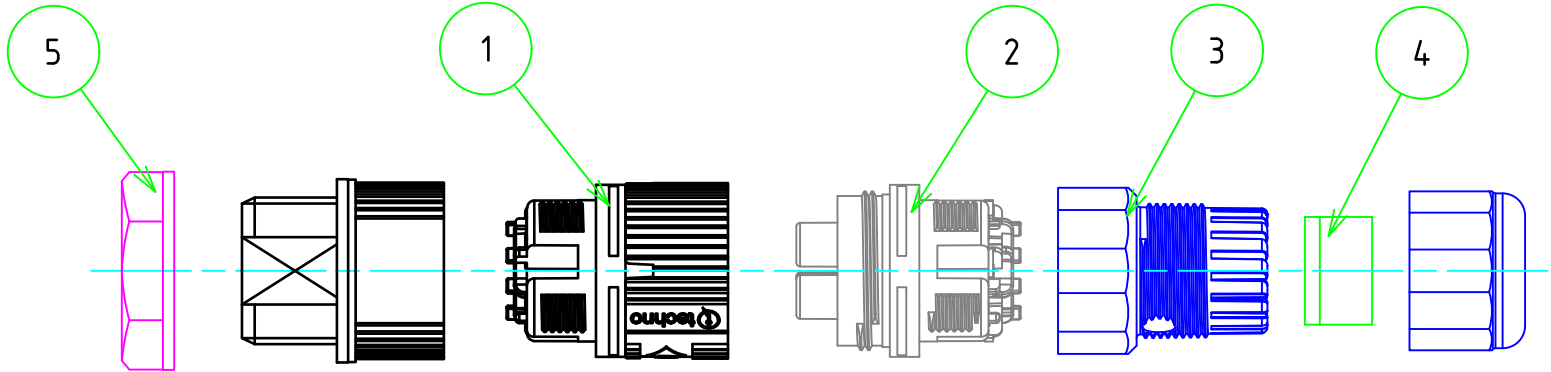

展開図

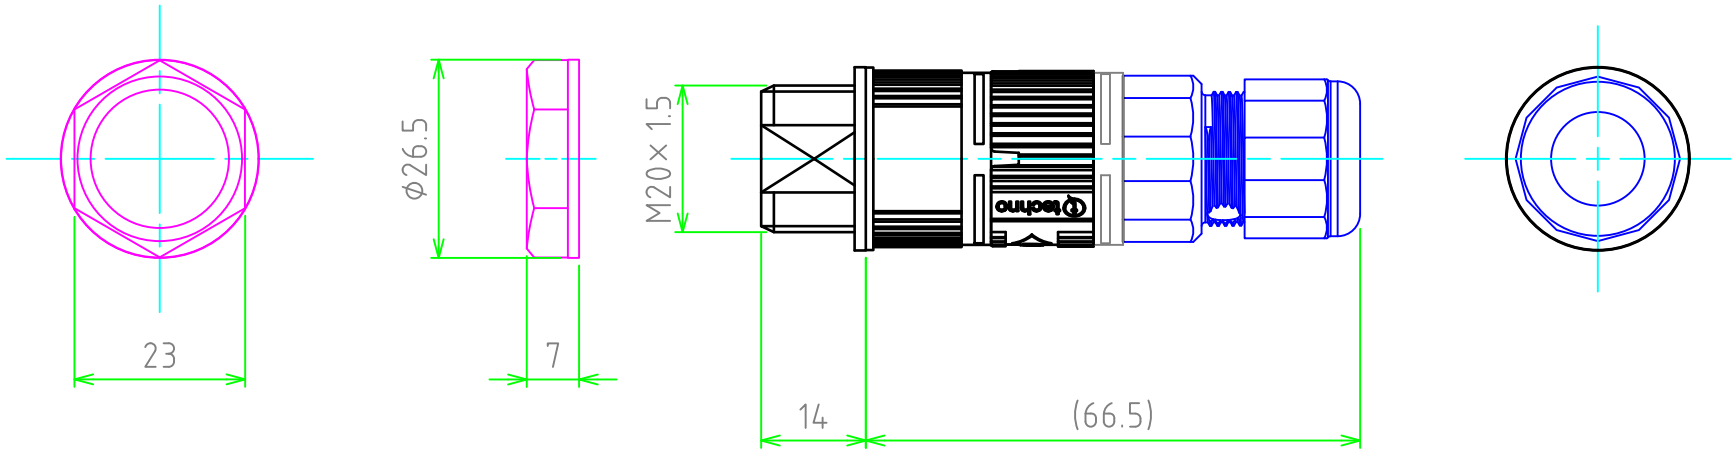


ソケット側




プラグ側

端子配列図



取付穴寸法

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title パネルマウント防水中継コネクタ		
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 大江	型番/Product number THB387E-5P-M20		尺度/Scale 1:1
			作成日/Date 2021/03/19		ページ/Page 1 / 1
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.					