
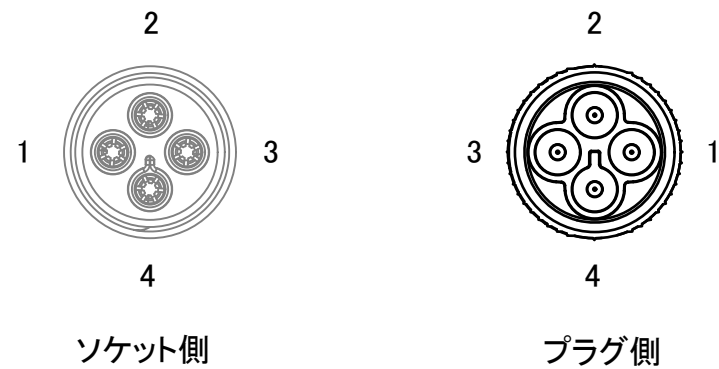
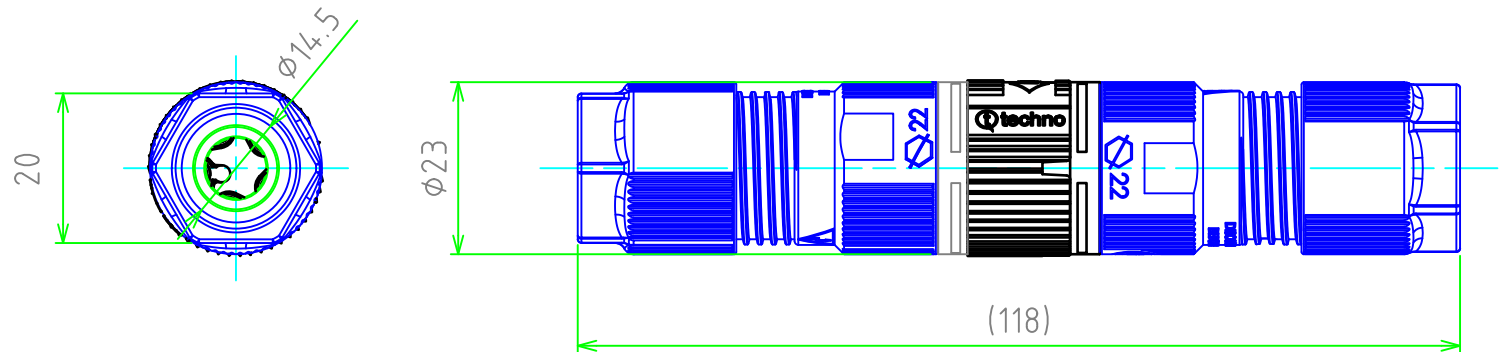


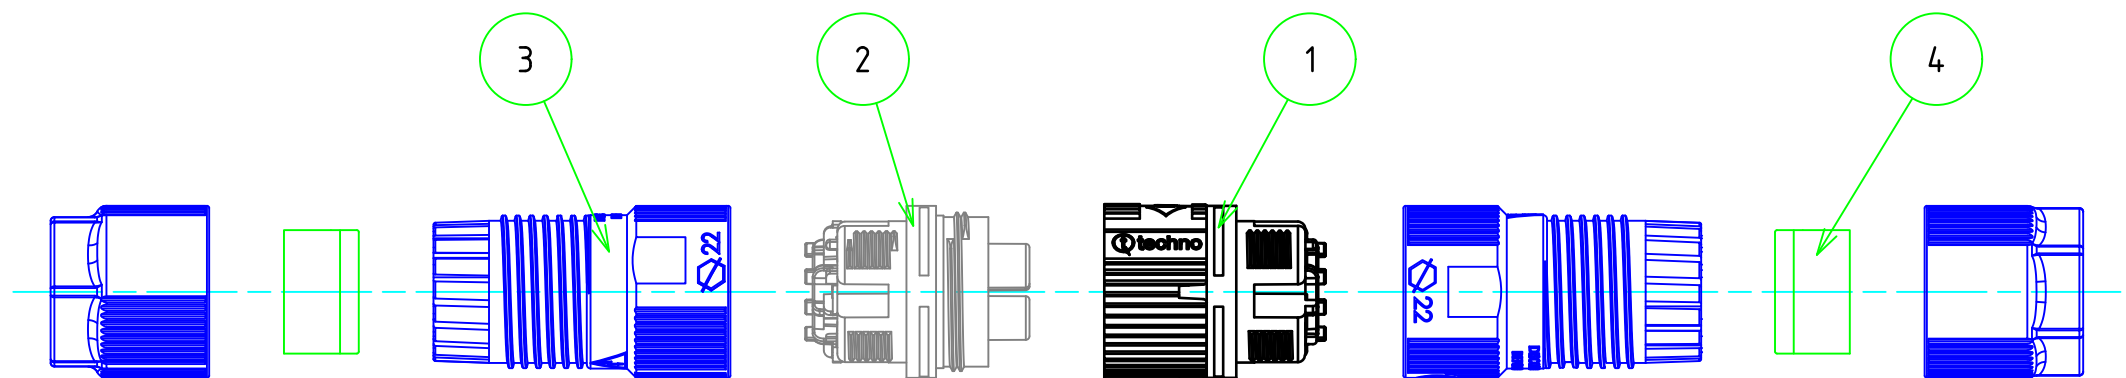

端子配列図

データ


保護等級	IP68 3bar/3h
温度範囲	-40℃～+125℃
適合ケーブル外径	φ7～φ13.5

定格・仕様

定格電圧	最大AC500V(EN61984)
	最大AC600V(UL2238/C22.2 No.182.3)
定格電流	最大17.5A(EN61984)
	最大15A(UL2238/C22.2 No.182.3)
適合電線	より線 0.5mm ² ～4.0mm ²
インパルス耐電圧	4kV
挿抜回数	1000回
端子台極数	4P

	端子ネジ	8	鉄 (M3 マイナス)	亜鉛メッキ
	端子	8	真ちゅう	銀メッキ
4	ゴムブッシュ	2	TPE	グリーン
3	ケーブルグランド	2	PA66 (UL94V-2)	ブラック
2	ソケット	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン
1	プラグ	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン
照番	名称	個数	材質	色・表面处理

構成内容

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title THB387L型 防水中継コネクタ	 尺度/Scale 1:1 ページ/Page 1 / 1
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 大江	型番/Product number THB387L-4P	
			作成日/Date 2021/03/08	

本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.