
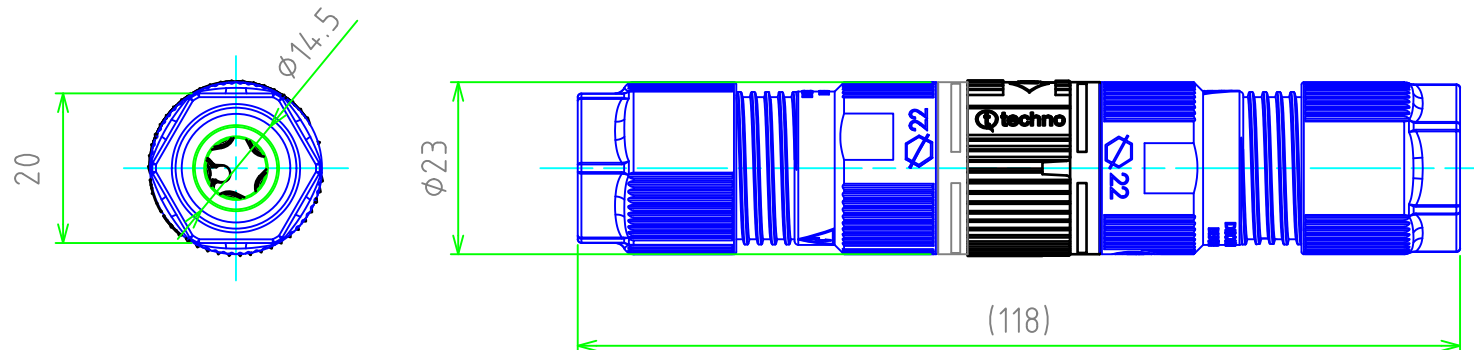
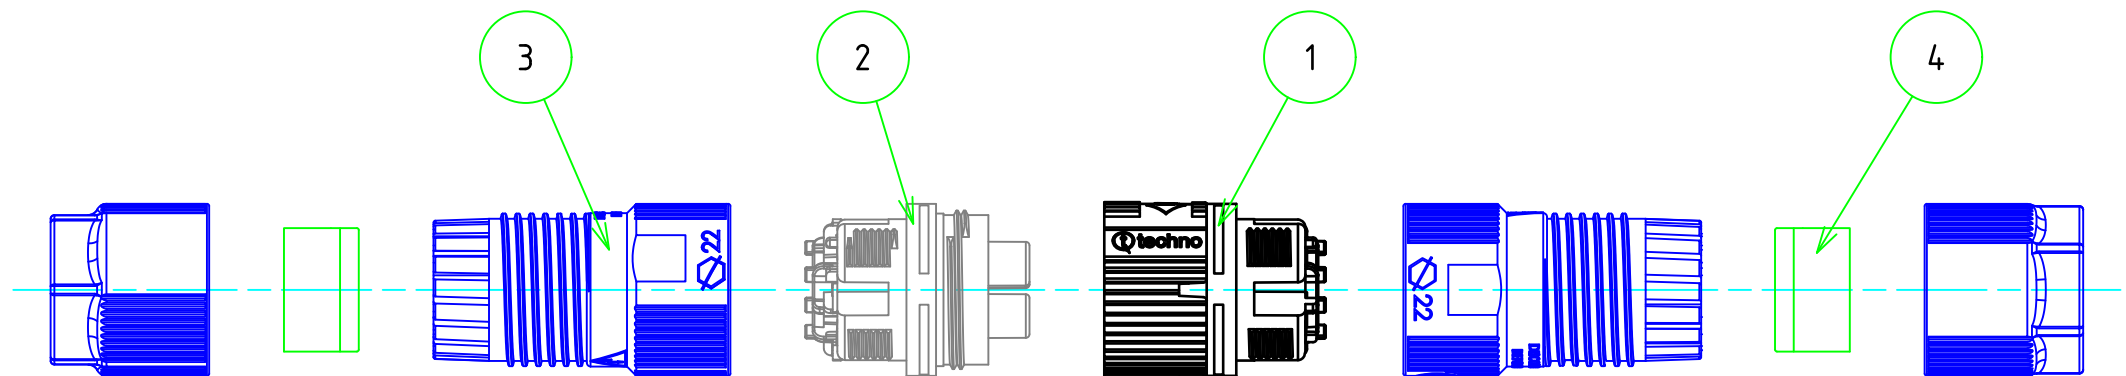


ソケット側



プラグ側

端子配列図

データ

保護等級	IP68 3bar/3h
温度範囲	-40℃～+125℃
適合ケーブル外径	φ7～φ13.5

定格・仕様

定格電圧	最大AC500V(EN61984)
	最大AC600V(UL2238/C22.2 No.182.3)
定格電流	最大17.5A(EN61984)
	最大10A(UL2238/C22.2 No.182.3)
適合電線	より線 0.25mm ² ～1.5mm ²
インパルス耐電圧	4kV
挿抜回数	1000回
端子台極数	5P

	端子ネジ	10	鉄	亜鉛メッキ
	端子	10	真ちゅう	銀メッキ
4	ゴムブッシュ	2	TPE	グリーン
3	ケーブルグランド	2	PA66 (UL94V-2)	ブラック
2	ソケット	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン
1	プラグ	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン
照番	名称	個数	材質	色・表面処理
構成内容				

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title THB387L型 防水中継コネクタ		
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 大江	型番/Product number THB387L-5P		尺度/Scale 1:1
			作成日/Date 2021/03/09		ページ/Page 1 / 1
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.					