


■テクニカルデータ■

保護等級	IP68 0.5bar/1h
温度範囲	-40℃～+100℃
適合ケーブル外径	φ7～φ13.5
適合板厚	1～3mm



定格・仕様

定格電圧	AC500V
定格電流	17.5A
適合電線	より線0.25mm ² ～1.5mm ²
インパルス耐電圧	2.5kV
端子台極数	5P


構成内容				
No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	プラグ	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック / グリーン
2	ソケット	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック / グリーン
3	ケーブルグラウンド	1	PA66 (UL94V-2)	ブラック
4	ゴムブッシュ	1	TPE	グリーン
5	ナット	1	PA66 (UL94V-2)	ブラック
	端子	10	真ちゅう	銀メッキ
	端子ネジ	10	鉄 (M2 マイナス)	亜鉛メッキ

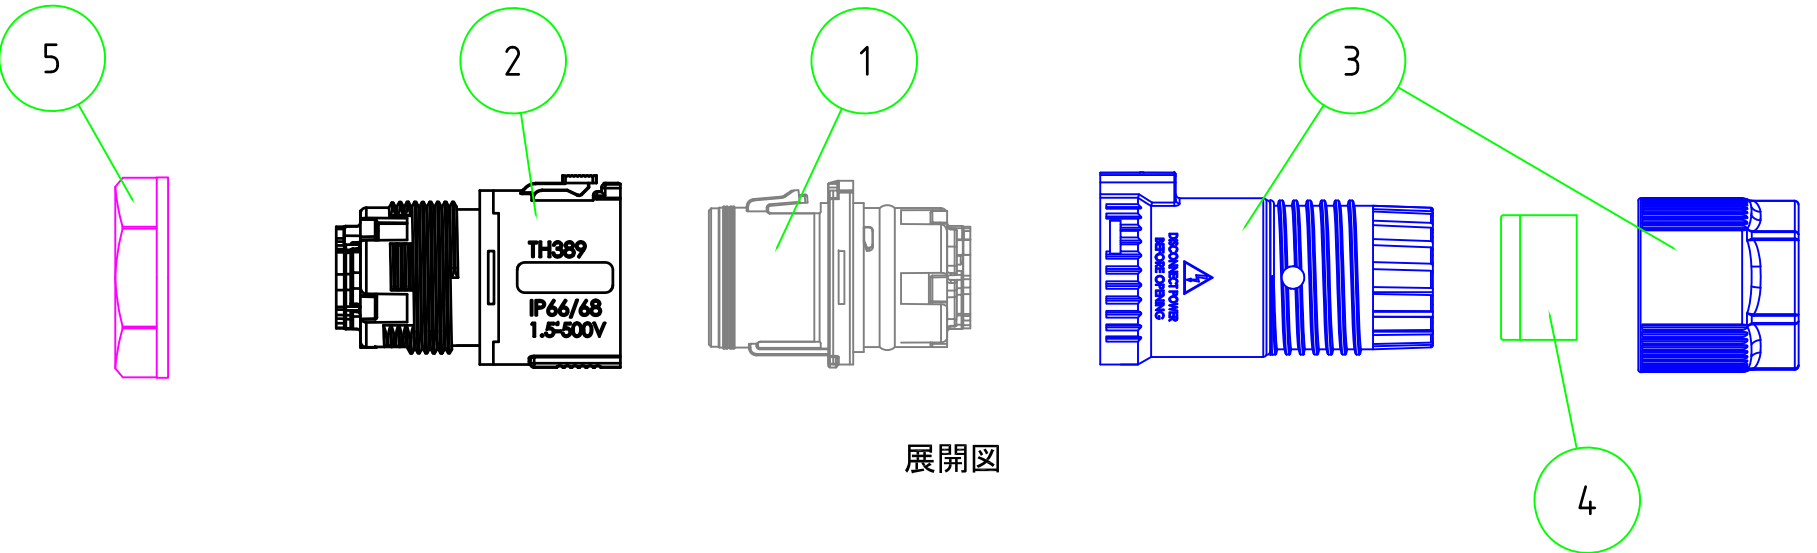


展開図

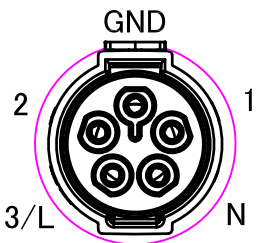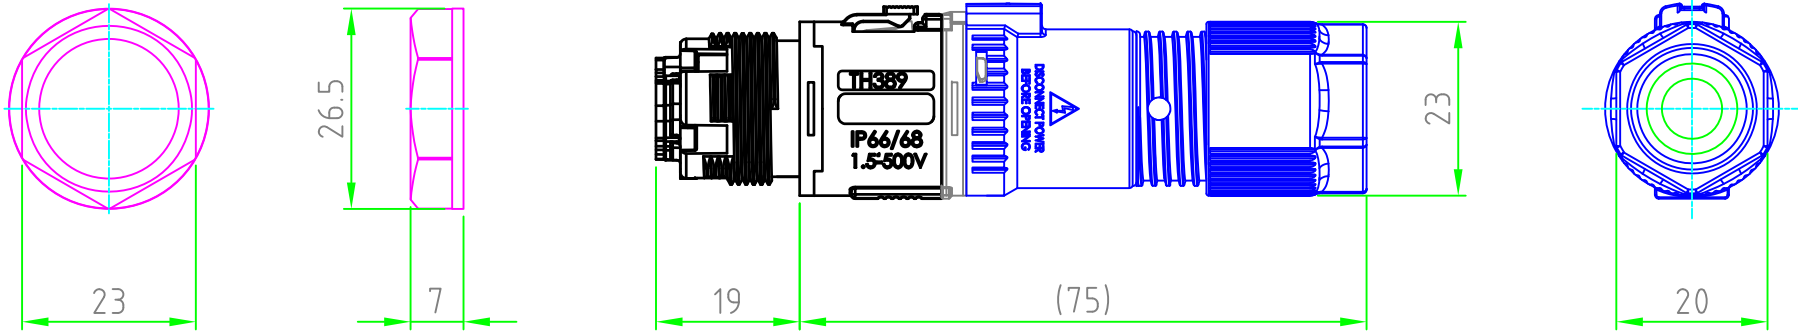

ソケット側



プラグ側



取付穴寸法

端子配列図

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ	
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 谷	製図 / Created 大江	型番 / Product number THB389E-5P-PS	
作成日 / Date 2023/01/16			ページ / Page 1 / 1	