

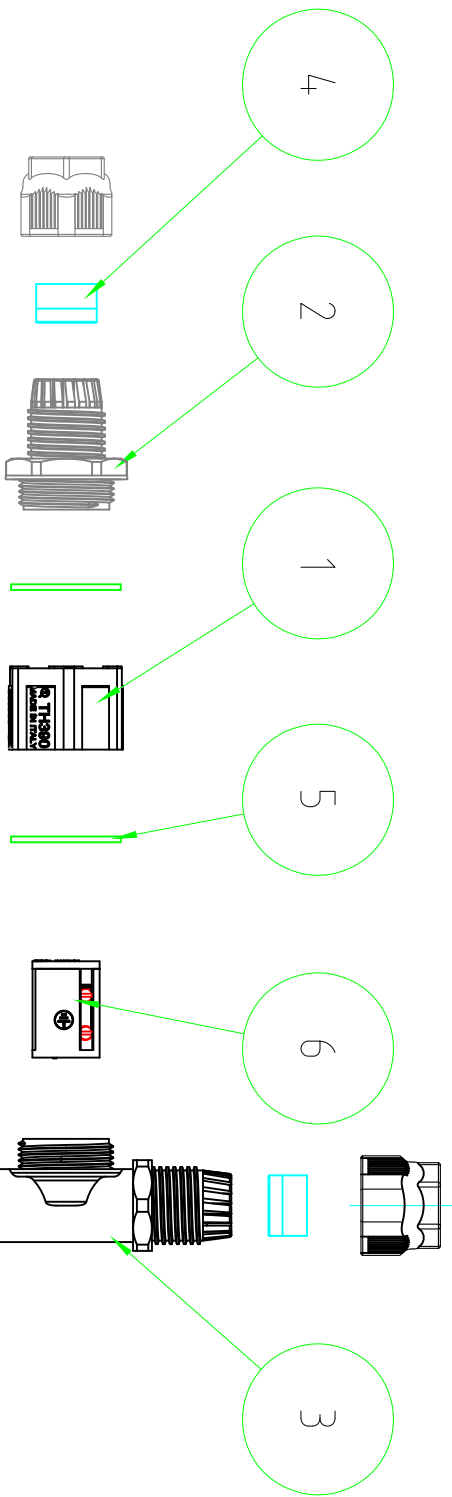
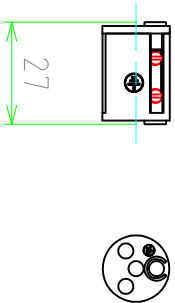


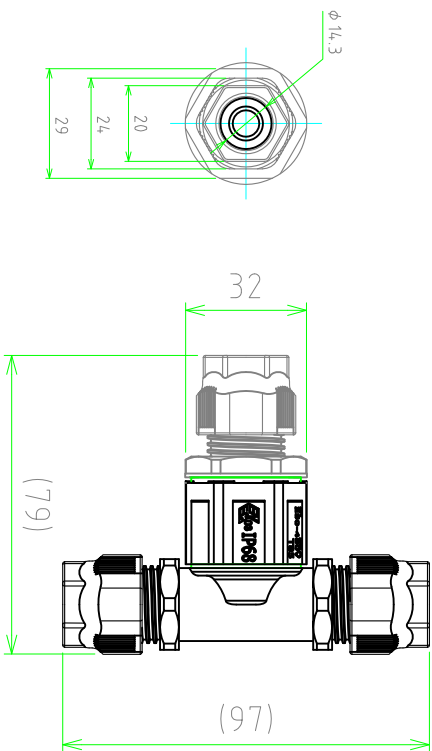

展開図



3P 端子台

|    |             |    |                  |        |
|----|-------------|----|------------------|--------|
|    | 端子ネジ        | 6  | 鉄 (M3 マイナス)      | 亜鉛メッキ  |
| 6  | 端子台         | 1  | PA66GF (UL94V-0) | ブラック   |
| 5  | ガスケット       | 2  | シリコンゴム           | グリーン   |
| 4  | ゴムブーツ       | 3  | TPE              | グリーン   |
| 3  | T型ケーブルグラインド | 1  | PA66 (UL94V-2)   | ブラック   |
| 2  | ケーブルグラインド   | 1  | PA66 (UL94V-2)   | ブラック   |
| 1  | ボディ         | 1  | PA66GF (UL94V-0) | ブラック   |
| 照番 | 名称          | 個数 | 材質               | 色・表面処理 |

構成内容

データ

|          |                |
|----------|----------------|
| 保護等級     | IP68相当 2bar/1h |
| 温度範囲     | -40℃～+125℃     |
| 適合ケーブル外径 | φ7～φ13.5       |

定格・仕様

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 定格電圧  | AC250V                                 |
| 定格電流  | 24A                                    |
| 適合電線  | 0.5mm <sup>2</sup> ～2.5mm <sup>2</sup> |
| 端子台極数 | 3P                                     |

|     |           |                |             |    |    |
|-----|-----------|----------------|-------------|----|----|
|     | 品名        | 分岐T型 防水中継コネクター | 株式会社タカチ電機工業 |    |    |
| 尺度  | 1:2       | 型番             | THB390T-3P  | 承認 | 検図 |
| 作成日 | 2020/11/5 | 図番             |             | 中根 | 谷  |
|     |           |                |             |    | 大江 |