

■テクニカルデータ■


保護等級	IP68 2bar/3h
使用温度範囲	-40°C~+125°C
適合ケーブル外径	φ7~φ12

定格・仕様


定格電圧	AC450V
定格電流	17.5A
適合電線	より線0.25mm ² ~2.5mm ²
端子台極数	2P

構成内容


No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	端子部本体	1	PA66GF(UL94V-0)・TPE	ブラック・グリーン
2	ケーブルグラウンド	2	PA66(UL94V-2)	ブラック
3	ゴムブッシュ	2	TPE	グリーン
	端子	2	真ちゆう	ニッケルメッキ
	端子ネジ	4	鉄	亜鉛メッキ

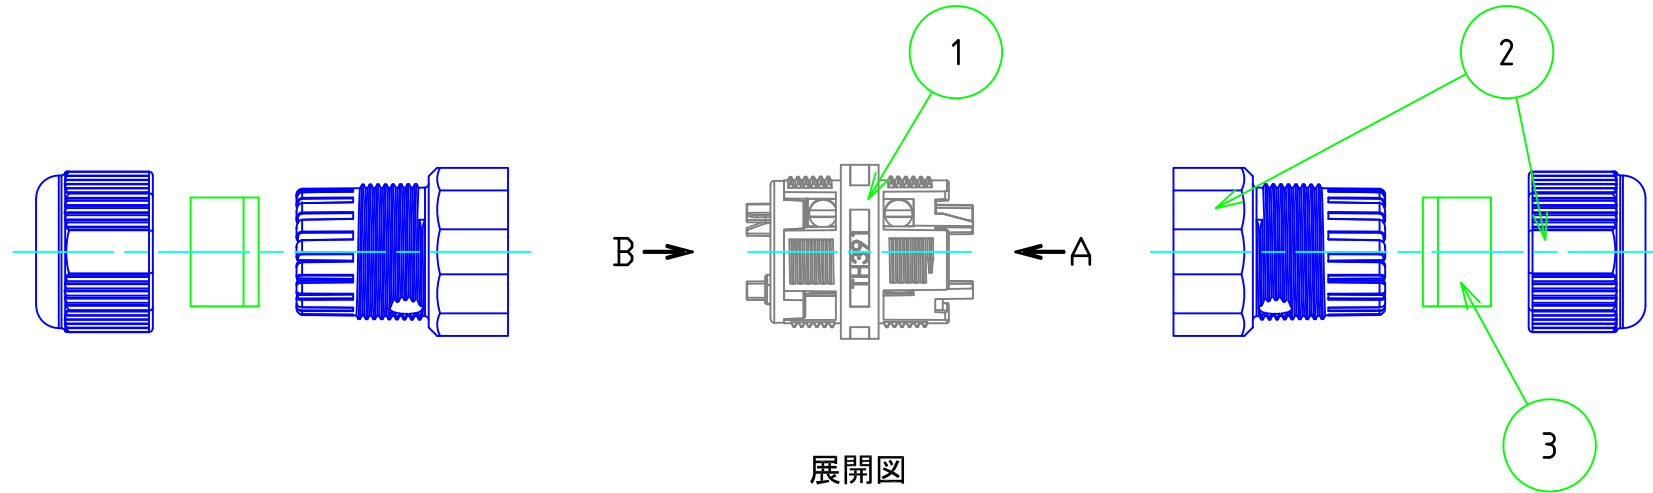

展開図




B 矢視図



A 矢視図

端子配列図

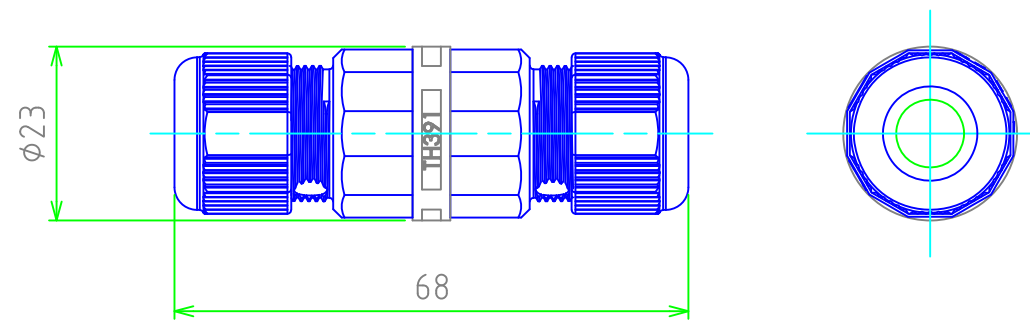

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 <small>TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.</small>			品名/Title THB391型 防水中継コネクタ	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	
中根	谷	大江	THB391-2P	1:1
			作成日/Date	2024/10/25
			ページ/Page	
			1 / 1	