

■テクニカルデータ■

保護等級	IP68 2bar/3h
使用温度範囲	-40℃～+125℃
適合ケーブル外径	φ7～φ12
最大取付板厚	6.5mm




定格・仕様

定格電圧	AC450V
定格電流	17.5A
適合電線	より線0.25mm ² ～2.5mm ²
端子台極数	3P


構成内容

【文書番号：TY-34】2008.02.08

No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	端子部本体	1	PA66GF(UL94V-0)・TPE	ブラック・グリーン
2	ケーブルグラウンド	1	PA66(UL94V-2)	ブラック
3	ゴムブッシュ	1	TPE	グリーン
4	パネルマウント本体	1	PA66(UL94V-2)・TPE	ブラック・グリーン
5	ナット	1	PA66(UL94V-2)	ブラック
	端子	3	真ちゅう	ニッケルメッキ
	端子ネジ	6	鉄	亜鉛メッキ

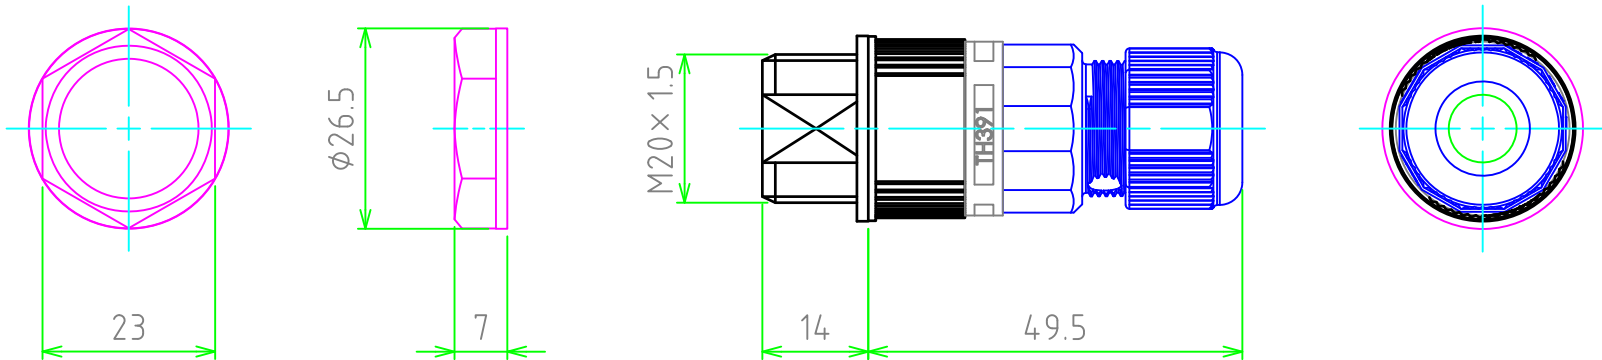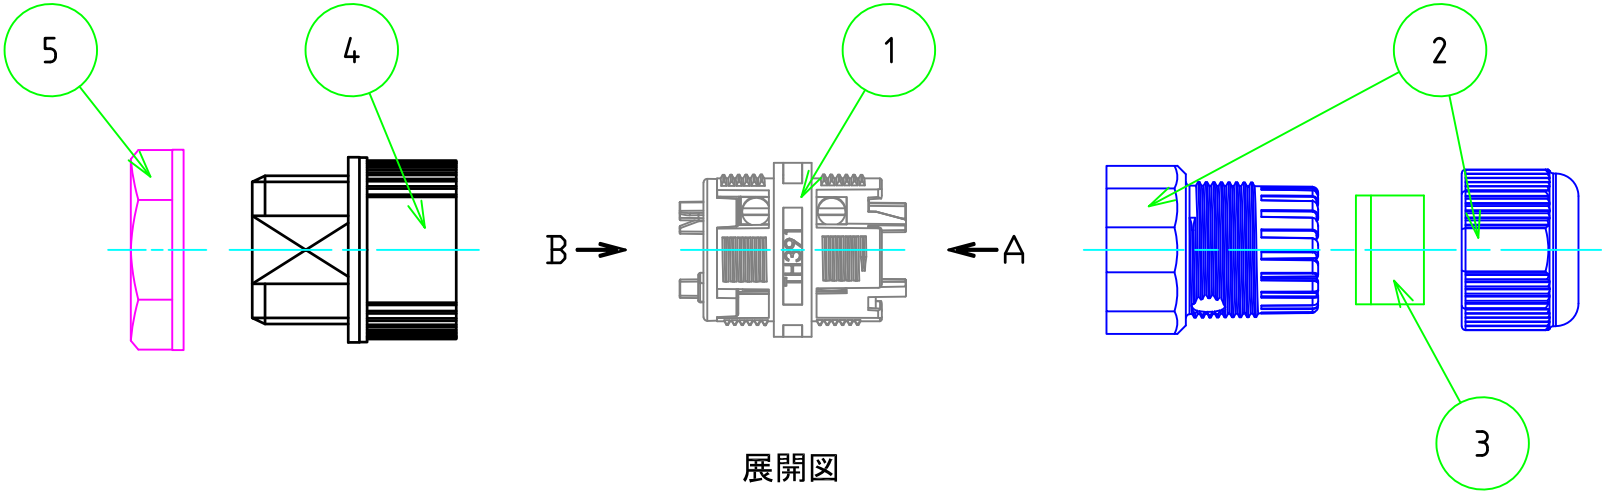


B 矢視図



A 矢視図

端子配列図



取付穴寸法

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title パネルマウント防水中継コネクタ	 尺度 / Scale 1:1 ページ / Page 1 / 1
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 谷	製図 / Created 大江	型番 / Product number THB391E-3P	
			作成日 / Date 2024/6/28	