



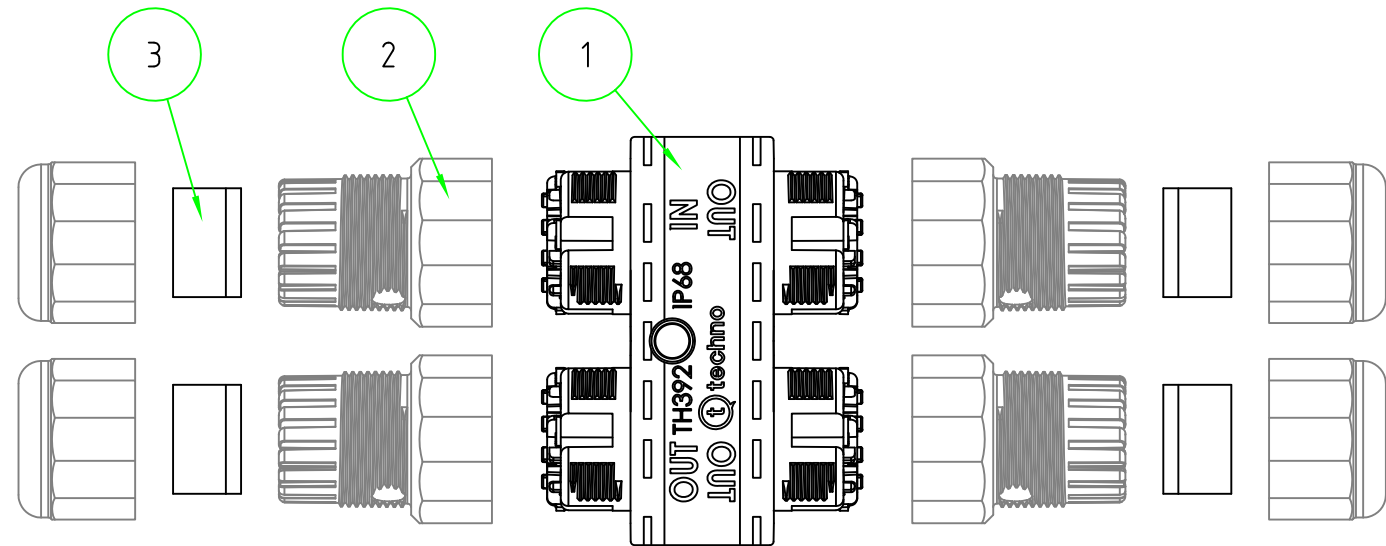

展開図

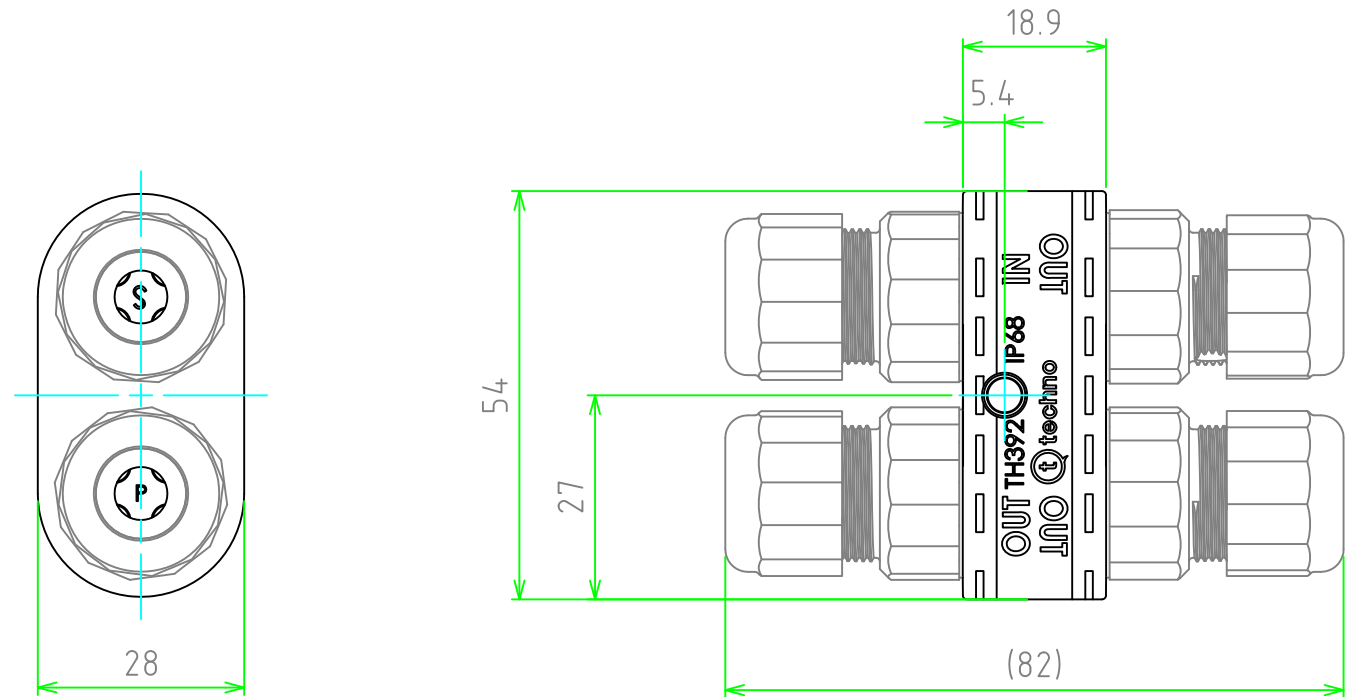


データ

保護等級	IP68 3bar/2h
温度範囲	-40℃～+125℃
適合ケーブル外径	φ7～φ12


定格・仕様

定格電圧	AC450V
定格電流	17.5A
適合電線	より線 0.5mm ² ～4.0mm ²

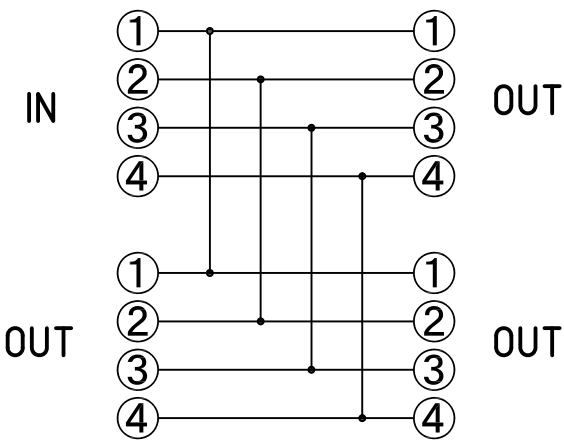

配線図

	端子ネジ	16	鉄 (M3 マイナス)	亜鉛メッキ
	端子	16	真ちゅう	ニッケルメッキ
3	ゴムブッシュ	4	TPE	グリーン
2	ケーブルグランド	4	PA66 (UL94V-2)	ブラック
1	端子部本体	1	PA66GF (UL94V-0)/TPE	ブラック/グリーン
照番	名称	数量	材質	色・表面处理
構成内容				

		品名		4分岐型 防水中継コネクタ		株式会社タカチ電機工業		
尺度	1:1	型番	THB392-4P			承認	検図	製図
作成日	2016/01/07	図番			中根	横田	大江	