



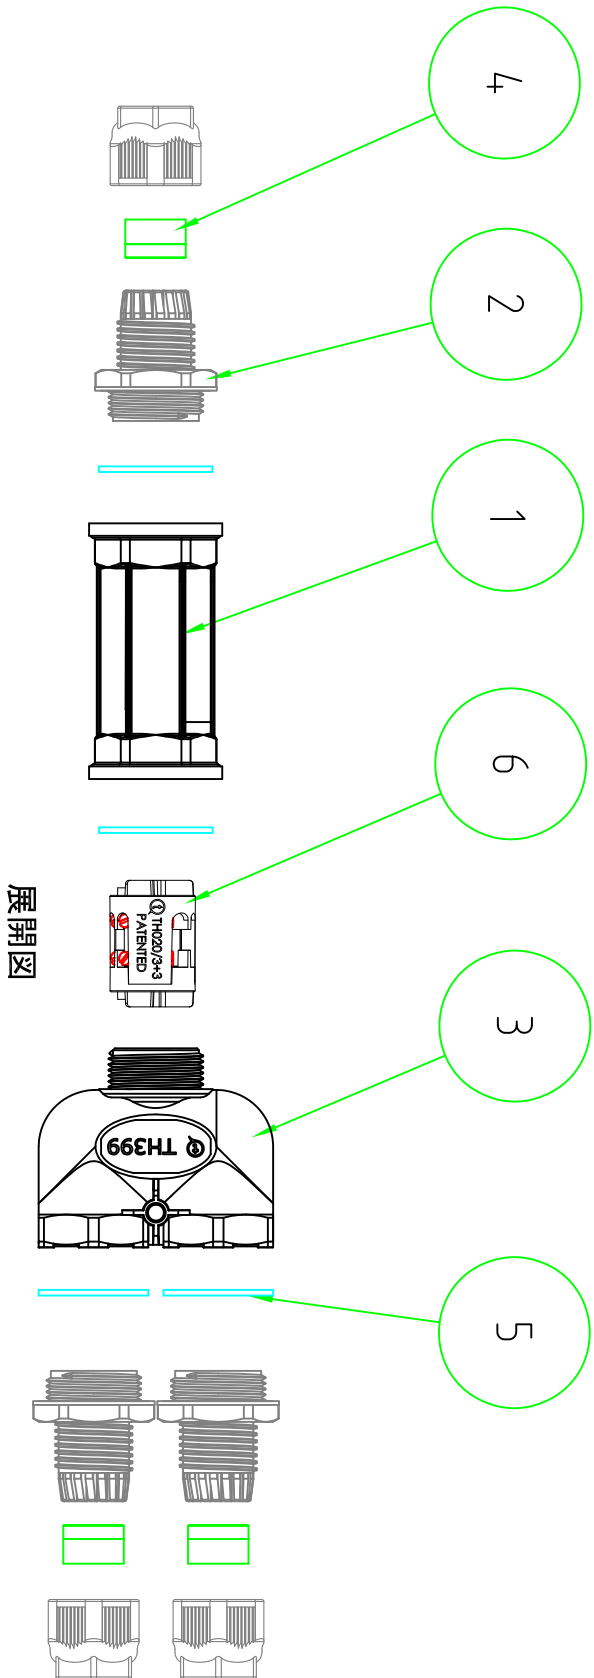

展開図

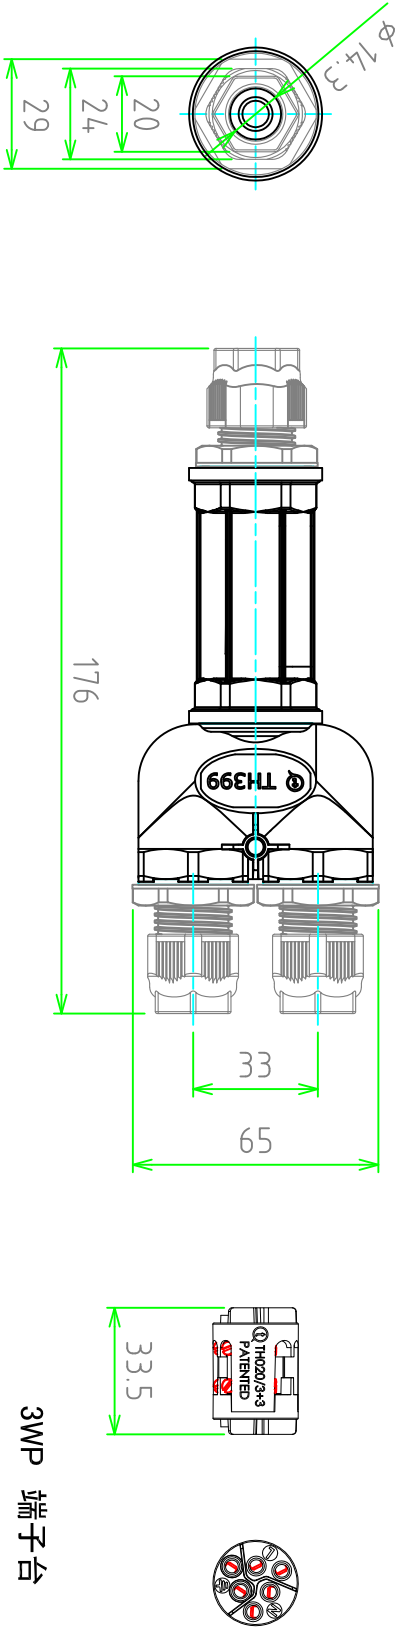

3WP 端子台

データ


保護等級	IP68相当 2bar/1h
温度範囲	-40℃～+125℃
適合ケーブル外径	φ7～φ13.5

定格・仕様

定格電圧	AC250V
定格電流	32A
適合電線	0.5mm ² ～4.0mm ²
端子台極数	3WP

	端子ネジ	12	鉄 (M3 マイナス)	亜鉛メッキ
6	端子台	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック
5	ガスケット	4	シリコンゴム	グリーン
4	ゴムブーツ	3	TPE	グリーン
3	Y型ケーブルグラウンド	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック
2	ケーブルグラウンド	3	PA66 (UL94V-2)	ブラック
1	ボディ	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック
照番	名称	個数	材質	色・表面処理

構成内容



品名

分岐Y型 防水中継コネクタ

株式会社タカチ電機工業

尺度

1:2

型番

THB399Y-3WP

承認

中根

検図

谷

製図

大江

作成日

2020/10/1

図番