



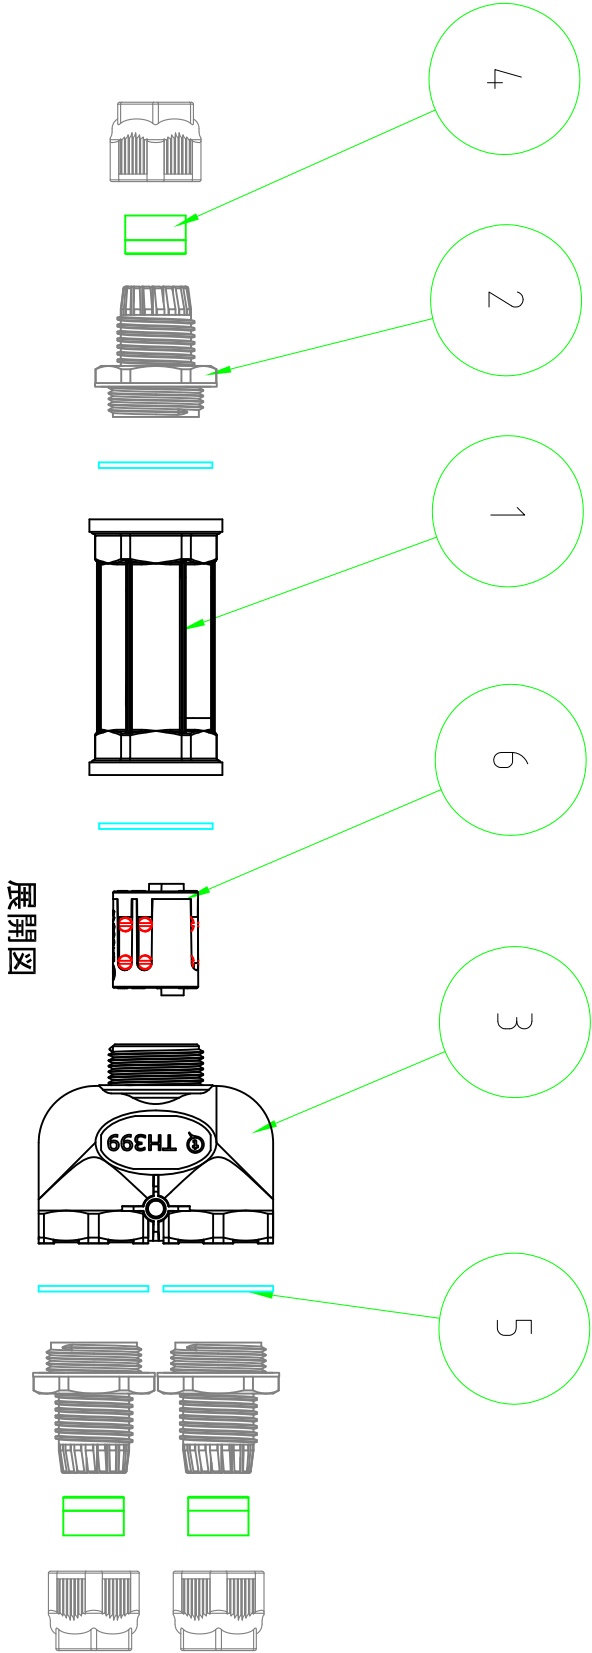

展開図

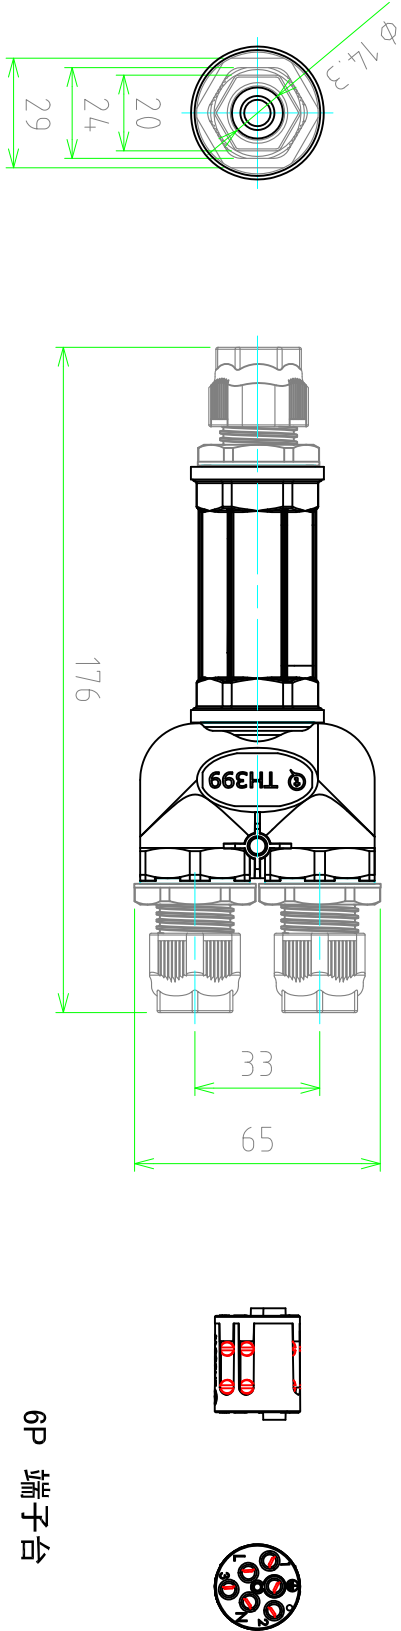

6P 端子台

データ

保護等級	IP68相当 2bar/1h
温度範囲	-40℃～+125℃
適合ケーブル外径	φ7～φ13.5

定格・仕様

定格電圧	AC250V
定格電流	24A
適合電線	0.5mm ² ～2.5mm ²
端子台極数	6P

	端子ネジ	12	鉄 (M3 マイナス)	亜鉛メッキ
6	端子台	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック
5	ガスケット	4	シリコンゴム	グリーン
4	ゴムブーツ	3	TPE	グリーン
3	Y型ケーブルグラウンド	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック
2	ケーブルグラウンド	3	PA66 (UL94V-2)	ブラック
1	ボディ	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック
照番	名称	個数	材質	色・表面処理

構成内容

	品名	分岐Y型 防水中継コネクタ	株式会社タカチ電機工業
--	----	---------------	-------------

尺度	1:2	型番	THB399Y-6P	承認	中根	検図	谷	製図	大江
----	-----	----	------------	----	----	----	---	----	----

作成日	2020/10/1	図番							
-----	-----------	----	--	--	--	--	--	--	--