

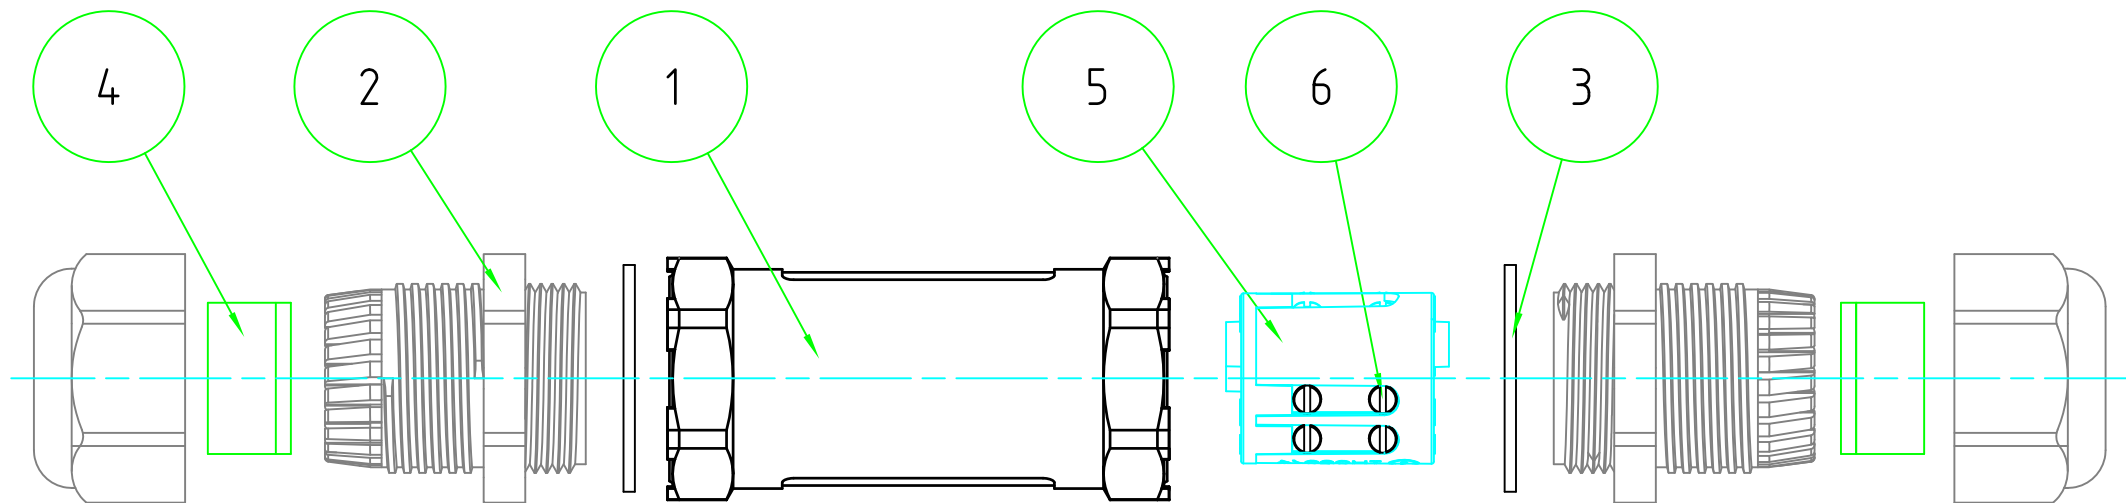




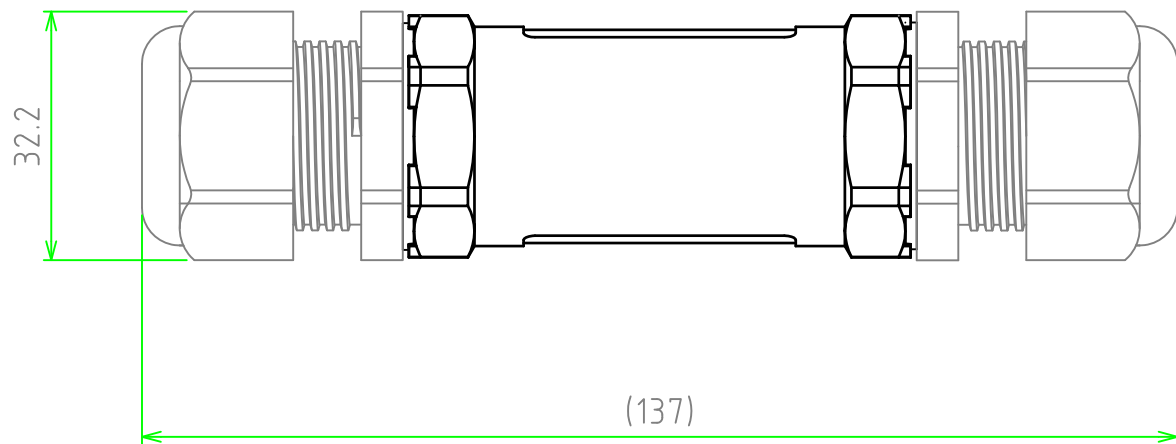

展開図

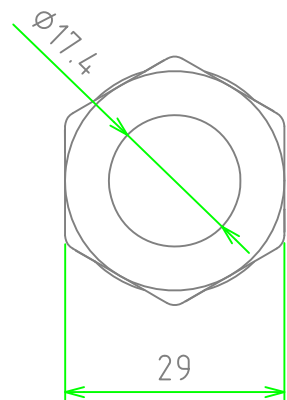

6P 端子台


データ

保護等級	IP68相当 5bar/1h
温度範囲	-40℃～+125℃
適合ケーブル外径	φ8～φ17

定格・仕様

定格電圧	AC450V
定格電流	24A
適合電線	0.5mm ² ～2.5mm ²
端子台極数	6P

6	端子ネジ	12	鉄 (M3 マイナス)	亜鉛メッキ
5	端子台	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラウン
4	ゴムブッシュ	2	NBR	ブラック
3	ガスケット	2	シリコンゴム	グリーン
2	ケーブルグラウンド	2	PA6	ブラック
1	ボディ	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック
照番	名称	個数	材質	色・表面处理
構成内容				

 尺度 1:1 作成日 2013/06/26	品名 THB400型 防水中継コネクタ	株式会社タカチ電機工業		
	型番 THB400-6P-17	承認 高地 (一)	検図 中根	製図 大江
	図番			