

■テクニカルデータ■

保護等級	IP68相当 5bar/1h
温度範囲	-40℃～+125℃
適合ケーブル外径	φ13.5～φ15.5


定格・仕様

定格電圧	AC750V
定格電流	41A
適合電線	より線2.5mm ² ～6.0mm ²
端子台極数	4P





構成内容

[文書番号：TY-34]2008.02.08

No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	ボディ	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック
2	ケーブルグラウンド	2	PA66	ブラック
3	ガスケット	2	シリコンゴム	グリーン
4	ゴムブッシュ	2	TPE	グリーン
5	端子台	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック
6	端子ネジ	8	鉄 (M4 マイナス)	亜鉛メッキ

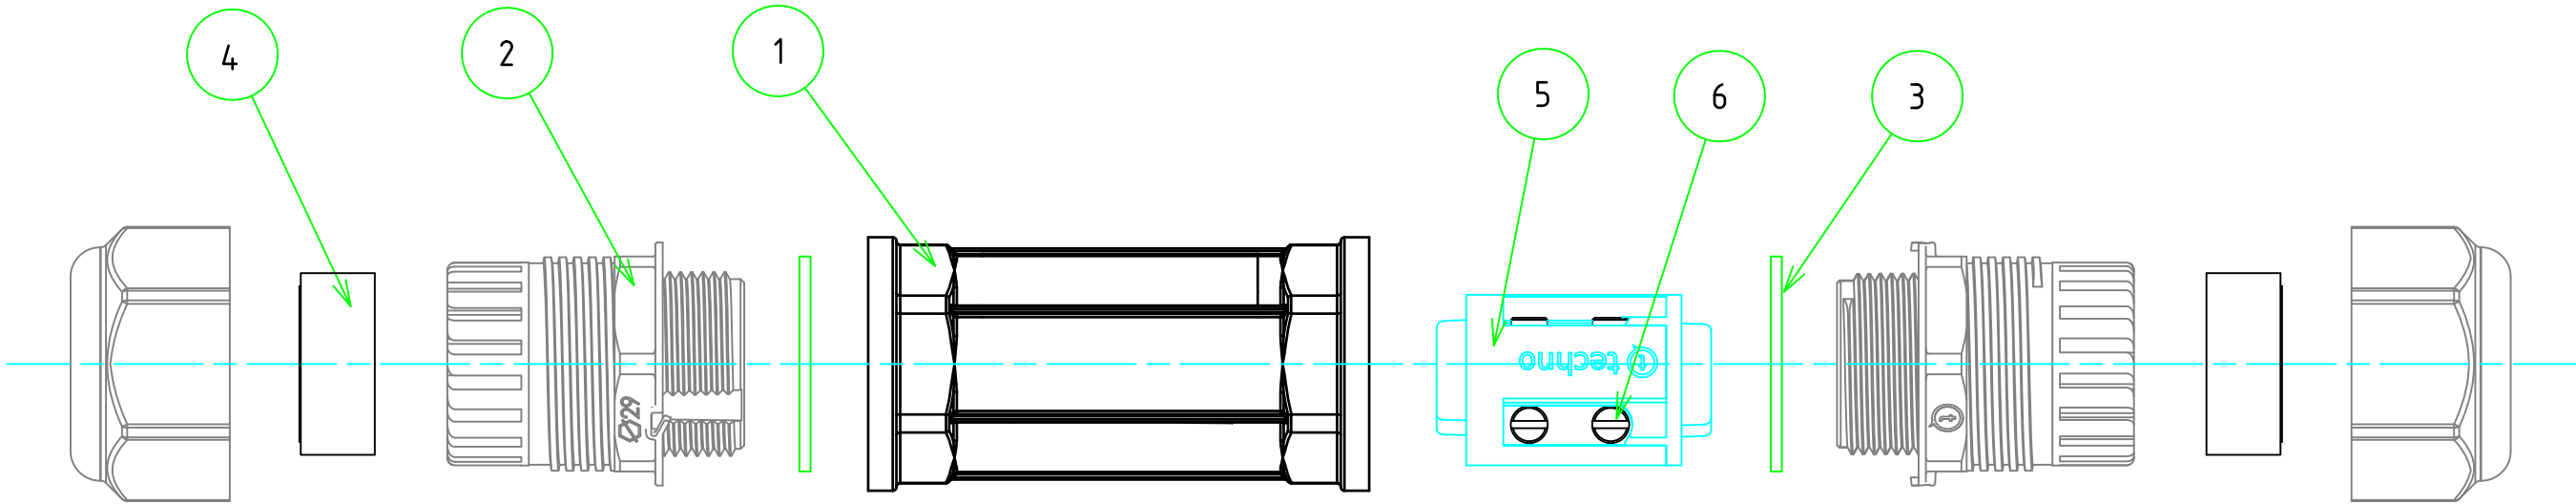

展開図

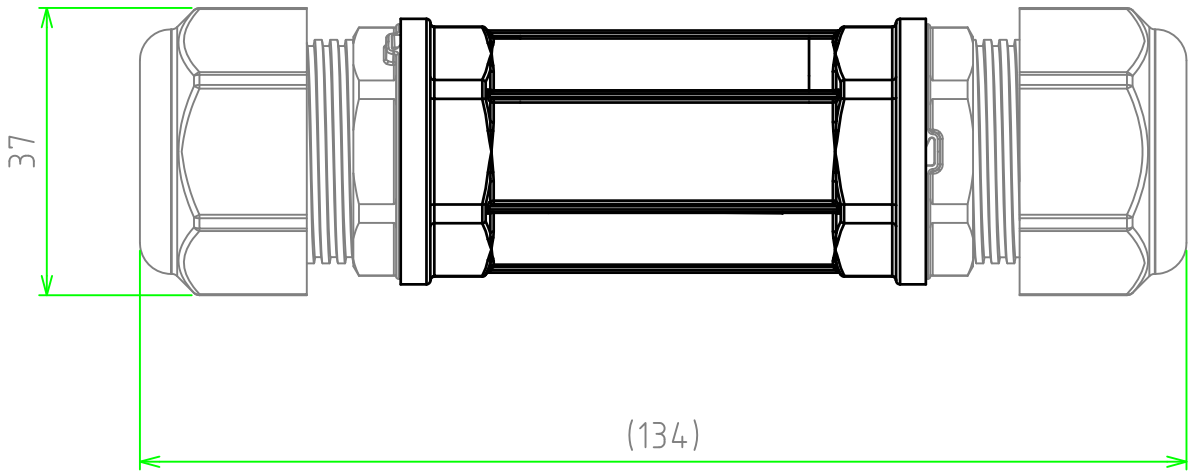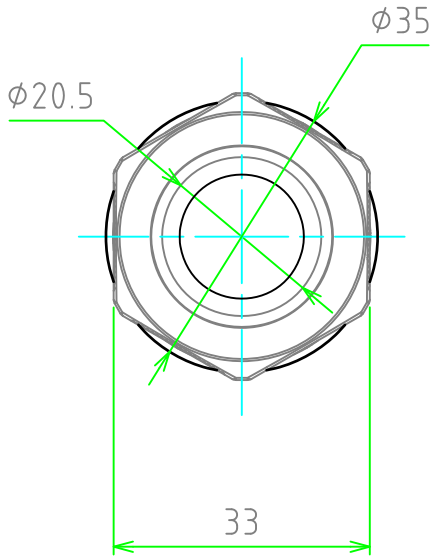

D4P 端子台

[TAKACHI] 株式会社タカチ電機工業			品名 防水中継コネクタ	 尺度 1:1 1 / 1
承認	検図 中根	製図 谷	型番 THB400-D4P-15	
			作成日 2017/06/09	