
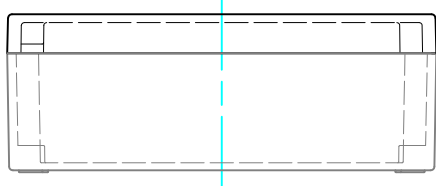
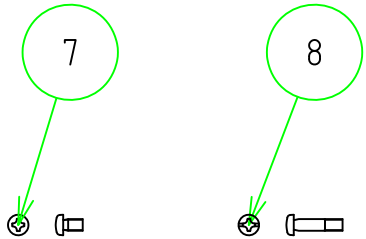
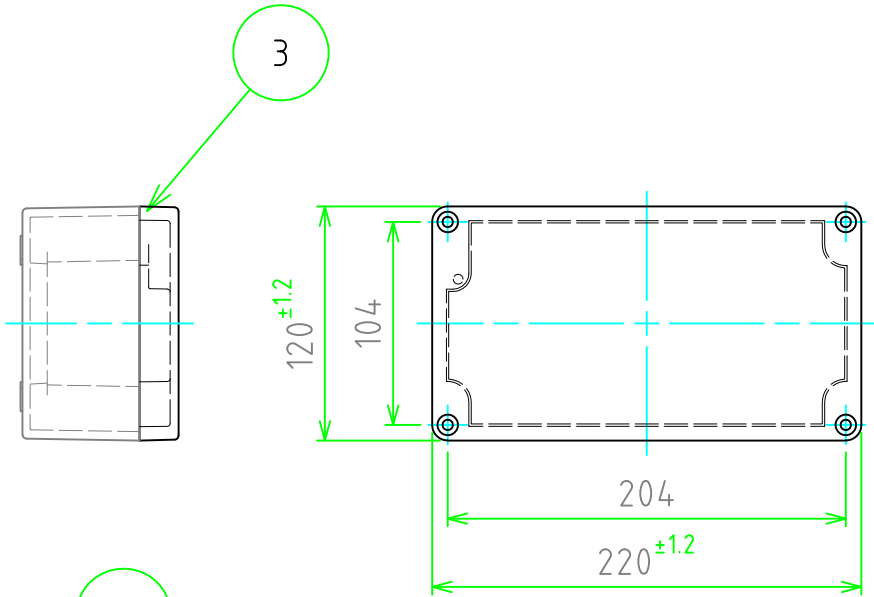
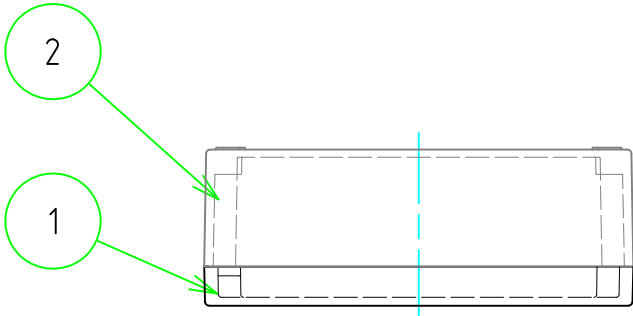



外視 / External View

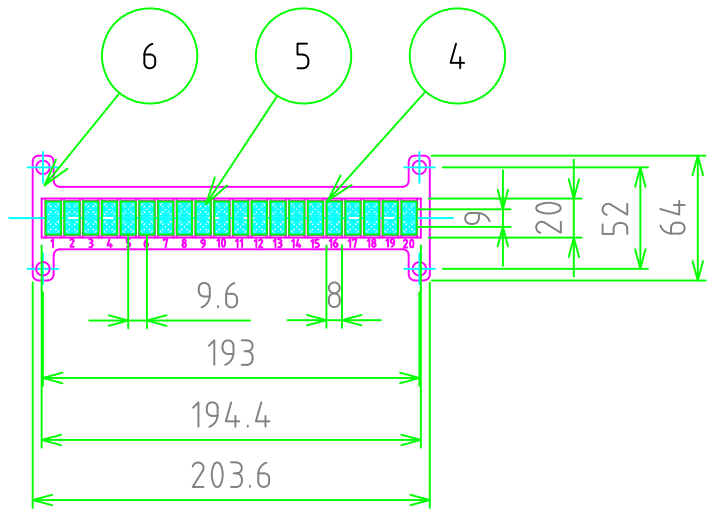

構成内容 / Components					(文書番号: TY-34)2008.02.08
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish	
1	トップカバー Cover	1	アルミダイキャスト Diecast aluminium	グレー塗装 Gray / Powder coated	
2	ボディー Base	1	アルミダイキャスト Diecast aluminium	グレー塗装 Gray / Powder coated	
3	ガスケット / Gasket	1	ポリウレタン / Polyurethane	ブラック / Black	
4	導電板 / Conductive plate	20	真ちゅう / Brass	ニッケルメッキ / Nickel plated	
5	端子ビス / Terminal screw	40	鉄(ナベM3.5) / Steel M3.5	ニッケルメッキ / Nickel plated	
6	端子基台 / Terminal block	1	ABS樹脂 / ABS	グレー / Gray	
7	端子台取付ビス Terminal block mounting screw	4	鉄(M6) Steel M6	三価クロメート Trivalent chromate	
8	カバースクリュー / Cover screw	4	ステンレス(M6) / Stainless steel	無処理 / Unfinished	

テクニカルデータ / Technical Data	
保護等級 / Protection class	IP65
使用温度範囲 / Operating temperature	-40℃ ~ +80℃
締付トルク / Recommended torque	1N・m
燃焼性クラス / Flammability class	UL94V-0








端子台定格・仕様 / Terminal Block Specifications	
定格電圧 / Rated voltage	400V
定格電流 / Rated current	17.5A
定格適合電線 / Applicable wire	1.5mm ²
標準締付トルク / Standard tightening torque	0.8N・m

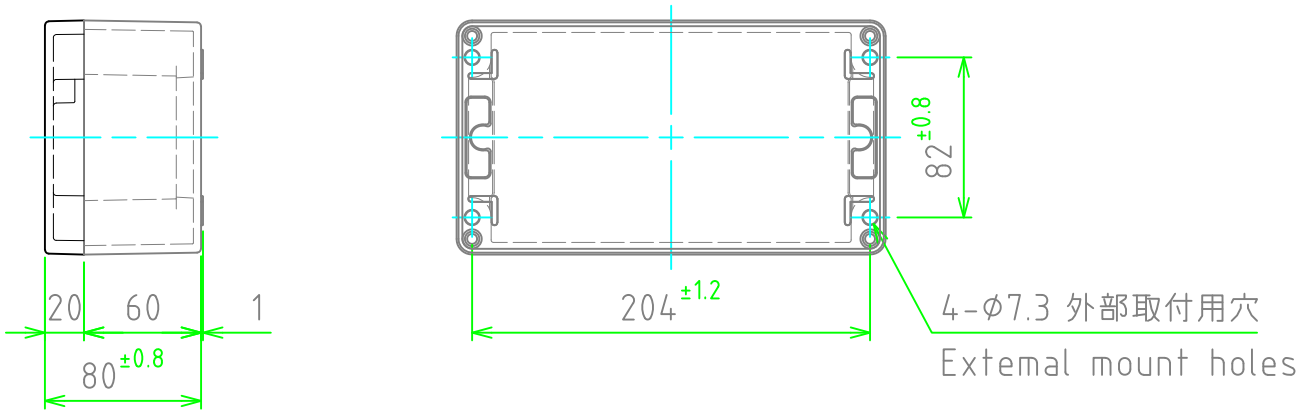

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title 防水・防塵アルミダイキャスト端子ボックス IP65 DIECAST ALUMINIUM JUNCTION BOX	
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 大江	型番/Product number TMA-20P	
			作成日/Date 2025/04/02	尺度/Scale 1:4
				ページ/Page 1 / 2
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				

内視 / Internal View

外部取付用穴
Extemal mount holes

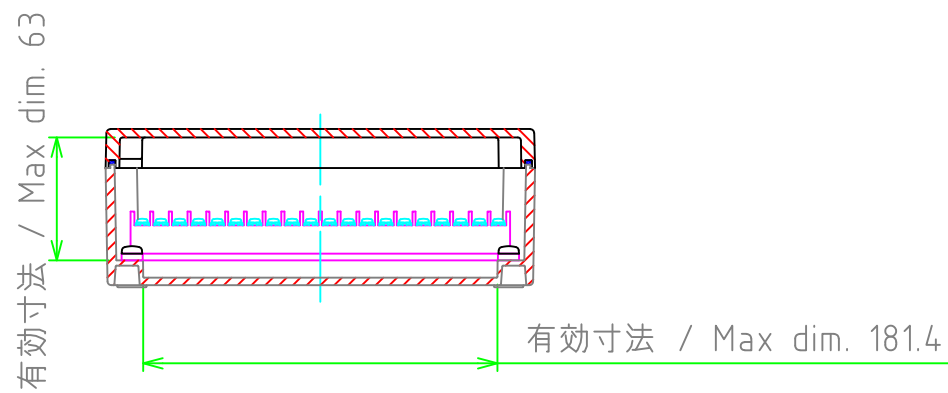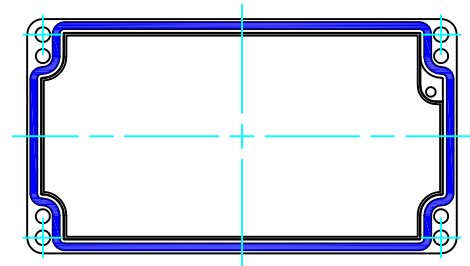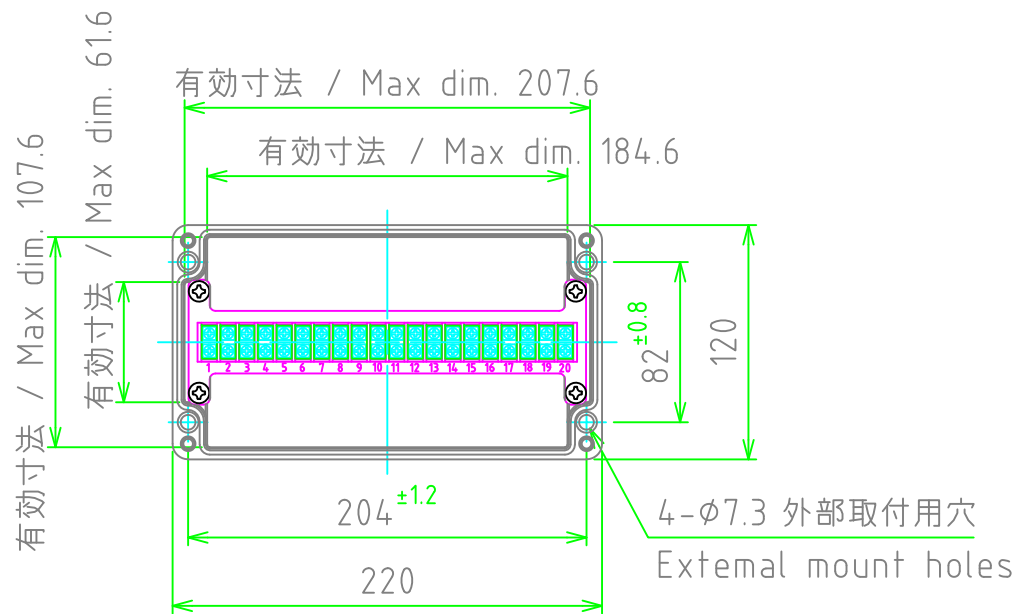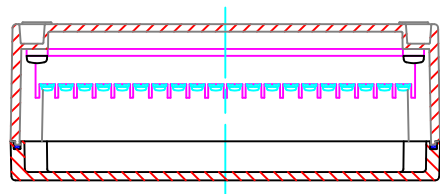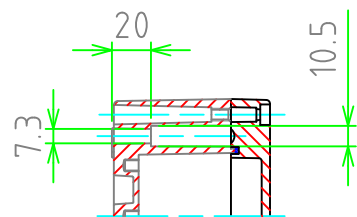

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title 防水・防塵アルミダイキャスト端子ボックス IP65 DIECAST ALUMINIUM JUNCTION BOX	 尺度/Scale 1:4
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 大江	型番/Product number TMA-20P	
			作成日/Date 2025/04/02	ページ/Page 2 / 2
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				