


外視

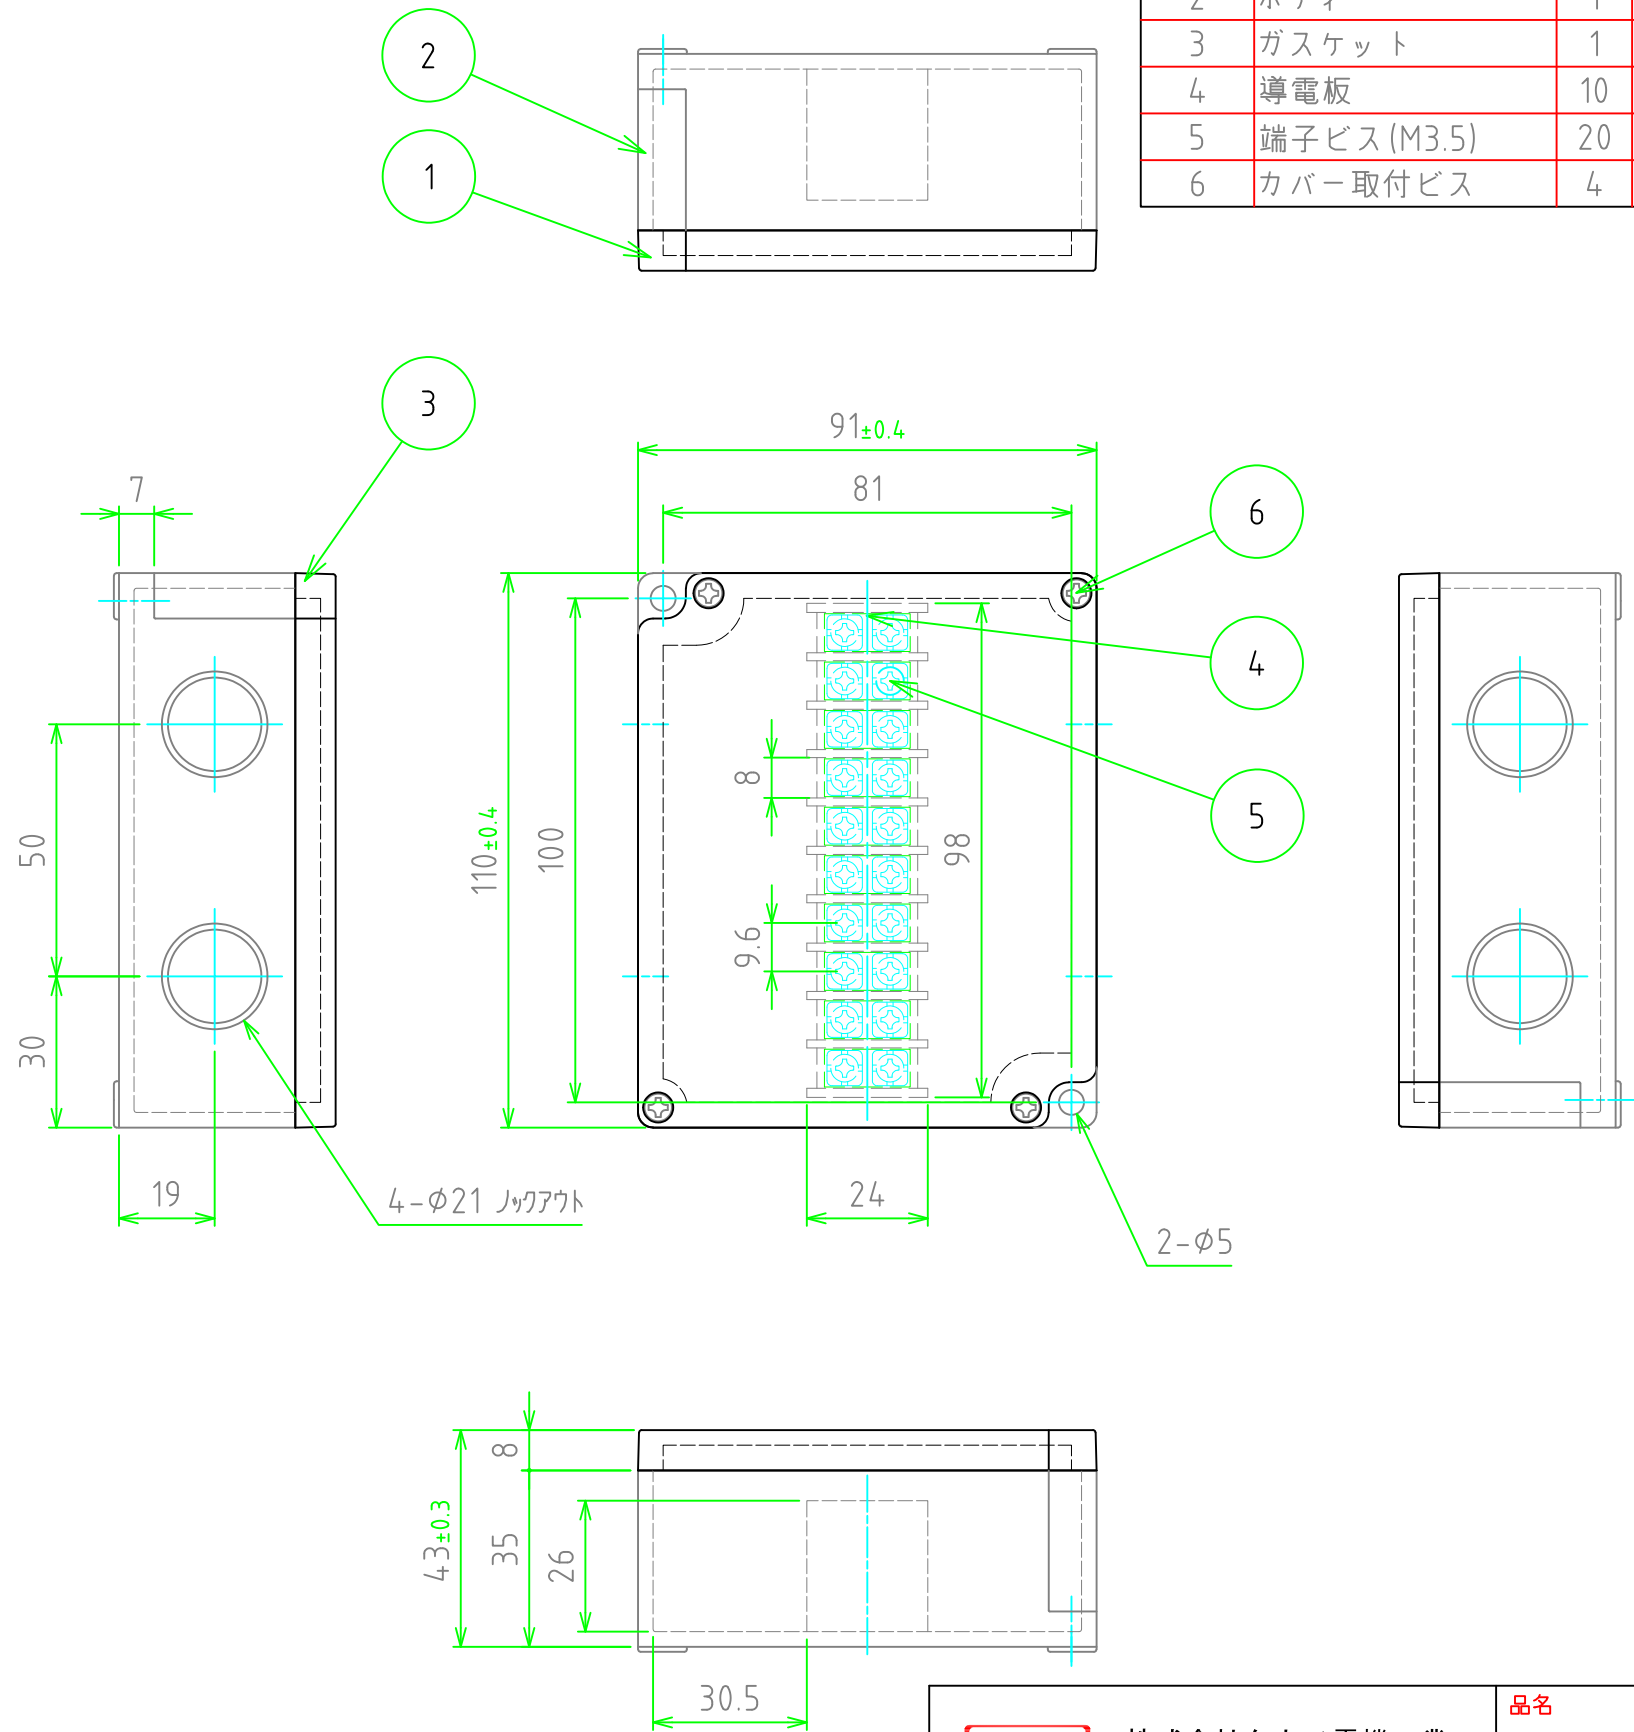


構成内容				
[文書番号：TY-34]2008.02.08				
No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	難燃性ABS	ホワイトグレー
2	ボディー	1	難燃性ABS	ホワイトグレー
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
4	導電板	10	真ちゅう	ニッケルメッキ
5	端子ビス (M3.5)	20	鉄	ニッケルメッキ
6	カバー取付ビス	4	ステンレス	無処理

テクニカルデータ	
保護等級	IP65
使用温度範囲	-10℃ ～ +60℃
締付トルク	0.6N・m
燃焼性クラス	UL94V-0

端子台定格・仕様	
定格電圧	400V
定格電流	17.5A
定格適合電線	1.5mm ²
標準締付トルク	0.8N・m

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	ターミナルボックス	 尺度 1:1.5 1 / 2
承認	検図	製図	型番	TMB-10P	
中根	中根	大江	作成日	2023/02/09	

内視

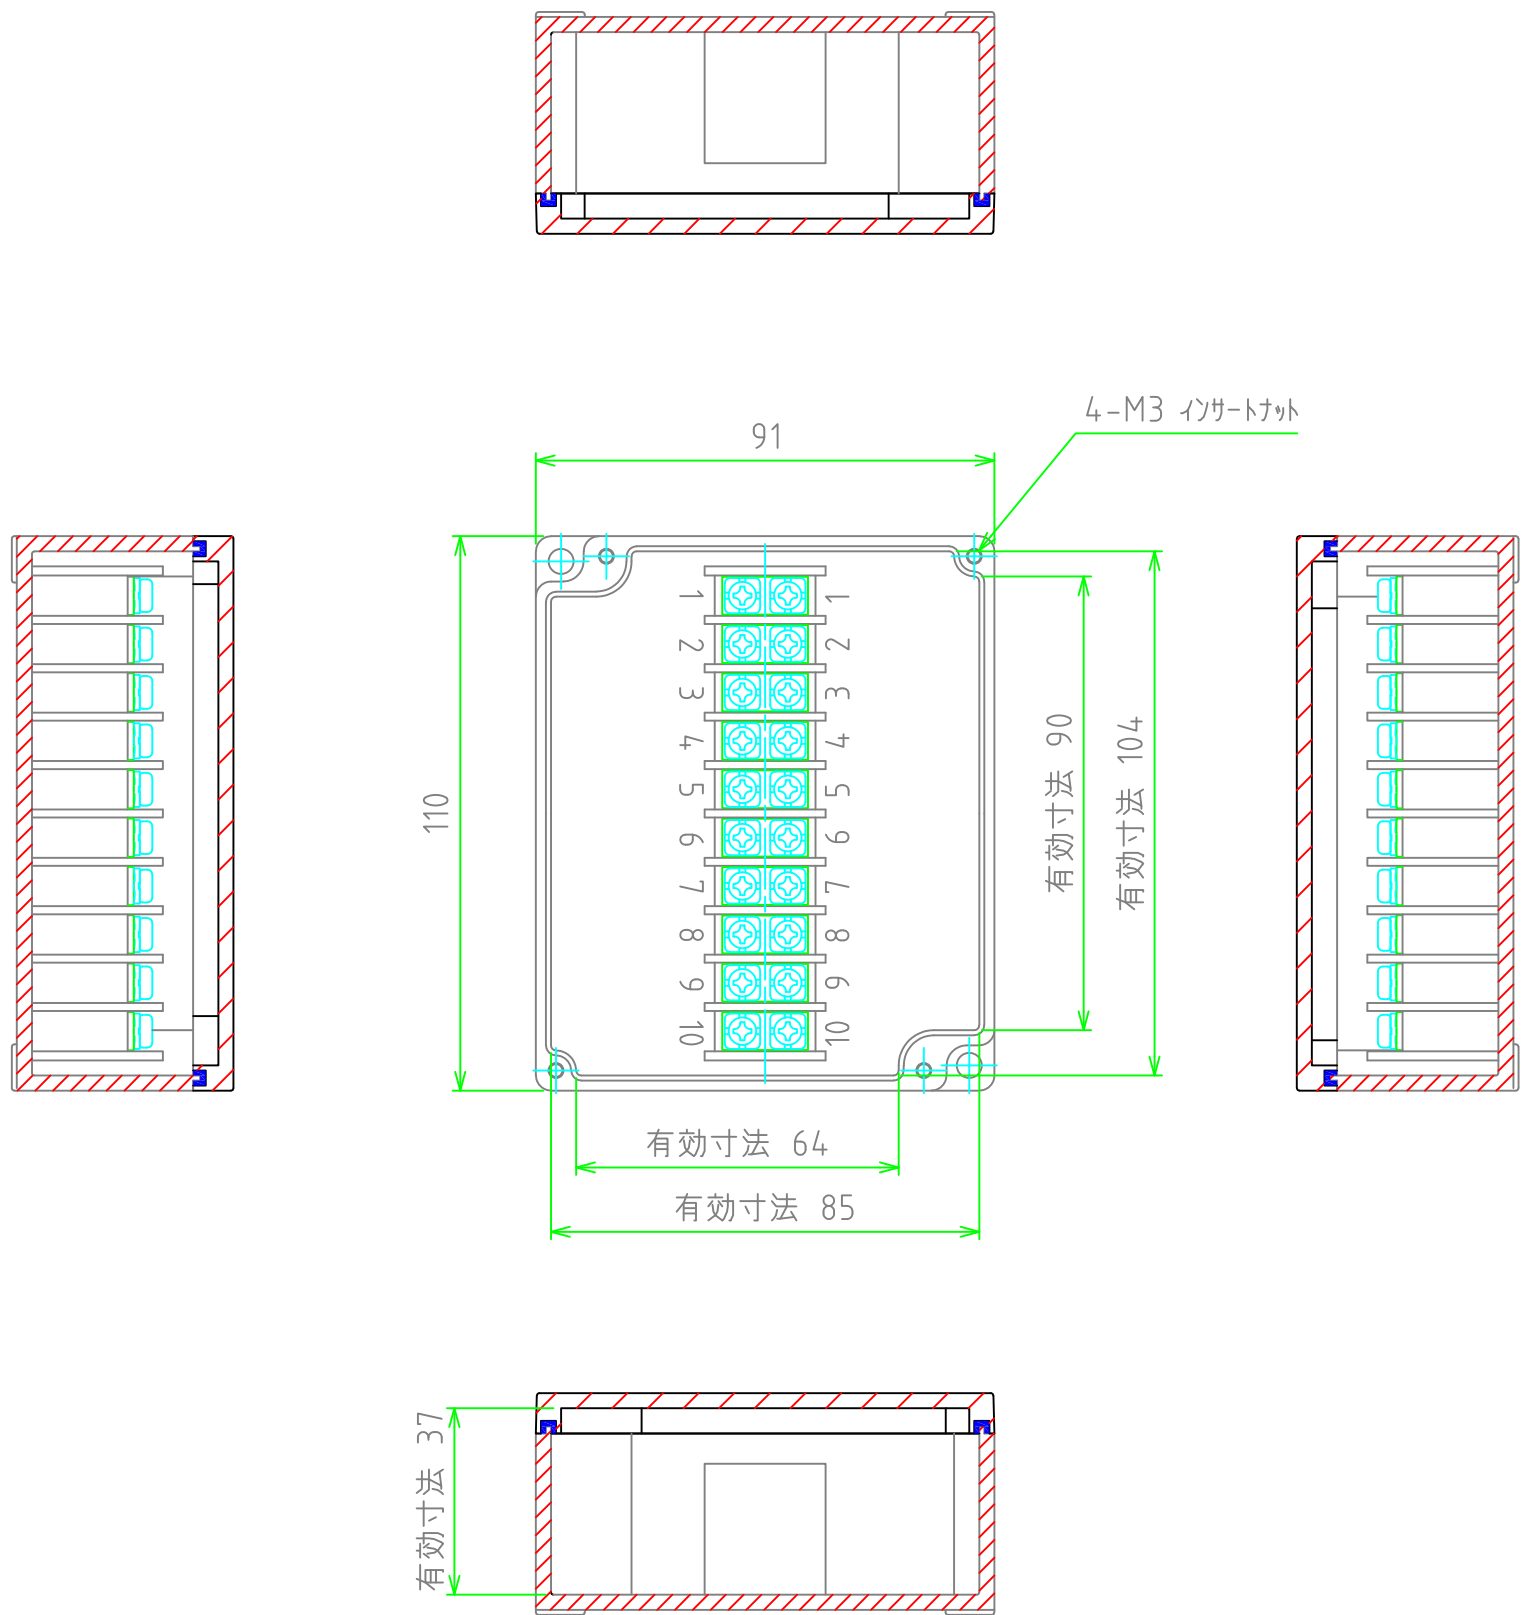

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名 ターミナルボックス	 尺度 1:1.5 2 / 2
承認 中根	検図 中根	製図 大江	型番 TMB-10P	
			作成日 2021/4/13	