


外視




【文書番号：TY-34】2008.02.08

構成内容				
No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート	ライトグレー
2	ボディ	1	ガラスファイバー入り ポリカーボネート	ライトグレー
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
4	導電板	20	真ちゅう	ニッケルメッキ
5	端子ビス (M3.5)	40	鉄	ニッケルメッキ
6	端子基台	1	難燃性ABS	グレー
7	カバー取付ビス	4	ガラスファイバー入りナ イロン	ホワイトグレー
8	端子台取付ビス	4	鉄	三価クロメート

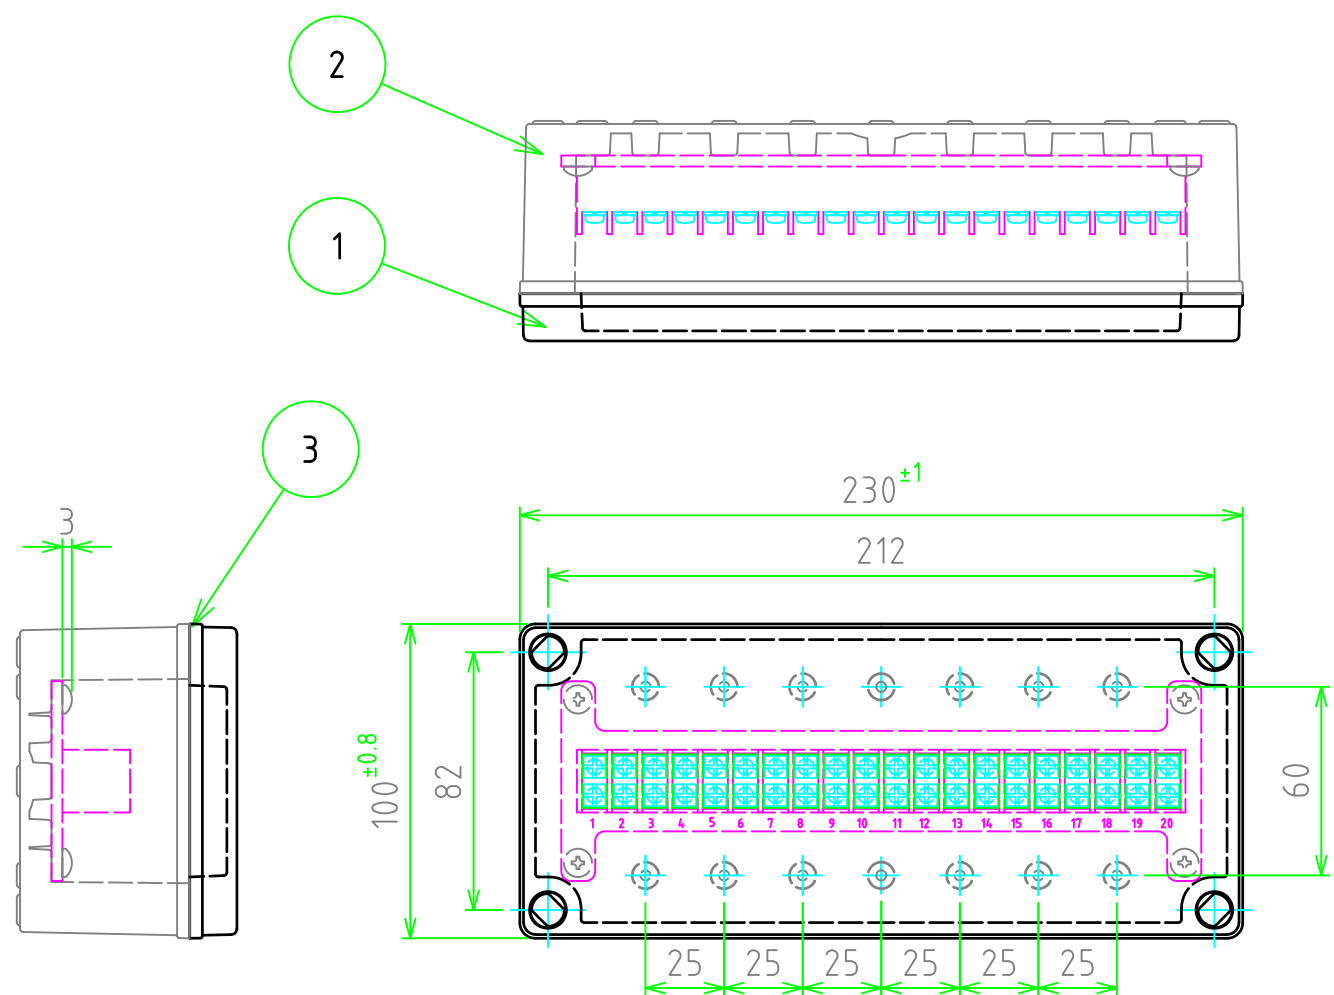

テクニカルデータ	
保護等級	IP65
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃
締付トルク	1N・m
燃焼性クラス	UL94V-0

端子台定格・仕様	
定格電圧	400V
定格電流	17.5A
定格適合電線	1.5mm ²
標準締付トルク	0.8N・m

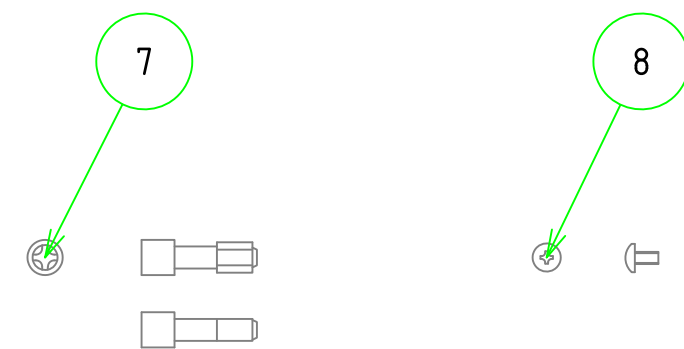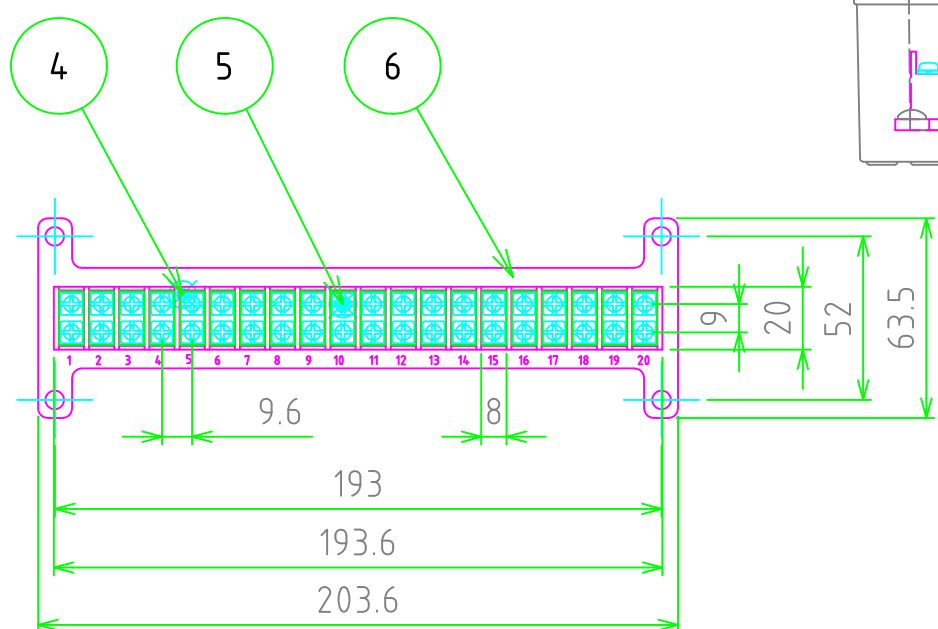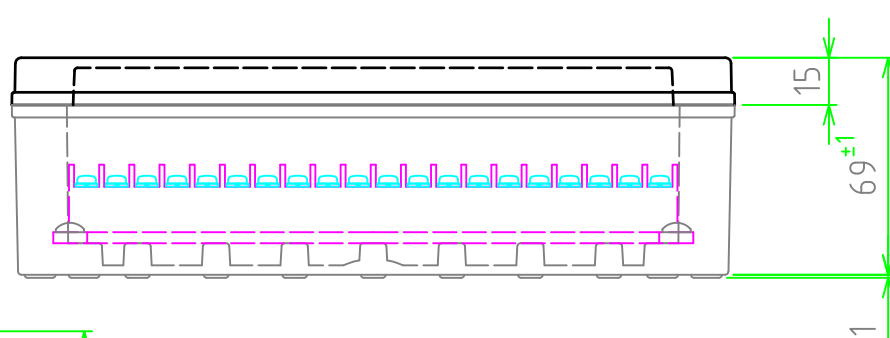

株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名/Title ターミナルボックス	尺度/Scale 1:2.5
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 大江	型番/Product number TMB-20PCL	
			作成日/Date 2024/08/20	
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				

