


# 外視

## 構成内容


[文書番号: TY-34]2008.02.08

No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート	ライトグレー
2	ボディ	1	ガラスファイバー入り ポリカーボネート	ライトグレー
3	ガスカート	1	ポリウレタン	ブラック
4	導電板	20	真ちゅう	ニッケルメッキ
5	端子ビス (M3.5)	40	鉄	ニッケルメッキ
6	端子基台	1	難燃性ABS	グレー
7	カバー取付ビス	4	ナイロン	ホワイトグレー
8	端子台取付ビス	4	鉄	三価クロメート

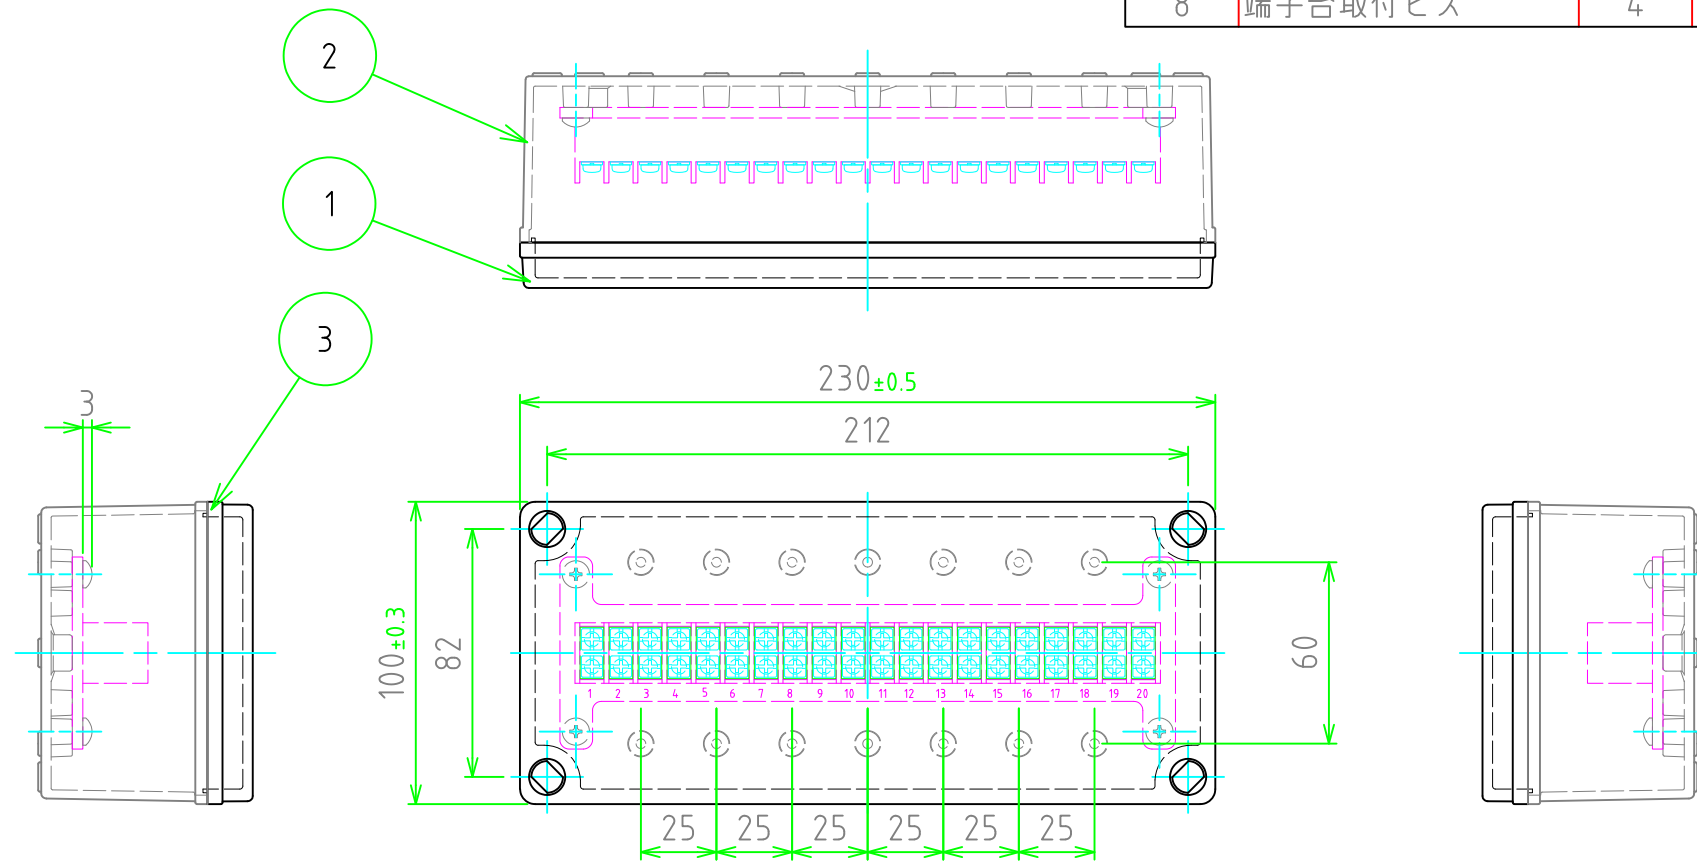


テクニカルデータ	
保護等級	IP65
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃
締付トルク	1N・m
燃焼性クラス	UL94V-0

端子台定格・仕様	
定格電圧	400V
定格電流	17.5A
定格適合電線	1.5mm <sup>2</sup>
標準締付トルク	0.8N・m

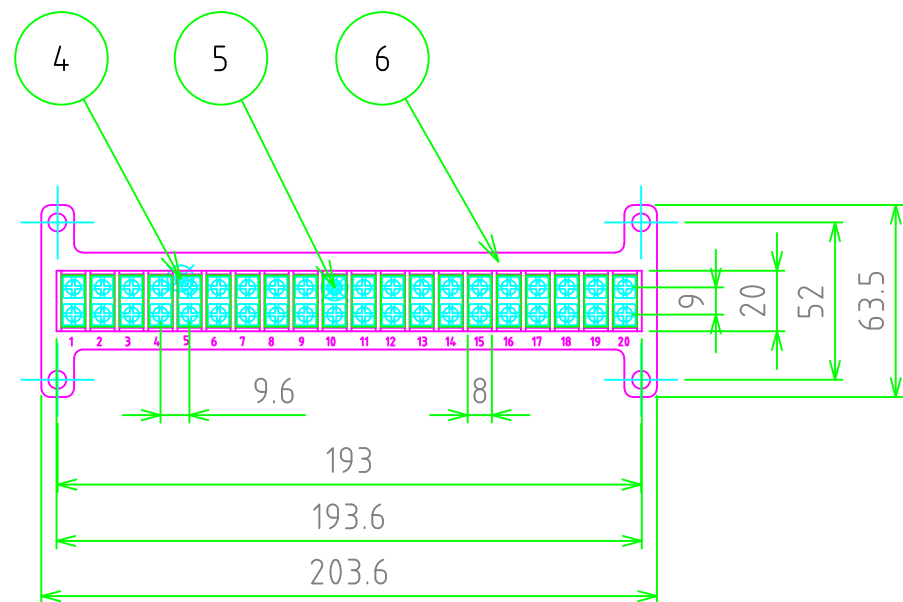


端子台詳細図

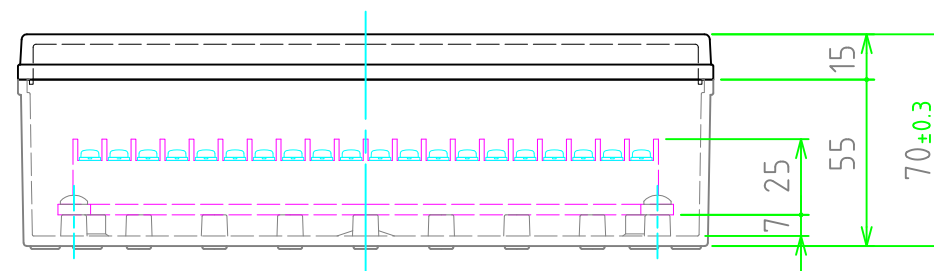

<b>TAKACHI</b> 株式会社タカチ電機工業			品名 ターミナルボックス	
承認 中根	検図 谷	製図 大江	型番 TMB-20PCL	
			作成日 2023/02/09	1 / 2

内視

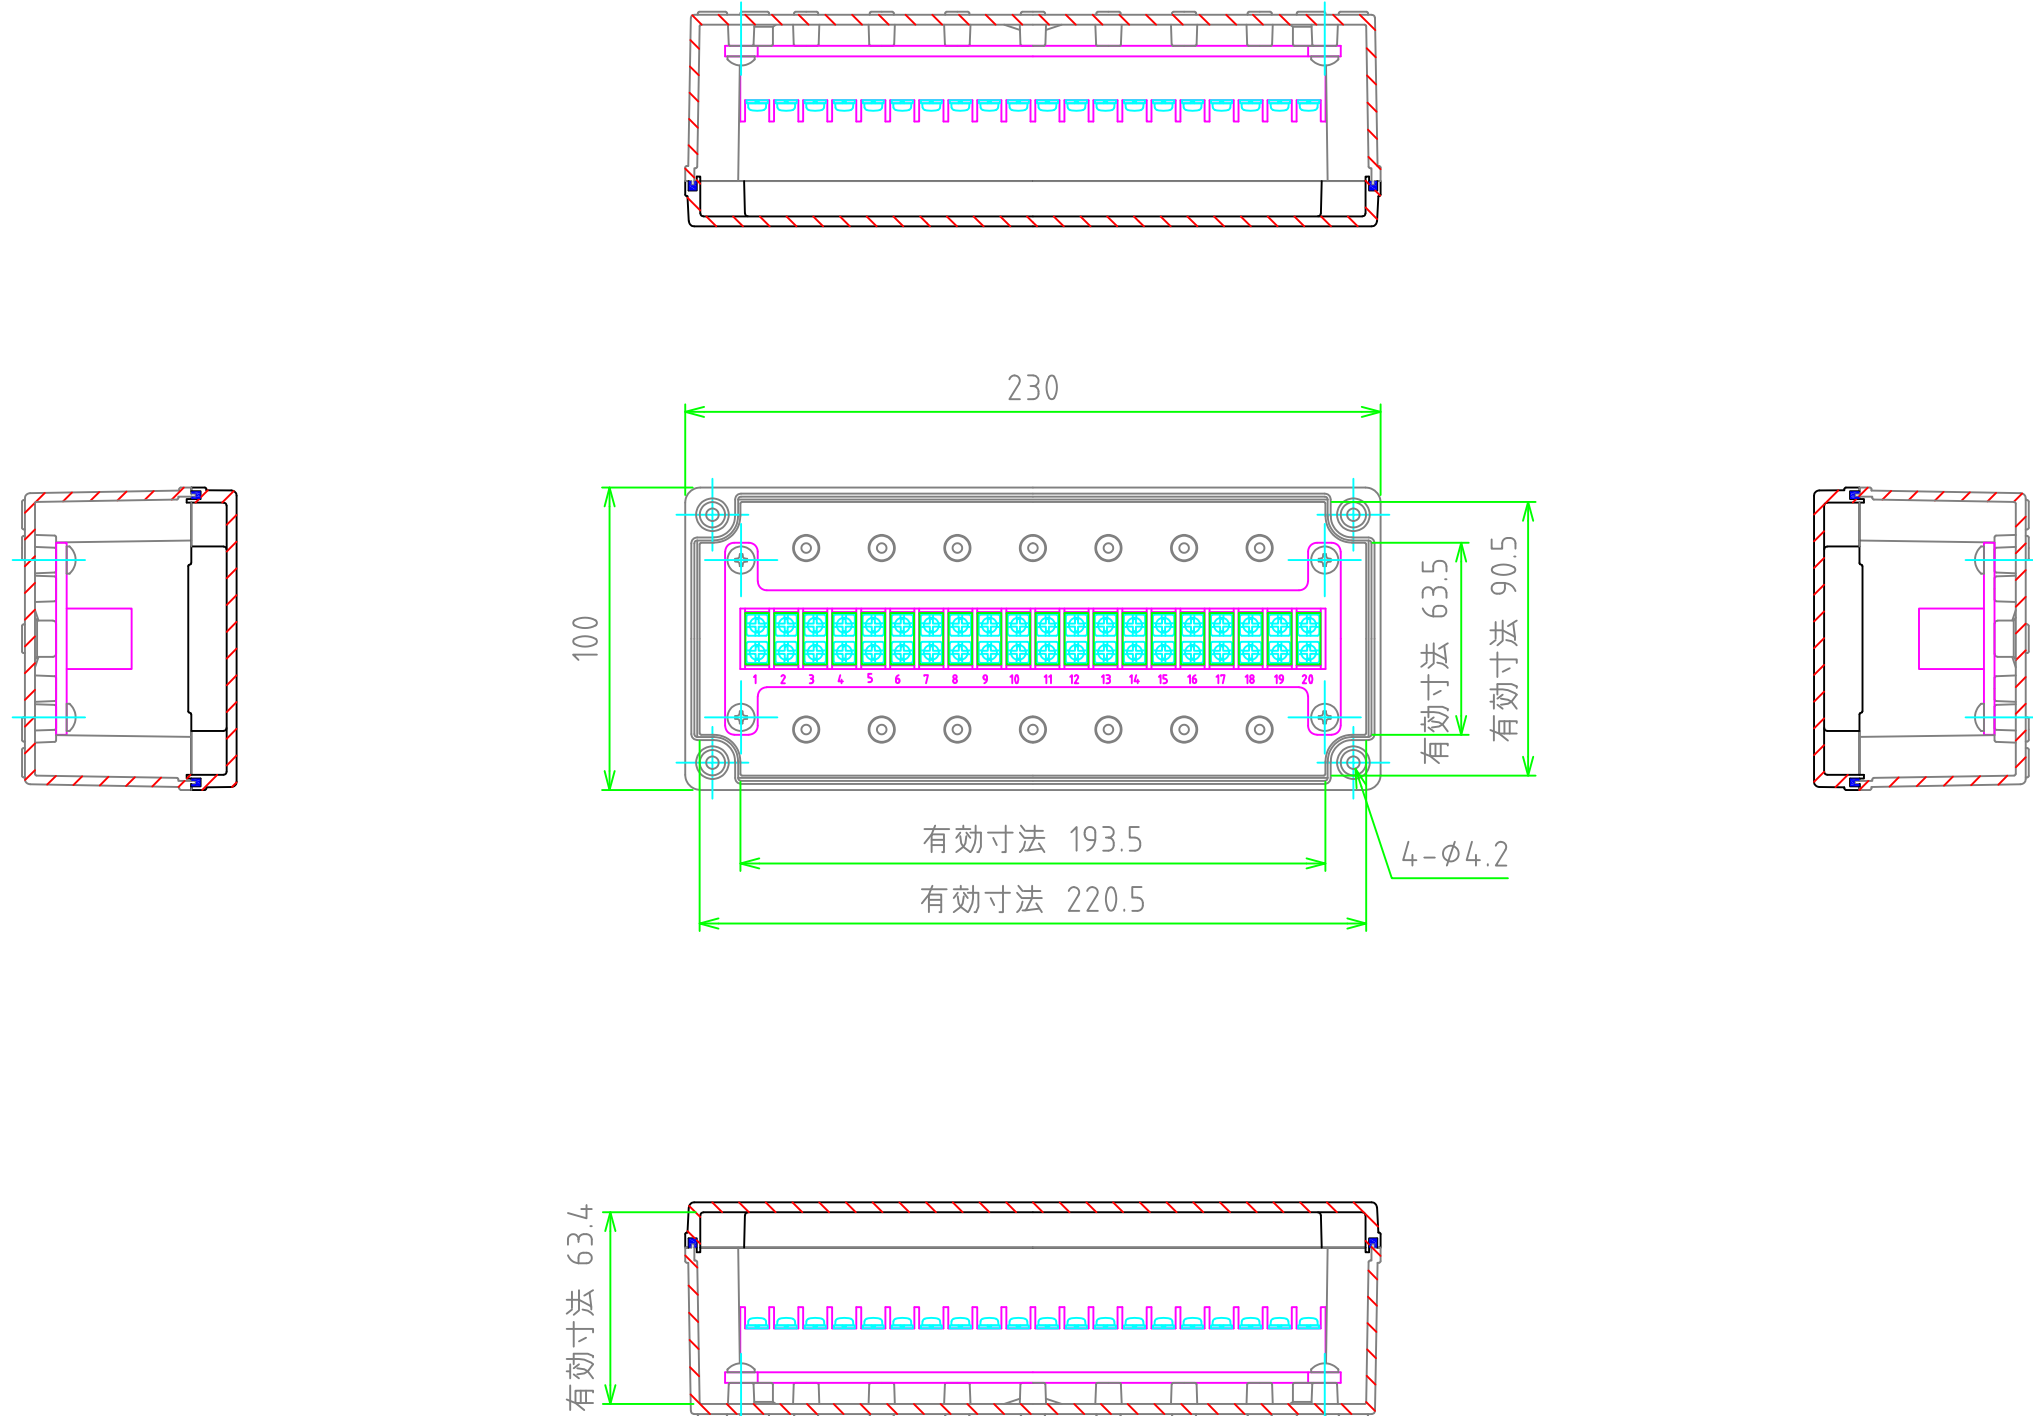

株式会社タカチ電機工業			品名 ターミナルボックス	
承認	検図	製図	型番 TMB-20PCL	
	谷	大江	作成日 2022/2/2	2 / 2