


# 外視

[文書番号: TY-34]2008.02.08

構成内容				
No.	名称	数量	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	難燃性ABS樹脂	ホワイトグレー
2	ボディ	1	難燃性ABS樹脂	ホワイトグレー
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
4	導電板	4	真ちゅう	ニッケルメッキ
5	端子ビス (M3.5)	8	鉄	ニッケルメッキ
6	カバー取付ビス	4	ステンレス	無処理

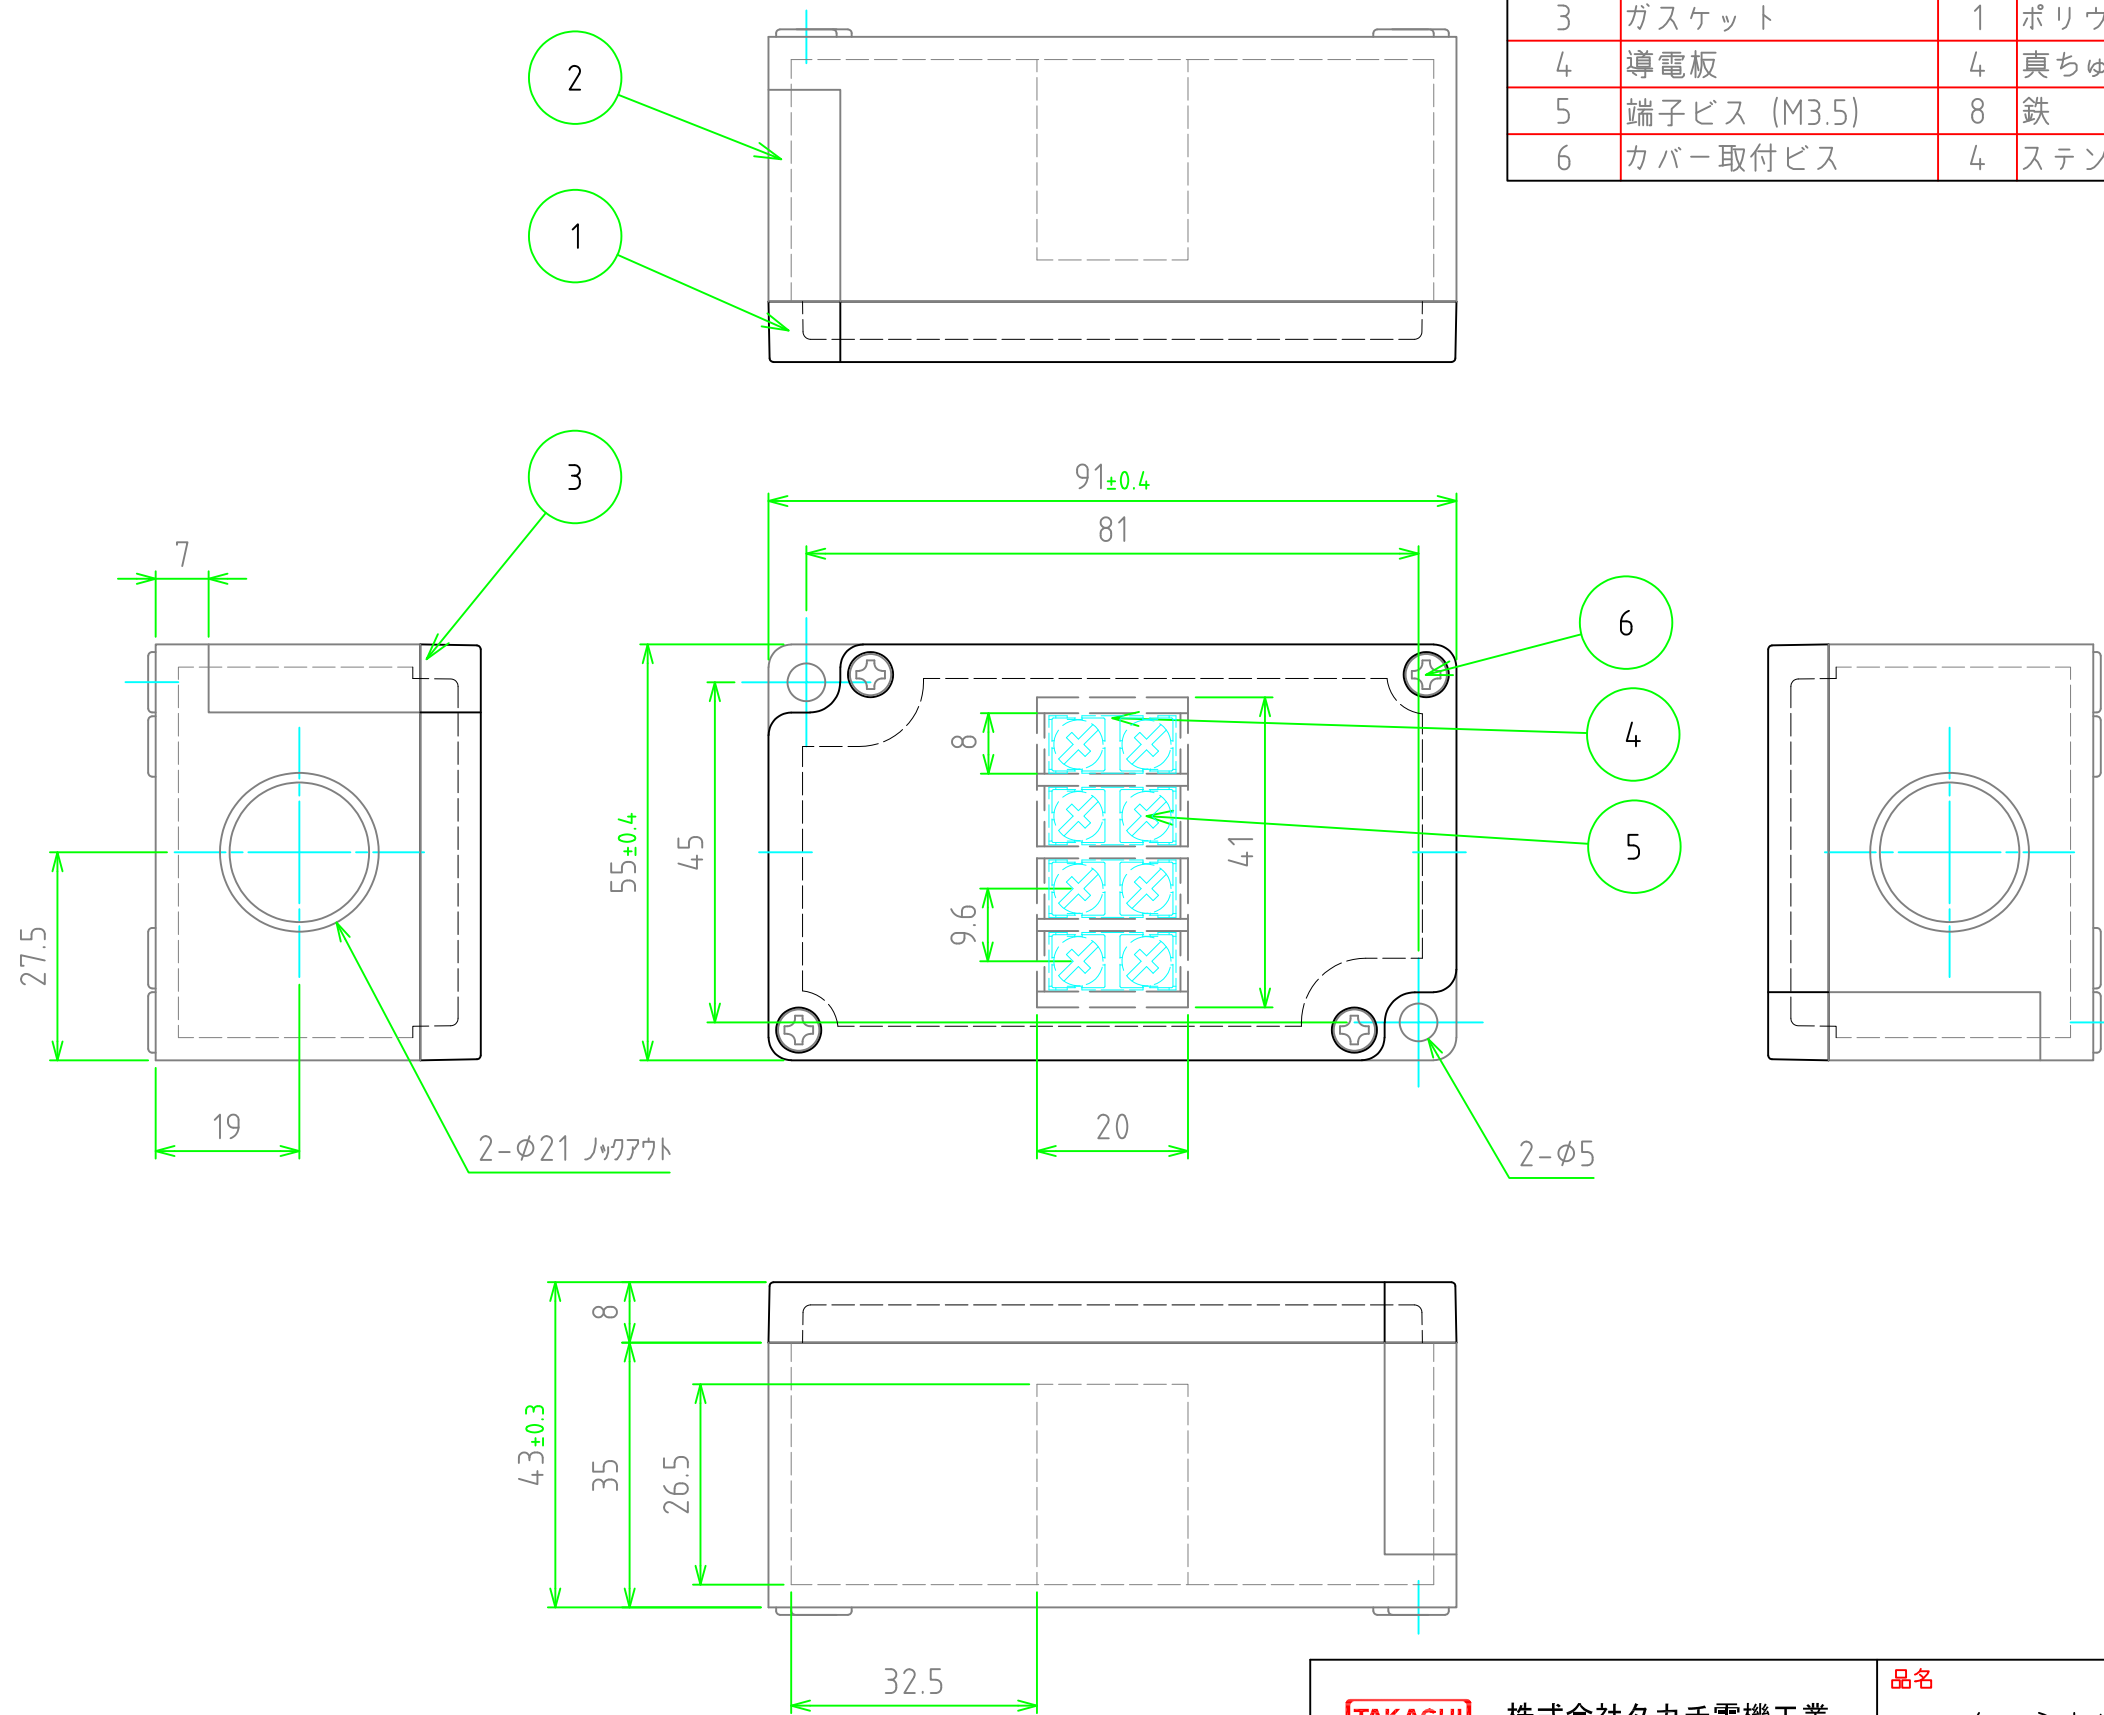



テクニカルデータ	
保護等級	IP65
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃
締付トルク	0.6N・m
燃焼性クラス	UL94V-0

端子台定格・仕様	
定格電圧	400V
定格電流	17.5A
定格適合電線	1.5mm <sup>2</sup>
標準締付トルク	0.8N・m

<b>TAKACHI</b> 株式会社タカチ電機工業			品名	ターミナルボックス	
承認	検図	製図	型番	TMB-4P	
	大江	谷	作成日	2023/02/09	1 / 2

内視

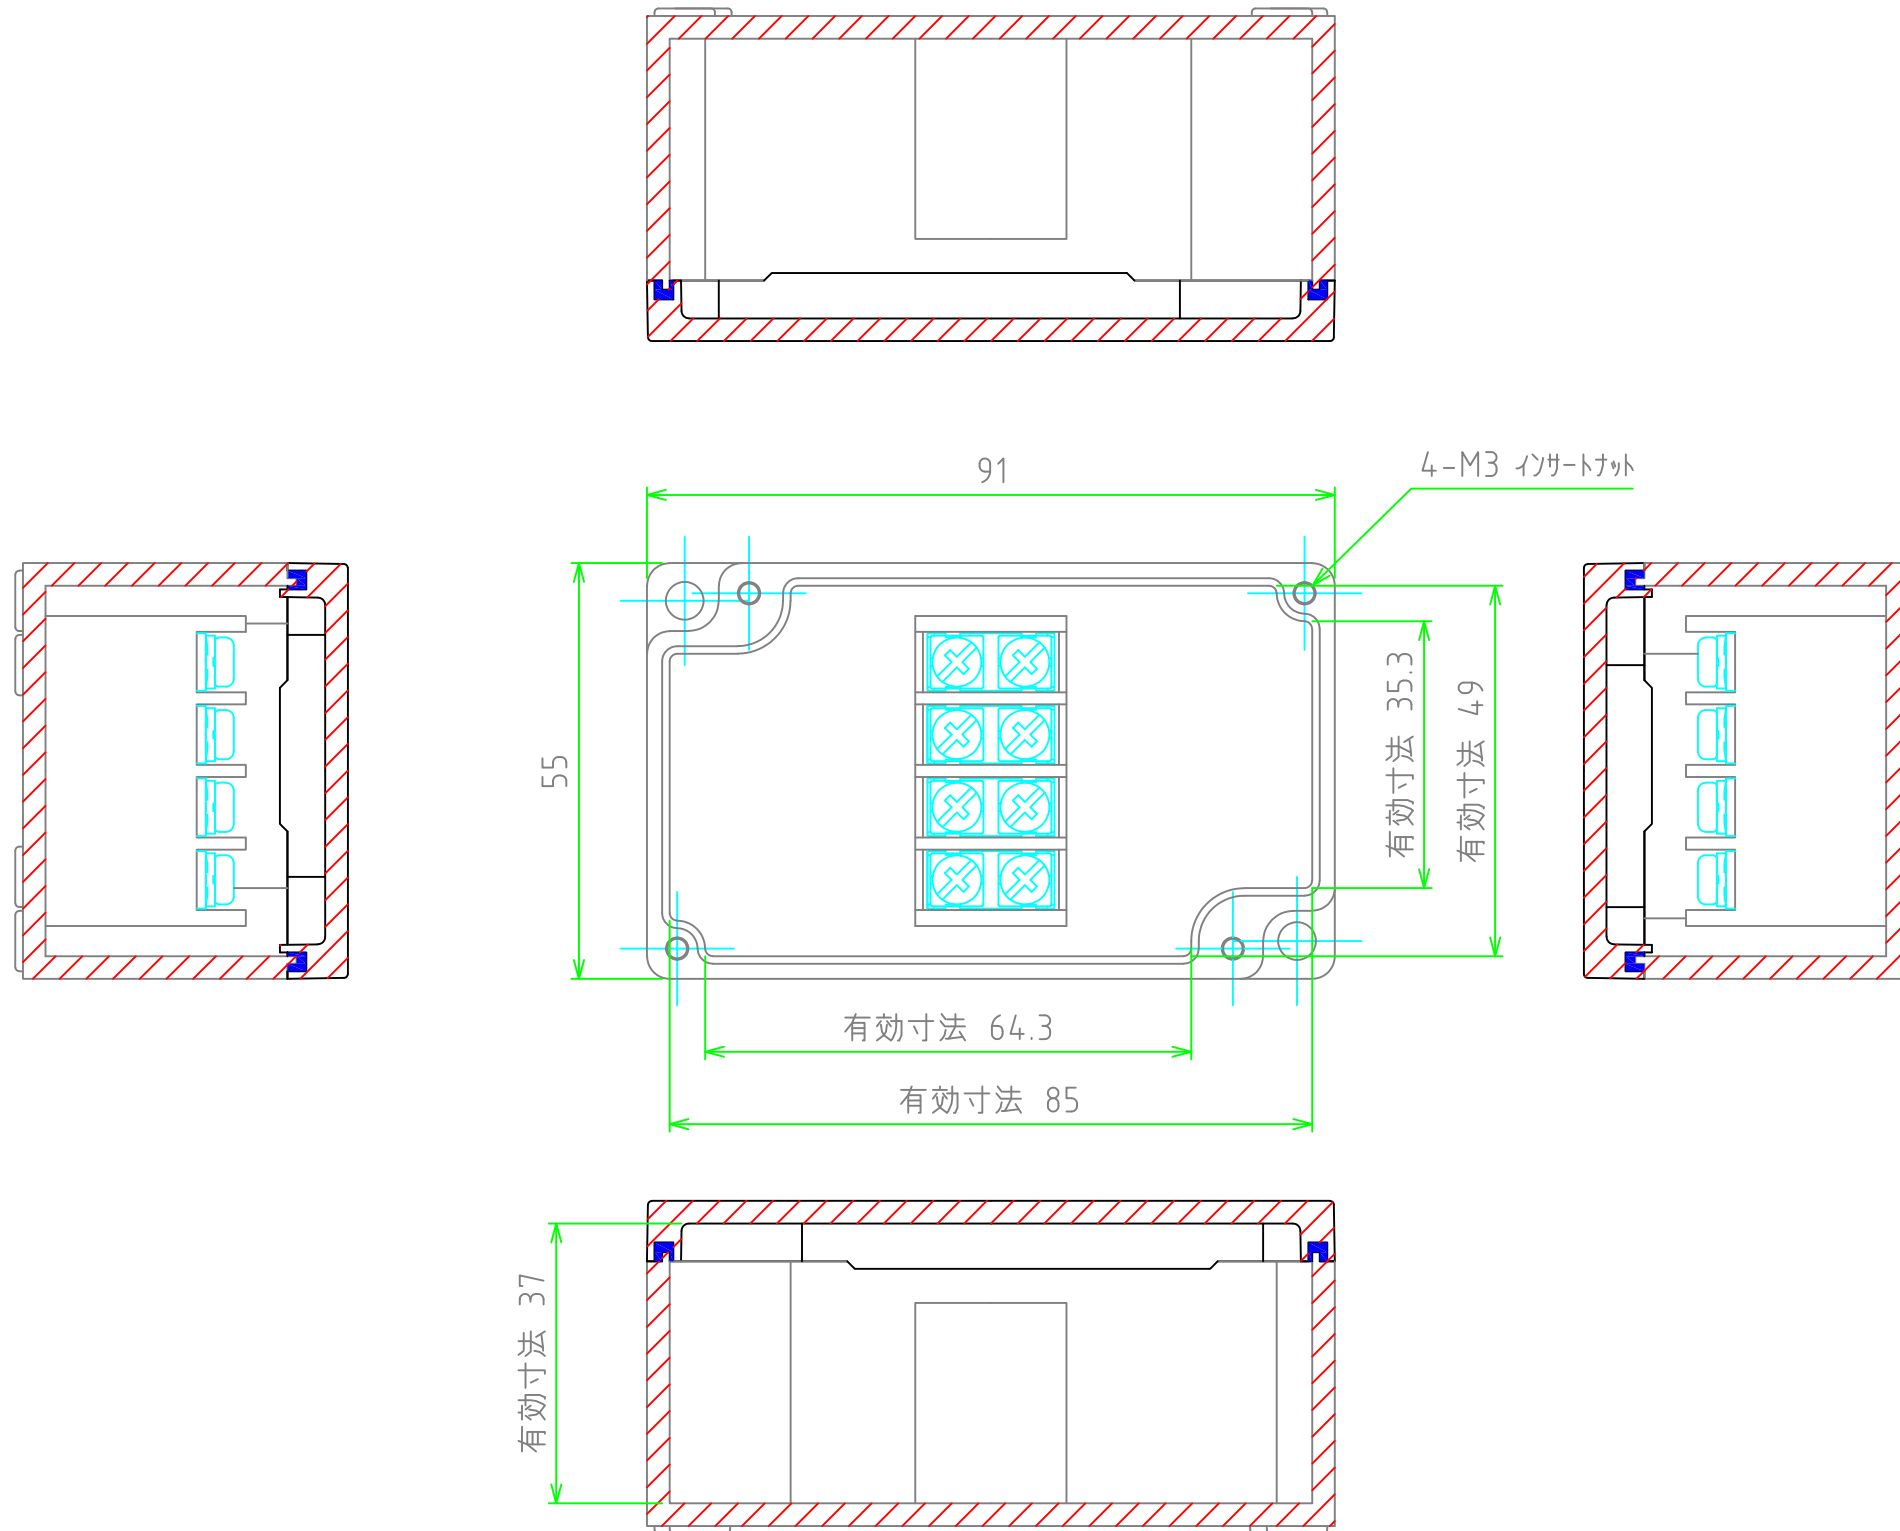

<b>TAKACHI</b> 株式会社タカチ電機工業			品名 ターミナルボックス	 尺度 1:1
承認	検図	製図	型番 TMB-4P	
	大江	谷	作成日 2017/05/29	2 / 2