

構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	マウントブラケット Pole mounting bracket	1	ASA樹脂(UL94HB) ASA(UL94HB)	オフホワイト Off-white
2	取付ビス(ナベM4 x 6) Screw(Pan head M4 - 6)	1	ステンレス SUS304 Stainless steel SUS304	無処理 Unfinished

■テクニカルデータ / Technical Data ■

使用温度範囲 / Operating temperature : -30°C ~ +60°C *注1

締付トルク / Recommended torque : 0.5N・m ~ 0.6N・m *注2

*注1 プラスチックは低温環境になるほど脆化します。低温環境でご使用の場合、衝撃が加わらないよう設置して下さい。

Plastics become brittle in lower temperatures.

When using in a low temperature environment, install the box so that no impact is applied.

*注2 トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用頂き、必ずトルクテストを行ってからご使用ください。


Torque testing is necessary before attaching due to suitable torque different depending on the operating condition.

取付図 / Installation Example

WG10-15-6W + WGMB-1W



WG15-21-6W + WGMB-1W

A-A (1 : 1)



①マウントブラケット
Pole mount bracket

②取付ビス
Screw

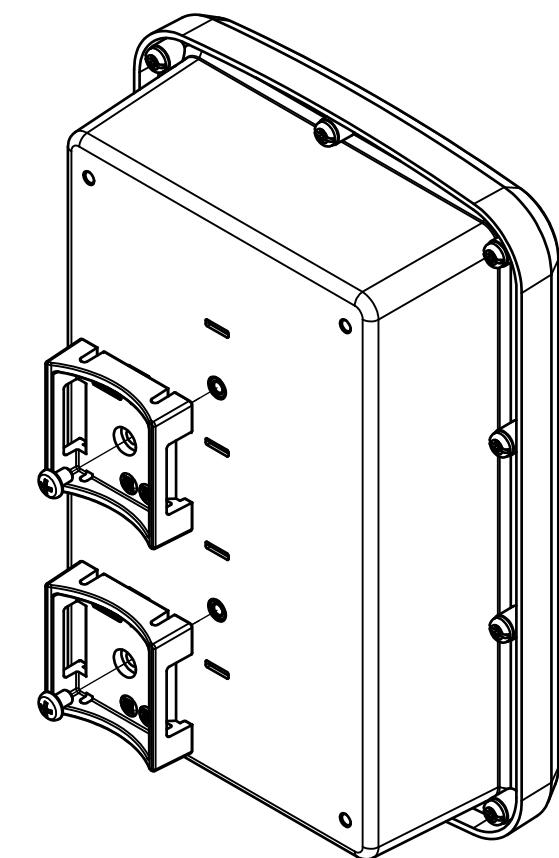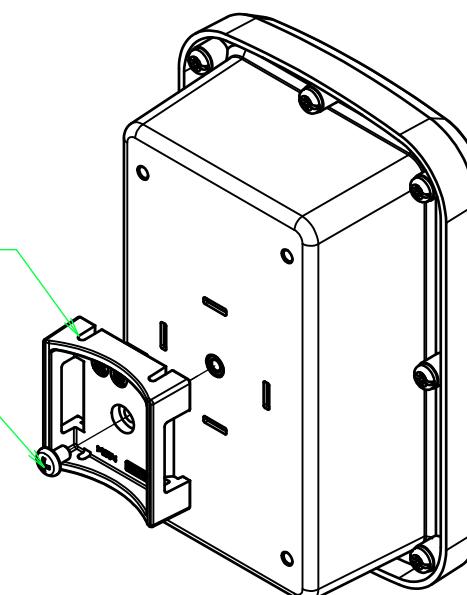

*対応機種・数量

Suitable enclosures・Required pcs

型番 Product No.	必要個数 Required pcs
WG10-15-6W・WGPC10-15-6G・WGV10-15-6W	1
WG10-15-8W・WGPC10-15-8G・WGV10-15-8W	1
WG15-16-6W・WGPC15-16-6G・WGV15-16-6W	1
WG15-16-8W・WGPC15-16-8G・WGV15-16-8W	1
WG15-21-6W・WGPC15-21-6G・WGV15-21-6W	2
WG15-21-9W・WGPC15-21-9G・WGV15-21-9W	2

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title WG・WGPC・WGV専用マウントブラケット POLE MOUNTING BRACKET	寸度/Scale 1:1
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 横田	型番/Product number WGMB-1W	
		作成日/Date 2025/08/06		ページ/Page 1 / 1
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。/ Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				