

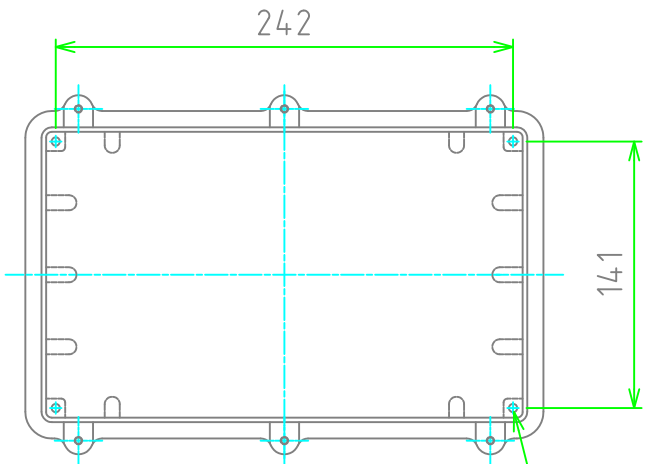
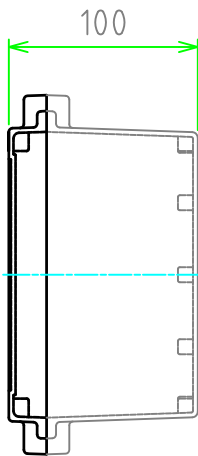
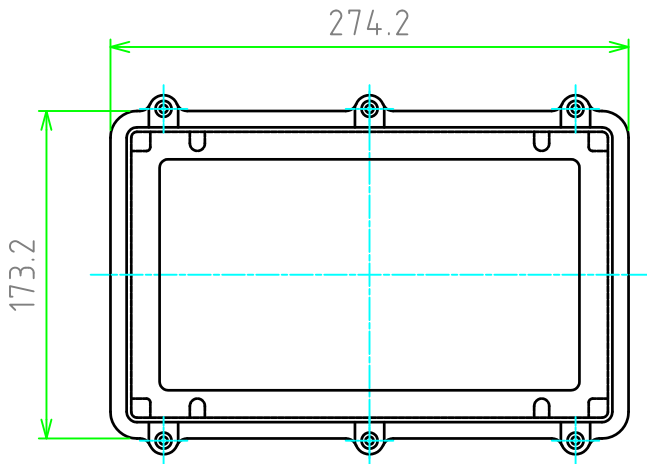
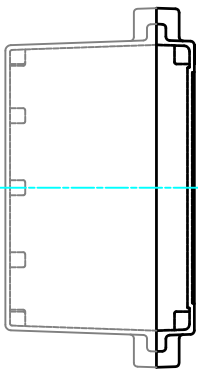


外 視

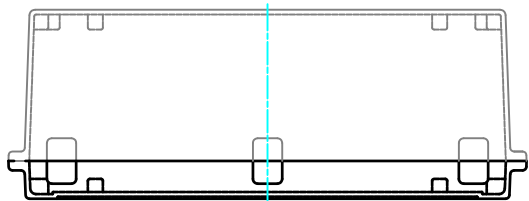

4-φ4.4外部取付用穴

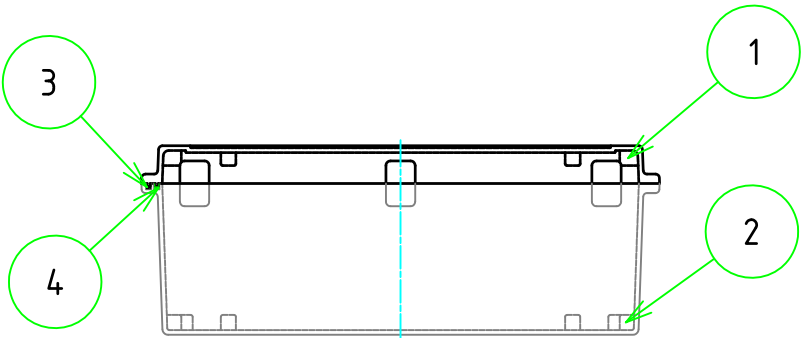

構成内容

【文書番号：TY-34】2008.02.08

No.	名称	個数	材質	色・表面処理
1	トップカバー	1	アルミダイキャスト ADC12	ライトグレー粉体塗装，無処理
2	ボディー	1	アルミダイキャスト ADC12	ライトグレー粉体塗装，無処理
3	防水ガスケット	1	シリコンゴム	ブラック
4	E M I ガスケット	1	ステンレス / シリコンゴム	シルバー / 白
	取付ビス（サラM4）	6	ステンレス	無処理

■テクニカルデータ■


保護等級：IP67

使用温度範囲：-40℃ ～ +105℃


カバー締付トルク：1.0N・m

色仕様（型番末尾口）

記号	トップカバー	ボディー
G	ライトグレー（粉体塗装）	ライトグレー（粉体塗装）
N	無処理	無処理


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	シールド対策防水・防塵アルミダイキャストボックス	
承認	検図	製図	型番	HQ27-17-10口	
中根	中根	横田	作成日	2020/2/17	尺度 1:4
					1 / 2

内視

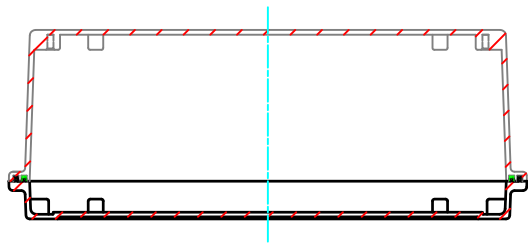


C-C


ボディー（内視）

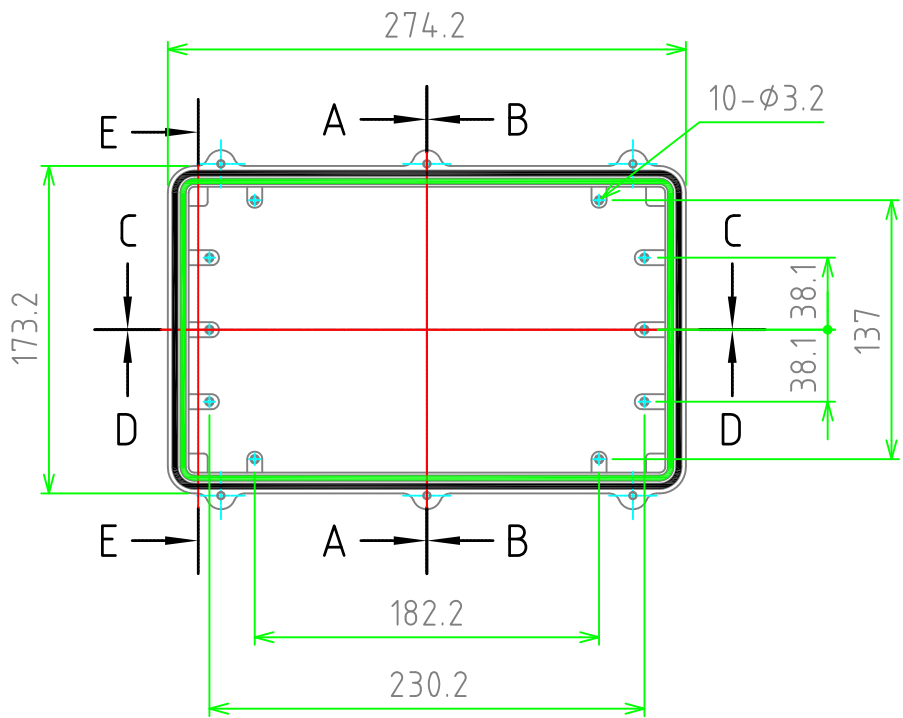


B-B

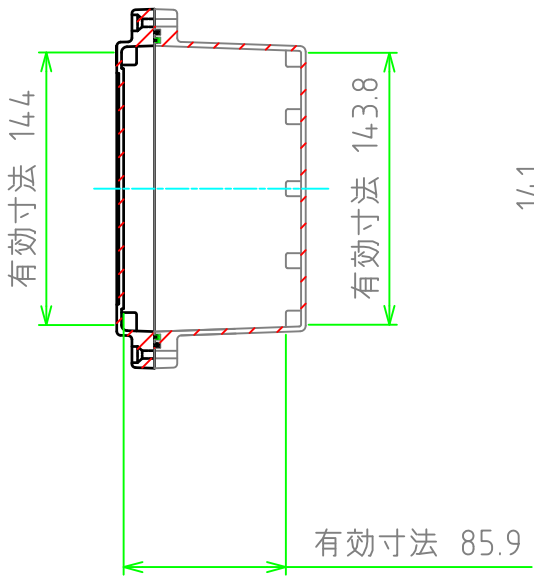


トップカバー（内視）

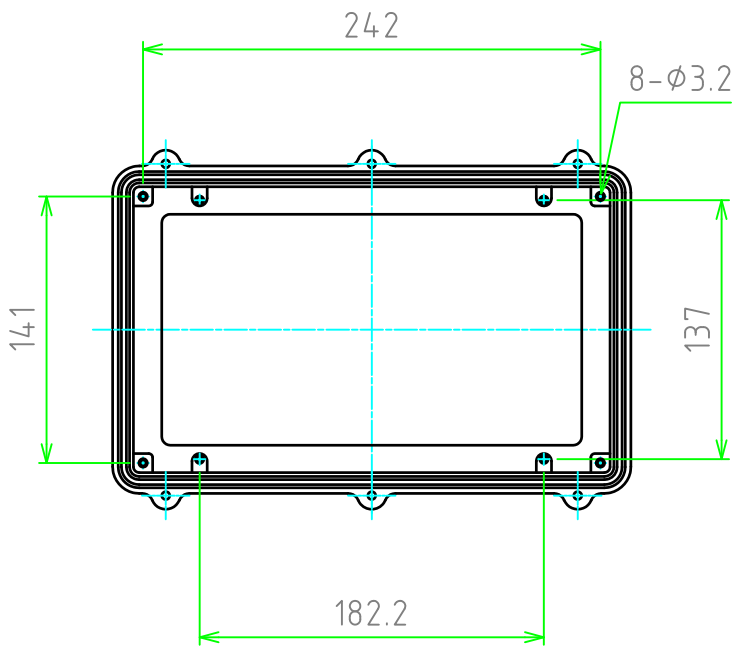


A-A

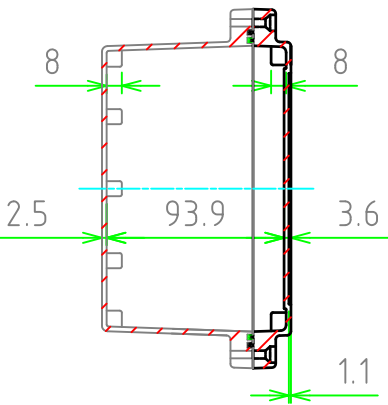

E-E（外部取付穴詳細図）

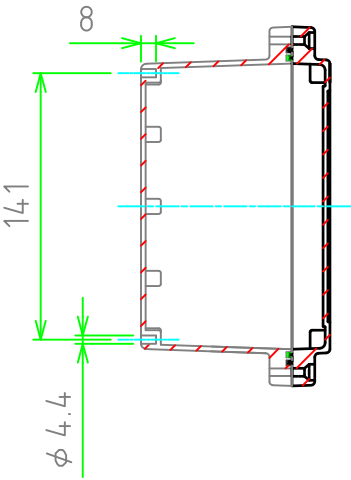

D-D

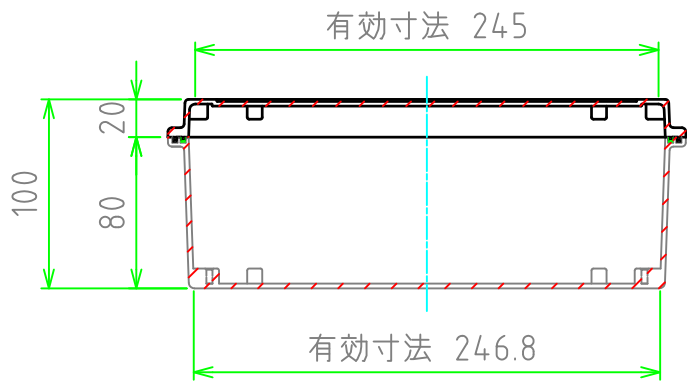

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	シート対策防水・防塵アルミダイキャストボックス	 尺度 1:4 2 / 2
承認	検図	製図	型番	HQ27-17-10口	
中根	中根	横田	作成日	2020/2/17	