
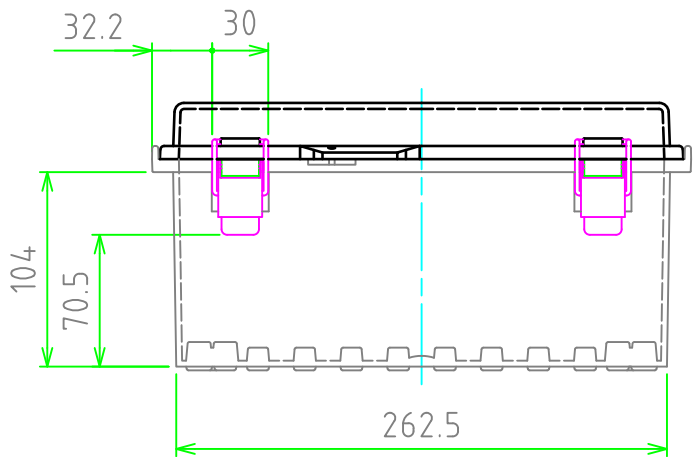
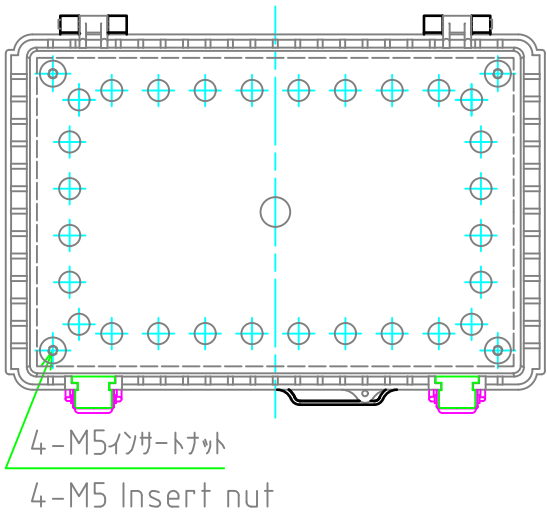
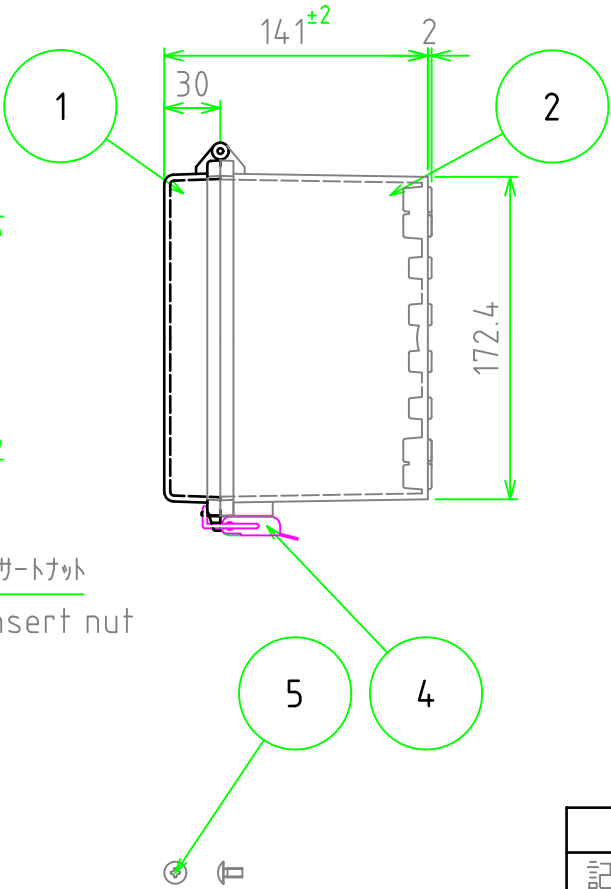
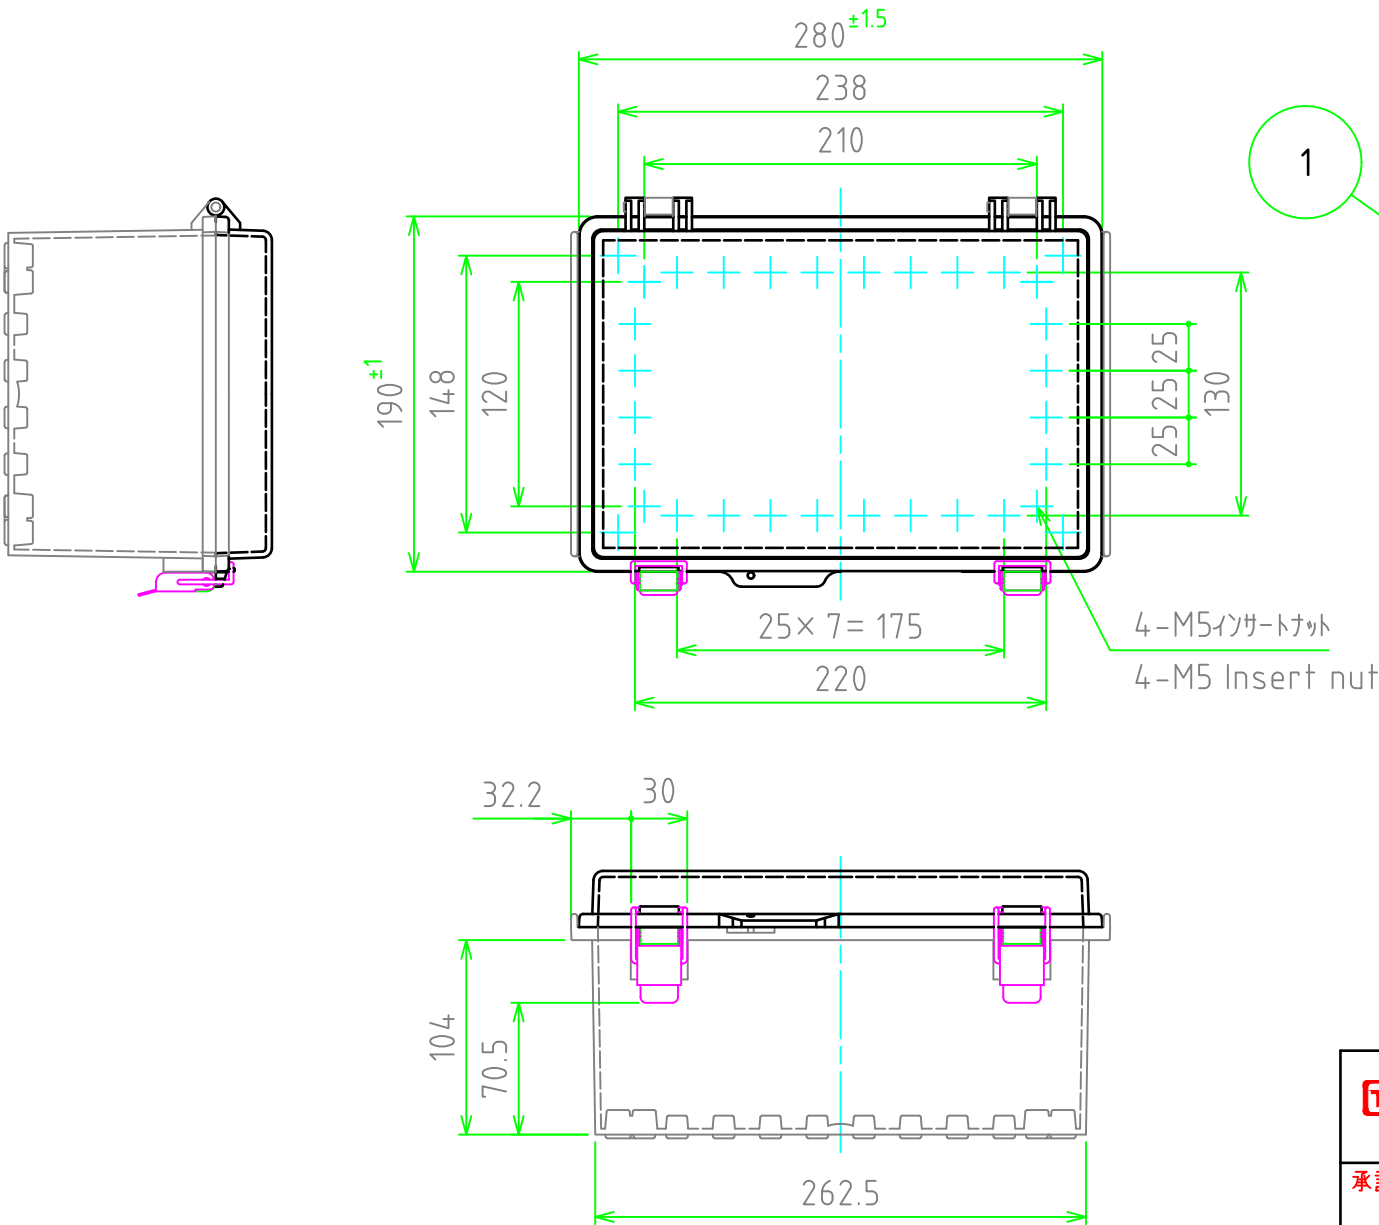


外視 / External View

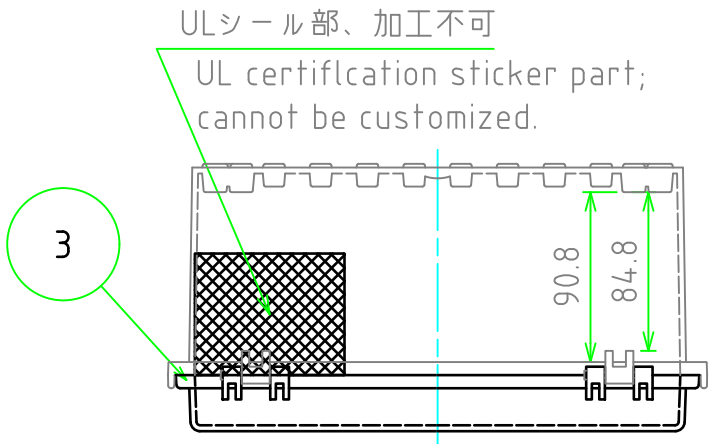


構成内容 / Components					〔文書番号：TY-34〕2008.02.08
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish	
1	トップカバー / Top cover	1	ポリカーボネート / Polycarbonate	ライトグレー / Light gray 透明 / Transparent	
2	ボディー / Base	1	ポリカーボネートグラスファイバー / Glass fiber filled polycarbonate	ライトグレー / Light gray	
3	ガスケット / Gasket	1	ポリウレタン / Polyurethane	ブラック / Black	
4	ラッチ / Latch	2	ステンレス / Stainless steel	無処理 / Unfinished	
5	取付ベース用ビス (M5 x 10) / Screw (M5 - 10)	4	鉄 / Steel	三価クロム / Trivalent chromate	

UL FILE No.E343339	
テクニカルデータ / Technical Data	
保護等級 / Protection class	NEMA Type 1, 4X (IP56相当)
使用温度範囲 / Operating temperature	-20℃ ~ +75℃
燃焼性クラス / Flammability class	UL94V-0

色仕様 / Color Type		
記号 / Code	トップカバー / Top cover	ボディー / Base
BC-CGP	ライトグレー / Light gray	ライトグレー / Light gray
BC-CTP	透明 / Transparent	ライトグレー / Light gray



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title UL認証 防水・防塵開閉式ポリカーボネートボックス NEMA 4X POLYCARBONATE BOX	
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 横田	製図 / Created 谷	型番 / Product number BC-CGP-192814 / BC-CTP-192814	
			作成日 / Date 2025/04/24	尺度 / Scale 1:4
				ページ / Page 1 / 2

内視 / Internal View

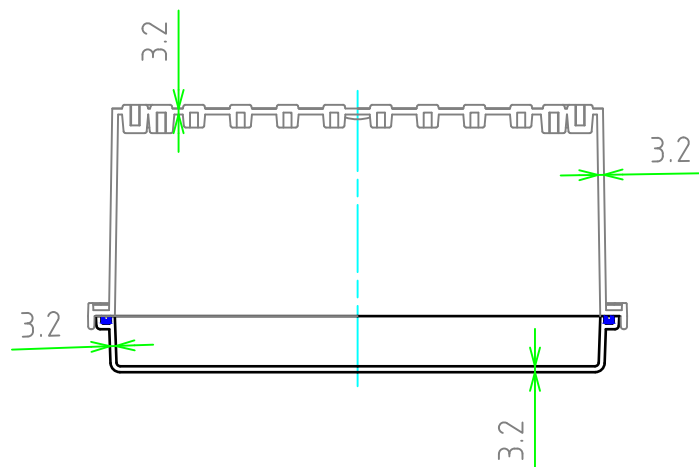


ボディー (内視)
Base (Internal View)


カバー (内視)
Cover (Internal View)

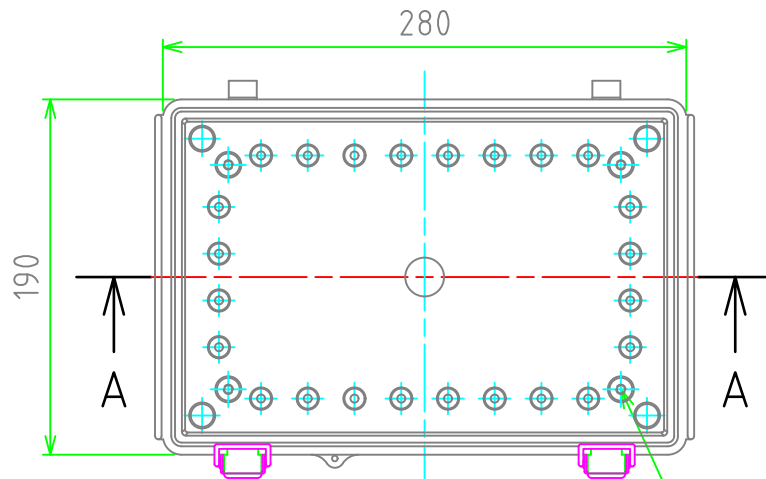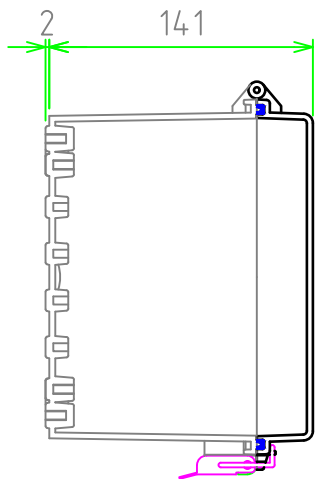


4-M5インサートナット
4-M5 Insert nut

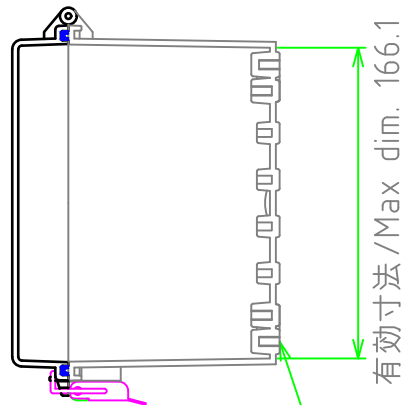


4-M5インサートナット
4-M5 Insert nut

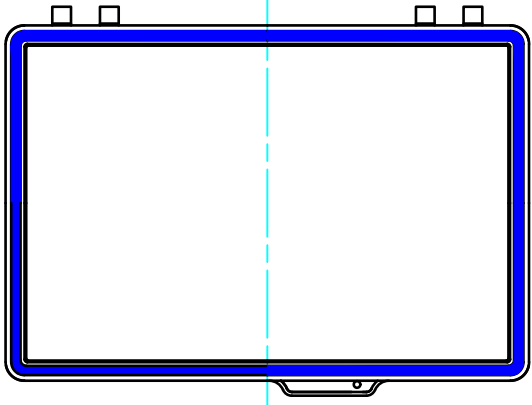

ULシール部、加工不可
UL certification sticker part; cannot be customized.

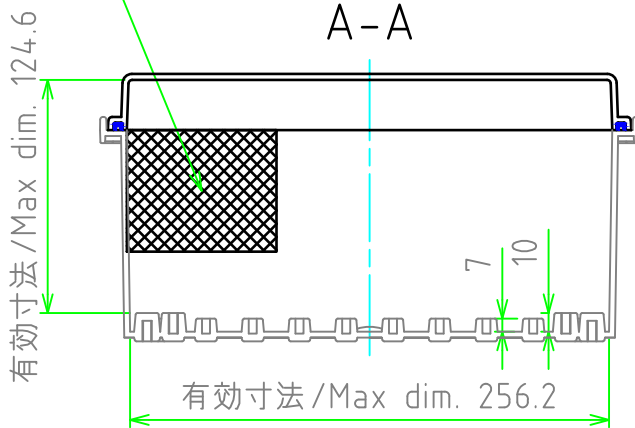

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title UL認証 防水・防塵開閉式ポリカーボネートボックス NEMA 4X POLYCARBONATE BOX	 尺度 / Scale 1:4
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 横田	製図 / Created 谷	型番 / Product number BC-CGP-192814 / BC-CTP-192814	
			作成日 / Date 2025/04/24	ページ / Page 2 / 2
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				