




構成内容 / Components




No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	電池端子 Battery contact	1	ステンレス SUS304 Stainless steel SUS304	ニッケルメッキ Nickel plated

■テクニカルデータ / Technical Data■

適用電池 / Maching coin cell : CR2450 x 1 または CR2477 x 1 / CR2450 x 1 or CR2477 x 1

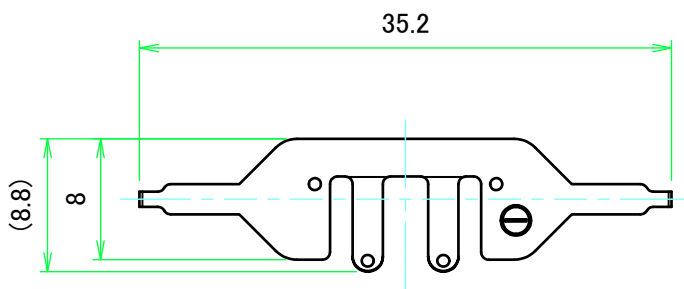

推奨基板加工寸法  
Recommended PCB hole layout

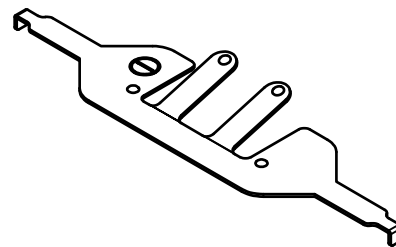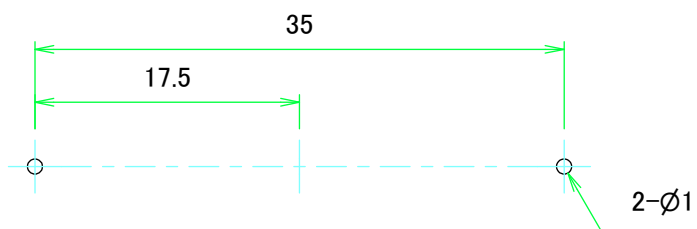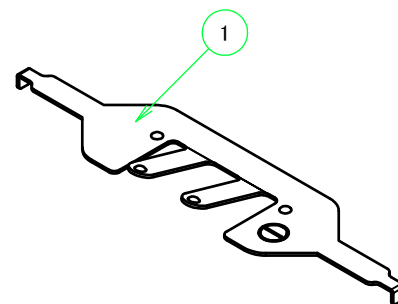

株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title コイン電池端子 BATTERY CONTACT	尺度/Scale 2:1
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number CST-2450M	
中根	岡本	野村	作成日/Date 2021/06/03	1 / 1